2012 / 2013

cucine manuale tecnico

Boffi

1) Per una corretta valutazione di tonalità e colore è necessario fare riferimento ai campioni fisici.
2) I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione (ad esempio, bianco), possono presentare inevitabili differenze di tonalità: tale inevitabile caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
3) Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore, dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso: eventuali completamenti possono dare luogo a differenze in accostamento. Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo.

CONTENITORI

MELAMINICO - (Nobilitato con carte melaminiche ad alta grammatura)

Bianco seta

Rovere grafite

PARTI IN FINITURA

DECOMAT - (Bilaminato - Bordo Laser in polipropilene) - **Frontali / Pannelli**

501
Bianco Supremo

502
Grigio Ciottolo

LAMINATO - (Laminato HPL - Misura massima 4200 x 1600 mm) - **Frontali / Pannelli / Piani**

Attenzione! Ogni colore è realizzabile nella tipologia **AH** (bordo esterno in alluminio o ABS bianco) o nella tipologia **BH** (bordo a filo in ABS finitura alluminio o legno). E' possibile richiedere, senza alcuna maggiorazione di prezzo, un colore a scelta tra i circa 100 del campionario ABET COLOURS (misura massima 3000 x 1290 mm) presente nella cassetta Boffi DOOR SAMPLES.

003
Bianco Boffi

140
Bianco panna Boffi

145
Sabbia Boffi

144
Grigio tortora Boffi
(max 4200 x 1290)

149
Grigio Boffi
(max 4200 x 1290)

148
Grigio scuro Boffi

SILCOVER - (Laccato opaco texturizzato fine) - **Frontali / Pannelli**

Attenzione! Le colorazioni con riferimento codice tra le parentesi sono derivate dalla tabella colori Lamicolor® e quindi abbinabili ai piani Lamicolor® nelle rispettive finiture.

003
Bianco

133
Bianco
(Lamicolor® 754)

129
Magnolia

009
Panna

131
Sabbia
(Lamicolor® 1041)

134
Grigio Grafite
(Lamicolor® 1397)

119
Grigio
(Lamicolor® 1366)

011
Verde-marrone
RAL 7013

120
Moka
(Lamicolor® 1596)

118
Nero
(Lamicolor® 202)

320
Arancio

321
Senape

322
Rosso

323
Blu

324
Verde mela

325
Mattone

C O L O R I - E S S E N Z E

1) Per una corretta valutazione di tonalità e colore è necessario fare riferimento ai campioni fisici.
2) I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione (ad esempio, bianco), possono presentare inevitabili differenze di tonalità: tale inevitabile caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
3) Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore, dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso: eventuali completamenti possono dare luogo a differenze in accostamento. Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo.

MAT PLUS - (Laccato opaco "Soft touch") - **Frontali / Pannelli**

003 Bianco
129 Magnolia
009 Panna
138 Ardesia
010 Rosso
137 Ferro
005 Grigio Ral 7038
018 Argilla
011 Verde-marrone RAL 7013
109 Giallo
013 Blu notte
012 Cioccolato
110 Arancio

LEGNO - (Legno impiallacciato - Legno Eco-wood precomposto impiallacciato) - **Frontali / Pannelli / Piani / Fondali / Rivestimenti cappe**

*** Attenzione!** Le essenze contrassegnate con il simbolo * vengono realizzate solo in finitura spazzolata, caratterizzata da un particolare effetto-rilievo della superficie: **non** è realizzabile in finitura liscia. Le restanti essenze proposte a listino **non** sono realizzabili in finitura spazzolata.

049 Rovere
071 Rovere moro **Fuori produzione**
076 Rovere grafite
045 Larice * **Fuori produzione**
028 Larice bianco *
029 Larice grigio chiaro *
030 Larice grigio *
031 Larice nero *
046 Noce tinto tabacco **Fuori produzione**
100 Eco-wood nero
096 Eco-wood noce "rigatino"
099 Eco-wood ebano **Fuori produzione**

LEGNO SELECTION - (Legno impiallacciato) - **Frontali / Pannelli / Piani / Fondali / Rivestimenti cappe**

052 Acacia termotrattata (spazzolata)

C O L O R I - E S S E N Z E

1) Per una corretta valutazione di tonalità e colore è necessario fare riferimento ai campioni fisici.
2) I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione (ad esempio, bianco), possono presentare inevitabili differenze di tonalità: tale inevitabile caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
3) Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore, dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso: eventuali completamenti possono dare luogo a differenze in accostamento. Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo.

POLIESTERE - (Laccato lucido in poliestere) - **Frontali / Pannelli**

003
Bianco

129
Magnolia

106
Sahara

004
Grigio

002
Blu

001
Rosso Andalusia

027
Nero

110
Arancio

007
Verde scuro

063
Sabbia

006
Grigio chiaro
RAL 9002

005
Grigio Ral 7038

011
Verde-marrone
RAL 7013

109
Giallo

LEGNO 3D - (Legno impiallacciato, effetto listoni accostati) - **Frontali / Pannelli**


052
Acacia termotrattata
(spazzolata)

LEGNO MASSELLO 3D - (Listoni di legno massello accostati) - **Frontali / Pannelli**

055
Noce canaletto
"taglio sega"

VETRO - (Vetro temperato) - **Frontali / Piani / Fondali / Cornici con vetro / Rivestimenti cappe**

Extralight acidato
verniciato Bianco

Extralight acidato
verniciato Tortora

Extralight acidato
verniciato Caffè

VETRO - (Vetro temperato) - **Fondali / Cornici con vetro / Rivestimenti cappe**

Acidato

Satinato
Soft White


Verniciato
Bianco

Verniciato
Nero

C O L O R I - E S S E N Z E

1) Per una corretta valutazione di tonalità e colore è necessario fare riferimento ai campioni fisici.
2) I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione (ad esempio, bianco), possono presentare inevitabili differenze di tonalità: tale inevitabile caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
3) Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore, dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso: eventuali completamenti possono dare luogo a differenze in accostamento. Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo.

INOX - (Lamiera di acciaio inox scatolato) - **Frontali / Fondali / Rivestimenti cappe**

Presatinato

INOX - (Lamiera di acciaio inox scatolato) - **Piani**

Satinato brillante

Satinato opaco

C.R.S. Scotch Brite

CORIAN ® - (Minerali naturali con polimeri acrilici e pigmenti) **- Frontali / Pannelli / Piani / Fondali / Rivestimenti cappe**

Bianco
"Glacier white"

LAMICOLOR® - (Laminato HPL colorato in massa - Misura massima 1610 x 4200 mm) - **Piani / Fondali**

Tra le parentesi il codice identificativo della tabella colori Lamicolor®

133
Bianco (754)

131
Sabbia (1041)

119
Grigio (1366)

134
Grigio grafite (1397)

120
Moka (1596)

118
Nero (202)

DOGHE DI LEGNO MASSELLO - (Misura massima 1400 x 3000 mm) - **Piani**

028
Larice bianco

029
Larice grigio chiaro


030
Larice grigio

031
Larice nero

076
Rovere grafite

045
Larice
Fuori produzione

DOGHE DI LEGNO MASSELLO SELECTION - (Misura massima 1400 x 3000 mm) - **Piani**


052
Acacia termotrattata

C O L O R I - E S S E N Z E

1) Per una corretta valutazione di tonalità e colore è necessario fare riferimento ai campioni fisici.
2) I diversi materiali e le diverse finiture accostate tra loro, anche se realizzate nella stessa colorazione (ad esempio, bianco), possono presentare inevitabili differenze di tonalità: tale inevitabile caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.
3) Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore, dovute all'effetto della luce, al naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell'ambiente d'uso: eventuali completamenti possono dare luogo a differenze in accostamento. Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo.

ZODIAQ® - (Pietra composita finitura opaca - Misura massima 1300 x 3050 mm) - **Piani / Fondali**

401
Beige sabbia
"Sand beige"

402
Marrone argilla
"Clay brown"

403
Grigio cemento
"Concrete grey"

406
Bianco gesso
"Chalk white"

404
Nero carbone
"Charcoal black"

405
Grigio ghiaia
"Gravel grey"

ZODIAQ® LUCIDO - (Pietra composita finitura lucida - Misura massima 1300 x 3050 mm) - **Piani / Fondali**

407
Bianco neve
"Snow white"

STONELOOK - (Pietra composita finitura texture - Misura massima 1300 x 3050 mm) - **Piani / Fondali**

412
Beige sabbia
"Sand beige"

413
Marrone argilla
"Clay brown"

417
Grigio cemento
"Concrete grey"

416
Bianco gesso
"Chalk white"

414
Nero carbone
"Charcoal black"

415
Grigio ghiaia
"Gravel grey"

MARMO, PIETRA, GRANITO - (Finitura opaca) - **Piani / Fondali**

Marmo
Bianco Carrara

Pietra
Bihara

Pietra
Cardoso

Pietra
Matraia

Granito
Nero assoluto
Zimbabwe

Marmo
Nero Marquinia
(solo Aprile)

Pietra
Serena
(solo K14)

ZOCCOLI / FASCE MANIGLIA / DISTANZIATORI

(Profilo estruso di alluminio)

Finitura Inox


Verniciato
Bianco opaco

Verniciato
Nero opaco

Verniciato
Bianco Lamicolor®
(754)

F A S C E D I P R E Z Z O

Arredi

Tabella riassuntiva fasce di prezzo arredi
Alcuni arredi, per motivi tecnici, potrebbero avere restrizioni di gamma e/o relazioni di prezzo differenti da quanto indicato sulla tabella.

FINITURA	TIPO DI MATERIALE	COLORI / ESSENZE	PREZZO
Decomat	Bilaminato con bordo Laser	Bianco Supremo / Grigio Ciottolo	
Laminato AH	Laminato HPL con bordo esterno tipo AH	Colori di gamma Laminato / gamma ABET COLOURS	
Laminato BH	Laminato HPL con bordo a filo tipo BH	Colori di gamma Laminato / gamma ABET COLOURS	
Silcover	Laccato opaco texturizzato fine	Colori di gamma SILCOVER	
Vetro	Vetro temperato	Extralight acidato vernicato Bianco / Tortora / Caffè	
Mat Plus	Laccato opaco “Soft Touch”	Colori di gamma MAT PLUS	
Legno	Legno impiallacciato	Tutte le essenze di gamma LEGNO	
Poliestere	Laccato lucido poliestere	Colori di gamma POLIESTERE	
Legno Selection	Legno impiallacciato	Acacia termotrattata	
Legno 3D	Legno impiallacciato, effetto listoni	Acacia termotrattata	
Legno L.T.	Cornice in legno massello	Rovere moro / Rovere grafite	
Corian®	Corian®	Bianco	
Inox	Acciaio inox	Presatinato	
Legno Selection L.T.	Cornice in legno massello	Acacia termotrattata (Prezzo = Legno L.T. +6%)	
Legno massello 3D	Listoni di legno massello	Noce canaletto “taglio sega”	

Contenitori in nobilitato
In pannelli di particelle di legno spessore 19 mm a bassissimo contenuto di formaldeide (classe E1 W100), idrofughi, nobilitati con carte ad alta grammatura trattate con resina melaminica.
Finiture: **Bianco seta** - **Rovere grafite a poro aperto (A)**
Bordi posteriori e anteriori in ABS in tinta.
Tutti i contenitori in nobilitato sono dotati di dispositivo per chiusura anta controllata (Blumotion).
In casi specifici il dispositivo Blumotion viene fissato esternamente sul mobile.
Sul fondo dei contenitori base sottolavello è posizionata una lamiera in alluminio **(C)** per proteggere il fondo contro eventuali infiltrazioni d'acqua. Nelle basi sottolavello fuori standard non è previsto il fondo in alluminio (realizzabile solo su richiesta, con sovrapprezzo).
Tutte le forature per i reggiripiani sono dotate di bussole in metallo zincato.
Possibilità di richiedere i fianchi finiti a vista in tutte le finiture, escluso Decomat-Vetro-Legno massello. La finitura del fianco comprende anche la finitura dello spessore verticale a vista (escluso laminati).
La larghezza nominale dei contenitori ha una tolleranza di ± 1 mm.

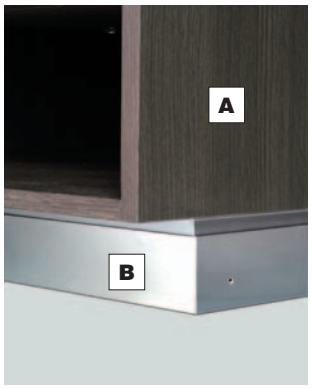

Schienali
In agglomerato MDF "medium density" di spessore 3,5 mm, nobilitato con foglio decorativo melaminico in finitura contenitore (bianco seta o rovere grafite).
Nei contenitori base (per angolo interno) da 1000 x 1000 mm e nelle colonne spedite smontate gli schienali sono di spessore 8 mm.

Ripiani
Di spessore 19 mm, nobilitati con foglio decorativo melaminico in finitura contenitore **(D)** (bianco seta o rovere grafite).
A richiesta, con maggiorazione di prezzo (vedi capitolo "Lavorazioni-Maggiorazioni- Manutenzione"), sui contenitori è possibile inserire i ripiani realizzati in moduli di estruso di alluminio di spessore 16 mm **(E)**, realizzati con accoppiamento esclusivo mediante inserti ad espansione; sono esclusi i ripiani dei contenitori d'angolo (basi, pensile e colonne) che saranno sempre in nobilitato finitura contenitore.
Non sono possibili richieste di ripiani in alluminio nei contenitori ad angolo o con profondità diversa dallo standard.
Sono disponibili basi e colonne per angolo lineare dotate di ripiani girevoli in filo cromato o di sistemi di stoccaggio estraibile FLY MOON e MAGIC COMFORT.

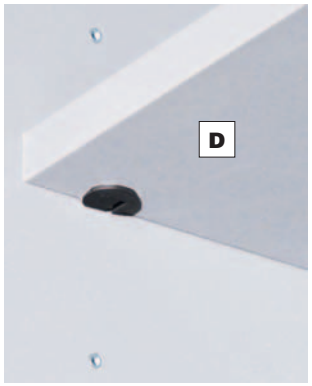

Zoccoli
In profili estrusi di alluminio.
Finiture: inox satinato **(B)** con lavorazione esclusiva Boffi - Verniciati in colore bianco opaco - nero opaco - bianco Lamicolor® (754).
Altezze: 50, 80, 120, 150, 210 mm.
Esclusivo sistema telescopico che ne consente la regolazione in altezza (Altezza 80 mm: -0 / +10 mm , Altezza 120/150/210 mm: -5/+20 mm) e, sul laterale, della distanza dal piedino; è prevista una guarnizione di tenuta tra zoccolo e pavimento (brevetto Boffi ornamentale e funzionale depositato).
I piedini di basi e colonne vengono spediti in uno o più colli raggruppati in quantità utile per tutta la composizione.

Cerniere e basette
In lamiera stampata nichelata di spessore 1,2 mm con richiamo a molla in chiusura e apertura, regolazione millimetrica in profondità, altezza e larghezza. Apertura a 95° **(F)** o a 155° **(G)**.
Basette in lega pressofusa fissate al fianco in modo inscindibile. E' prevista una specifica versione di cerniere per montaggio su cornice in alluminio **(H)** (ante vetro con cornice WK6 o Factory).
Ogni cerniera è comprensiva del sistema di chiusura controllata Blumotion (esclusi casi specifici dove si rende necessario il montaggio esterno, sul lato interno del fianco contenitore).

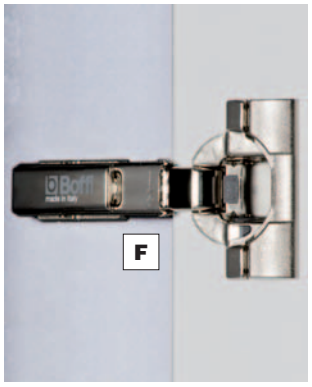

Piedini contenitori base e colonne
In acciaio zincocromato e nylon con regolazione millimetrica in altezza.
Supporto-piedino in resina plastica fissato a pressione sul fondo del mobile.

Reggiripiani
In acciaio con dispositivo di fissaggio sui ripiani che garantiscono posizioni bloccate.

Minuteria metallica
In metallo nickelato previo trattamento antiossidante.

Meccanismo AVENTOS per ante a ribalta (J)
Blocco dell'apertura in qualsiasi posizione, dispositivo di chiusura controllata, massima stabilità, regolazione tridimensionale millimetrica dell'anta, regolazione del bilanciamento relativo al peso dell'anta. Placca di copertura del meccanismo in materiale plastico colore nero opaco.
Disponibile, con sovrapprezzo, versione con apertura motorizzata a pressione; motore applicato direttamente a lato del meccanismo standard **(J1)**.

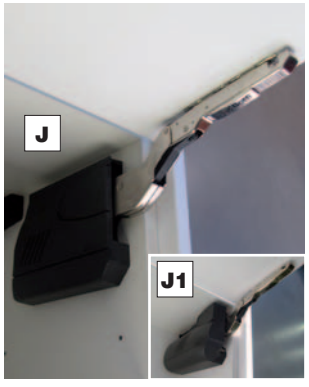

Attacchi a parete per pensili o basi sospese (K)
In resina poliammidica rinforzata.
I dispositivi interni di regolazione sono in acciaio zincocromato e alluminio pressofuso.

Colapiatti per pensili (L)
Struttura in acciaio inox lucido con vaschetta raccogligocce asportabile. Elementi colapiatti, posate, e bicchieri in plastica.

Cassetti e cassettoni INTIVO NERO (standard) **(M)**
Spondine laterali e posteriore in acciaio verniciato nero opaco. Sui cassettoni **(N)** doppia spondina laterale accoppiata in altezza.
Dispositivo per la chiusura controllata del cassetto.
Fondo realizzato in pannello in particelle di legno spessore 16 mm., nobilitato con foglio decorativo melaminico. Il fondo è dotato di un tappeto antiscivolo in materiale atossico.
Tutti i cassetti interni **(O)** sono provvisti di frontale in nobilitato finitura contenitore.

Cassetti e cassettoni ALLUMINIO Design Boffi (solo interni, a richiesta con sovrapprezzo) **(P)**
Spondine laterali e posteriore in profili estrusi di alluminio con accoppiamento esclusivo mediante giunto angolare a scatto. Sui cassettoni spondina laterale maggiorata in altezza.
Dispositivo per la chiusura controllata del cassetto.
Fondo realizzato in pannelli in particelle di legno spessore 16 mm, nobilitato con foglio decorativo melaminico, dotato di tappeto antiscivolo in materiale atossico.
E' previsto, in determinate situazioni, un distanziatore interno laterale che consente l'utilizzo in contenitori con anta incernierata.
Compatibilità: contenitori di larghezza 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm

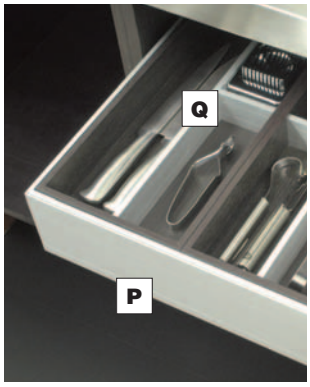

Specifiche valide per INTIVO NERO e ALLUMINIO Design Boffi
Tutti i cassetti e i cassettoni si possono attrezzare con gli accessori specifici STORAGE SYSTEM **(Q)**, EASY e DOMESTICI previsti a listino.
Sono possibili, con sovrapprezzo, modifiche in larghezza: in questi casi (solo per Intivo) il cassetto verrà sempre fornito con spondina posteriore in pannelli in particelle di legno nobilitato di spessore 16 mm.
Non sono possibili modifiche in profondità

Guide per cassetti e cassettoni
In acciaio zincato con scorrimento su carrelli stabilizzati.
Estrazione totale. Portata 30 o 65 kg. come da schema portate cassetti.

Schema portate cassetti
Valido per tutte le varianti di cassetto proposte a listino.

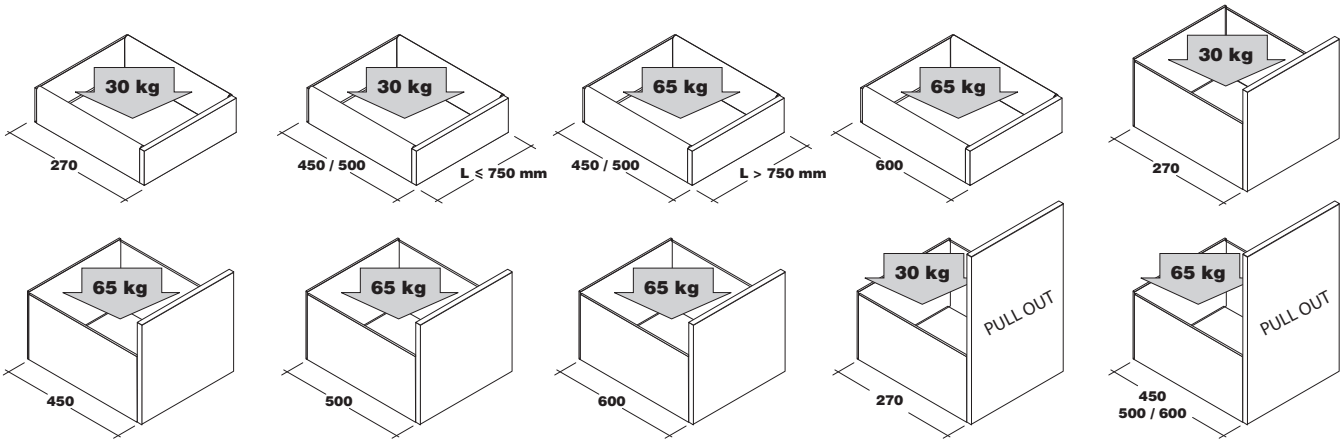

Accessori interni per cassetti e cassettoni

DOMESTICI

Divisori realizzati in massello di frassino spessore 9 mm tinto nero, fondo in MDF spessore 9 mm impiallacciato in frassino tinto nero. La particolarità degli accessori Domestici è data dal fatto che sono privi di spondine perimetrali in quanto si adattano perfettamente al lato interno delle sponde laterali dei cassetti.
Sono disponibili una serie di elementi ad appoggio (con impugnature laterali) che possono completare a piacimento le funzionalità delle varie attrezzature.
Gli accessori vengono forniti in misure compatibili con le varie tipologie e dimensioni di cassetto previste dal listino.
Non inseribili in contenitori con profondità pensile.
Non sono possibili fuori standard.

STORAGE SYSTEM

Spondine perimetrali e fondo realizzati con pannelli in particelle di legno spessore 8 mm., assemblati con la tecnica Folding a 45°, nobilitati rovere grafite a poro aperto.
Divisori interni in estruso di alluminio anodizzato al naturale.
Il sistema prevede una modulistica in larghezza compatibile sia con i cassetti interni in alluminio, sia con i cassetti dei contenitori cassettiere, con o senza frontale in finitura.
Non inseribili in contenitori con profondità pensile.
Non sono possibili fuori standard.

EASY

Divisori realizzati in massello di rovere spessore 8 mm tinto grafite, fondo in MDF spessore 8 mm impiallacciato in rovere tinto grafite.
Gli accessori vengono forniti in misure compatibili con le varie tipologie e dimensioni di cassetto previste dal listino.
Non inseribili in contenitori con profondità pensile.
Non sono possibili fuori standard.

Ante e frontali: tipologie e relativi dettagli



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

Decomat - Bilaminato

1. Pannello di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100).
2. Rivestimento con foglio decorativo melaminico ad alta grammatura
3. Bordo in polipropilene applicato con tecnica Laser (filo di unione bordo di difficile percezione)

Per motivi tecnici, tutti i pannelli di larghezza inferiore a 100 mm avranno 1 lato con bordo in ABS (3 bordi Laser).

Colori: Bianco Supremo - Grigio Ciottolo



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

Laminato AH - Laminato HPL con bordo esterno

1. Pannello di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100).
2. Laminato HPL spessore 0,9 mm
3. Bordo di spessore 1,2 mm disponibile in 2 varianti:
Alluminio pieno
ABS bianco (solo in abbinamento a laminato bianco).

Colori:
Laminato: gamma LAMINATO Boffi o gamma ABET COLOURS.
Bordo: Alluminio / Bianco (solo in abbinamento a laminato bianco)



tipo **BH**
Aprile > tipo **SH**

Laminato BH - Laminato HPL con bordo a filo

1. Pannello di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100).
2. Laminato HPL spessore 0,9 mm
3. Bordo di spessore 1 mm disponibile in 2 varianti:
Legno massello (essenze “Legno” di gamma)
ABS finitura alluminio

La particolare tecnica realizzativa prevede l’applicazione del bordo e, solo successivamente, la placcatura delle superfici con laminato HPL.

Colori:
Laminato: gamma LAMINATO Boffi o gamma ABET COLOURS.
Bordo: Legno (essenze di gamma) / Alluminio



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

Silcover - Laccato opaco texturizzato

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Vernice bicomponente a solvente texturizzata fine Silcover.

Colori: gamma SILCOVER.



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

Mat Plus (M+) - Laccato opaco “Soft Touch”

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Vernice di fondo (strato interno) primer “EPOFOND” (nel colore di gamma scelto).
3. Vernice di finitura trasparente “Soft Touch” (strato esterno).

Colori: gamma MAT PLUS.

Ante e frontali: tipologie e relativi dettagli



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

Legno - Legno impiallacciato

1. Pannello di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100). o in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm, verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
3. Bordo in legno spessore 1 mm.

Essenze: gamma LEGNO



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

Poliestere - Laccato lucido in poliestere

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Triplo strato di resine di poliestere (ognuno da 320 gr/m^2) levigato, lucidato e brillantato.

Colori: gamma POLIESTERE.



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

Legno Selection - Legno impiallacciato

1. Pannello di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100). o in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm spazzolato, verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
3. Bordo in legno spessore 1 mm.

Essenze: Acacia termotrattata (*)

(*) Il termo-trattamento è un processo di affumicamento, realizzato in appositi impianti, che sottopone le lastre di legno a uno specifico ciclo che prevede delle variazioni termiche tese a stabilizzare le caratteristiche del legno ed il colore.



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

Inox - Acciaio inox scatolato

1. Pannello di riempimento in materiale leggero inerte.
2. Acciaio inox presatinato scatolato, spessore 0,8 mm (senso di satinatura verticale). Tolleranza sullo spessore: +0 / -1 mm.

Colori: acciaio Inox presatinato (satinatura verticale).



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

Corian®

1. Superfice interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco spessore 4 mm.
2. Pannello tamburato realizzato con agglomerato ligneo MDF medium density e nido d'ape.

Colori: Bianco

Ante e frontali: tipologie e relativi dettagli



tipo **BV**

Vetro - (Basi XILA e pensili Programma STANDARD a battente)

1. Pannello di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100), spessore 19 mm
2. Rivestimento con foglio decorativo melaminico ad alta grammatura.
3. Bordo in ABS di spessore 1 mm in colore bianco, nero o finitura inox (sempre in abbinamento alla finitura della fascia maniglia presente sulla composizione).
4. Vetro EXTRALIGHT acidato, verniciato, temperato, spessore 4 mm. Molatura perimetrale interna ed esterna.

ATTENZIONE ! Considerare che l'accostamento di vetri dello stesso colore realizzati in diverso spessore (esempio: anta 4 mm / piano 12 mm) comporta sempre una differenza di tonalità. Il colore di eventuali completamenti o sostituzioni potrebbe non corrispondere esattamente al preesistente.

Colori:
Vetro > Extralight acidato verniciato Bianco, Tortora, Caffè.
Supporto > Bianco Seta, Rovere Grafite.
Bordo supporto > Bianco, Nero, Inox.



tipo **BM**
Aprile > tipo **SM**

Legno 3D - Legno impiallacciato con effetto listoni.

1. Pannello di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100). o in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.Venatura verticale.
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm spazzolato, verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
3. Bordo in legno spessore 1 mm.

ATTENZIONE !
- L'anta 3D Boffi è stata progettata con il preciso intento di creare un tangibile effetto tridimensionale: spessori e larghezze dei listoni si susseguono in modo volutamente disordinato. Negli accoppiamenti tra ante superiori (pensili) e ante inferiori (basi) si potranno presentare disallineamenti tra i vari listoni.
- Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.

Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

Essenze: Acacia termotrattata

MANIGLIA: uniche compatibili "Maniglie 3D e X3D" con maggiorazione di prezzo (vedi pag. 18.7). Su cornici per cantina sarà sempre necessario montare una maniglia ESTERNA a scelta, in posizione verticale.



tipo **BM**
Aprile > tipo **SM**

Legno massello 3D - Listoni verticali di legno massello
Certificazione **FSC**: legno proveniente da foreste a sviluppo controllato.

1. Listone di legno massello spazzolato (spessore minimo 6,5 mm / massimo 8 mm), trattato con 2 strati di olio naturale incolore. Venatura verticale. "Taglio sega" orizzontale.

ATTENZIONE !
- L'anta 3D Boffi è stata progettata con il preciso intento di creare un tangibile effetto tridimensionale: spessori e larghezze dei listoni di massello si susseguono in modo volutamente disordinato. Negli accoppiamenti tra ante superiori (pensili) e ante inferiori (basi) si potranno presentare disallineamenti tra i vari listoni.
- Il legno massello, nel tempo, potrebbe presentare, in modo del tutto naturale, lievi fessurazioni non attribuibili alla qualità del prodotto.

Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

Essenze: Noce canaletto "taglio sega"

MANIGLIA: unica compatibile "Maniglia X3D" con maggiorazione di prezzo (vedi pag. 18.7). Su cornici per cantina sarà sempre necessario montare una maniglia ESTERNA a scelta, in posizione verticale.



tipo **AP**
Aprile > tipo **SP**

Legno LT / **Legno Selection LT**- Legno impiallacciato con cornice e maniglia LT

1. Cornice in massello di Toulipier, con venatura verticale sui masselli verticali e venatura orizzontale su quello orizzontale
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm spazzolato, verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
3. Pannello centrale in agglomerato ligneo MDF medium density impiallacciato con tranciato di legno spessore 0,6 mm verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).

Essenze Legno: Rovere moro - Rovere grafite
Essenze Legno Selection: Acacia termotrattata (prezzo +6% rispetto a Legno LT).

Ante e frontali: tipologie e relativi dettagli



tipo **BF**

Cornice WK6 + vetro - (Pensili e colonne Programma STANDARD)

1. Cornice perimetrale in profilato di alluminio anodizzato al naturale.
2. Vetro temperato spessore 4 mm.
3. Rivestimento interno in laminato.

Vetri compatibili: gamma VETRO, escluso Acidato.



tipo **BK**

Cornice Factory + vetro - (Pensili e colonne Programma STANDARD)

1. Cornice perimetrale in profilato tubolare di alluminio anodizzato al naturale.
2. Vetro temperato spessore 4 mm.

Vetri compatibili: gamma VETRO

Ante e frontali **CASE SYSTEM 5.0**: tipologie e relativi dettagli



tipo **AS**

Legno CASE SYSTEM 5.0 - Legno impiallacciato

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density.
2. Pannello tamburato realizzato con cornice di massello di abete e nido d'ape.
3. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm, verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).

Essenze: gamma LEGNO
(non realizzabile nelle essenze Legno Selection)

Non sono possibili fuori standard.



tipo **AS**

Inox CASE SYSTEM 5.0

1. Lamiera di rivestimento esterno e interno in acciaio inox spessore 8/10 mm pre-satinato (satinatura orizzontale).
2. Pannello in polistirolo ad alta densità.

Colori: Inox presatinato (satinatura orizzontale)

Non sono possibili fuori standard.



tipo **AS**

Corian® CASE SYSTEM 5.0

1. Pannello tamburato realizzato con cornice di massello di abete e nido d'ape.
2. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density.
3. Superfice esterna ed interna in pannello di Corian® bianco spessore 4 mm.

Colori: Bianco

Non sono possibili fuori standard.

Ante e frontali **K14**: tipologie e relativi dettagli



tipo **BN**

SILCOVER
MAT PLUS
POLIESTERE

Silcover K14 - Laccato opaco texturizzato

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Vernice bicomponente a solvente texturizzata fine Silcover.

Mat Plus (M+) K14 - Laccato opaco "Soft Touch"

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Vernice di fondo (strato interno) primer "EPOFOND" (nel colore di gamma scelto).
3. Vernice di finitura trasparente "Soft Touch" (strato esterno).

Poliestere K14 - Laccato lucido in poliestere

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density pretrattato.
2. Triplo strato di resine di poliestere (ognuno da 320 gr/m^2) levigato, lucidato e brillantato.



tipo **BN**

LEGNO
LEGNO SELECTION

Legno K14 / Legno Selection K14

1. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm (1ª scelta sullle due facciate) verniciato in 2 passaggi con vernici acriliche o all'acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura).
2. Bordo in legno spessore 0,6 mm.
3. Pannello di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100).

Essenze Legno: gamma LEGNO
Essenze Legno Selection: Acacia termotrattata (*)

(*) Il termo-trattamento è un processo di affumicamento, realizzato in appositi impianti, che sottopone le lastre di legno a uno specifico ciclo che prevede delle variazioni termiche tese a stabilizzare le caratteristiche del legno ed il colore.



tipo **BN**

CORIAN®

Corian® K14

1. Superfice interna ed esterna in pannello di Corian® bianco spessore 4 mm.
2. Bordo inclinato di 30° ricavato da un massello di Corian® spessore 19 mm.
3. Pannello tamburato realizzato con cornice di massello di abete e nido d'ape.

Colori: Bianco



tipo **BN**

INOX

Inox K14

1. Lamiera di rivestimento interno in acciaio inox spessore 8/10 mm presatinato (satinatura verticale).
2. Lamiera di rivestimento esterno in acciaio inox spessore 8/10 mm presatinato (satinatura verticale).
3. Pannello in materiale leggero inerte.

Colori: Inox presatinato (satinatura verticale)

M A N I G L I E

Caratteristiche tecniche dei materiali

1) Sull'ordine indicare sempre la posizione maniglia desiderata: se non comunicato la maniglia sarà prevista in posizione standard.
2) Se si utilizzano maniglie esterne in larghezza a "tutta anta" su ante a battente, considerare con molta attenzione le possibili interferenze in apertura.
3) Su cassetti, cassettoni, ante estraibili e ante lavastoviglie la posizione maniglia è sempre centrata sulla larghezza del frontale.

Maniglie: tipologie e posizionamenti standard

	SERIE E DIMENSIONI	POSIZIONAMENTO STANDARD	MATERIALE
	TRAVE WK6 	**"a"** orizzontale centrata  **"b"** orizzontale destra o sinistra 	Estruso di alluminio anodizzato naturale.
	**GRAND CHEF** 	orizzontale destra o sinistra 	Acciaio inox satinato.
	STEEL 	orizzontale destra o sinistra 	Estruso di alluminio finitura inox satinato.
	FACTORY 	verticale destra o sinistra 	Estruso di alluminio anodizzato naturale.
	LATINA 	verticale destra o sinistra 	Alluminio pressofuso satinato, protetto con vernice trasparente.

M A N I G L I E

Caratteristiche tecniche dei materiali

1) Sull'ordine indicare sempre la posizione maniglia desiderata: se non comunicato la maniglia sarà prevista in posizione standard.
2) Se si utilizzano maniglie esterne in larghezza a "tutta anta" su ante a battente, considerare con molta attenzione le possibili interferenze in apertura.
3) Su cassetti, cassettoni, ante estraibili e ante lavastoviglie la posizione maniglia è sempre centrata sulla larghezza del frontale.

Maniglie: tipologie e posizionamenti standard

	SERIE E DIMENSIONI	POSIZIONAMENTO STANDARD	MATERIALE
	WK6 (TASCA) 	orizzontale centrata 	Zama stampata verniciata con guarnizione termoplastica. Colori: alluminio, bianco, nero. **Finiture compatibili:** Decomat, Laminato BH, Silcover, Mat Plus, Legno, Legno Selection, Poliestere, Corian®*. **Larghezza minima dei frontali/ante:** - Frontali cassetto: 350 mm. - Ante: 300 mm. **Attenzione:** per evitare interferenze, non è possibile proporre l'utilizzo di maniglie contrapposte su colonne con doppia anta. * Nella finitura Corian® la maniglia non è in zama stampata, ma ottenuta, a parità di dimensioni, con una lavorazione eseguita nel massello perimetrale di Corian® del frontale.
	HANDLE 	orizzontale centrata 	Alluminio stampato, verniciato o cromato. Colori: cromo, bianco, nero.
	T LINE 	**"a"** orizzontale centrata  **"b"** orizzontale destra o sinistra 	Estruso di alluminio anodizzato, finitura inox spazzolato.
	APRILE 2 	orizzontale centrata 	Estruso di alluminio verniciato o anodizzato finitura inox. Colori: bianco opaco - nero opaco - inox.
	FRAMES 	destra o sinistra 	Ottone verniciato in colore grigio alluminio. Impugnatura zigrinata. Utilizzati su tutte le ante con cornice alluminio + vetro.

M A N I G L I E **con maggiorazione di prezzo**

Caratteristiche tecniche dei materiali

1) Sull'ordine indicare sempre la posizione maniglia desiderata: se non comunicato la maniglia sarà prevista in posizione standard.
2) Se si utilizzano maniglie esterne in larghezza a "tutta anta" su ante a battente, considerare con molta attenzione le possibili interferenze in apertura.
3) Su cassetti, cassettoni, ante estraibili e ante lavastoviglie la posizione maniglia è sempre centrata sulla larghezza del frontale.

Maniglie **CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO** (vedi pag. 18.7): tipologie e posizionamenti standard.

	SERIE E DIMENSIONI	POSIZIONAMENTO STANDARD	MATERIALE
	ZONE 	orizzontale o verticale centrata 	Interamente in acciaio inox. Apertura a pressione con molla di ritorno. **Finiture compatibili**: non realizzabile su Laminato AH, Laminato BH, vetro e inox.
	X12 - X36 	orizzontale o verticale destra - sinistra - centrata 	Ricavata con apposita lavorazione nello spessore dell'anta. L'interno della maniglia è verniciato in finitura anta (per poliestere > lucido diretto in tinta / per legni > verniciatura in tinta che accompagna l'essenza dell'anta). **Finiture compatibili**: non realizzabile su Decomat, Laminato AH, Laminato BH, vetro e inox.
	LT  SILCOVER MAT PLUS POLIESTERE CORIAN®	orizzontale centrata 	Ricavata con apposita lavorazione nello spessore dell'anta. L'interno della maniglia viene realizzato con le seguenti tecniche: SILCOVER - MAT PLUS > verniciato in finitura anta. POLIESTERE > verniciato in lucido diretto tinta anta. CORIAN® > massello di Corian® bianco. LEGNO - LEGNO SELECTION > Pannellino posteriore in legno finitura anta e altre superfici interne verniciate in tinta che accompagna l'essenza anta. **Finiture compatibili**: non realizzabile su Decomat, Laminato AH, Laminato BH, vetro e inox.
	 LEGNO LEGNO SELECTION		
	APRILE 2 - LEGNO 	orizzontale centrata 	Massello di larice tinto, venatura orizzontale. Verniciatura in 2 passaggi con vernici trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura). **Essenze compatibili**: Larice bianco, Larice grigio chiaro, Larice grigio, Larice nero.

M A N I G L I E con maggiorazione di prezzo

Caratteristiche tecniche dei materiali

1) Sull'ordine indicare sempre la posizione maniglia desiderata: se non comunicato la maniglia sarà prevista in posizione standard.
2) Se si utilizzano maniglie esterne in larghezza a "tutta anta" su ante a battente, considerare con molta attenzione le possibili interferenze in apertura.
3) Su cassetti, cassettoni, ante estraibili e ante lavastoviglie la posizione maniglia è sempre centrata sulla larghezza del frontale.

Maniglie **CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO** (vedi pag. 18.7): tipologie e posizionamenti standard.

	SERIE E DIMENSIONI	POSIZIONAMENTO STANDARD	MATERIALE

APRILE



orizzontale centrata



verticale inferiore o superiore (solo 100 mm)



Estruso di alluminio anodizzato.

Colori: verniciato bianco opaco - verniciato nero opaco - Spazzolato inox.

La maniglia di larghezza 360 mm non può essere utilizzata su frontali di larghezza inferiore a 450 mm.

Finiture compatibili:
Silcover, Mat Plus, Legno, Legno Selection, Poliestere, Corian®.

APRILE con cava



verticale interposta



ATTENZIONE ! : la maniglia con cava è altamente consigliata nei seguenti casi:
1 ante per lavastoviglie, frigoriferi e elettrodomestici in genere
2 ante con maniglia inferiore o superiore contrapposta
3 ante con maniglia verticale interposta contrapposta

3D - (Compatibile SOLO con finitura Legno 3D)



Anta battente sinistra | Cassetti - Ante estraibili Ante lavastoviglie | Anta battente destra

La distanza **X** è sempre variabile in funzione del verso e della larghezza anta richiesta. Non sono garantite simmetrie tra maniglie destre e sinistre.

Ricavata con apposita lavorazione da parte in legno massello inserita sul listone di larghezza superiore (146 mm). **Non compatibile con anta unica colonna.**



X3D - (Compatibile con finiture Legno 3D e Legno massello 3D)



Anta battente sinistra | Cassetti - Ante estraibili Ante lavastoviglie | Anta battente destra

La distanza **X** è sempre variabile in funzione del verso e della larghezza anta richiesta. Non sono garantite simmetrie tra maniglie destre e sinistre.

Ricavata con apposita lavorazione nello spessore dell'anta sul listone di larghezza superiore (146 mm).

M A N I G L I E con maggiorazione di prezzo
Caratteristiche tecniche dei materiali

1) Sull'ordine indicare sempre la posizione maniglia desiderata: se non comunicato la maniglia sarà prevista in posizione standard.
2) Se si utilizzano maniglie esterne in larghezza a "tutta anta" su ante a battente, considerare con molta attenzione le possibili interferenze in apertura.
3) Su cassetti, cassettoni, ante estraibili e ante lavastoviglie la posizione maniglia è sempre centrata sulla larghezza del frontale.

Maniglie **CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO** (vedi pag. 18.7): tipologie e posizionamenti standard.

SERIE E DIMENSIONI

DUEMILAOTTO



POSIZIONAMENTO STANDARD

Posizione A - Orizzontale centrata

- Su ante a battente, estraibili, cassetti, cassettoni e ribalte
- Larghezza 364 mm solo nelle finiture: Silcover, Mat Plus, Poliestere bianco,Corian®.



Posizione B - Orizzontale sinistra o destra

- Su ante battente, estraibili, cassetti e cassettoni di larghezza massima 600 mm.



Posizione C - Verticale interposta

- Solo su ante uniche colonna.
- Posizionamento in altezza variabile (in funzione del progetto).



Posizione D - Verticale superiore o inferiore

- Solo su ante a battente.
- Solo nelle finiture: Silcover, Mat Plus, Poliestere bianco, Corian®.



MATERIALE

Ricavata con apposita lavorazione nello spessore dell'anta.

Finiture compatibili:

SILCOVER / MAT PLUS:
- Larghezza 180 mm realizzabile nelle posizioni **A - B - C - D**
- Larghezza 364 mm posizioni **A - C** (su ante uniche colonna solo posizione **C**)

POLIESTERE:
Realizzabile **SOLO in colore bianco** cod.003. E' ottenuta grazie all'inserimento nell'anta di una parte in massello di Corian® dal quale viene ricavata con le opportune lavorazioni. La parte "scavata" resta quindi in finitura Corian® bianco a differenza di tutte le restanti parti dell'anta (poliestere).
- Larghezza 180 mm realizzabile nelle posizioni **A - B - C - D**
- Larghezza 364 mm posizioni **A - C** (su ante uniche colonna solo posizione **C**)

LEGNO / LEGNO SELECTION:
Realizzabile **SOLO nelle essenze Rovere grafite, Noce tinto tabacco, Ecowood nero, Ecowood ebano, Acacia termotrattata.**
- Larghezza 180 mm realizzabile nelle posizioni **A - B - C**
- Larghezza 364 mm posizione **C** (su ante uniche colonna)

CORIAN®:
- Larghezza 180 mm realizzabile nelle posizioni **A - B - C - D**
- Larghezza 364 mm posizioni **A - C** (su ante uniche colonna solo posizione **C**)

ATTENZIONE !!!
Non proponibile nelle finiture: Decomat, Laminato AH, Laminato BH, Vetro, Inox, Cornice+vetro e nelle essenze legno non espressamente indicate come realizzabili (vedi sopra).

Piani: tipologie e dettagli tecnici.

A - Laminato bordo legno / Spessori: **40 - 60** mm
Supporto interno in pannello di pannello di particelle di legno classe 1, idrofugo. Bordi perimetrali in legno e successiva placcatura sulle 2 superfici in laminato rigido HPL ad alta resistenza (superficie inferiore con laminato di controplaccatura).

- Colori: gamma LAMINATO Boffi o gamma ABET COLOURS.
- Essenze bordo: essenze di gamma LEGNO Boffi



B - Laminato profilo alluminio / Spessori: **40 - 60** mm
Supporto interno in pannello di pannello di particelle di legno classe 1, idrofugo. Placcatura sulle 2 superfici in laminato rigido HPL ad alta resistenza (superficie inferiore con laminato di controplaccatura). Bordi perimetrali realizzati con profilo in alluminio anodizzato.

- Colori: gamma LAMINATO Boffi o gamma ABET COLOURS.
- Bordo: profilo in alluminio anodizzato.



C - Lamicolor® profilo alluminio finitura Inox / Spessori: **40 - 60** mm
Supporto interno in pannello di pannello di particelle di legno classe 1, idrofugo. Placcatura sulle 2 superfici in laminato colorato in massa ad alta resistenza (superficie inferiore con laminato di controplaccatura). Bordi perimetrali realizzati con profilo in alluminio anodizzato finitura inox.

- Colori: gamma LAMICOLOR® Boffi.
- Bordo: profilo in alluminio anodizzato finitura Inox.



D - Lamicolor® / Spessori: **12 - 20 - 40 - 60** mm
Supporto interno in pannello di pannello di particelle di legno classe 1, idrofugo (su spessore 12 e 20 mm supporto interno in pannello stutturale in alluminio). Placcatura sulle 2 superfici in laminato colorato in massa ad alta resistenza (superficie inferiore con laminato di controplaccatura). Bordi perimetrali realizzati con laminato colorato in massa ad alta resistenza.

- Colori: gamma LAMICOLOR® Boffi.
- Bordo: laminato colorato in massa.

E - Legno impiallacciato / Spessori: **20 - 40 - 60** mm
Supporto interno in pannello di pannello di particelle di legno classe 1, idrofugo. Impiallacciato con doppia lastra di legno (spessore 0,6+0,6 mm - superficie inferiore con doppio tranciato di controplaccatura). Verniciatura di fondo e a finire con vernici trasparenti poliuretaniche o acriliche. Bordi perimetrali in legno spessore 1 mm.

- Essenze: gamma LEGNO Boffi o LEGNO SELECTION Boffi

Piani: tipologie e dettagli tecnici.

F - Legno stratificato New Block / Spessori: **40 - 60** mm
Strati multipli di legno massello rovere (spessore 6/8 mm) pressati a accoppiati trasversalmente tra loro. I bordi perimetrali presentano a vista gli strati di massello accoppiati. Verniciatura di fondo e a finire con vernici trasparenti poliuretaniche o acriliche.

- Essenze: Rovere Moro - Rovere grafite

G - Doghe di legno massello / Spessori: **40 - 60 - 110 - 190** mm
Certificazione **FSC**: legno proveniente da foreste a sviluppo controllato.
Supporto interno in pannello multistrato di pioppo. Rivestimento esterno di superfici e bordi in doghe di massello di legno spessore 5 mm. Verniciatura di fondo e a finire con vernici trasparenti opache all'acqua.

- Essenze LEGNO: Larice, Rovere grafite, Larice bianco, Larice grigio chiaro, Larice grigio, Larice nero. Essenze LEGNO SELECTION: Acacia termotrattata.

H - Vetro / Spessori: **12** mm
Vetro Extralight temperato, verniciato e acidato. Molatura perimetrale. Bordi satinati.

- Colori : Bianco - Tortora - Caffè

I - Inox satinato brillante squadrato / Spessori: **20 - 40 - 60 - 110 - 190** mm
Supporto interno in pannello di fibra di legno superleggero idrofugo EN317 (solo su spessore 20 mm supporto in pannello stutturale di alluminio). Per gli spessori 60-110-190 mm è previsto un telaio perimetrale inferiore in legno. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm.

Inox satinato opaco squadrato / Spessori: **20 - 40 - 60 - 110 - 190** mm
Supporto interno in pannello di fibra di legno superleggero idrofugo EN317 (solo su spessore 20 mm supporto in pannello stutturale di alluminio). Per gli spessori 60-110-190 mm è previsto un telaio perimetrale inferiore in legno. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm.

Inox C.R.S. Sotch Brite squadrato / Spessori: **20 - 40 - 60 - 110 - 190** mm
Supporto interno in pannello stutturale di alluminio. Per gli spessori 110-190 mm è previsto un pannello di chiusura inferiore in nobilitato classe 1, idrofugo, colore bianco. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm.

L - Inox satinato brillante con smussi / Spessori: **12** mm
Supporto interno in pannello stutturale di alluminio. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, con smussi a 45° superiori e inferiori.

Inox satinato opaco con smussi / Spessori: **12** mm
Supporto interno in pannello stutturale di alluminio. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, con smussi a 45° superiori e inferiori.

Inox C.R.S. Scotch Brite con smussi / Spessori: **12** mm
Supporto interno in pannello stutturale di alluminio. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, con smussi a 45° superiori e inferiori.

Piani: tipologie e dettagli tecnici.

M - Corian® / Spessori: **12 - 20 - 40 - 60 - 110 - 190** mm
Supporto interno in pannello stutturale di alluminio. rivestimento esterno su superfice e bordi in Corian® spessore 6 mm (spessore 12 mm realizzato in massello di Corian®). Per gli spessori 40 - 60 - 110 - 190 mm è previsto un pannello di chiusura inferiore in nobilitato classe 1, idrofugo, colore bianco. Spessore 12 mm: in pannello pieno di Corian® (senza supporto).

- Colori: Bianco.

N - Pietra composita Zodiaq® / Spessori: **20 - 40 - 60 - 110 - 190** mm
Finitura opaca. Spessore 20 mm in massello di pietra composita (93% quarzo + speciali polimeri e pigmenti). Altri spessori rivestiti su superfice e bordi in massello spessore 20 mm di pietra composita accoppiata con tecnica folding a 45°. Supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici. Per gli spessori 110-190 mm è previsto un telaio perimetrale inferiore in legno.
A richiesta, senza sovrapprezzo, è proponibile il piano con effetto vasca (**O**).

- Colori: gamma ZODIAQ® Boffi

Pietra composita Zodiaq® lucido / Spessori: **20 - 40 - 60 - 110 - 190** mm
Finitura lucida. Spessore 20 mm in massello di pietra composita finitura lucida (93% quarzo + speciali polimeri e pigmenti). Altri spessori rivestiti su superfice e bordi in massello spessore 20 mm di pietra composita accoppiata con tecnica folding a 45°. Supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici. Per gli spessori 110-190 mm è previsto un telaio perimetrale inferiore in legno.
A richiesta, senza sovrapprezzo, è proponibile il piano con effetto vasca (**O**) realizzato con lastre squadrate e accostate.

- Colori: Bianco neve "snow white".

O - Pietra composita Stonelook / Spessori: **20 - 40 - 60 - 110 - 190** mm
Finitura texture. Spessore 20 mm in massello di pietra composita (93% quarzo + speciali polimeri e pigmenti). Altri spessori rivestiti su superfice e bordi in massello spessore 20 mm di pietra composita accoppiata con tecnica folding a 45°. Supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici. Per gli spessori 110-190 mm è previsto un telaio perimetrale inferiore in legno.
A richiesta, senza sovrapprezzo, è proponibile il piano con effetto vasca (**Q**) realizzato con lastre squadrate e accostate.

- Colori: gamma STONELOOK Boffi.



Piani: tipologie e dettagli tecnici.

R - Marmo - Pietra - Granito / Spessori: **20 - 40 - 60 - 110 - 190** mm
Finitura opaca con trattemento antimacchia e idrorepellente. Spessore 20 mm in massello di marmo, pietra o granito finitura opaca. Altri spessori rivestiti su superfice e bordi in massello spessore 20 mm di marmo, pietra o granito accoppiato con tecnica folding a 45°. Supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici. Per gli spessori 110-190 mm è previsto un telaio perimetrale inferiore in legno.
A richiesta, senza sovrapprezzo, è proponibile il piano con effetto vasca (S) realizzato con lastre squadrate e accostate.
A richiesta, con sovrapprezzo (vedi capitolo "Lavorazioni- Maggiorazioni- Manutenzione"), è disponibile la finitura lucida e, solo per Granito nero assoluto Zimbabwe, la finitura fiammata spazzolata.

- Marmi: Bianco Carrara
- Pietre: Cardoso - Bihara - Matraia
- Graniti: Nero assoluto Zimbabwe

P - Massello di abete "antico", per uso PENISOLA / Spessori: **80** mm
Tavolame di massello di abete recuperato dalla demolizione o ristrutturazione di antiche case, baite, fienili. I bordi perpendicolari al senso di venatura sono verniciati in colore bianco.
Eventuali deformazioni e spaccature sono da considerarsi parte integrante del prodotto. Essendo questi top pezzi unici, hanno il fascino delle cose imperfette e mettono in evidenza i segni del tempo e delle intemperie, mostrando la forza delle deformazioni e delle crepe. I piani ottenuti dalla sezione di travi antiche danno il senso dell'instabilità e della continua vitalità del legno."

PIANI SPECIALI

I programmi **CASE SYSTEM 5.0, APRILE, K2, K3, K4, K11, K14 e ON-OFF** prevedono piani con specifici spessori e dettagli costruttivi.
Le caratteristiche e le finiture disponibili sono riportate nei relativi capitoli.

Dimensione contenitori base e pensili (programma STANDARD)

Base

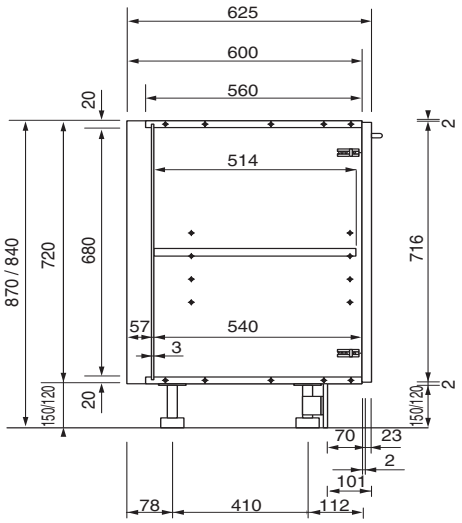

Base con cassetti

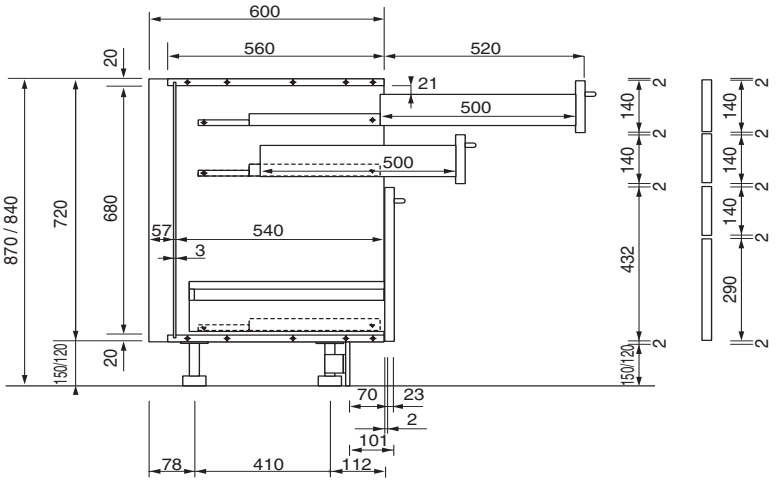

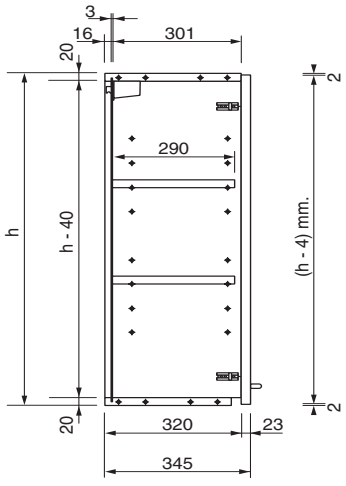

Pensili

h. cm. 44 - n° 1 ripiano - 2 cerniere
h. cm. 60 - n° 1 ripiano - 2 cerniere
h. cm. 72 - n° 1 ripiano - 2 cerniere
h. cm. 88 - n° 2 ripiani - 2 cerniere
h. cm. 116 - n° 3 ripiani - 3 cerniere

Dimensione contenitori base (programma STANDARD)

Base

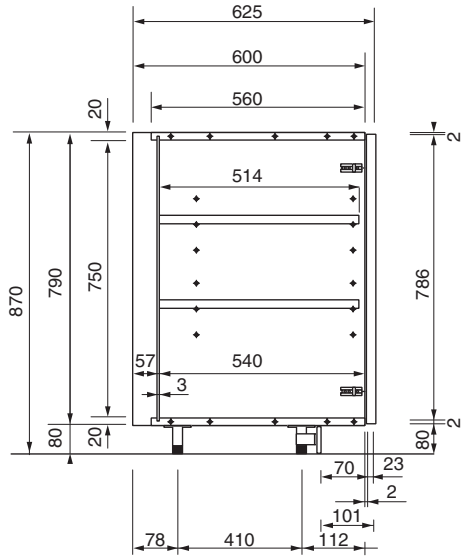

Base con cassetti

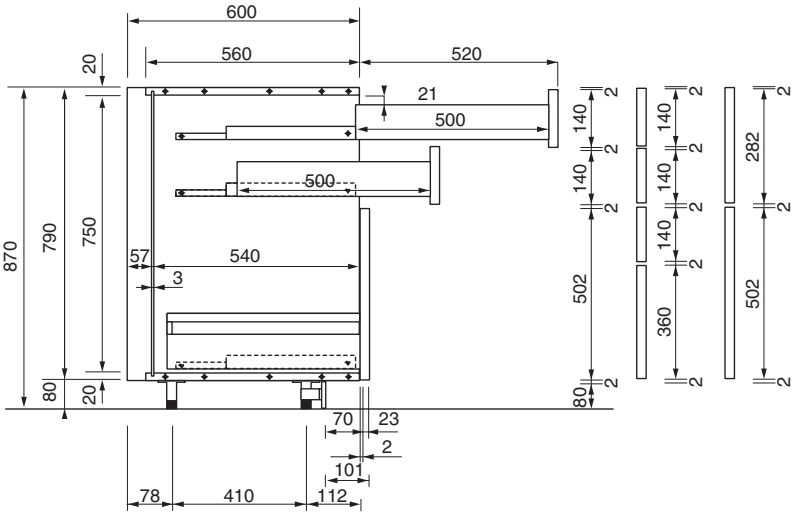

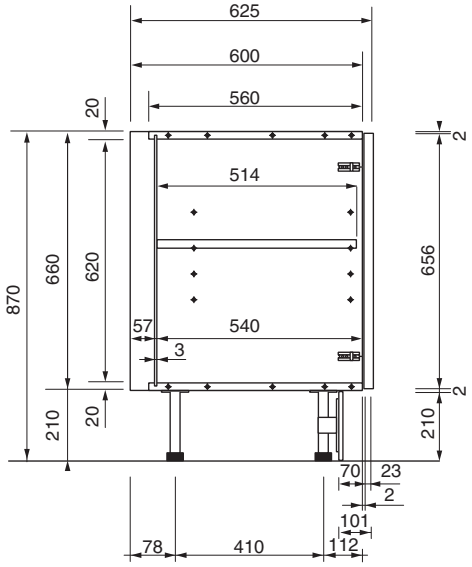

Base

Dimensione contenitori colonne (programma STANDARD)

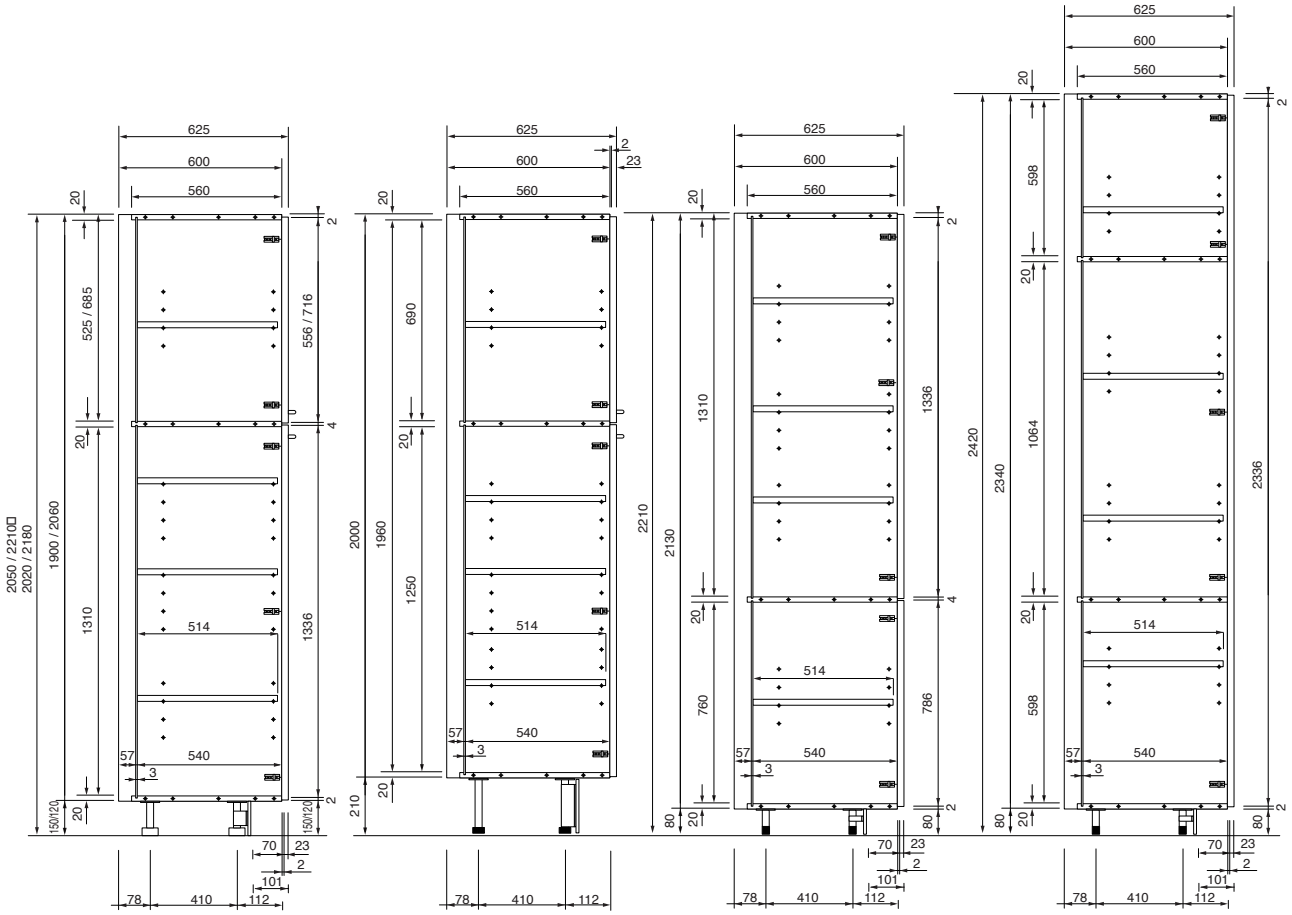

Ingombri basi, colonne e pensili ad angolo

BASI - COLONNE

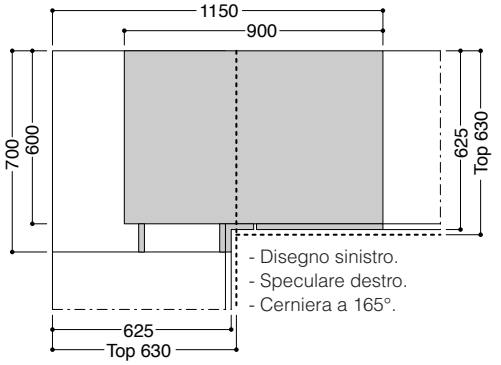

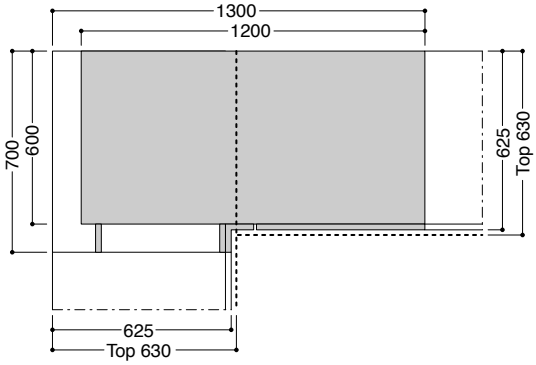

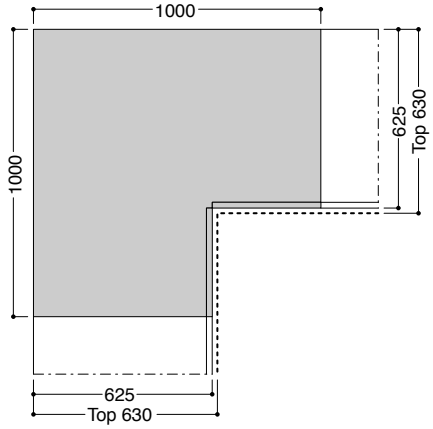

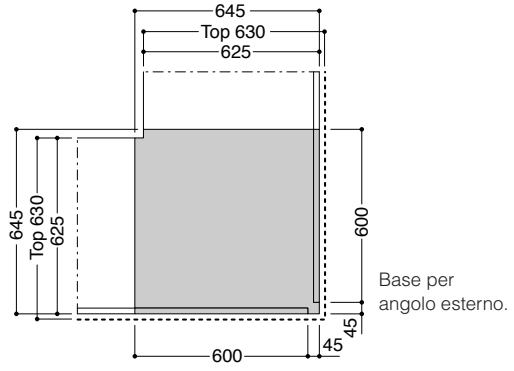

PENSILI

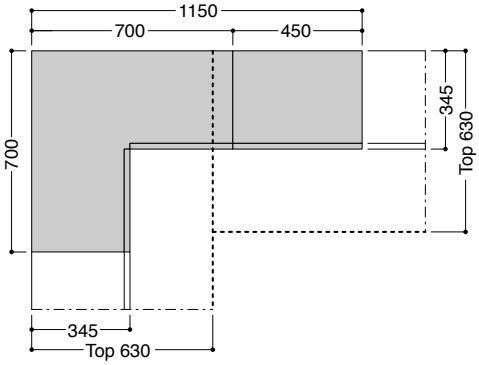

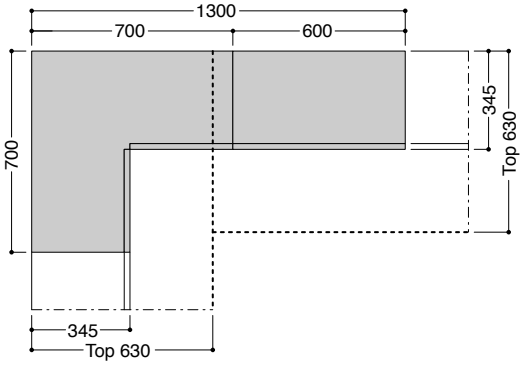

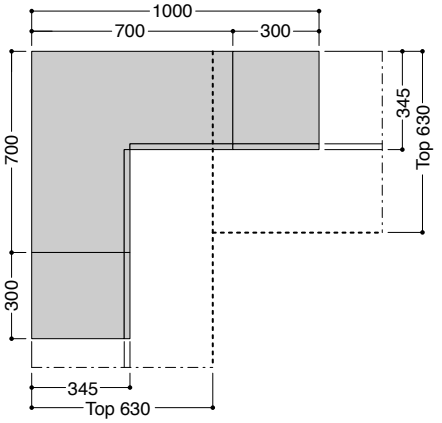

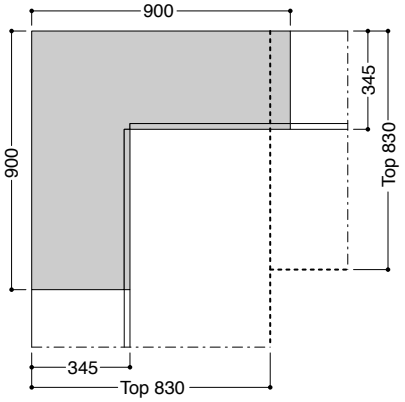

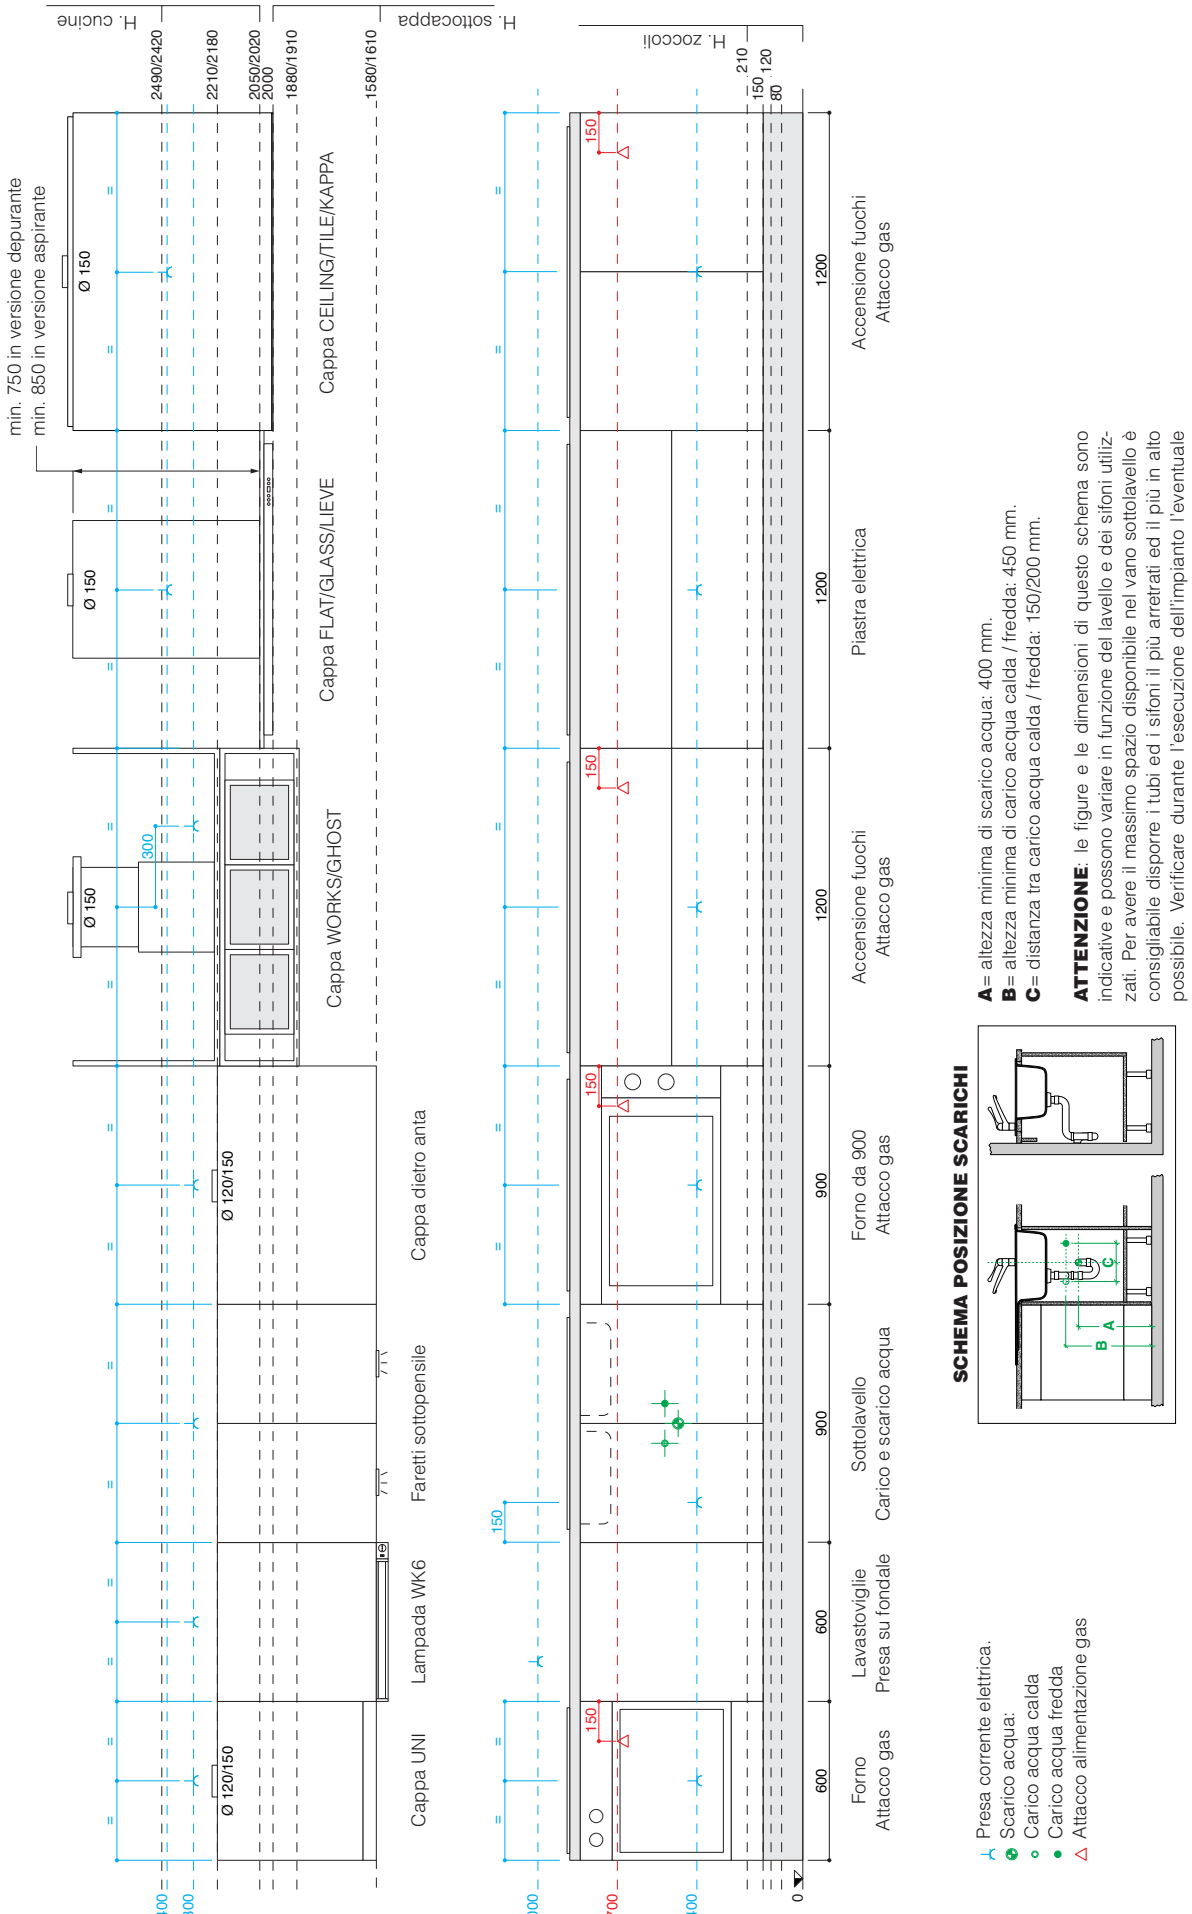

- Presa corrente elettrica.
- Scarico acqua:
- Carico acqua calda
- Carico acqua fredda
- Attacco alimentazione gas

SCHEMA POSIZIONE SCARICHI

A= altezza minima di scarico acqua: 400 mm.
B= altezza minima di carico acqua calda / fredda: 450 mm.
C= distanza tra carico acqua calda / fredda: 150/200 mm.

ATTENZIONE: le figure e le dimensioni di questo schema sono indicative e possono variare in funzione del lavello e dei sifoni utilizzati. Per avere il massimo spazio disponibile nel vano sottolavello è consigliabile disporre i tubi ed i sifoni il più arretrati ed il più in alto possibile. Verificare durante l'esecuzione dell'impianto l'eventuale ingombro e disposizione della pattumiera.

Elettrodomestici: disposizioni generali

Elettrodomestici design Boffi

All'interno di questo listino potete trovare una larga gamma di cotture, lavelli e cappe dall'esclusivo design Boffi.
Tutte le cotture a gas design Boffi presenti sul listino sono tarate e predisposte per l'uso di gas metano: l'utilizzo di gas diverso deve essere sempre segnalato in fase d'ordine.

Manopole utilizzate su cotture e lavelli design Boffi:

C.R.S. inox



C.R.S. - Finitura: inox
Manopola di comando cottura e / o saltarello automatico
Montata su cotture e lavelli in finitura C.R.S. Scotch Brite o inox satinato opaco
(ad eccezione degli articoli dove non espressamente indicato)

QUADRO cromo satinato

QUADRO - Finitura: cromo satinato
Manopola di comando cottura e / o saltarello automatico
Montata su cotture e lavelli in finitura inox satinato brillante
(ad eccezione degli articoli dove non espressamente indicato)

QUADRO cromo

QUADRO - Finitura: cromo
Manopola di comando per saltarello automatico
A richiesta, per abbinamento colore a rubinetti cromati.

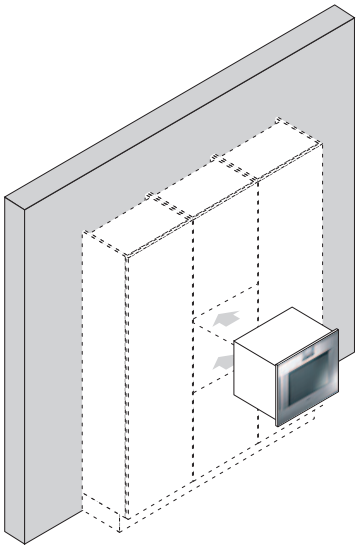

Elettrodomestici raccomandati da Boffi

Boffi S.p.A. ha un apposito "Listino Elettrodomestici e Lavelli" si possono trovare gli apparecchi dei marchi raccomandati. sul sito www.boffi.com, periodicamente aggiornato. Gli elettrodomestici presenti sul listino sono a norme CE, per tensione 220÷230V - 50Hz.
Il prezzo degli elettrodomestici proposti da Boffi è comprensivo di montaggio nel contenitore (del frontale in finitura in caso di apparecchi sottotop / cappe).

Elettrodomestici forniti dal Cliente

Ogni mobile predisposto per elettrodomestici del Cliente comporterà una relativa maggiorazione di prezzo (vedi pag. 18.6). La maggiorazione viene applicata per tutti gli elettrodomestici del Cliente, anche se presenti sul Listino Elettrodomestici e Lavelli raccomandati.
Al fine di offrire una adeguata progettazione, ogni ordine con elettrodomestici del Cliente dovrà tassativamente essere accompagnato da un elenco codici (e marchi) e dalle relative **SCHEDE TECNICHE CON DISEGNO PER L'INCASSO.**
Ogni ordine pervenuto privo di schede tecniche con disegno per l'incasso sarà processato solo dopo il ricevimento di queste ultime.

Elettrodomestici a fine composizione

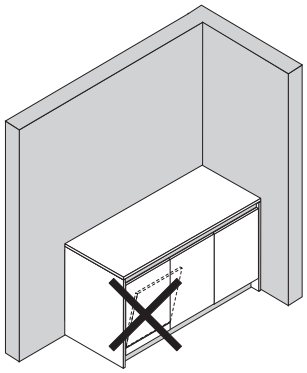

Non è possibile inserire elettrodomestici sottopiano (lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cantine, etc.) a fine composizione.
I fianchi terminali non avrebbero, in tal modo, la possibilità di essere ancorati.

Elettrodomestici accostati a parete

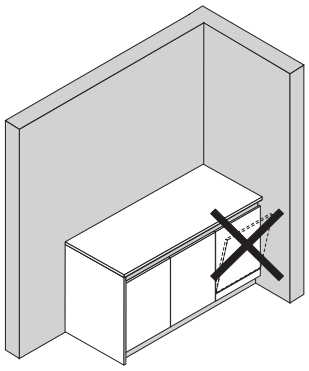

E' altamente sconsigliato inserire elettrodomestici accostati a parete (senza coprifilo distanziatore): eventuali imperfezioni della parete potrebbero interferire e non permettere la corretta apertura dell'elettrodomestico.
Non saranno accettati reclami derivanti da tali situazioni.

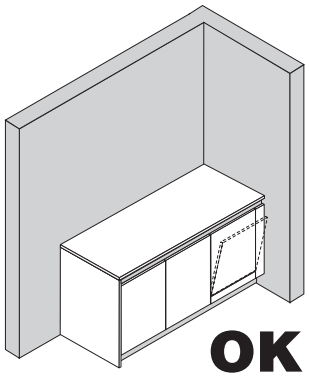

Prevedere sempre un coprifilo distanziatore tra elettrodomestico e parete.
Il coprifilo deve essere dimensionato in funzione del tipo di elettrodomestico e di quanto riportato sulla scheda tecnica del produttore.

Angoli fuori squadra



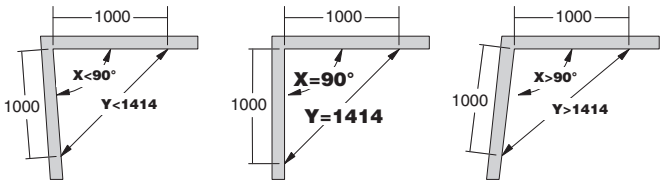

In presenza di angoli fuori squadra ("X") è essenziale effettuare il rilievo attenendosi alle seguenti indicazioni:
1. Misurare la diagonale "Y" che collega due punti a distanza 1000 mm dall'angolo
2. Se la misura è della diagonale "Y" è diversa da 1414 mm (Y da 1414 mm = angolo X da 90°) segnalare sull'ordine l'esatta quota rilevata.

Antiribaltamento

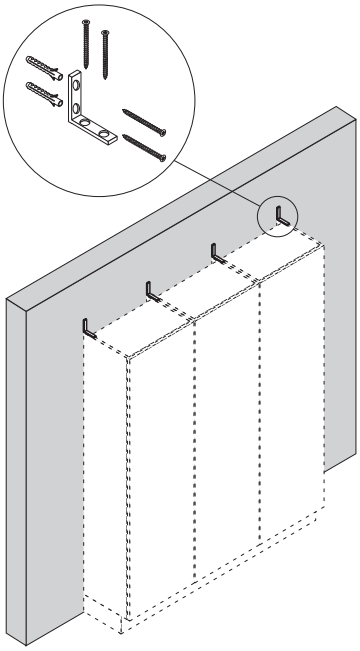

Per evitare rischi di ribaltamento, tutte le colonne devono necessariamente essere fissate alle pareti con adeguati dispositivi di fissaggio a cura del Cliente (valutare gli opportuni dispositivi in funzione del tipo di parete e degli spazi utili disponibili - il disegno rappresentato è da considerarsi a titolo di esempio).

La Boffi ha messo a punto un prodotto multiuso per la pulizia. Il prodotto va richiesto ai rivenditori Boffi (confezione CleanSet Boffi - codice AVBL011 - vedi pag. 18.11

In linea generale, in caso di mancanza dei prodotti del Clean Set Boffi, per la pulizia dei vostri mobili ed elettrodomestici, non utilizzate detersivi che possano graffiare, come polveri o creme abrasive, e prodotti che contengano solventi o acidi corrosivi.
Ricordate che nonostante i numerosi accorgimenti dei prodotti Boffi adottati per prevenire infiltrazioni d'acqua, i peggiori nemici della vostra cucina sono il vapore e l'umidità.
Vi raccomandiamo di asciugare sempre molto bene la cucina dopo la pulizia.
Eventuali macchie d'olio, cibo e acidi deboli (aceto, limone) devono essere pulite subito.

	Prodotti di pulizia idonei	Alcuni prodotti non idonei	Consigli e precauzioni
CONTENITORI IN NOBILITATO	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per la pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e una soluzione di acqua e un detergente specifico come Nuncas Casa 9 Sgrassante Pavimenti Forte. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino.	Prodotti abrasivi e prodotti contenenti cloro.	Non utilizzare sui bordi prodotti contenenti diluenti o acetone.
ANTE E PARTI FINITURA IN SILCOVER E MAT PLUS	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un soluzione di acqua e detergente neutro come Nuncas Winto Parquet. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno asciutto ed un prodotto generico per la pulizia dei vetri insistendo un pò in presenza di eventuali macchie.	Detergenti e creme abrasive. Spray antipolvere e cere per mobili che altererebbero la finitura opaca.	E' normale che alle prime pulizie il panno rimanga leggermente colorato a causa della presenza in superficie di polveri di vernice risalite durante il processo di essicazione. Rimuoverle completamente lavando la superficie con una spugna e un detergente neutro quale Nuncas Winto Parquet.
ANTE E PARTI IN FINITURA IN POLIESTERE	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un soluzione di acqua e detergente neutro come Nuncas Winto Parquet. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno asciutto ed un prodotto generico per la pulizia dei vetri insistendo un pò in presenza di eventuali macchie.	Detergenti e creme abrasive. Spray antipolvere e cere per mobili perché macchierebbero e lascerebbero aloni sulla superficie.	Nel caso di opacizzazione del poliestere si possono usare prodotti lucidanti per automobili applicati con panni morbidi non abrasivi.
ANTE, CONTENITORI E PARTI IN FINITURA LEGNO E LEGNO TERMOTRATTATO	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un soluzione di acqua e detergente neutro come Nuncas Winto Parquet. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro.	Prodotti contenenti, acetone, cloro, diluenti e prodotti abrasivi.	Le vernici per il legno sono idrorepellenti, antiingiallenti e non vanno rigate o sollecitate con alte temperature. Non usare cere per mobili.
RUBINETTI, ACCESSORI, E PARTI IN FINITURA INOX	Per eliminare a fondo polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Inox Detergente Lucidante. In mancanza di un prodotto specifico, pulire con un panno umido e asciugare con panno morbido o pelle di daino oppure utilizzare un prodotto detergente multiuso e risciacquare la superficie. Per macchie persistenti utilizzare aceto caldo. Importante: pulire sempre nel senso della satinatura. Per la rimozione di depositi di calcare e di sporco nei filtri degli areatori, si consiglia di smontare l'areatore e tenerlo in ammollo per alcune ore in una soluzione di acqua e aceto. Successivamente lavare con acqua e sapone ed infine risciaquare.	Pagliette e spugne abrasive. Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acido cloridrico che potrebbero macchiare la superficie.	Prestare la massima attenzione per non rigare la superficie; non utilizzare utensili in metallo per togliere eventuali film di polietilene di protezione all'acquisto. Prodotti acidi anche di origine alimentare sono in grado di rimuovere l'ingiallimento superficiale, dando la sensazione di acciaio macchiato. Per eliminare calcare, macchie ferrose e piccoli graffi, utilizzare Nuncas Inox Crema Protettiva.
PARTI IN FINITURA IN VETRO E ALLUMINIO	Per eliminare polvere e impronte dalle superfici in alluminio e in vetro pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Glasnet. In mancanza del prodotto specifico utilizzare prodotti per la pulizia dei vetri avendo l'accortezza di risciacquare e asciugare bene.	Pagliette, detergenti e creme abrasive. Detersivi contenenti acidi.	Pulire i vetri con stracci di cotone o sintetici che non lascino residui sui vetri acidati e stampati.
MANIGLIE IN ALLUMINIO E ZAMA VERNICIATA	Per eliminare a fondo polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Inox Detergente Lucidante. In mancanza di un prodotto specifico, pulire con un panno umido e asciugare con panno morbido o pelle di daino oppure utilizzare un prodotto detergente multiuso e risciacquare la superficie. Importante: pulire sempre nel senso della satinatura.	Pagliette, detergenti e creme abrasive. Detersivi contenenti acidi.	Le maniglie sono protette con vernici che evitano le ossidazioni dei materiali: non vanno pertanto rigate o graffiate.
CAPPE INOX	Per eliminare a fondo polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Inox Detergente Lucidante. In mancanza di un prodotto specifico, pulire con un panno umido e asciugare con panno morbido o pelle di daino oppure utilizzare un prodotto detergente multiuso e risciacquare la superficie. Per macchie persistenti utilizzare aceto caldo. Importante: pulire sempre nel senso della satinatura.	Pagliette e spugne abrasivae. Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acido cloridrico che potrebbero macchiare la superficie.	Prestare la massima attenzione per non rigare la superficie; non utilizzare utensili in metallo per togliere il film di politene di protezione all'acquisto. Prodotti acidi anche di origine alimentare sono in grado di rimuovere l'ingiallimento superficiale, dando la sensazione di accaiaio macchiato. Per eliminare calcare, macchie ferrose e piccoli graffi, utilizzare Nuncas Inox Crema Protettiva

	Prodotti di pulizia idonei	Alcuni prodotti non idonei	Consigli e precauzioni
PIANI IN LAMINATO O LAMINATO COLORATO I N MASSA	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un soluzione di acqua e un detergente specifico come Nuncas Casa 9 Sgrassante Pavimenti Forte. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino.	Prodotti abrasivi o contenenti cloro. Non utilizzare prodotti contenenti acqua ragia.	Il laminato utilizzato è di tipo HPL, che identifica un laminato ad alta pressione che garantisce alti standard di qualità riferiti alla resistenza al graffio, al vapore, all'acqua, alle macchie, all'urto e all'abrasione.
PIANI IN LEGNO	Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un soluzione di acqua e detergente neutro come Nuncas Winto Parquet. Asciugare la superficie con un panno morbido o con pelle di daino. In mancanza di questi prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro.	Prodotti contenenti diluenti o acetone, prodotti abrasivi e in polvere. Detergenti fortementi alcalini	Ricordiamo che il legno si comporta anche dopo la lavorazione come prodotto vivo, mostrandosi sensibile al calore e all'umidità.
PIANI IN LEGNO TRATTATI CON OLI NATURALI	Olio naturale KUNOS con detergente TREMA Per eliminare polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Inox Detergente Lucidante.	Qualunque altro materiale di pulizia.	Seguire tassativamente le istruzioni allegate alla confezione.
PIANI INOX	Per una pulizia più profonda utilizzare Nuncas Wannet Blu. In mancanza di un prodotto specifico, pulire con un panno umido e asciugare con panno morbido o pelle di daino oppure utilizzare un prodotto detergente multiuso e risciacquare la superficie. Per macchie persistenti utilizzare aceto caldo. Importante: pulire sempre nel senso della satinatura.	Pagliette e spugne abrasive. Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acido cloridrico che potrebbero macchiare la superficie.	Prestare la massima attenzione per non rigare la superficie; non utilizzare utensili in metallo per togliere il film di politene di protezione all'acquisto. Prodotti acidi anche di origine alimentare sono in grado di rimuovere l'ingiallimento superficiale, dando la sensazione di acciaio macchiato. Per eliminare calcare, macchie ferrose e piccoli graffi, utilizzare Nuncas Inox Crema protettiva.
PIANI IN MARMO, GRANITO O PIETRA	Pulire quotidianamente con una spugna e una soluzione di acqua e Nuncas Winto Marmo. In caso di macchie ostinate applicare un po' di prodotto puro sulla spugna e passare la superficie. In caso di finitura lucida è possibile proteggere e mantenere l'originale brillantezza della superficie con Nuncas Bel Marmo. Periodicamente trattare la superficie utilizzando il kit manutenzione, con il seguente procedimento: - Sgrassare con acqua e ammoniaca - Asciugare accuratamente con un panno morbido - Applicare con movimenti rotatori il prodotto per assicurare un trattamento superficiale antimacchia idrorepellente	Pagliette metalliche, spugne, prodotti abrasivi, candeggina. In generale detersivi acidi.	La finitura levigata opaca può determinare che si evidenzino impronte temporanee sulla superficie; basta pulire con acqua tiepida e asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti oleosi o cere liquide. Importante: essendo il marmo e la pietra un materiale poroso, qualsiasi macchia deve essere asportata subito prima che riesca a penetrare; inoltre è poco resistente agli acidi deboli tipo limone, aceto, thè e caffè.
PIANI IN CORIAN®	Pulire con un panno asciutto e un detergente per la pulizia dei vetri come Nuncas Glasnet. Per una pulizia più profonda utilizzare Nuncas Brax Crema Detergente, sciacquare e asciugare. Per eliminare macchie di calcare utilizzare una spugna bagnata con Nuncas Wannet Blu. In mancanza di prodotti specifici pulire con un panno umido e asciugare la superficie. In caso di macchie persistenti consultare i consigli di manutenzione in dotazione al prodotto.	Detergenti molto alcalini quali sgrassanti concentrati. Pagliette e spugne abrasive.	In caso di macchie di colorate quali vino, caffè o aloni da contatto con verdure quali melanzane e carote, diluire una parte di candeggina e due parti di acqua e applicare la soluzione sulla superficie per alcuni secondi con una spugna morbida, quindi risciacquare accuratamente.
PIANI IN ZODIAQ®	Per eliminare polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per eliminare grasso e unto utilizzare Nuncas Casa 9 Supersgrassante Premium con una spugna umida e risciacquare con acqua. Eliminare calcare e depositi di sapone con Nuncas Wannet Blu. In mancanza di prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro.	Prodotti acidi o fortemente alcalini. Detergenti contenenti candeggina.	Nel caso di materiali che induriscono seccando (gomma, mostarda, curry, grasso, smalto per unghie, vernici, etc.), rimuovere le macchie grattando delicatamente con un raschietto di plastica. Consultare anche i consigli di manutenzione in dotazione al prodotto
PIANI IN STONELOOK	Per eliminare polvere e impronte pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. Per eliminare grasso e unto utilizzare Nuncas Casa 9 Supersgrassante Premium con una spugna umida e risciacquare con acqua. Eliminare calcare e depositi di sapone con Nuncas Wannet Blu. In mancanza di prodotti specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più approfondita un detergente neutro. Per la rimozione di eventuale sporco presente nella rugosità della superficie utilizzare una spazzola.	Prodotti acidi o fortemente alcalini. Detergenti contenenti candeggina.	Nel caso di materiali che induriscono seccando (gomma, mostarda, curry, grasso, smalto per unghie, vernici, etc.), rimuovere le macchie grattando delicatamente con un raschietto di plastica. Consultare anche i consigli di manutenzione in dotazione al prodotto
SUPERFICI CROMATE	Pulire con uno straccio asciutto e Nuncas Glasnet o Nuncas Casa 9 Detergente Multiuso. In mancanza di prodotti specifici utilizzare acqua e detergente neutro.	Pagliette, detergenti e creme abrasive. Detersivi contenenti acidi.	Pulire con stracci di cotone o sintetici che non lascino residui. Eliminare calcare e depositi di sapone con Nuncas Wannet Blu.
GRIGLIE IN GHISA SMALTATA	Pulire con acqua calda e Nuncas Casa 9 Forte. Risciacquare e asciugare bene.	Detersivi di qualunque genere e lavaggio in lavastoviglie.	Eventuali incrostazioni possono essere rimosse avvolgento la griglia in un panno di feltro umido; lasciare riposare per 15 minuti per ammorbidire le incrostazioni e procedere alla pulizia. Per incrostazioni persistenti non utilizzare oggetti taglienti o contundenti che potrebbero danneggiare la smaltatura e dare luogo all'insorgenza di ruggine: in questi casi utilizzare una spugna Scotch Brite. Ungendo le griglie con un velo d'olio prima dell'utilizzo esse conserveranno l'aspetto originale e sarà facilitata la pulizia.

Abaco

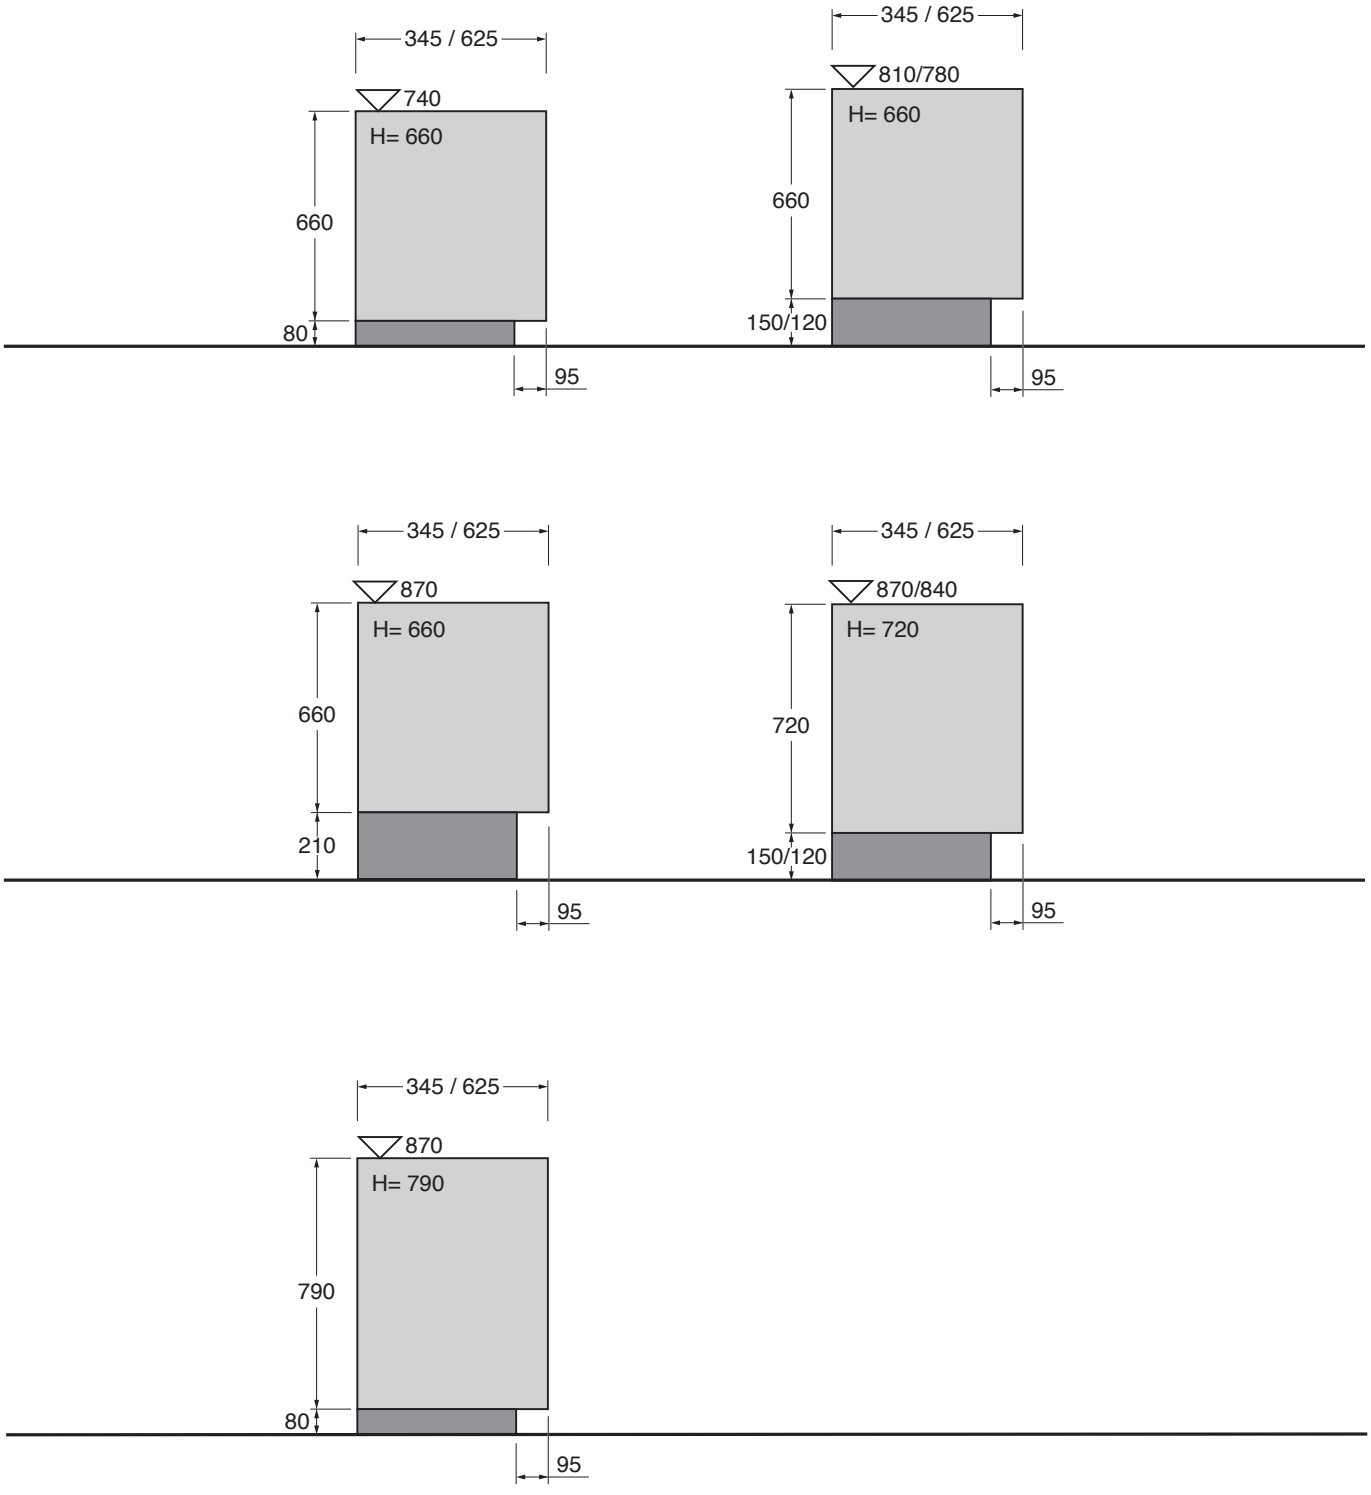
345 / 625
740
H= 660
660
80
95
345 / 625
810/780
H= 660
660
150/120
95
345 / 625
870
H= 660
660
210
95
345 / 625
870/840
H= 720
720
150/120
95
345 / 625
870
H= 790
790
80
95

Abaco / Dettagli tecnici

PROFONDITA': profondità fianco 320 mm e anta spessore 23 mm: profondità totale 345 mm (sono previsti speciali pensili copricaldaia con fianco profondità 430 mm, totale 455 mm).

ALTEZZE: 440 / 600 / 720 / 880 / 1160 mm - Altezza 440 mm anche sovrapensile, apertura push

LARGHEZZE: 150 / 300 / 400 / 450 / 500 / 750 / 900 / 1200 / 1800 / 2400 mm / angolo 700 x 700 mm / angolo 700 x 900 mm

TIPOLOGIE APERTURA: a battente / a ribalta (anche con apertura elettrica)

TIPOLOGIE FUNZIONALI: contenitori / per cappa / con cappa / colapiatti

IMPORTANTE !

1 - Per le finiture DECOMAT, VETRO e CORIAN® non è possibile realizzare fianchi in finitura. La finitura estetica dei pensili terminali potrà essere gestita con pannelli ad uso terminale (Decomat e Corian® spessore 22/23 mm vedi pag. 15.3 - 15.7 o Vetro spessore 4 mm vedi pag. 2.21).

2 - Pensili in finitura VETRO: realizzabili solo nelle varianti di vetro Extralight acidato bianco, Extralight acidato tortora, Extralight acidato caffè, salvo diversa indicazione.

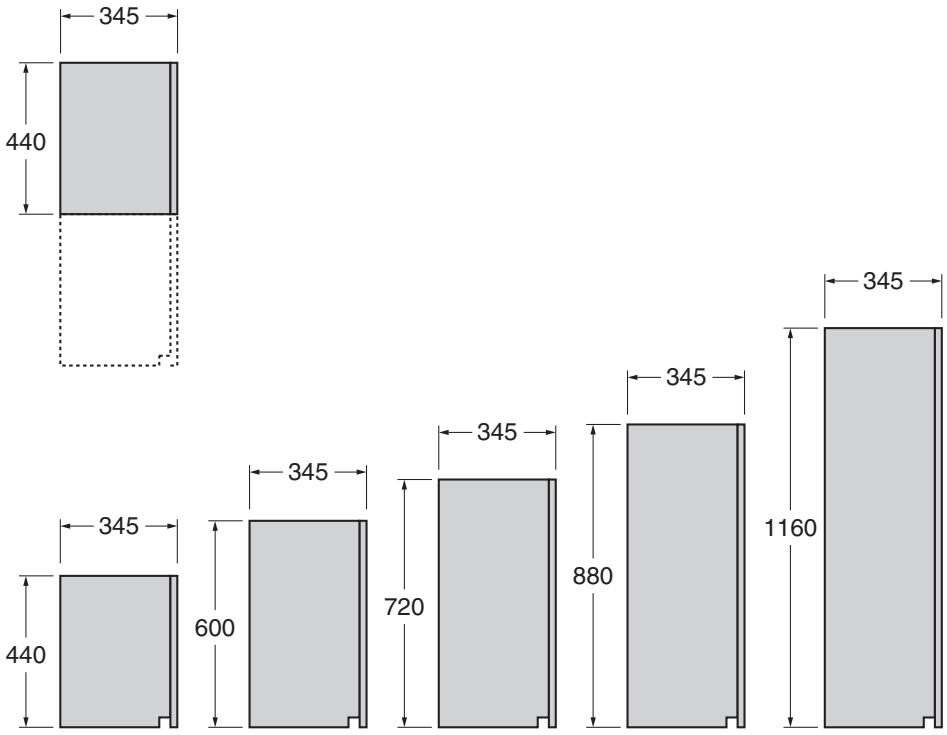

Abaco

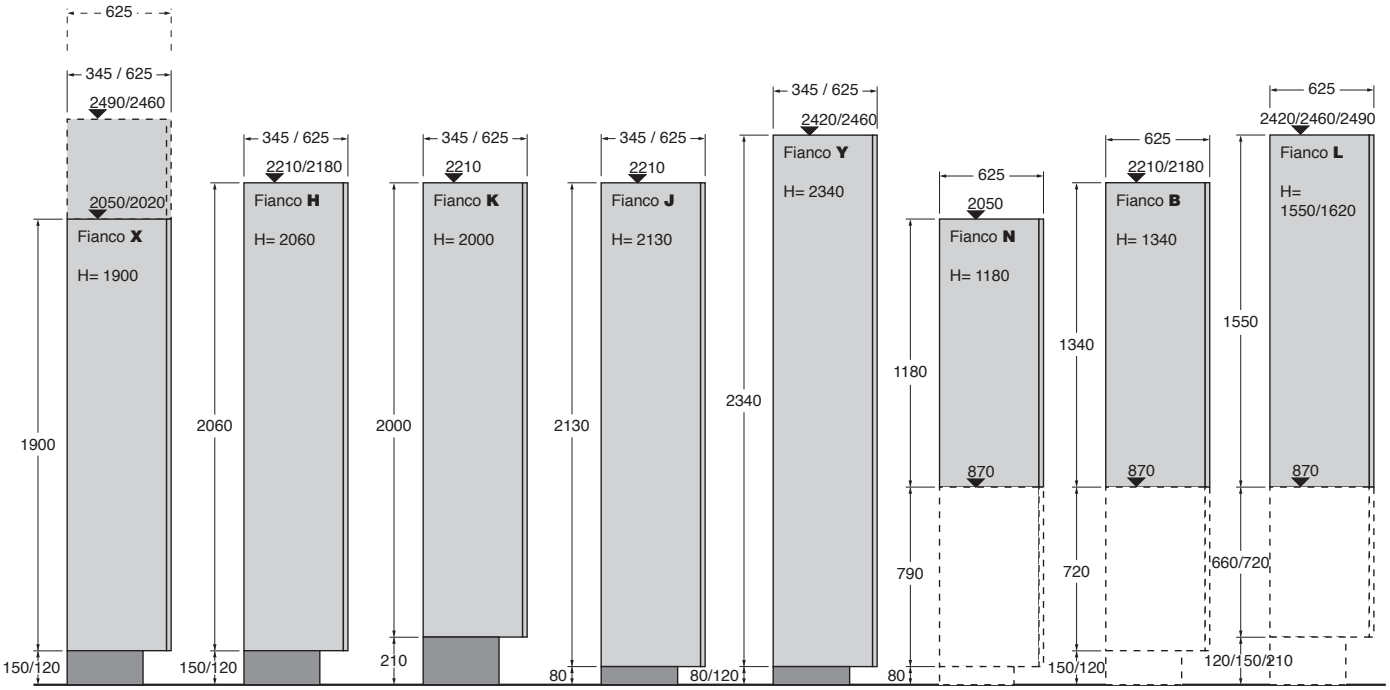

COLONNE COMPLEMENTARI

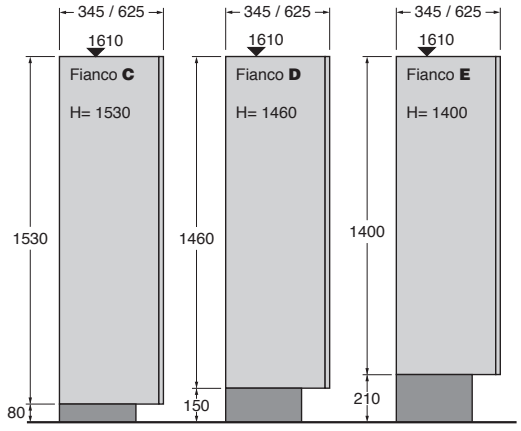

COLONNE MADIA

C A S E S Y S T E M 5 . 0

Case System 5.0 - Non è proponibile nella finitura legno Selection

Sistema modulare di contenitori basi, con spalle terminali in acciaio inox, Corian® bianco, legno. L'utilizzo delle spalle terminali è obbligatorio per l'accoppiamento con i piani specifici. **Non è possibile realizzare mobili fuori standard**. I piani, supportati con telai in profilati di alluminio, sono specifici in due spessori: **20** e **60** mm. Finitura inox C.R.S., Corian®, legno impiallacciato, marmo, pietra, granito, pietra composita. Le cotture ed i lavaggi sono specifici saldati sui piani inox C.R.S., filotop sui piani Corian®.
Case System 5.0 ha una griglia zoccolo in alluminio H= 50 mm.

Caratteristiche tecniche dei materiali

Contenitori:

In pannelli di particelle di legno, spessore 19 mm., a norme europee (classe 1, a basso contenuto di formaldeide), idrofughi. Nobilitati con resina melaminica ad alta grammatura, in finitura:
- colore: Bianco seta
- tipo rovere grafite a poro aperto.

La ferramenta interna rispecchia quella dei contenitori tradizionali.
I contenitori con anta unica e cassetto prof. 500 mm. utilizzano guide cassetto con portata da 65 kg.

Zoccoli:

Realizzati in griglia di alluminio a misura cliente. Altezza per contenitori base 50 mm. Da ordinare a parte.

Ante e frontali sp. 50 mm.:

Le ante basi sono solo in versione estraibile. Sulle basi **non** si possono montare maniglie.
Ante e frontali realizzati nelle seguenti finiture:
- tamburato realizzato sia in facciata che in controfacciata con pannelli in MDF spessore 9 mm., impiallacciati in legno e lavorati con la tecnica "Folding" a 45°. Interno dell'anta realizzato con la medesima tecnica. Essenze: Gamma LEGNO (NO LEGNO SELECTION).
- tamburato realizzato con pannelli in multistrato spessore 8 mm. rivestito su due lati in laminato bianco HPL. In facciata e sui bordi placcato con lastre in Corian® bianco spessore 6+4 lavorato con la tecnica "Folding" a 45°. COLORE BIANCO.
- acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm., scatolato, con supporto in materiale plastico inerte e tamponato all'interno con nobilitati finitura alluminio.

Finitura inox: Scotch brite - satinatura verticale o orizzontale.

Moduli:

Contenitori base larghezza 450 - 600 - 900 - 1200 mm., contenitore base angolo larghezza 1395 x 795 mm.
Il contenitore sottolavello ad ante uniche estraibili è disponibile anche in larghezza L= 1050 mm. (600 + 450)

Piani di lavoro:

Per i piani nelle finiture Corian® bianco, legno impiallacciato, pietra, marmo, granito, pietra composita, utilizzare quelli di serie Boffi .
Nella finitura inox C.R.S., utilizzare i piani specifici per Case System 5.0 (vedi pag. 5.11).
In tutte le finiture i piani devono essere supportati da un telaio perimetrale in profilati di alluminio da 33 x 30 mm. (vedi pag. 5.11)
Spessore dei piani: 20 - 60 mm. Profondità dei piani: 705 - 1260 mm.
Cotture e lavaggi:
Filotop nelle finiture inox C.R.S., inox satinato brillante, Corian®, legno impiallacciato, pietra, marmo, granito, pietra composita.
Saldati, tipologia C.R.S., su piani specifici Case System 5.0 in finitura inox C.R.S.

Abaco

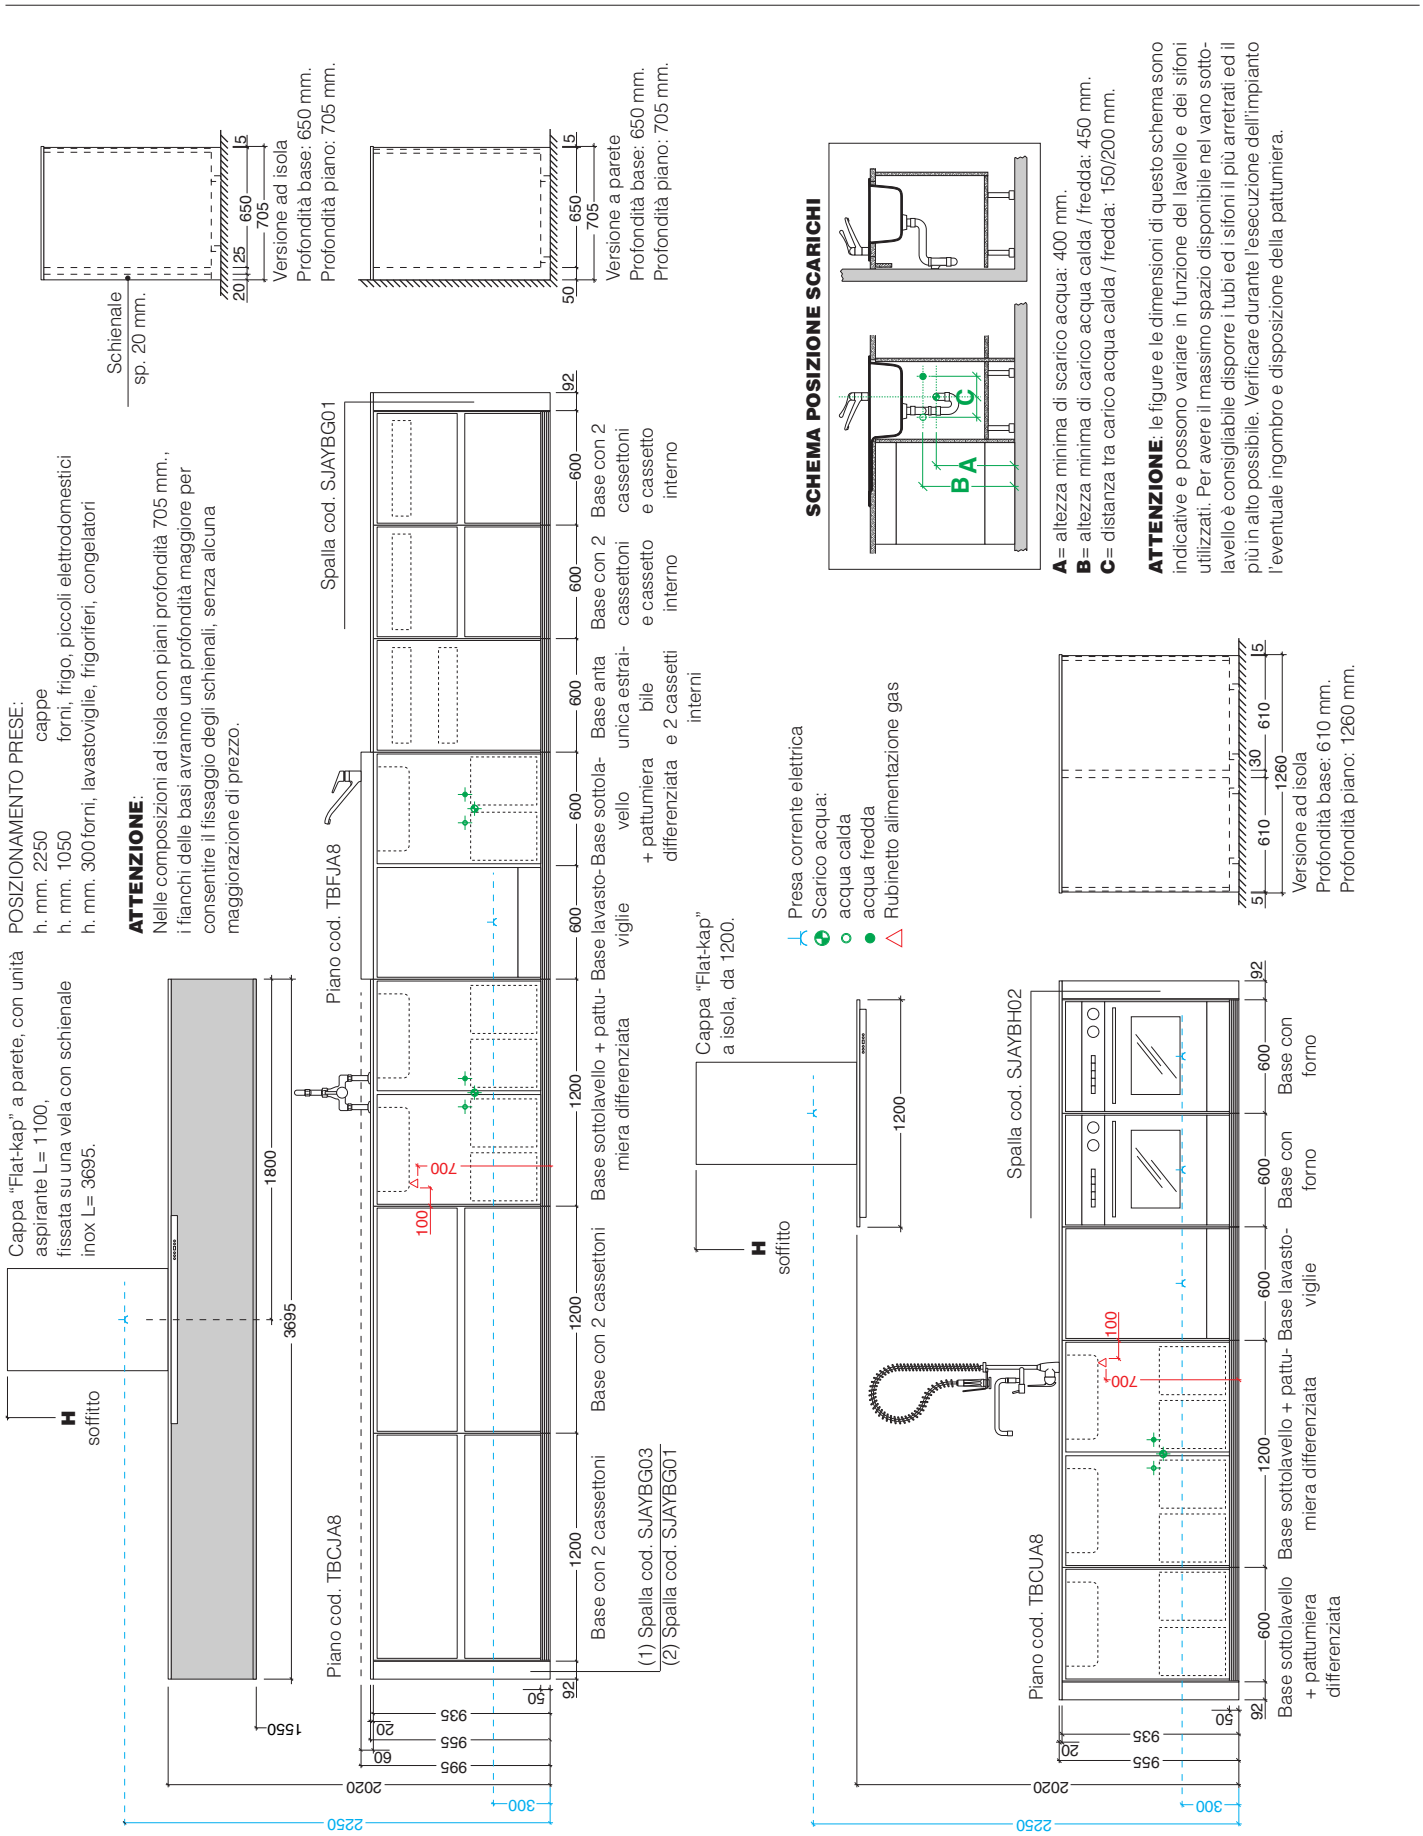
Cappa "Flat-kap" a parete, con unità aspirante L= 1100, fissata su una vela con schienale inox L= 3695.
H soffitto
POSIZIONAMENTO PRESE:
h. mm. 2250 cappe
h. mm. 1050 forni, frigo, piccoli elettrodomestici
h. mm. 300 forni, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori
ATTENZIONE:
Nelle composizioni ad isola con piani profondità 705 mm., i fianchi delle basi avranno una profondità maggiore per consentire il fissaggio degli schienali, senza alcuna maggiorazione di prezzo.
Schienale sp. 20 mm.
Versione ad isola
Profondità base: 650 mm.
Profondità piano: 705 mm.
Versione a parete
Profondità base: 650 mm.
Profondità piano: 705 mm.
Spalla cod. SJAYBG01
Piano cod. TBFJA8
Piano cod. TBCJA8
Base con 2 cassettoni
Base sottolavello + pattumiera differenziata
Base lavastoviglie
Base anta unica estraibile e 2 cassetti interni
Base con 2 cassetti e cassetto interno
(1) Spalla cod. SJAYBG03
(2) Spalla cod. SJAYBG01
Cappa "Flat-kap" a isola, da 1200.
Presa corrente elettrica
Scarico acqua:
acqua calda
acqua fredda
Rubinetto alimentazione gas
Spalla cod. SJAYBH02
Piano cod. TBCUA8
Base con forno
SCHEMA POSIZIONE SCARICHI
A= altezza minima di scarico acqua: 400 mm.
B= altezza minima di carico acqua calda / fredda: 450 mm.
C= distanza tra carico acqua calda / fredda: 150/200 mm.
ATTENZIONE: le figure e le dimensioni di questo schema sono indicative e possono variare in funzione del lavello e dei sifoni utilizzati. Per avere il massimo spazio disponibile nel vano sottolavello è consigliabile disporre i tubi ed i sifoni il più arretrati ed il più in alto possibile. Verificare durante l'esecuzione dell'impianto l'eventuale ingombro e disposizione della pattumiera.
Profondità base: 610 mm.
Profondità piano: 1260 mm.

Dimensioni contenitori

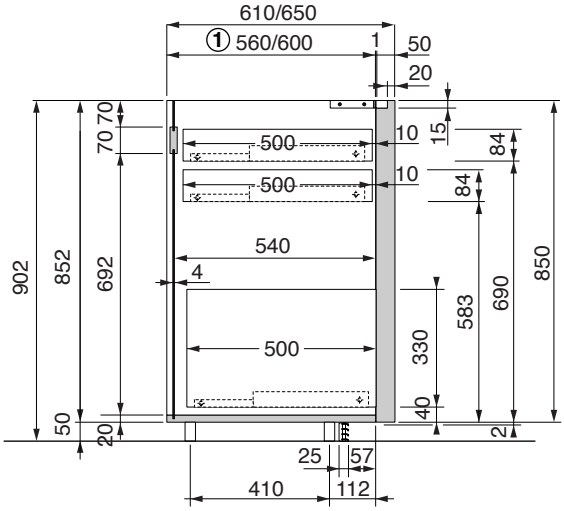

Base con anta unica estraibile,
2 cassetti interni,
da 450 e 600 mm.

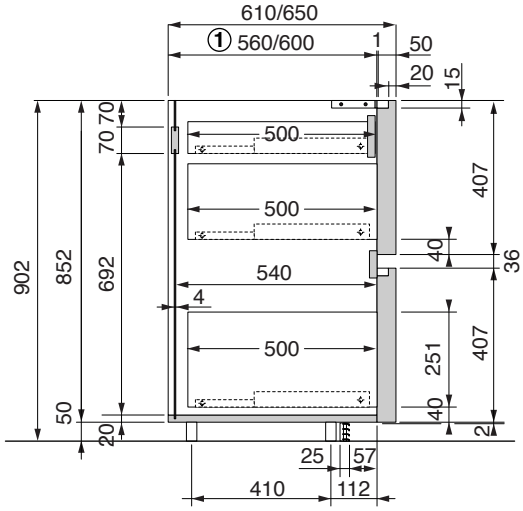

Base con 2 cassettoni,
1 cassetto interno con frontale inox,
da 450, 600 e 900 mm.

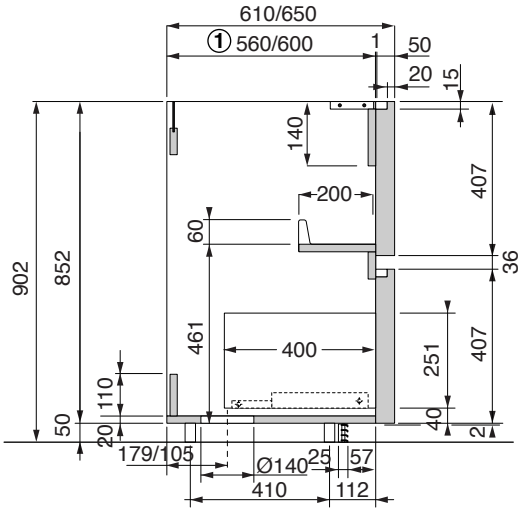

Base sottolavello con 1 cassettone
+ ribalta + pattumiera differenziata,
da 900 e 1200 mm.

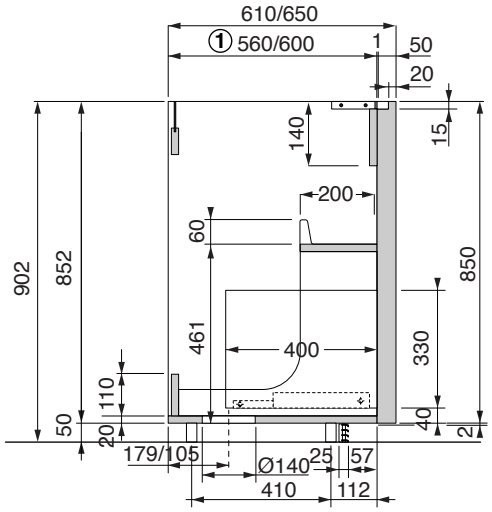

Base sottolavello con anta estraibile
+ pattumiera differenziata,
da 600, 900, 1050 e 1200 mm.

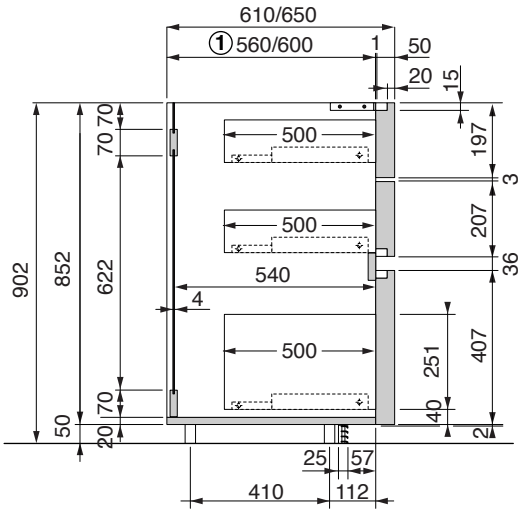

Base con 2 cassetti +
1 cassettone,
da 450, 600, 900 mm.

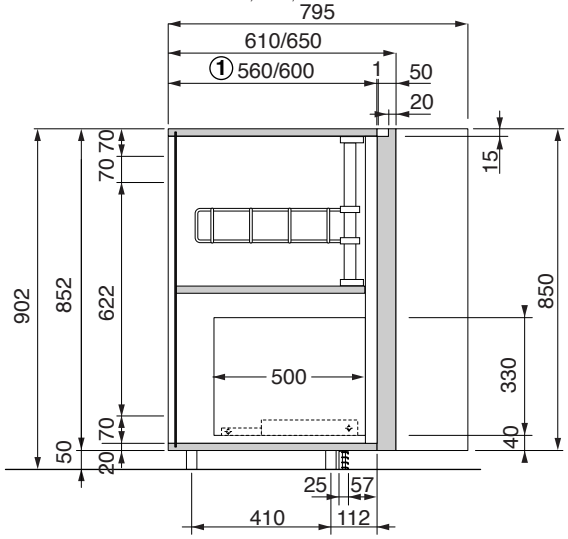

Base angolo con anta estraibile,
con 1 cestello semicircolare in filo cromato,
da 1395 x 795 mm.

Note per il progettista: ① L'utilizzo del fianco prof. 560 mm. è **solo** con isole o penisole con piani prof. 1260 mm.

Dimensioni contenitori

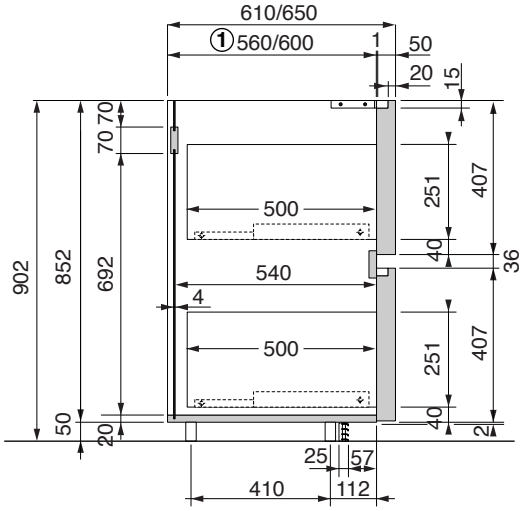

Base con 2 cassettoni,
da 450, 600, 900 e 1200 mm.

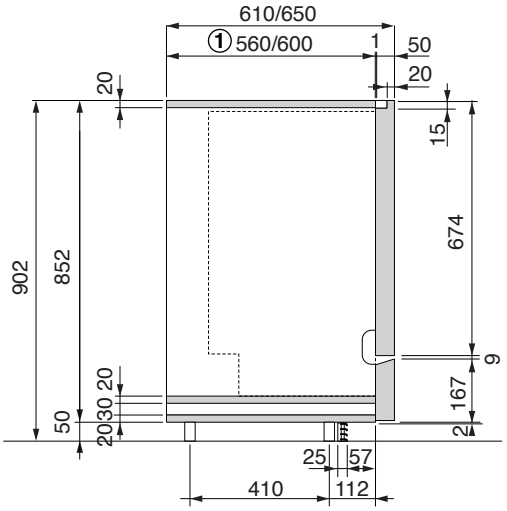

Base con lavastoviglie,
da 600 mm.

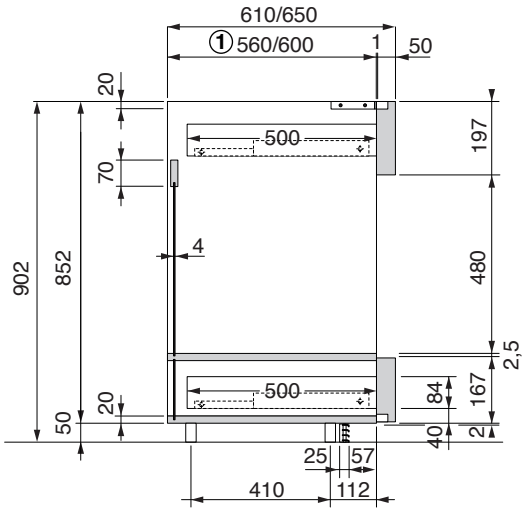

Base **per** forno,
da 900 mm.

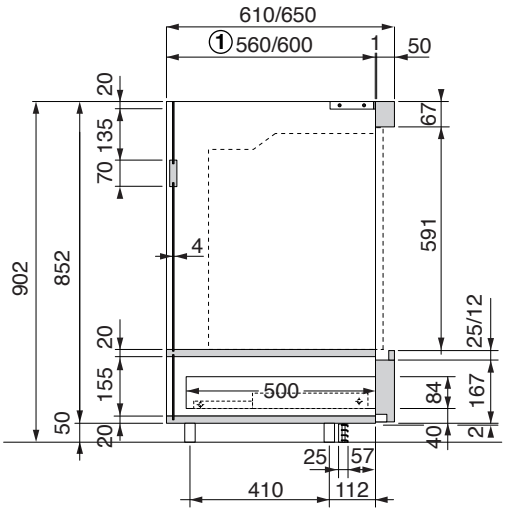

Base **per** forno,
da 600 mm.

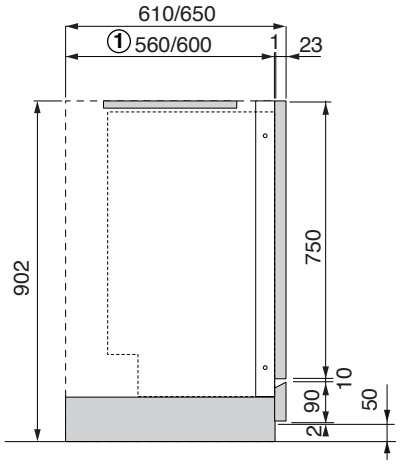

Kit anta per lavastoviglie
da 600 mm., a scomparsa. totale

Note per il progettista: ① L'utilizzo del fianco prof. 560 mm. è **solo** con isole o penisole con piani prof. 1260 mm.

X I L A

Caratteristiche - Tipologie basi e colonne specifiche

Sistema modulare di cucina senza maniglia con contenitori, standard Boffi, finitura bianco Seta e rovere grafite a poro aperto con bordi frontali, su tutto il perimetro, sp. 1 mm. (senza parapolvere), con spalle terminali, per basi e colonne, sp. 20/22 mm., o con fianchi finiti. Ante e frontali sp. 22/23 mm. nei materiali e finiture standard Boffi.
La cucina mod. XILA è caratterizzata da frontali e ante senza maniglia esterna a vista, ma con fasce maniglie che ne consentono l'apertura. Le fasce sono realizzate in profili di alluminio in finitura anodizzato inox o verniciate color bianco opaco o nero opaco.
Per consentire l'apertura delle ante, le colonne vanno proposte con dei distanziatori verticali in alluminio, tra colonna e colonna. Sia con le basi che con le colonne si può prevedere un pannello terminale in finitura, sp. 20/22 mm., o proporre il fianco a vista in finitura.
Le basi sono caratterizzate da una lavorazione sul fianco che realizza la sede della fascia maniglia superiore sottotop o intermedia per l'apertura di cassetti e cassettoni.
Nelle proposte con isola o penisola è possibile avere su tutto il perimetro la fascia maniglia in alluminio sottotop, con l'utilizzo di pannelli terminali o retrobancone, in finitura ante. I pannelli potranno essere di altezza uguale al fianco o di altezza uguale al fianco + zoccolo in alluminio o a tutta altezza sottotop (altezza fianco + fascia + zoccolo).

In questo capitolo troverete basi e colonne specifiche del modello XILA.
Per i pensili si utilizzeranno quelli di serie con fianco tipo A, senza maniglie.

Piani di lavoro consigliati: tutta la gamma Boffi negli spessori 12-20-40-60-110 mm.

Basi disponibili: altezza fianco 790 mm. con zoccoli altezza 80-120 mm.; o basi con altezza fianco 852 mm. con zoccoli altezza 50-80 mm.

Colonne disponibili: altezza fianco 2130 o 2340 mm. con zoccoli di altezza come le basi.
Non sono disponibili colonne di larghezza 900 mm. con 2 ante.

Finitura zoccoli: alluminio anodizzato inox, verniciati color bianco opaco, nero opaco o bianco Lamicolor® 754.

Pensili Disponibili: fianco tipo A, altezza fianco 440-600-720-880-1160 mm.

Fascia maniglia superiore orizzontale per basi.
Colori: inox, bianco opaco, nero opaco, bianco Lamicolor® 754.

Fascia maniglia intermedia orizzontale per basi.
Colori: inox, bianco opaco, nero opaco, o bianco Lamicolor® 754.

Fascia distanziale verticale per colonne - Uso centrale.
Colori: inox, bianco opaco, nero opaco, o bianco Lamicolor® 754.

Fascia distanziale verticale per colonne - Uso terminale con colonne per grandi frigo e con pannello terminale in finitura.
Colori: inox, bianco opaco, nero opaco, o bianco Lamicolor® 754.

Dimensioni contenitori basi e pensili

Base con ripiani
Codice fianco base **A**

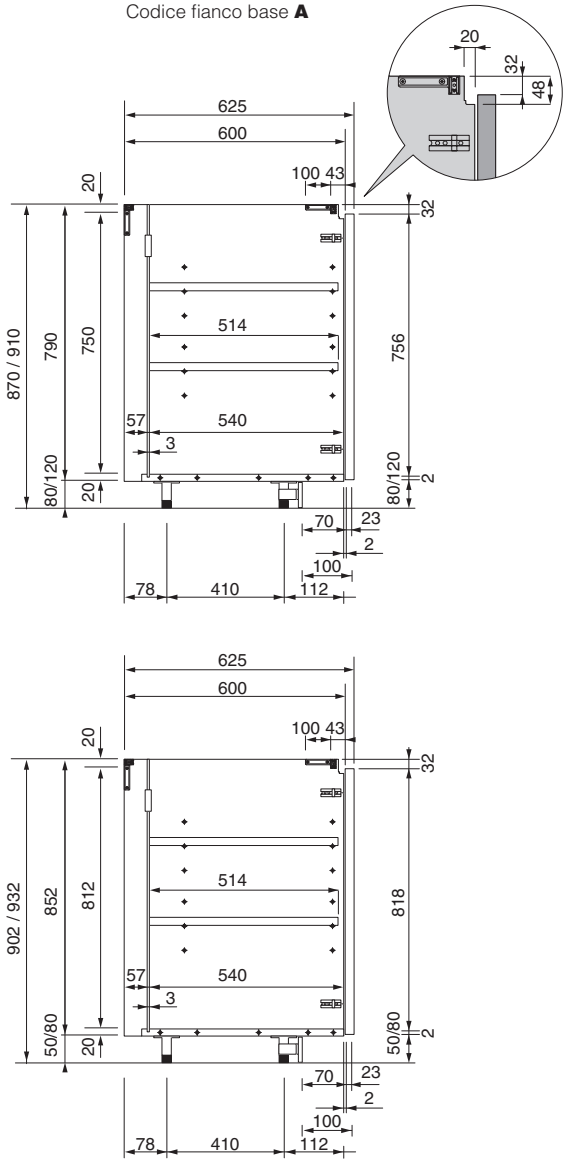

Base con cassetti
Codice fianco base **A**

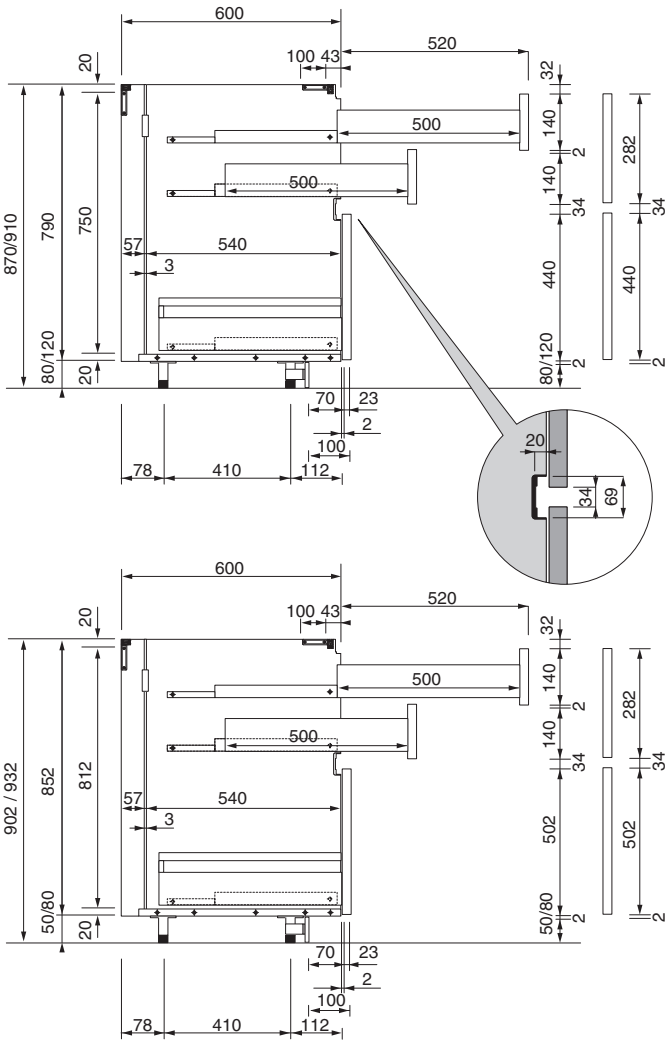

Altezza utile **"H"** per incasso elettrodomestici sottotop

X = 120 + Y = 790 mm
Z = 910 mm > **H = 860 mm**

X = 80 + Y = 790 mm
Z = 870 mm > **H = 820 mm**

X = 80 + Y = 852 mm
Z = 932 mm > **H = 882 mm**

X = 50 +Y = 852 mm
Z = 902 mm > **H = 852 mm**

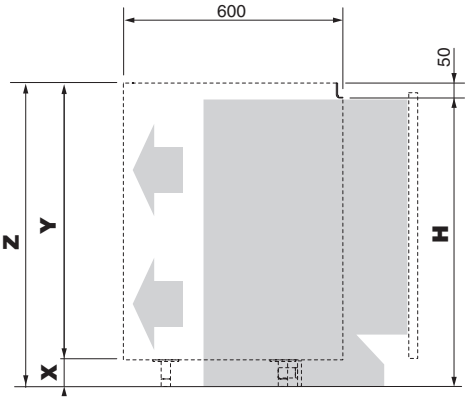

Pensili

H. 440 mm.
n° 1 ripiano / 2 cerniere
(apertura a push)

H. 600 mm.
n° 1 ripiano / 2 cerniere

H. 720 mm.
n° 1 ripiano / 2 cerniere

H. 880 mm.
n° 2 ripiani / 2 cerniere

H. 1160 mm.
n° 3 ripiani / 3 cerniere

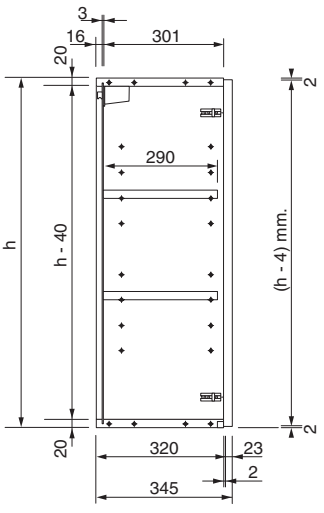

Caratteristiche - Dettagli tecnici basi in finitura vetro

Le caratteristiche tecnico-costruttive del contenitore e le misure perimetrali della ante sono le medesime delle basi realizzate nelle altre finiture.

Le particolarità della base tipologia vetro sono:
1 - Pannelli terminali specifici di spessore totale 25 mm e spessore vetro a vista 4 mm. Disponibili solo nelle varianti sospese di altezza 756 o 818 mm.
2 - Basi specifiche ad USO TERMINALE, indispensabili per composizioni dotate di pannelli terminale. Ogni base ad uso terminale viane realizzata con una sporgenza laterale (sinistra o destra) dell'anta di 19 mm.
3 - Anta realizzata con vetro a vista di spessore 4 mm (temperato, verniciato e acidato) applicato su supporto in pannello di particelle di legno in finitura contenitore spessore 19 mm. I bordi interni dell'anta vengono sempre realizzati in finitura tale da accompagnare la finitura della fascia maniglia adiacente.

Misure disponibili: altezza fianco 790 mm. con zoccoli altezza 80-120 mm.; o basi con altezza fianco 852 mm. con zoccoli altezza 50-80 mm.
Colori vetro: Extralight acidato bianco / tortora / caffè

Piani di lavoro consigliati: tutta la gamma Boffi negli spessori 12-20-40-60-110 mm.

Colonne: **non** realizzabili in finitura vetro, possono essere utilizzate le altre finiture in altezza fianco 2130 o 2340 mm. con zoccoli di altezza come le basi.

Pensili: all'interno del capitolo Programma Standard Pensili sono presenti pensili realizzati con frontali nella stessa tipologia di vetro delle basi XILA vetro. (Fianco tipo A, altezza fianco 440-600-720-880-1160 mm.). Possono comunque essere utilizzati anche pensili in altre finiture della gamma Boffi.

Finitura zoccoli: alluminio anodizzato inox, verniciati color bianco opaco, nero opaco o bianco Lamicolor® 754.

Dettaglio:
angolo formato da anta (base ad uso terminale) e pannello terminale vetro.

Pianta 1
Anta e pannello terminale





Pianta 2
Fasce maniglia

Sezioni

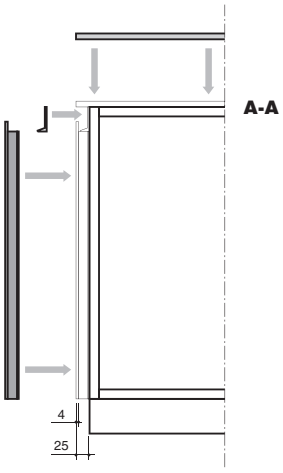

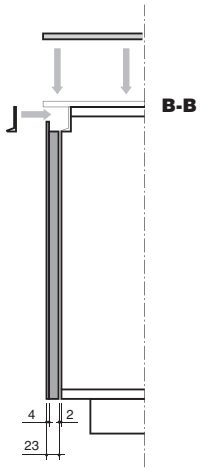

Schema utilizzo pannelli base terminali e retrobancone

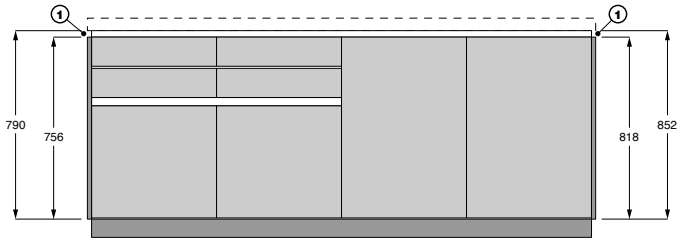

-A-
Utilizzo con pannello terminale e retrobancone altezza anta con fascia alluminio laterale **(1)** a vista.

Altezza base 852 mm. - Altezza pannello 818 mm.

Altezza base 790 mm. - Altezza pannello 756 mm.

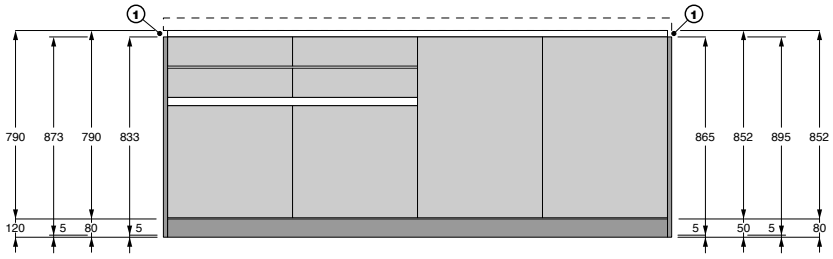

-B-
Utilizzo con pannello terminale e retrobancone altezza anta + zoccolo con fascia alluminio laterale **(1)** a vista.

Altezza base 790 mm. + zoccolo 80 mm. - Altezza pannello 833 mm. + piedini 5 mm.

Altezza base 790 mm. + zoccolo 120 mm. - Altezza pannello 873 mm. + piedini 5 mm.

Altezza base 852 mm. + zoccolo 50 mm. - Altezza pannello 865 mm. + piedini 5 mm.

Altezza base 852 mm. + zoccolo 80 mm. - Altezza pannello 895 mm. + piedini 5 mm.

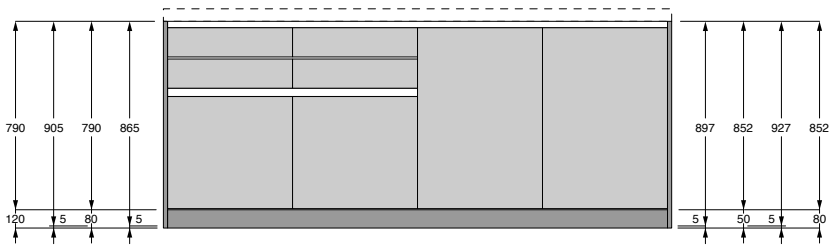

-C-
Utilizzo con pannello terminale e retrobancone sottotop: altezza fianco + altezza zoccolo.

Altezza base 790 mm. + zoccolo 80 mm. - Altezza pannello 865 mm. + piedini 5 mm.

Altezza base 790 mm. + zoccolo 120 mm. - Altezza pannello 905 mm. + piedini 5 mm.

Altezza base 852 mm. + zoccolo 50 mm. - Altezza pannello 897 mm. + piedini 5 mm.

Altezza base 852 mm. + zoccolo 80 mm. - Altezza pannello 927 mm. + piedini 5 mm.

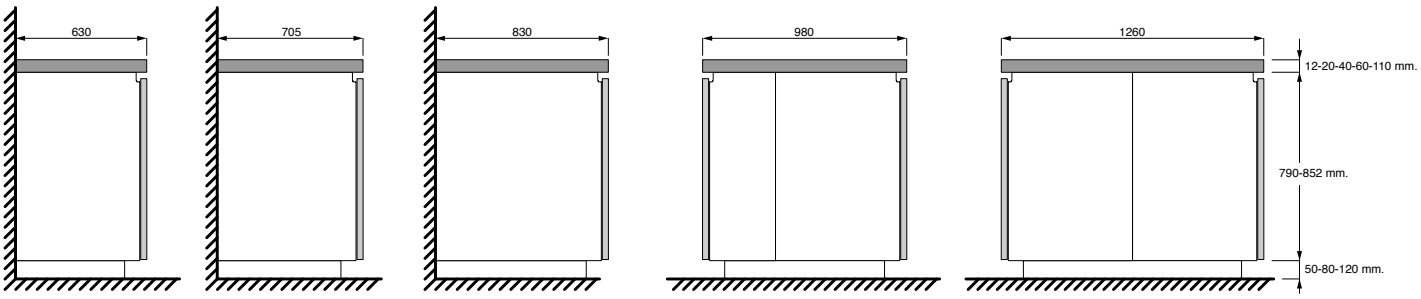

Schema utilizzo pannelli terminali e piani di lavoro utilizzabili

Sezioni con allineamento basi - fianco H. 790 mm. (Zoccolo H. 80/120 mm.)

Colonna a ponte

Colonna complementare

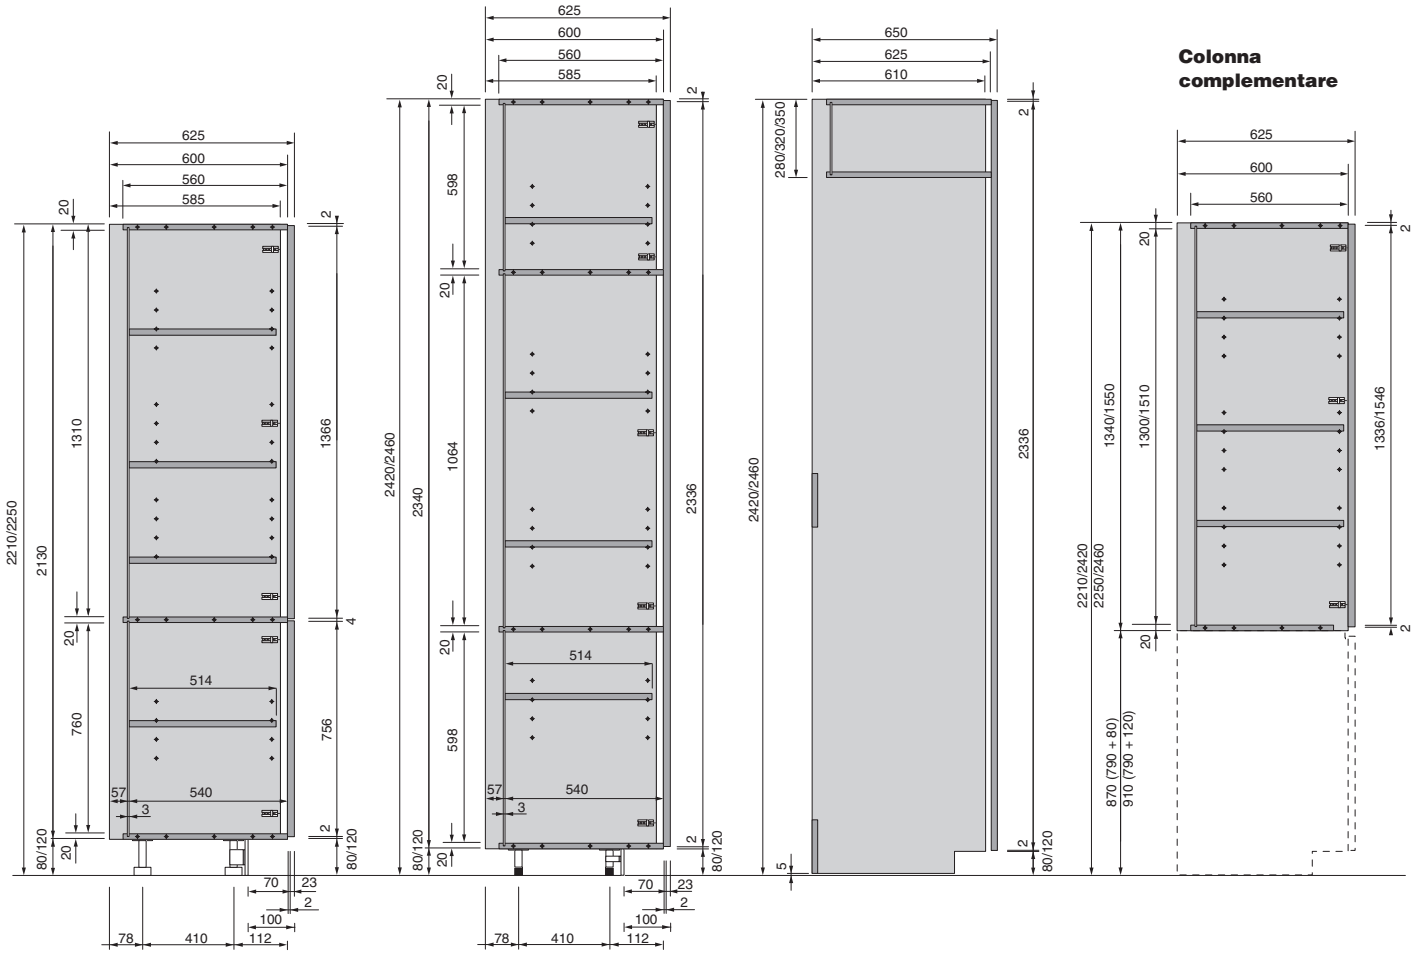

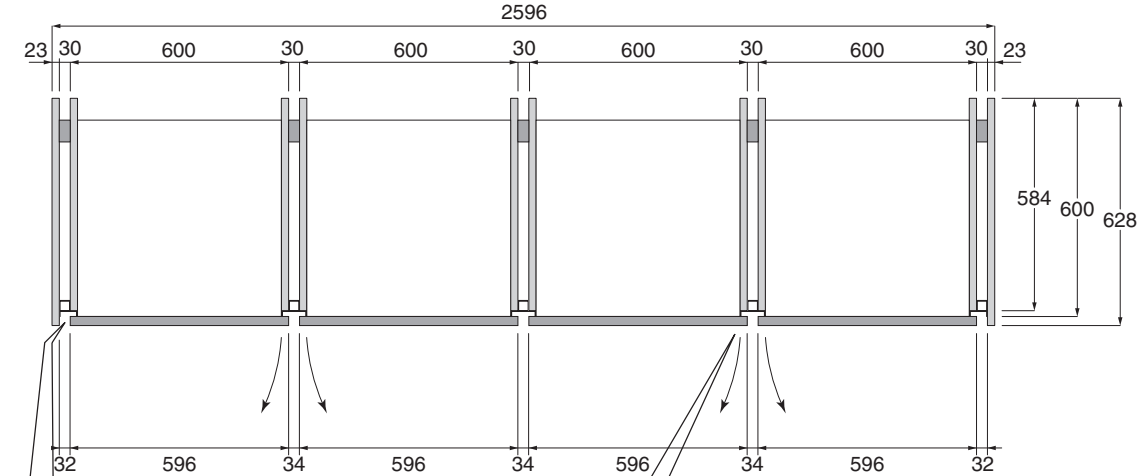



Distanziatore ad uso terminale
In profilo di alluminio color: inox, bianco opaco, nero opaco, bianco Lamicolor® 754.



Distanziatore ad uso centrale
In profilo di alluminio color: inox, bianco opaco, nero opaco, bianco Lamicolor® 754.

Sezioni con allineamento basi - fianco H. 852 mm. (Zoccolo H. 50/80 mm.)

Colonna a ponte

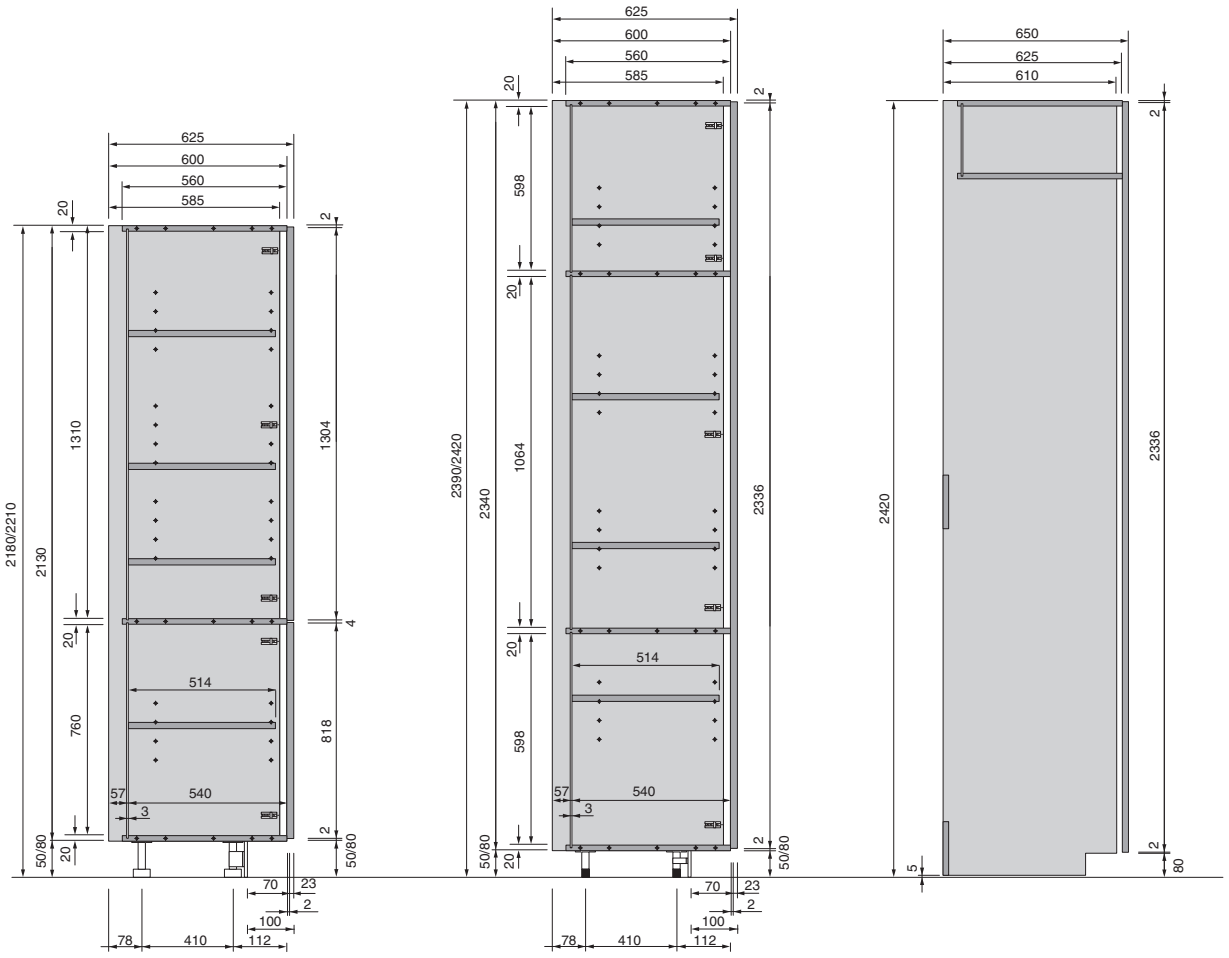

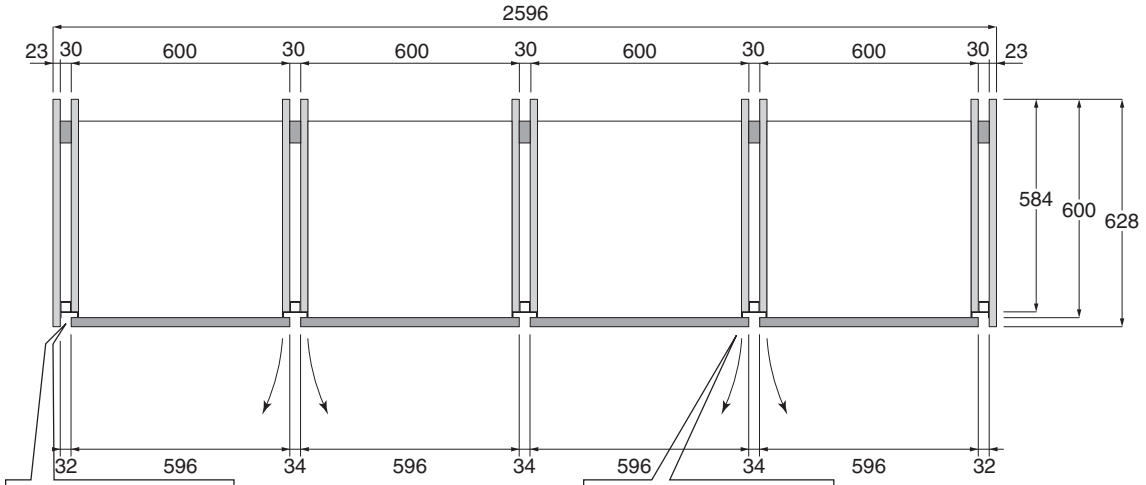



Distanziatore ad uso terminale
In profilo di alluminio color: inox, bianco opaco, nero opaco, bianco Lamicolor® 754.



Distanziatore ad uso centrale
In profilo di alluminio color: inox, bianco opaco, nero opaco, bianco Lamicolor® 754.

Utilizzo colonne nelle composizioni - Varie proposte di utilizzo

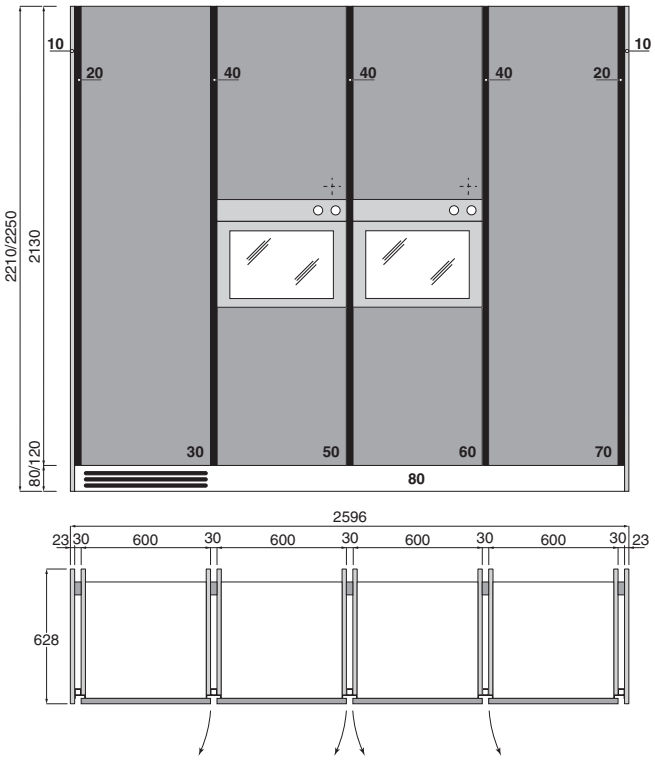

PROPOSTA 1 - FINITURA SILCOVER
Fianco colonna H. 2130, zoccolo H. 80, base H. 790 mm.
Distanziatore alluminio finitura inox.

10 Pannello terminale con piedini,
H. 2210, prof. 628, sp. 23 mm. - N° 2 ..... **SAAYNN142**
20 Distanziatore alluminio finitura inox,
uso terminale - H. 2130 mm. - N° 2 ..... **SDAJBR22**
30 Colonna per frigorifero, 2 fianchi ridotti,
H. 2130, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CJBAS60A S**
40 Distanziatore alluminio finitura inox,
uso centrale - H. 2130 mm. - N° 3 ..... **SDAJBQ22**
50 Colonna per forno, 2 fianchi ridotti,
H. 2130, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CJBAX60A S**
60 Colonna per forno, 2 fianchi ridotti,
H. 2130, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CJBAX60A D**
70 Colonna con cassetti interni, 2 fianchi ridotti,
H. 2130, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CJBBK60A D**
80 Zoccolo in alluminio, H. 80, L. 2550 mm. - N° 1 ..... **ABAO007**
Lavorazione cave per aerazione frigorifero - N° 1 ..... **ZZIDB01**

(Elettrodomestici raccomandati e forniti da Boffi)

Apertura anta a pressione con Push.

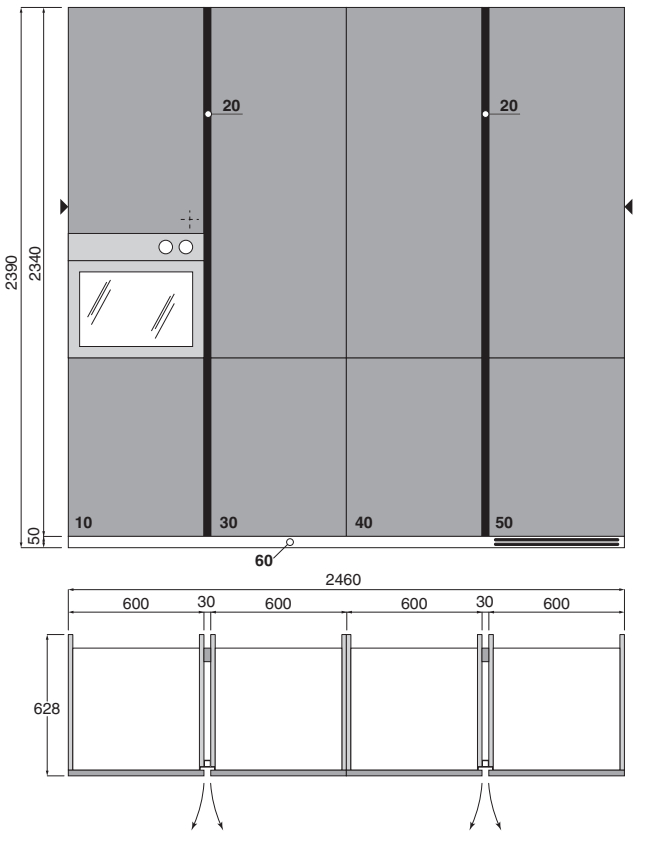

PROPOSTA 2 - FINITURA MAT PLUS
Fianco colonna H. 2340, zoccolo H. 50, base H. 852 mm.
Distanziatore alluminio finitura bianco opaco.

10 Colonna per forno, 1 fianco ridotto,
H. 2340, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CYBAT60E S**
Fianco finito colonna H. 2340 mm. - N° 1 ..... **CYBFA02N S**
20 Distanziatore alluminio finitura bianco opaco,
uso centrale - H. 2340 mm. - N° 2 ..... **SDAVBR23**
30 Colonna con ripiani, 1 fianco ridotto,
H. 2340, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CYBAA60E D**
40 Colonna con ripiani, 1 fianco ridotto,
H. 2340, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CYBAA60E S**
50 Colonna per frigorifero, 1 fianco ridotto,
H. 2340, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CYBAR60E D**
Fianco finito colonna H. 2340 mm. ..... **CYBFA02N D**
60 Zoccolo in alluminio, H. 50,
L. 2460 mm. (Frontale) - N° 1 ..... **ABAO018**
Zoccolo in alluminio, H. 50,
L. 600 mm. (Laterale) - N° 2 (1 DX - 1 SX) ..... **ABVS027 S-D**
Lavorazione cave per aerazione frigorifero - N° 1 ..... **ZZIDB01**

(Elettrodomestici raccomandati e forniti da Boffi)

Fianchi a vista in finitura

Apertura anta a pressione con Push.

Utilizzo colonne nelle composizioni - Varie proposte di utilizzo

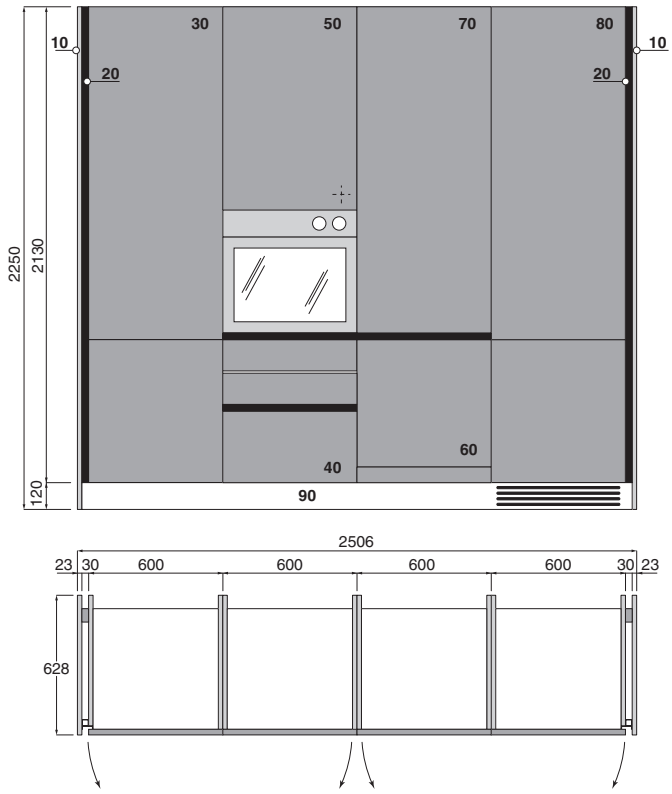

PROPOSTA 3 - FINITURA LEGNO

Fianco colonna H. 2130, zoccolo H. 120, base H. 790 mm.
Fianco colonna complementare H. 1340 mm.
Distanziatore e fasce in alluminio finitura nero opaco.

10 Pannello terminale con piedini,
H. 2250, prof. 628, sp. 23 mm. - N° 2 ..... **SAAYNN150**
20 Distanziatore alluminio finitura nero,
uso terminale - H. 2130 mm. - N° 2 ..... **SDAVBR22**
30 Colonna con ripiano, 1 fianco ridotto,
H. 2130, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CJBAA60D D**
40 Base con 2 cassetti + cassettone,
L. 600 mm. (fianco H. 790 mm.) - N° 1 ..... **BCBAC60A**
Fascia maniglia superiore, in alluminio finitura nero,
L. 1200 mm. - N° 1 ..... **ABNB51**
Fascia maniglia intermedia, in alluminio finitura nero,
L. 600 mm. - N° 1 ..... **ABNB52**
50 Colonna complementare per forno,
H. 1340, L. 600 mm. - N° 1 ..... **HBBAX60A S**
60 Anta per lavastoviglie, L. 600,
H. 756 mm. (fianco H. 790 mm.) - N° 1 ..... **DDBC026**
70 Colonna complementare con ripiani,
H. 1340, L. 600 mm. - N° 1 ..... **HBBAC60A D**
80 Colonna per frigo, 1 fianco ridotto,
H. 2130, L. 600 mm. - N° 1 ..... **CJBDR60D S**
90 Zoccolo in alluminio, H. 120, L. 2460 mm. - N° 1 ..... **ABAO008**
Lavorazione cave per aerazione frigorifero - N° 1 ..... **ZZIDB01**

(Elettrodomestici raccomandati e forniti da Boffi)

Apertura anta a pressione con Push.

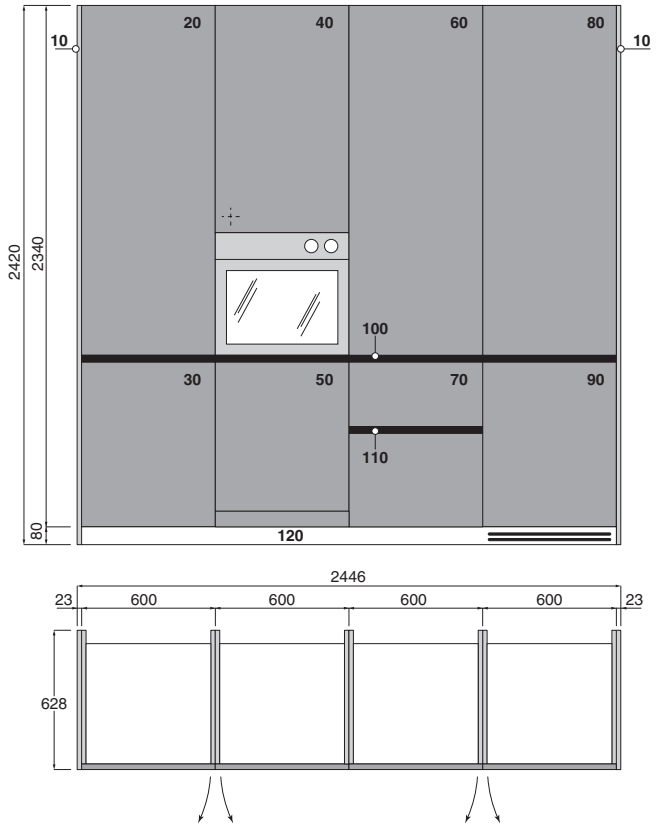

PROPOSTA 4 - FINITURA POLIESTERE

Fianco colonna complementare H. 1550 mm., zoccolo H. 80, base H. 790 mm.
Con pannelli terminali.
Fascia maniglia orizzontale in alluminio finitura inox.

10 Pannello terminale in finitura, H. 2420, prof. 628,
sp. 23 mm. (1,513 m^2) - N° 2 ..... **SAAYNN155**
20 Colonna complementare con ripiani,
H. 1550, L. 600 mm. - N° 1 ..... **HRBAC60A S**
30 Base con anta unica estraibile porta bottiglie,
L. 600 mm. (fianco H. 790 mm.) - N° 1 ..... **BCBAO60A**
40 Colonna complementare per forno,
H. 1550, L. 600 mm. - N° 1 ..... **HRBAX60A D**
50 Anta per lavastoviglie, L. 600,
H. 756 mm. (fianco H. 790 mm.) - N° 1 ..... **DBBC026**
60 Colonna complementare con ripiani,
H. 1550, L. 600 mm. - N° 1 ..... **HRBAC60A S**
70 Base con 2 cassettoni,
L. 600 mm. (fianco H. 790 mm.) - N° 1 ..... **BCBAK60A**
80 Colonna complementare per frigorifero,
H. 1550, L. 600 mm. - N° 1 ..... **HRBAS60A D**
90 Anta per frigo-congelatore sottotop,
L. 600, H. 756 mm. (fianco H. 790 mm.) - N° 1 ..... **DBBC039**
100 Fascia maniglia superiore,
in alluminio finitura inox, L. 2400 mm. - N° 1 ..... **ABNB51**
110 Fascia maniglia intermedia,
in alluminio finitura inox, L. 600 mm. - N° 1 ..... **ABNB52**
120 Zoccolo in alluminio finitura inox, H. 80, L. 2400 mm. - N° 1 ..... **ABAO007**
Lavorazione cave per aerazione frigorifero - N° 1 ..... **ZZIDB01**

(Elettrodomestici raccomandati e forniti da Boffi)

Apertura anta a pressione con Push.

ZONE K

Caratteristiche e tipologie

Sistema modulare di contenitori base, fianco H. 660 mm.; colonne ad ante scorrevoli complanari; pensili con ante scorrevoli complanari; contenitori a giorno in multistrato di legno placcati in legno, laccati opachi Mat Plus, con possibilità di applicare un' anta scorrevole anteriore in finitura; predisponibile anche con luci interne e prese elettriche per piccoli elettrodomestici. I pensili con ante scorrevoli complanari hanno il pianetto inferiore, con fascia anteriore in alluminio, arretrato in modo di consentire l'apertura delle ante. Il sistema è integrabile con la produzione tradizionale Boffi.

Caratterizzanti il sistema sono le basi ed i pensili realizzati con ante scorrevoli complanari, con funzione di stoccaggio materiali, le basi con funzioni anche di sottopiastra e sottolavello. Basamento zoccolo in un blocco tubolare di metallo a misura, rivestito da zoccolo in alluminio, H. 210 mm., applicato con magneti, utilizzabili sia a parete che a isola o penisola. Il blocco basamento zoccolo è collocato in posizione rientrata rispetto sia alla larghezza totale che alla profondità delle basi proposte.

Basi ad angolo specifiche, con altezza fianco 790/720 mm., zoccolo H. 80/150 mm., consentono progetti di cucine ad angolo con basi con fianchi e zoccoli ad altezza diversa (esempio: lato con basi Zone, fianco H. 660 mm. + basamento zoccolo H. 210 mm. con, sull'altro lato, basi tradizionali con fianchi H. 790 mm. + zoccolo H. 80 mm.). Questa possibilità consente l'utilizzo di elettrodomestici sottotop standard europeo.

Le maniglie proponibili sono il tipo X12 - X36, L.T. UNI e WK6 a tasca, ricavata nello spessore dell'anta, e il tipo Zone, incassata nell'anta, tutta inox, con apertura a pressione e molla di ritorno.
Su tutti i mobili andrà applicata una maggiorazione di prezzo per la maniglia, vedi pag. 18.7, esclusa l'utilizzo della maniglia WK6 a tasca.

Piani di lavoro consigliati: tutta la gamma Boffi negli spessori 20 e 60 mm.
Contenitori nei materiali standard Boffi, ante e frontali in finitura Silcover, Mat Plus, Legno, Poliestere, Legno Selection, Corian®.
Ripiani in nobilitato in finitura contenitore, a richiesta, con maggiorazione di prezzo, in profili di alluminio sp. 16 mm., vedi pag. 18.9.
Colonne ad ante scorrevoli complanari, standard Boffi, con fianchi H. 1900, 2000, 2060, 2130, 2340 mm.;
con zoccoli H. 80, 120, 150, 210 mm.

Maniglia tipo Zone, tutta inox, ad incasso, apertura a pressione con molla di ritorno.
Posizionamento maniglia: in verticale o in orizzontale.
Nelle basi con cassetti la maniglia è sempre orizzontale centrata in larghezza.
Nelle ante lavastoviglie si consiglia sempre orizzontale centrata in larghezza.
Su tutti i mobili andrà applicata una maggiorazione di prezzo per la maniglia, vedi pag. 18.7.

Maniglia tipo X12 - X36, ricavata in finitura nello spessore dell'anta, L. 120 mm. o L. 360 mm.
Su tutti i mobili andrà applicata una maggiorazione di prezzo per la maniglia, vedi pag. 18.7.
Posizionamento maniglia sia verticale che orizzontale.

Maniglia tipo L.T. UNI, ricavata nello spessore dell'anta, uso nelle sole basi.
Su tutti i mobili andrà applicata una maggiorazione di prezzo per la maniglia, vedi pag. 18.7.
Posizionamento maniglia solo orizzontale.

Maniglia WK6, ad incasso, uso nelle sole basi.
Utilizzabile senza maggiorazione di prezzo.
Posizionamento maniglia solo orizzontale.
Specificare al momento dell'ordine il colore della maniglia: bianco, nero, alluminio.

Abaco

vano libero
sottolavello
sottopiastra
a giorno
a giorno con anta
madia a giorno
madia a giorno con anta
predisposizione con piedino standard H. 210 mm.
base angolo
sovratop a giorno - piani sp. 20 - 60 mm.
top
top sp. 20 mm. (1320)
top sp. 60 mm. (1280)
sovratop a giorno con anta - piani sp. 20 - 60 mm.
Pensili con ante scorrevoli complanari, con ripiani
elettrificato con ripiani + cassetti
con ripiani + cassetti
con ripiani
colonne ad ante scorrevoli complanari

Note per il progettista:
① H. fianco 1900 + zoccolo H. 120/150 mm. - H. fianco 2000 + zoccolo H. 210 mm. - H. fianco 2060 + zoccolo H. 120/150 mm. - H. fianco 2130 + zoccolo H. 80 mm.
H. fianco 2340 + zoccolo H. 80/120/150 mm.

Dimensioni contenitori specifici - Basi e pensili con ante scorrevoli complanari

SEZIONE STOCCAGGIO

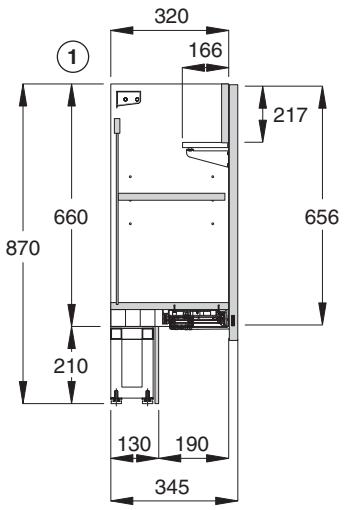

SEZIONE SOTTOLAVELLO

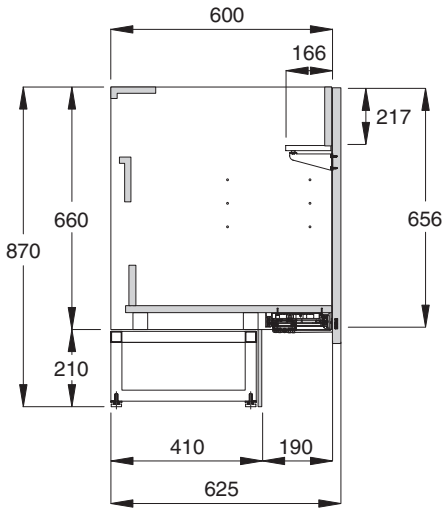

SEZIONE SOTTOPIASTRA / STOCCAGGIO

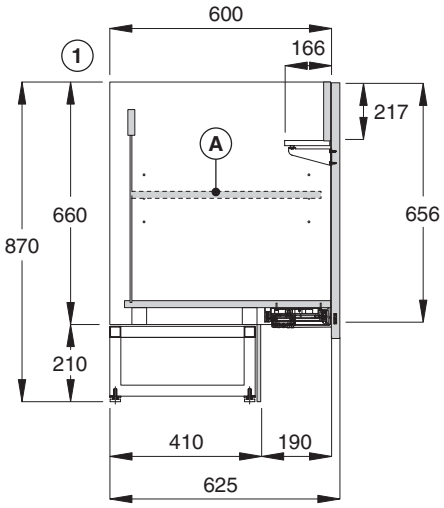

(A) Da richiedere a parte.

SEZIONE PENSILE

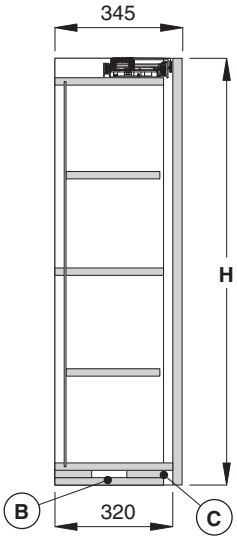

H. 600 mm. - n° 1 ripiano
H. 720 mm. - n° 1 ripiani
H. 880 mm. - n° 2 ripiani
H. 1160 mm. - n° 3 ripiani

(B) Sede per posizionamento prese di corrente elettrica (vedi lavorazione pag. 7.17).
(C) Fascia in alluminio per sede impugnatura anta.

Note per il progettista: ① Nell'utilizzo a isola o penisola con piani prof. 980 mm. (1 lato base prof. 625 + 1 lato base prof. 345 mm.), il fianco interno deve essere scaricato, vedi lavorazione cod. ZNAA05, per evitare eventuali interferenze con cotture e lavaggi.

A P R I L E

Caratteristiche tecniche

Sistema modulare di cucina con contenitori standard Boffi disponibili in finitura bianco seta o rovere grafite a poro aperto con bordi frontali su tutto il perimetro di spessore 1 mm.
Ante e frontali spessore 23 mm realizzabili in tutte le finiture standard Boffi: la particolarità dell'anta Aprile (tipo SH o SP nella versione LT legno) è data dalla sua sporgenza superiore (48 mm) rispetto all'altezza del contenitore. Questo accorgimento consente, in accosto a piani Aprile in spessore 60 mm, di ottenere un particolare effetto estetico che consentirà di vedere sul fronte del piano soli 10 mm di spessore.
I contenitori presenti a fine composizione possono essere completati con pannelli ad uso terminale in spessore 23 mm nella finitura desiderata (consigliato) o con fianchi finiti (sul fianco, piano a vista in spessore 60 mm).
E' possibile allestire l'area soprapiano dei piani a parete con specifici contenitori soprapiano: questi contenitori, a giorno e realizzati in finitura, se accoppiati a pensili Aprile, possono essere attrezzati con ante scorrevoli e/o lampade sottopensile a LED.
I pensili Aprile sono caratterizzati dall'anta provvista di sporgenza inferiore di 23 mm: tale sporgenza è utile a compensare lo spessore del pannello sottopensile in finitura sul quale potranno essere previsti accessori quali lampade sottopensile a LED e guide per ante scorrevoli (da utilizzare per eventuali contenitori soprapiano a giorno posti sotto il pensile).
Il sistema Aprile propone una nuova maniglia che viene montata, grazie ad una lavorazione di scarico eseguita sull'anta, a filo superiore (o laterale) del bordo del frontale in finitura.

In questo capitolo potete trovare basi, colonne e pensili specifici del modello Aprile. Le basi Aprile possono, a discrezione del progettista, essere integrate da basi standard con altezza fianco 660 mm (vedi capitolo 1 - Basi) utilizzate con piani Aprile spessore 190 mm. Tutte le basi standard con altezza fianco 660 mm utilizzate in questo contesto vengono fornite con zoccolo di altezza 80 mm. (anziché 210 mm).

Piani di lavoro: sono caratterizzati dalla possibilità di avere un invaso di altezza 40 mm accessoriabile con lavelli e/o cotture.
- Inox satinato opaco > a spigolo vivo, spessore 60 mm / 110 mm / 190 mm.
(Lo spessore 110 mm può essere utilizzato esclusivamente con contenitori standard di altezza fianco 720 mm con zoccolo da 120/150 mm e **non** può essere accostato a contenitori Aprile con fianco 790 mm o 660 mm in quanto non garantisce nessun tipo di allineamento tra piani e/o ante).
- Corian® > spessore 60 mm / 110 mm / 190 mm.
(Lo spessore 110 mm può essere utilizzato esclusivamente con contenitori standard di altezza fianco 720 mm con zoccolo da 120/150 mm e **non** può essere accostato a contenitori Aprile con fianco 790 mm o 660 mm in quanto non garantisce nessun tipo di allineamento tra piani e/o ante).
- Marmo / Pietra > spessore 60 mm. Disponibili in marmo Bianco Carrara, Pietra Matraia e marmo nero Marquinia.

Basi: altezza fianco 790 mm (altezza totale con anta = 838 mm) con zoccolo altezza 80 mm.

Colonne: altezza fianco 2130 mm o 2340 mm con zoccolo altezza 80 mm.

Pensili: altezza fianco (tipo A) 440 / 600 / 720 /880 /1160 mm (con altezza anta 463 / 623 /743 / 903 / 1183 mm) da completare con pannello sottopensile in finitura.
Anche per utilizzo con basi e piani standard.

Contenitori soprapiano: altezza fianco minimo 500 / massimo 800 mm, profondità fianco 200 mm, spessore schienale 19 mm, spessore divisori verticali e ripiani 12 mm. Abbinati a pensili Aprile con pannello sottopensile in finitura o completati con pannello di copertura, possono essere attrezzati con ante scorrevoli di spessore 14 mm e/o lampade/barra a LED. Completano la gamma contenitori per accosto a pensili Aprile, sottopiano (per posizionamento tra piano e tavolo-penisola) e ad appoggio su tavolo.
Anche per utilizzo con basi e piani standard.

Maniglie: maniglia Aprile in profilato estruso di alluminio in finitura anodizzato inox, verniciato bianco opaco o nero opaco. Misure disponibili: 100 mm / 360 mm. E' possibile l'utilizzo di tutte le altre maniglie della gamma Boffi (tassativo su composizioni realizzate nelle finiture che non prevedono la possibilità di inserimento della maniglia Aprile).

Zoccolo: altezza 80 mm in finitura inox, verniciato bianco opaco - nero opaco - bianco Lamicolor® 754.

Maniglie - Tipologie e posizionamento standard

I contenitori Aprile sono realizzabili con tutte le maniglie di gamma Boffi (verificare compatibilità con la finitura desiderata).

	SERIE E DIMENSIONI	POSIZIONAMENTO STANDARD	MATERIALE

APRILE



orizzontale centrata



verticale inferiore o superiore (solo 100 mm)



verticale interposta



Maniglia in profilo estruso di alluminio disponibile in finitura anodizzato inox spazzolato, verniciato bianco opaco o nero opaco.

Utilizzabile solo con finitura: Silcover, Mat Plus, Legno, Legno Selection, Poliestere, Corian® bianco. Per frontali nelle finiture Decomat, Laminato BH, Laminato AH e Inox utilizzare sempre una delle maniglie di gamma compatibili.

La maniglia di larghezza 360 mm non può essere utilizzata su frontali di larghezza inferiore a 450 mm.

Maniglia con maggiorazione di prezzo.

APRILE con cava

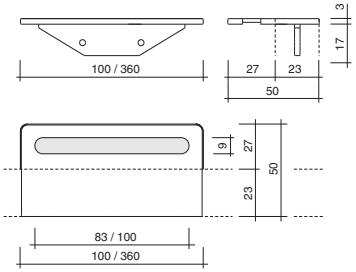

orizzontale centrata



verticale inferiore o superiore (solo 100 mm)



verticale interposta



Maniglia con cava, in profilo estruso di alluminio, disponibile in finitura anodizzato inox spazzolato, verniciato bianco opaco o nero opaco. La cava viene realizzata per facilitare presa in caso di maniglie contrapposte.

Utilizzabile solo con finitura: Silcover, Mat Plus, Legno, Legno Selection, Poliestere, Corian® bianco. Per frontali nelle finiture Decomat, Laminato Boffi, Laminato di serie e Inox utilizzare sempre una delle maniglie di gamma compatibili.

La maniglia di larghezza 360 mm non può essere utilizzata su frontali di larghezza inferiore a 450 mm.

Maniglia con maggiorazione di prezzo.

IMPORTANTE ! : la maniglia con cava è altamente consigliata nei seguenti casi:
1) ante per lavastoviglie, frigoriferi e elettrodomestici in genere
2) ante con maniglia inferiore o superiore contrapposta
3) ante con maniglia verticale interposta contrapposta

verticale inferiore o superiore contrapposta (solo 100 mm)



verticale interposta contrapposta



Maggiorazione di prezzo per utilizzo maniglie APRILE - Prezzi unitari



Maggiorazione di prezzo per utilizzo maniglia APRILE da 100 / 360 mm **JZMK01**
(Per maniglie con o senza cava)

Per ante in finitura: Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere - Corian®

Note per il progettista:
La scelta della maniglia e il posizionamento sono a discrezione del progettista, definendo l'interasse di utilizzo; se non comunicato si posizionerà come STANDARD. Sui cassetti - cassettoni - lavastoviglie - colonne ad anta unica estraibile il posizionamento è sempre centrale centrato sull'asse della larghezza dell'anta.

Dettaglio tecnico basi (esempi)

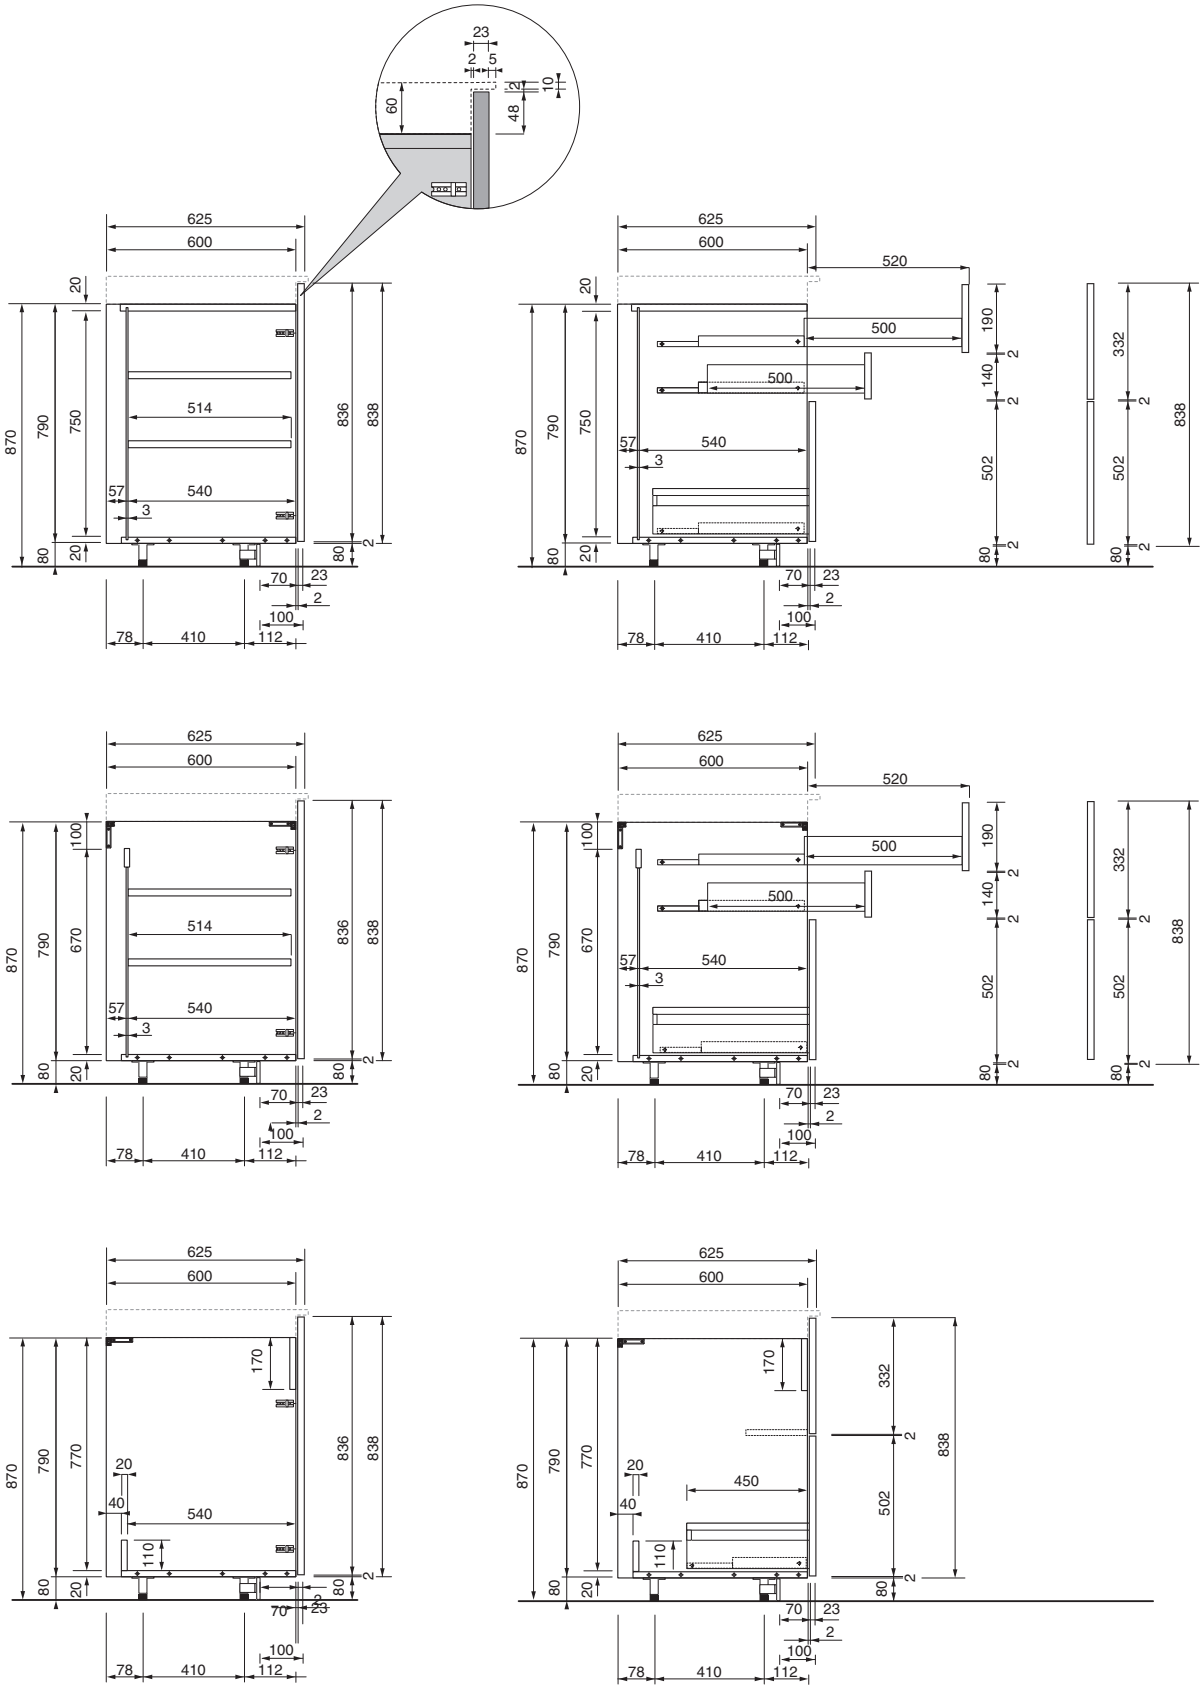

Dettaglio tecnico pensili (esempi)

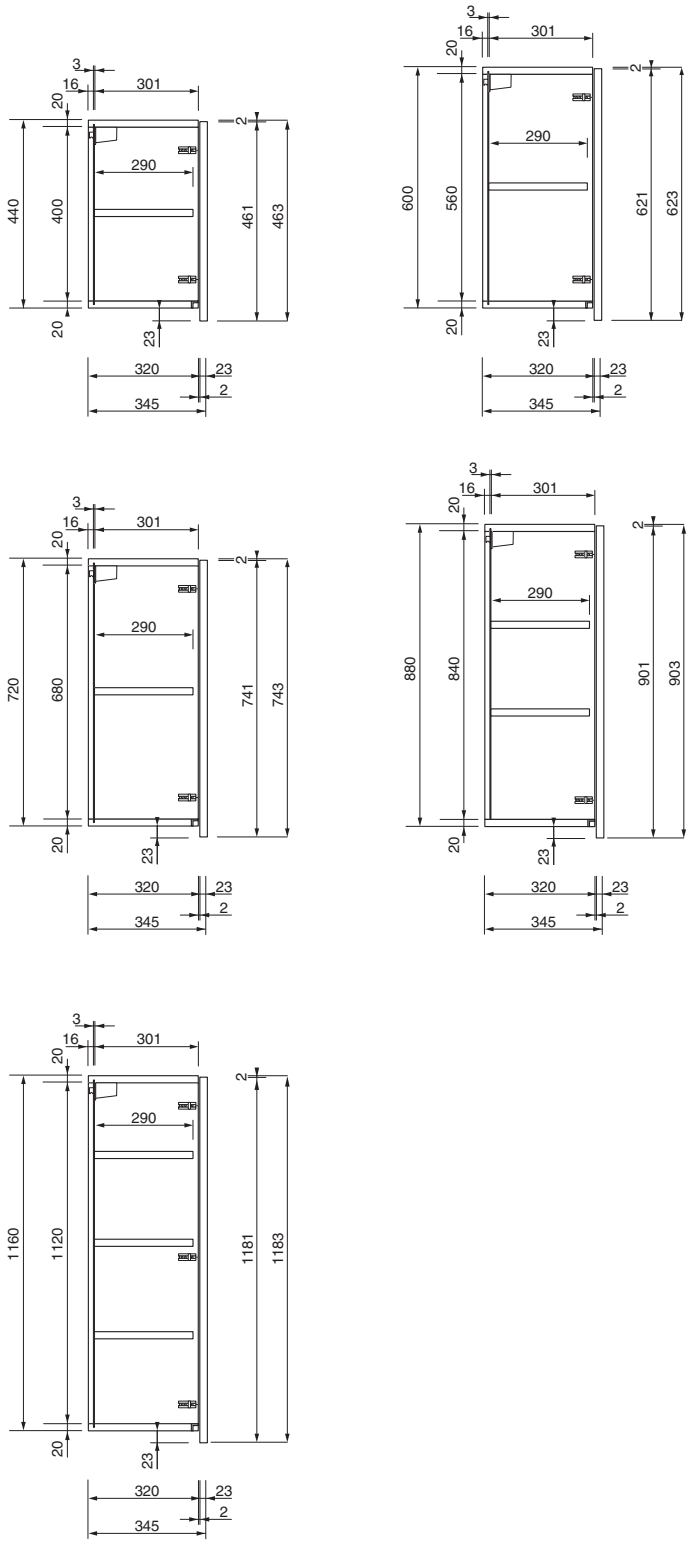

C O L O N N E D U E M I L A O T T O

Caratteristiche materiali

Sistema colonne Duemilaotto realizzato con struttura contenitore monospalla sp. 28 mm.
Attrezzabili con cassettiere, pianetti estraibili, ripiani, luci interne con moduli di stoccaggio che utilizzano nuovi sistemi di apertura, contenitori per elettrodomestici da incasso.
Scorrimento di ante doppie che si aprono una sull'altra con meccanismi autofrenanti o moduli con ante a battente rotanti e rientranti lateralmente, a battente tradizionale con cerniera esclusiva, scorrevoli con anta complanare.

Materiali

Struttura Armadio
La struttura (spalle e piani orizzontali) in pannelli di particelle di legno E1 W100 idrofughi nobilitati con carta melaminica (bianco Seta o rovere grafite) - schienali sp. 8 mm.

Ante e pannelli terminali:
Cerniera ante battente o libro in acciaio inox AISI 304 con tripla regolazione e magnete di chiusura
Ante (spessore 23 mm) e pannelli (spessore 28 mm) in tamburato, verniciati Mat Plus colori di gamma, Silcover colori di gamma, rivestiti con tranciato di legno sp. 0,6 mm. nelle essenze di gamma, verniciati poliestere colori di gamma.
Ante telaio complanari con vetro realizzate con lamellare legno rivestito con tranciato essenze di gamma o laccate Silcover, Mat Plus colori di gamma.
Finiture vetro: Flute, verniciato bianco, verniciato nero, satinato Soft White, acidato.

Maniglie:
Maniglie compatibili: Zone acciaio inox (tutte le finiture), Duemilaotto - Non compatibile con scorrevole complanare (Legno - Silcover - Mat Plus - Poliestere bianco 003), X12 - X36 (tutte le finiture).

Attrezzature interne:
Cassettiere in pannelli di particelle di legno E1 W100 idrofughi nobilitati con carta melaminica (bianco Seta o rovere grafite) con guide ad estrazione totale e sistema di rallentamento in chiusura
Ripiani in pannelli di particelle di legno E1 W100 idrofughi nobilitati con carta melaminica (bianco Seta o rovere grafite)
Contenitori interni per forni in pannelli di particelle di legno E1 W100 idrofughi nobilitati con carta melaminica (bianco Seta o rovere grafite)

ATTENZIONE ! : l'utilizzo degli elettrodomestici inseriti in composizioni di colonne Duemilaotto è consentito **SOLO** ad ante aperte.

Abaco dimensioni moduli

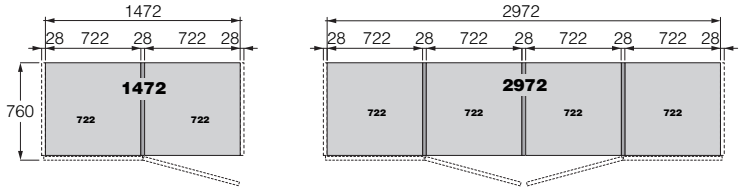

Moduli ante **libro** - L. 1500 / 3000 mm.

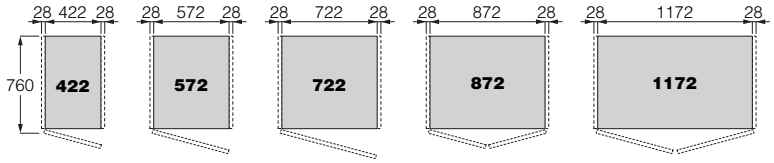

Moduli ante **battente** - L. 450 / 600 / 750 / 900 / 1200 mm.

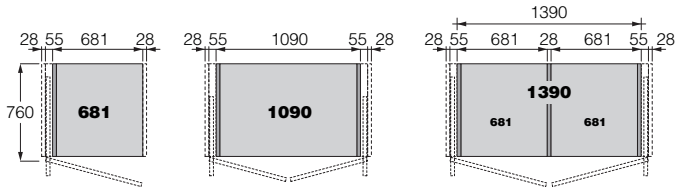

Moduli anta **rientrante** - L. 750 / 1200 / 1500 mm.

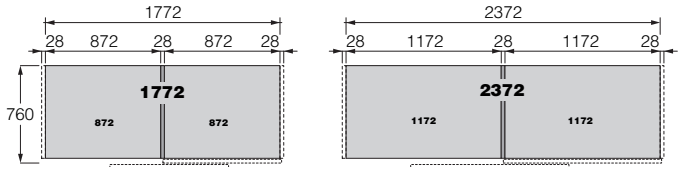

Moduli ante **complanari** - L. 1800 / 2400 mm.

Moduli a ponte per frigoriferi serie Vario Gaggenau - Mastercool Miele

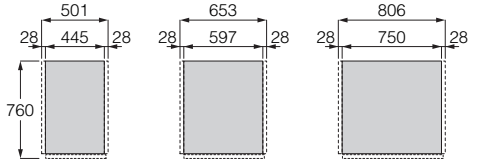

uso laterale

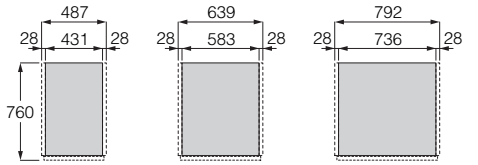

uso centrale

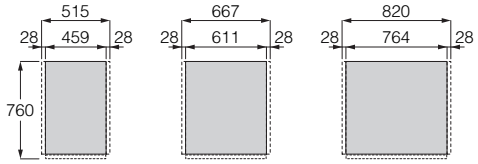

uso singolo

Moduli a ponte per frigoriferi-congelatori-cantine Subzero

Frigorifero singolo



Frigorifero doppio

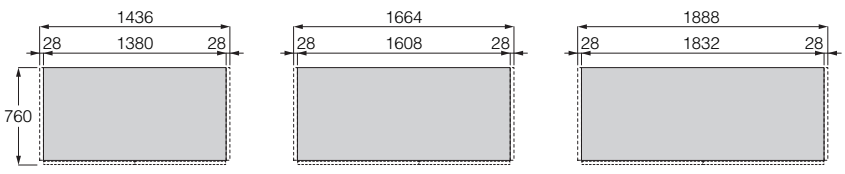

Sezione moduli

Moduli anta a libro

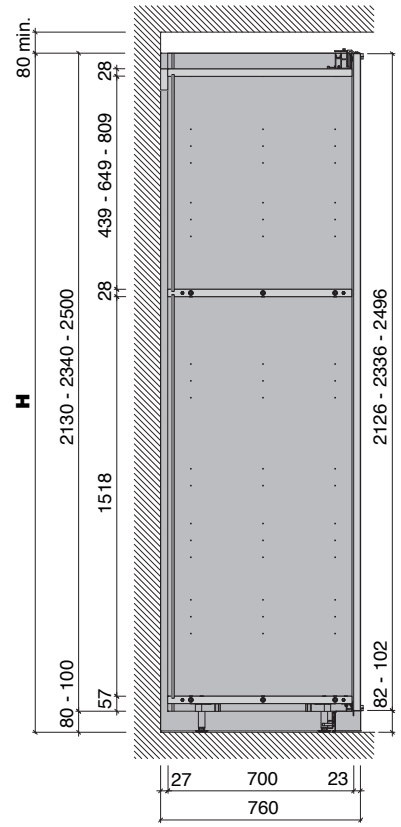

Moduli anta battente

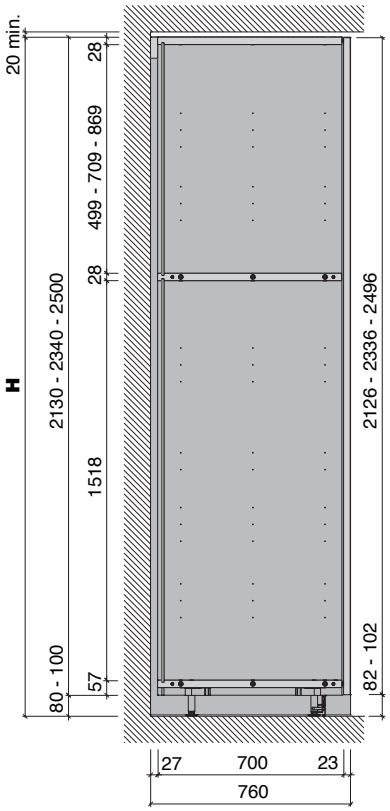

Moduli scorrevoli complanari

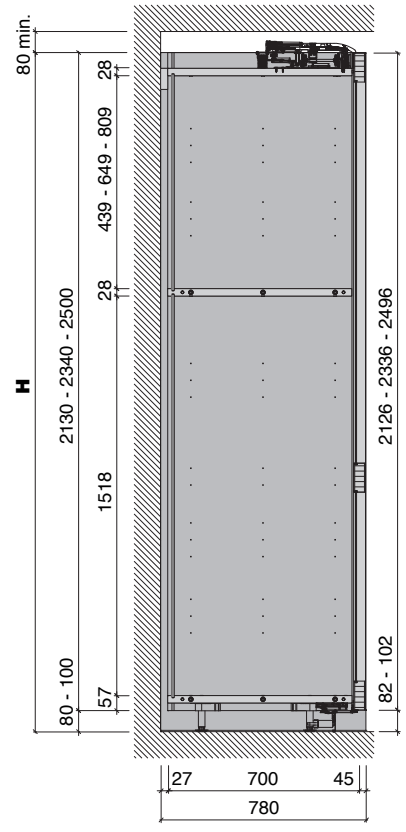

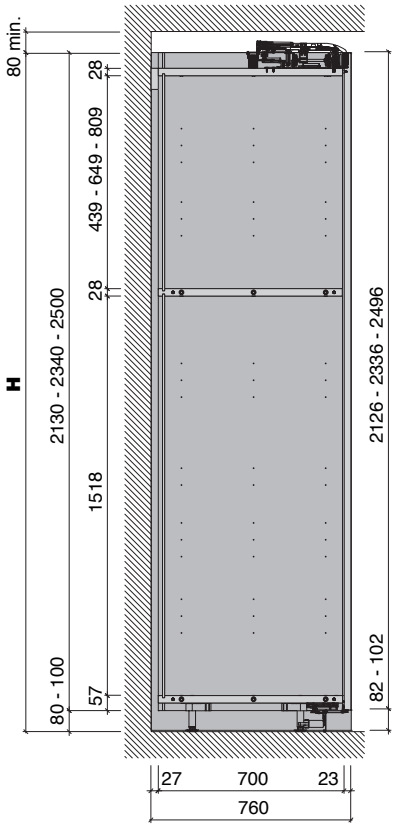

Moduli anta rientrante

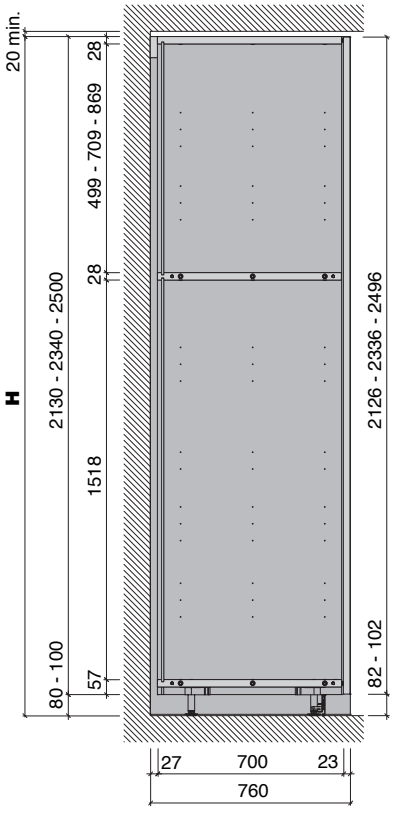

Sezione moduli

Moduli frigoriferi
GAGGENAU - MIELE

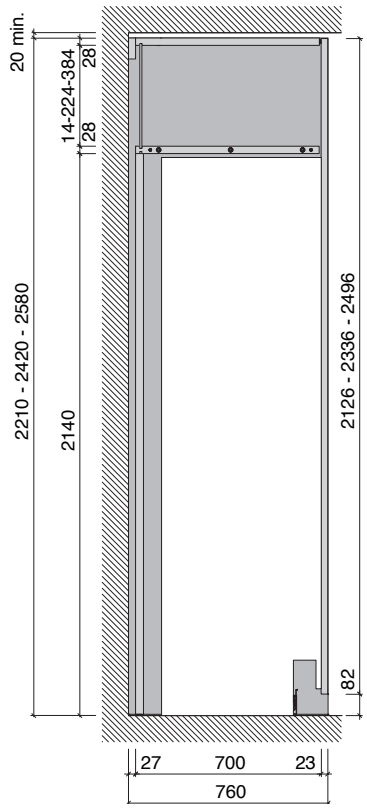

Moduli frigoriferi
SUBZERO

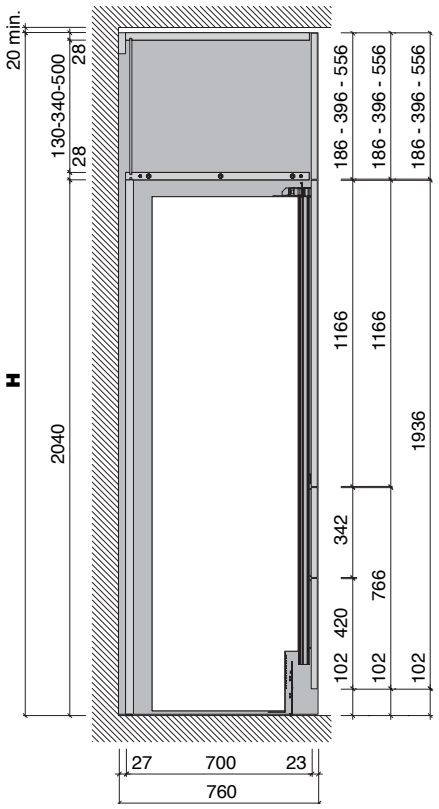

Ingombri in nicchia

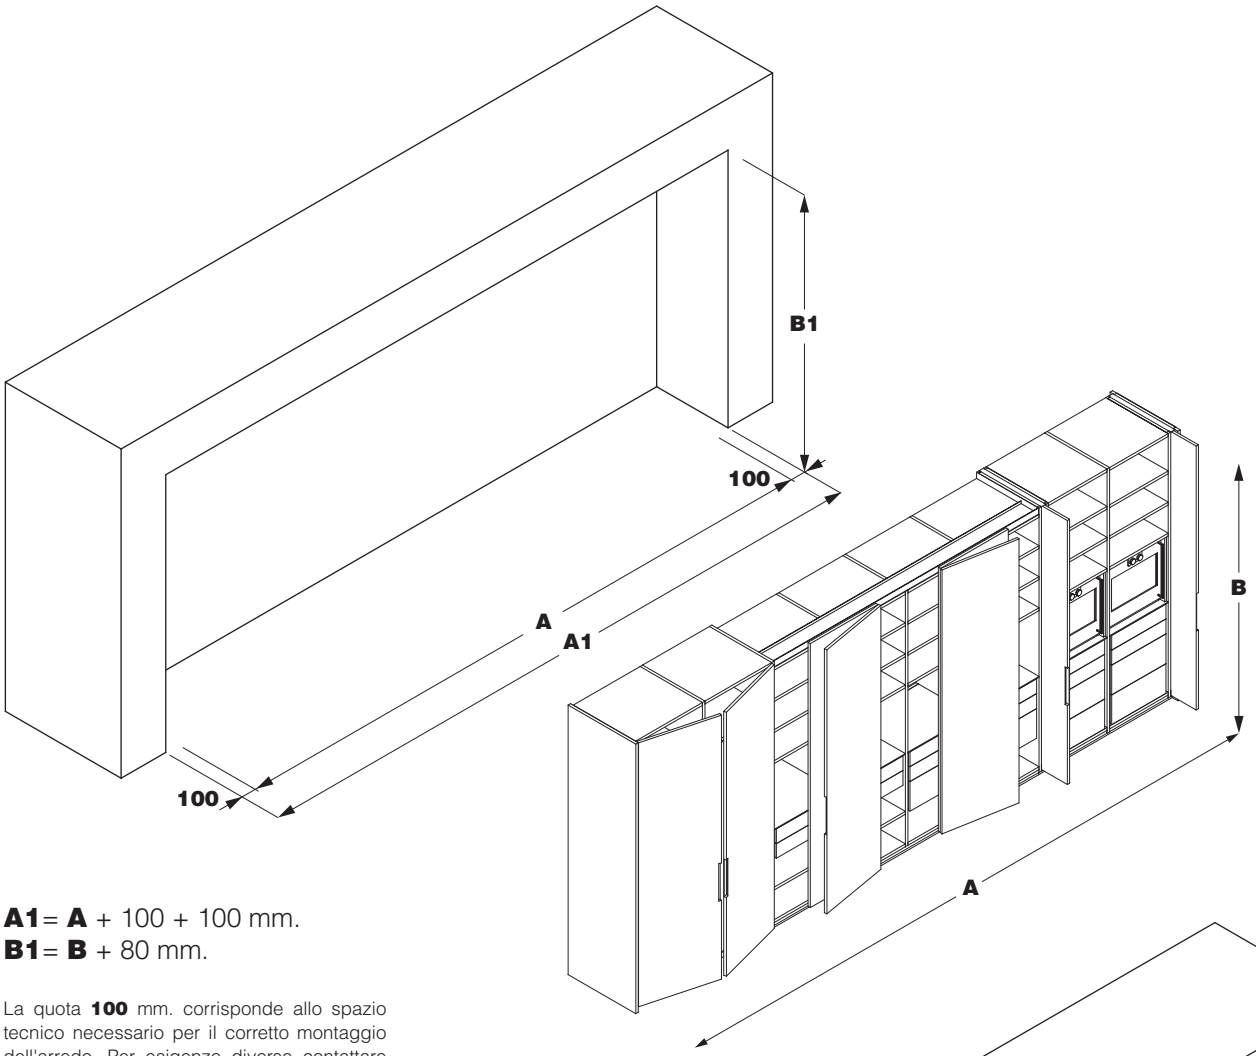

A1 = **A** + 100 + 100 mm.
B1 = **B** + 80 mm.

La quota **100** mm. corrisponde allo spazio tecnico necessario per il corretto montaggio dell'arredo. Per esigenze diverse contattare Boffi.

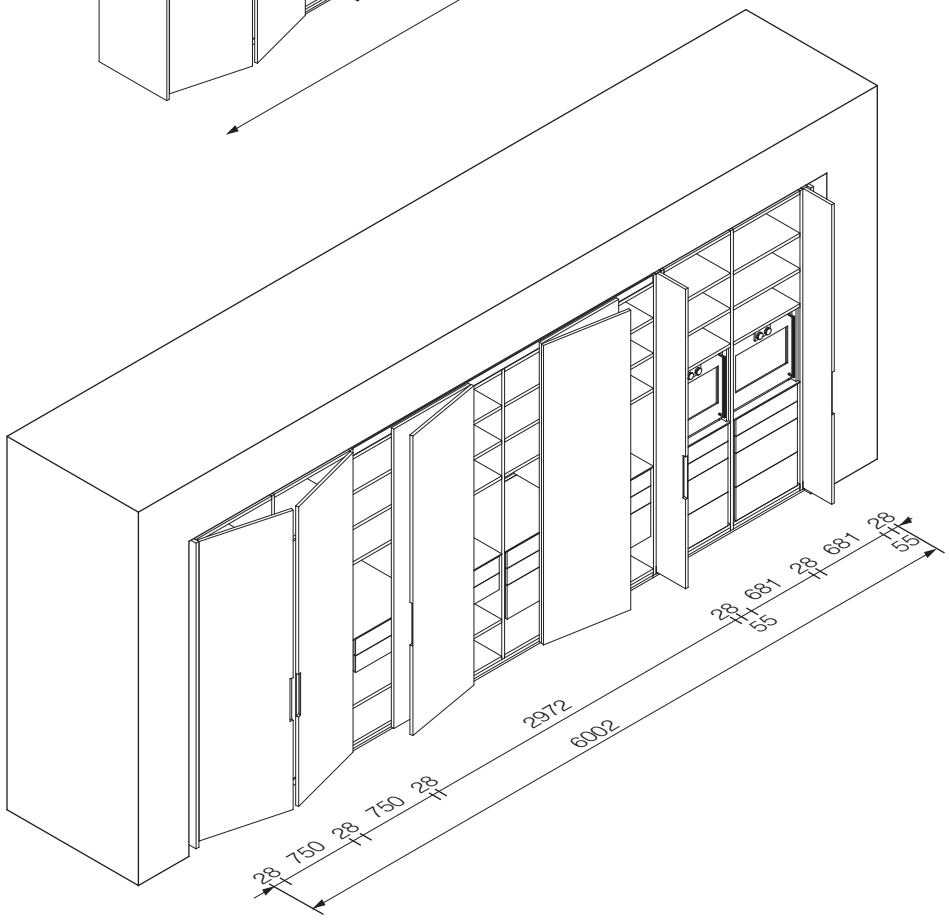

Compatibilità moduli - abbinamento con colonne tradizionali e allineamenti

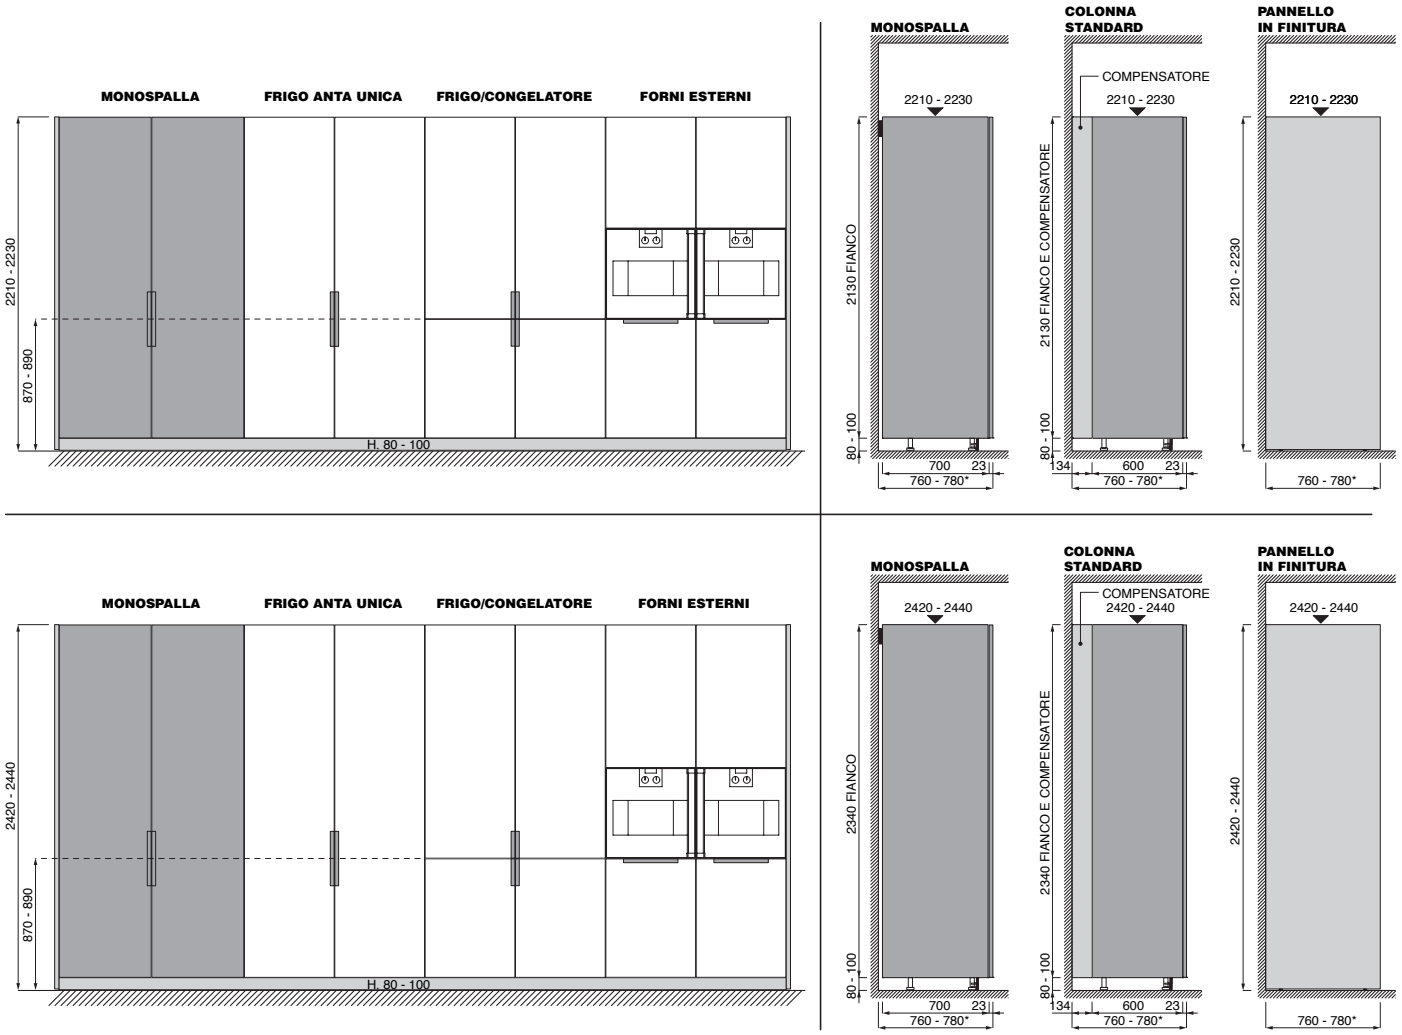

*** Il pannello prof. 780 mm. è utilizzato per composizioni con ante a cornice.**

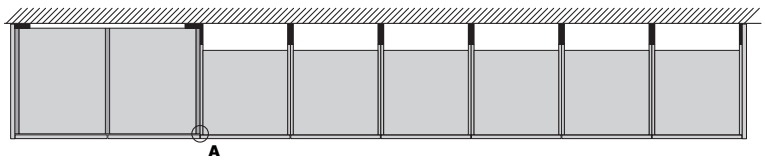

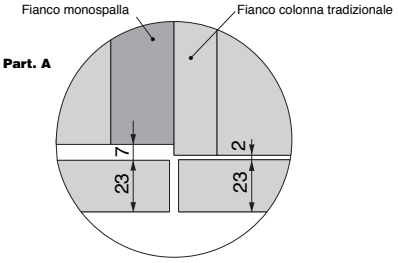

N.B.: Accostando il sistema colonne duemilaotto a colonne tradizionali si crea il disallineamento tra i fianchi, inoltre le ante sono di diverso spessore ma frontalmente allineate.

La compatibilità in altezza va considerata secondo lo schema seguente:
Colonne 2008 fianco H. 2130 - colonna standard fianco H. 2130
Colonne 2008 fianco H. 2340 - colonna standard fianco H. 2340
Colonne 2008 fianco H. 2500 - colonna standard fianco H. 2060 + sovracolonna H. 440
Per tutte e tre le varianti, nel caso di ante doppie, l'anta inferiore si allinea con il fianco base H. 790 mm.

Compatibilità moduli - abbinamento con colonne tradizionali e allineamenti

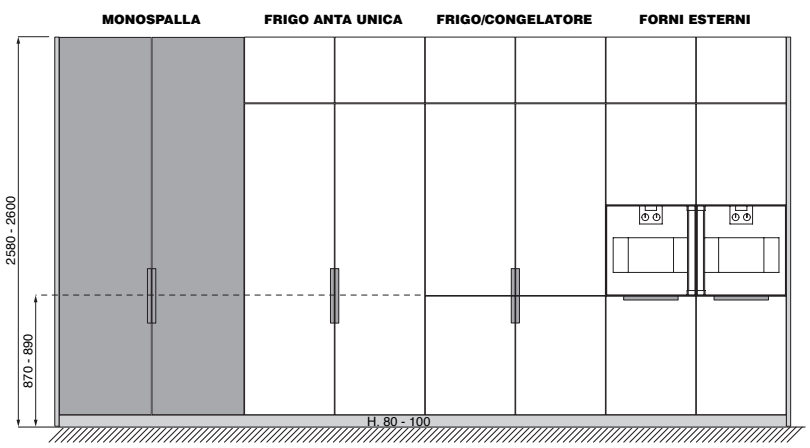

*** Il pannello prof. 780 mm. è utilizzato per composizioni con ante a cornice.**

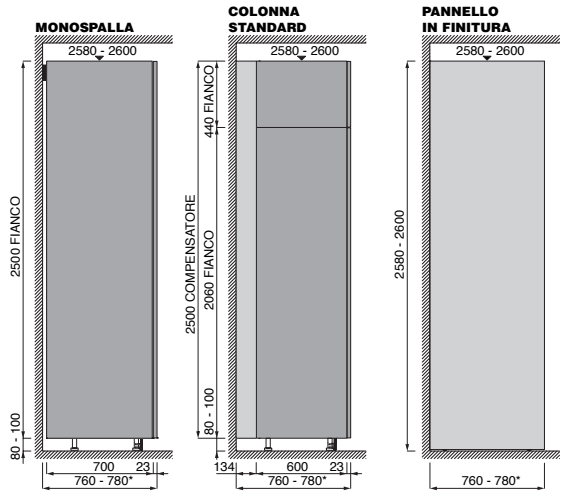

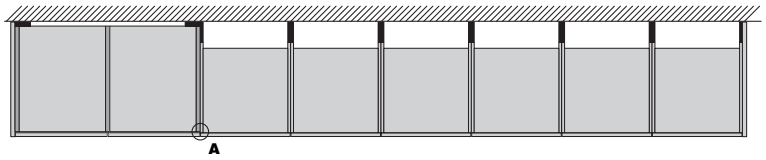

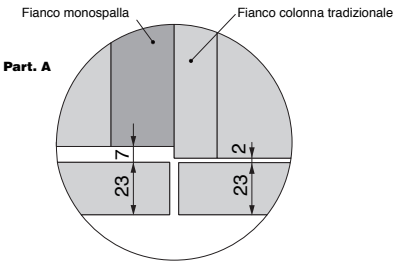

N.B.: Accostando il sistema colonne duemilaotto a colonne tradizionali si crea il disallineamento tra i fianchi, inoltre le ante sono di diverso spessore ma frontalmente allineate.

La compatibilità in altezza va considerata secondo lo schema seguente:
Colonne 2008 fianco H. 2130 - colonna standard fianco H. 2130
Colonne 2008 fianco H. 2340 - colonna standard fianco H. 2340
Colonne 2008 fianco H. 2500 - colonna standard fianco H. 2060 + sovracolonna H. 440
Per tutte e tre le varianti, nel caso di ante doppie, l'anta inferiore si allinea con il fianco base H. 790 mm.

Maniglie per ante (Nell'ordine inserire sempre la maggiorazione di prezzo riferita al tipo di maniglia desiderata, vedi pag. 18.7)

X12



Maniglia in finitura ricavata nello spessore dell'anta
(orientamento sempre verticale)

Finiture proponibili:
Mat Plus, Legno, Legno Selection, Silcover
Poliestere nei colori previsti.

Regole allineamento

ALLINEAMENTO CON ANTE UNICHE

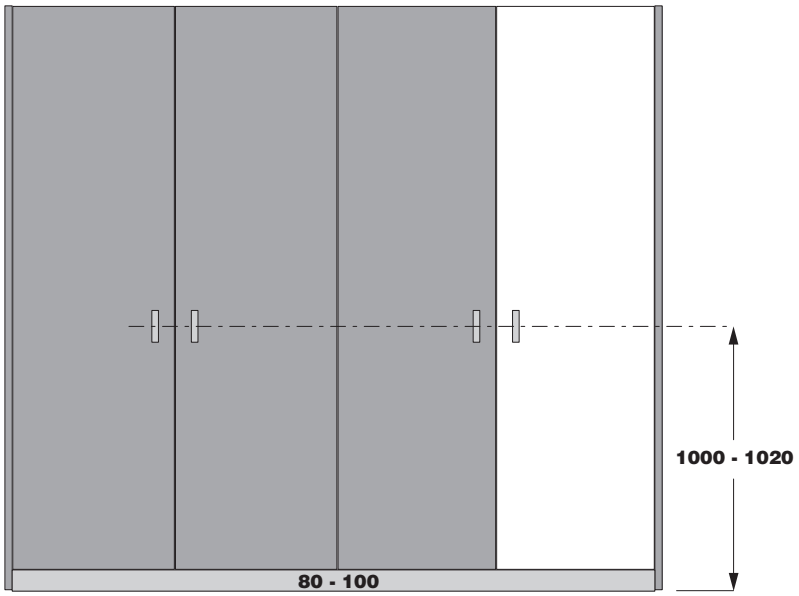

ALLINEAMENTO ANTE UNICHE CON ANTE DOPPIE

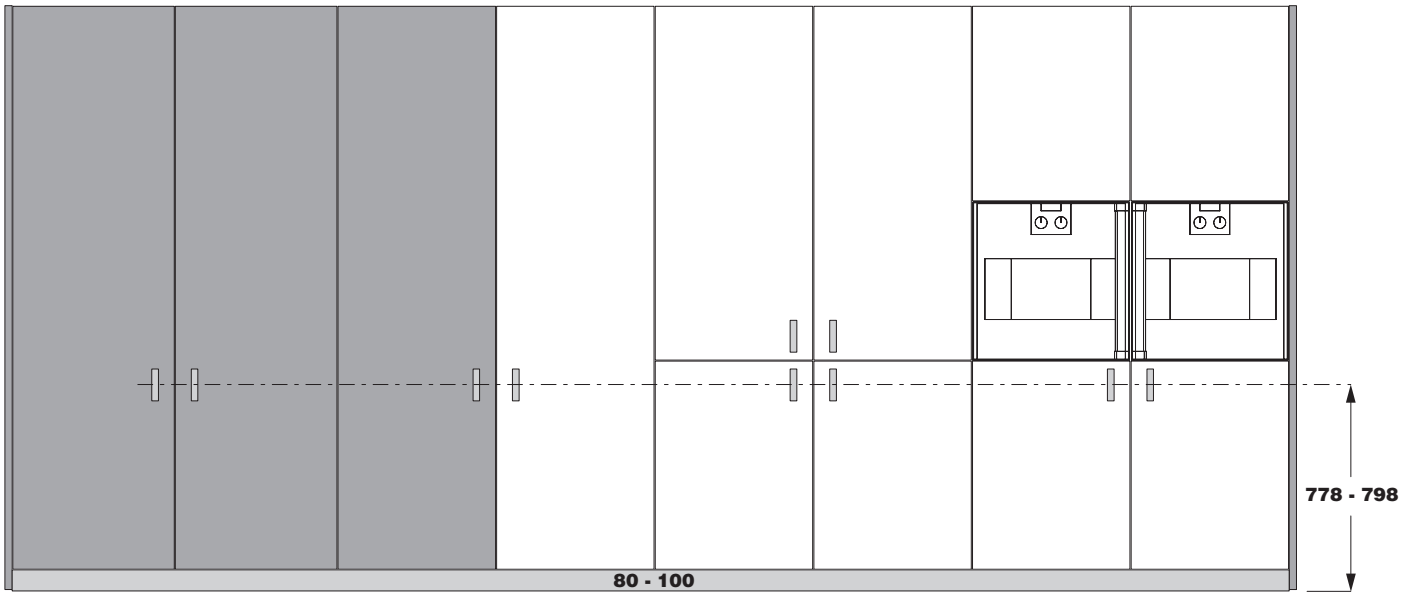

Colonne DUEMILAOTTO

Colonne standard cucina

Maniglie per ante (Nell'ordine inserire sempre la maggiorazione di prezzo riferita al tipo di maniglia desiderata, vedi pag. 18.7)

X36



Maniglia in finitura ricavata nello spessore dell'anta
(orientamento sempre verticale)

Finiture proponibili:
Mat Plus, Legno, Legno Selection, Silcover
Poliestere nei colori previsti.

Regole allineamento

ALLINEAMENTO CON ANTE UNICHE

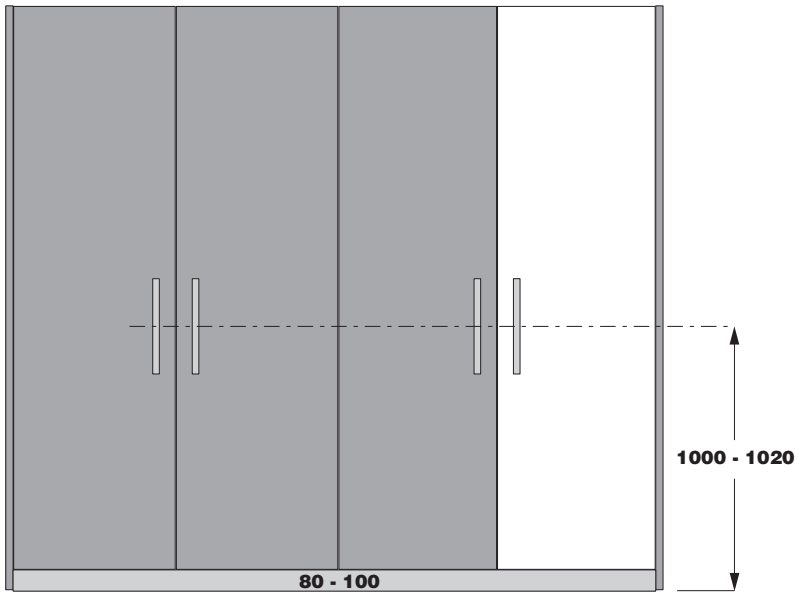

ALLINEAMENTO ANTE UNICHE CON ANTE DOPPIE

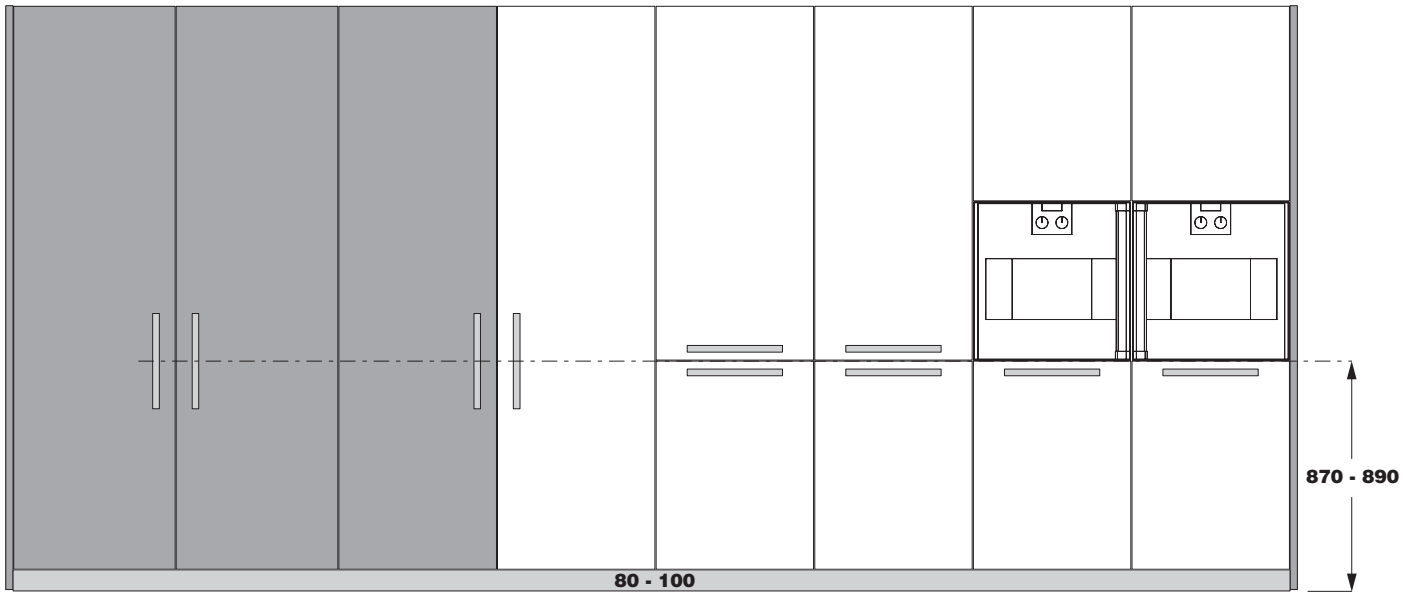

Colonne DUEMILAOTTO

Colonne standard cucina

Maniglie per ante (Nell'ordine inserire sempre la maggiorazione di prezzo riferita al tipo di maniglia desiderata, vedi pag. 18.7)

DUEMILAOTTO



Maniglia in finitura ricavata nello spessore dell'anta, non compatibile con sistema scorrevole complanare **(orientamento sempre verticale)**

Finiture proponibili:
Mat Plus, Silcover nei colori previsti.
Poliestere solo bianco con inserto Corian® opaco.
Essenze legno: rovere grafite, noce tinto tabacco, nero ecowood (no larice)
Essenze legno Selection: acacia.

Regole allineamento

ALLINEAMENTO CON ANTE UNICHE

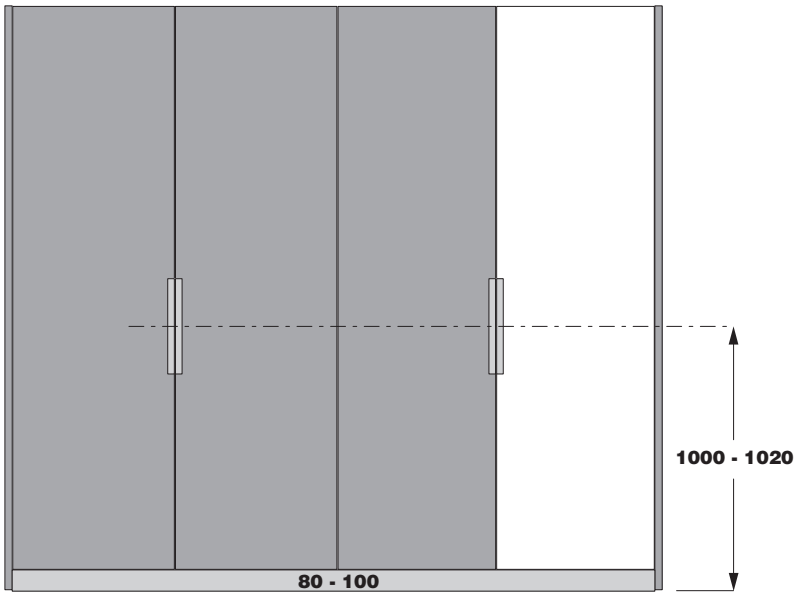

ALLINEAMENTO ANTE UNICHE CON ANTE DOPPIE

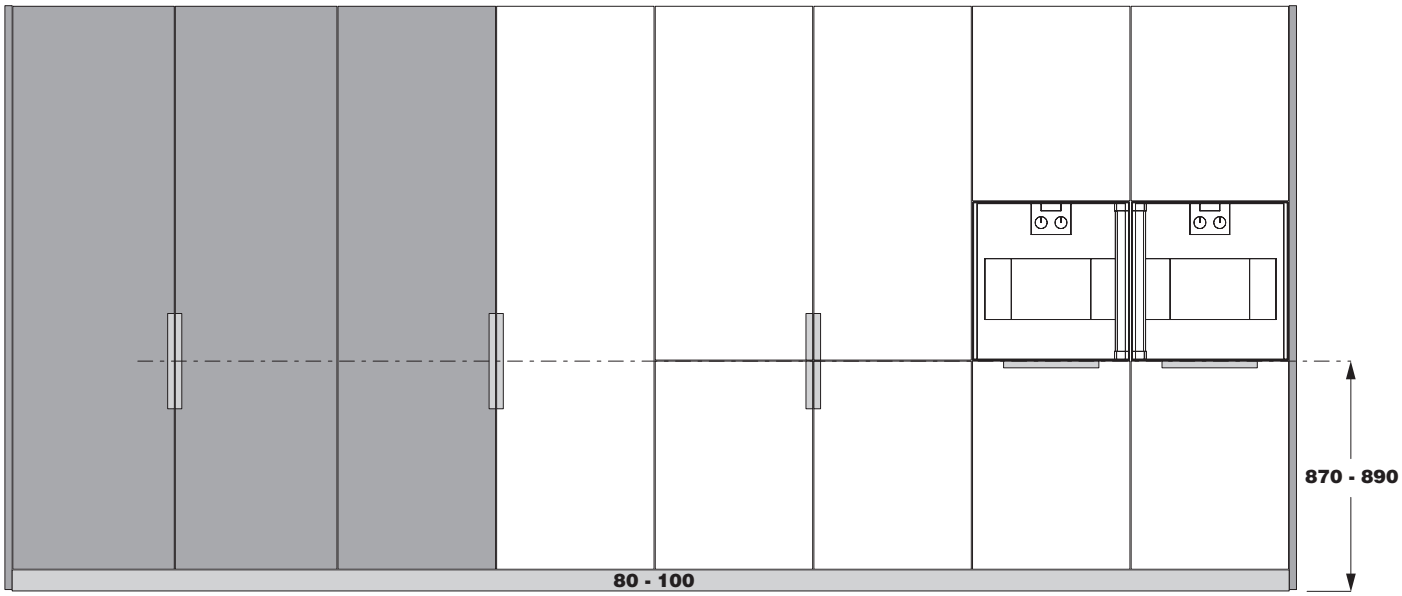

Colonne DUEMILAOTTO

Colonne standard cucina

Maniglie per ante (Nell'ordine inserire sempre la maggiorazione di prezzo riferita al tipo di maniglia desiderata, vedi pag. 18.7)

ZONE

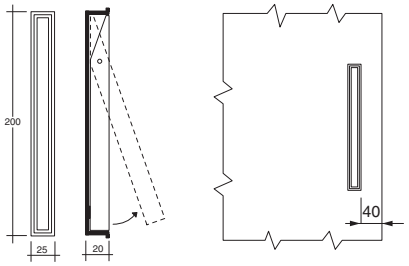

Maniglia tutta acciaio inox
con apertura a pressione e molla di ritorno in sede.
(orientamento sempre verticale)

Finiture proponibili:
Mat Plus, Legno, Legno Selection, Silcover.
Poliestere nei colori previsti.

Regole allineamento

ALLINEAMENTO CON ANTE UNICHE

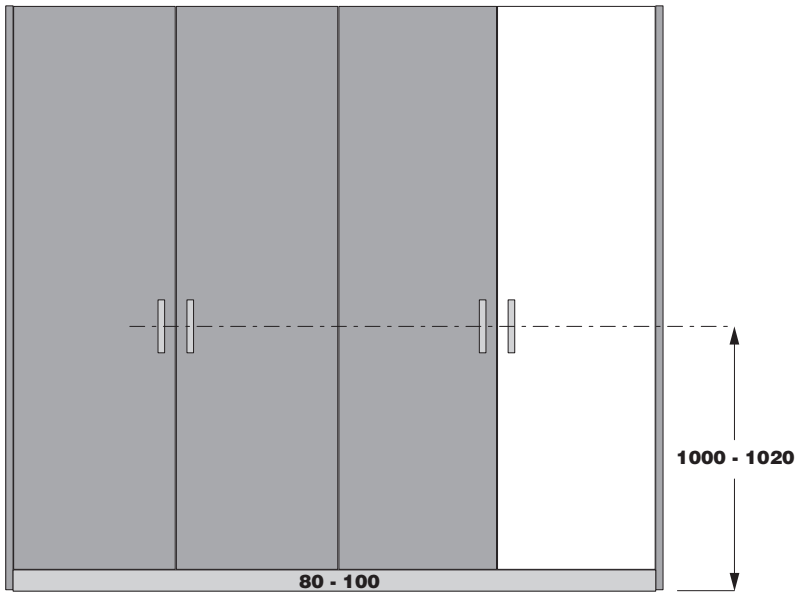

ALLINEAMENTO ANTE UNICHE CON ANTE DOPPIE

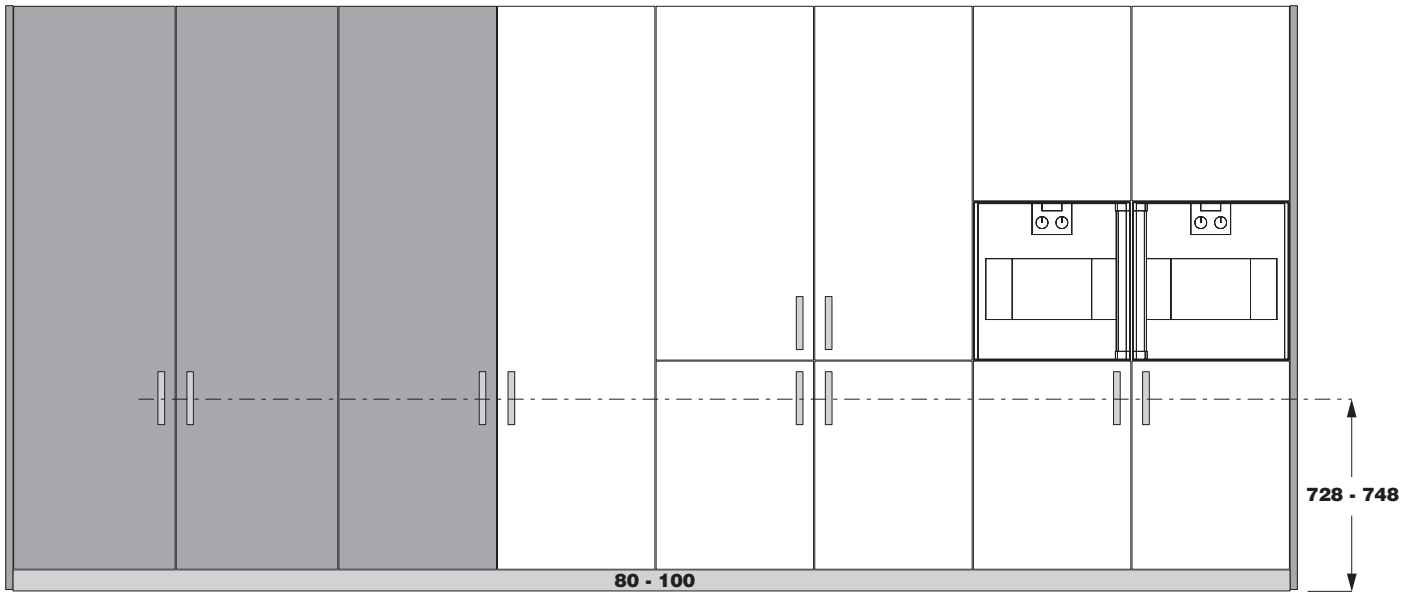

Colonne DUEMILAOTTO

Colonne standard cucina

Regole sormonto ante sui fianchi

Sormonto fianco inizio - fine composizione



Sormonto totale anta
(lo spessore del pannello terminale in finitura è visibile frontalmente)

Solo per moduli ante scorrevoli a libro, battenti, complanari
o rientrante lato opposto cerniera.



Sormonto zero anta
(lo spessore del pannello terminale in finitura è visibile frontalmente)

Solo con moduli frigo serie Vario Gaggenau - Mastercool Miele.



Sormonto zero anta
(lo spessore del pannello terminale in finitura è visibile frontalmente)

Solo con modulo rientrante lato cerniera.

Legenda:

■ Sormonto totale
□ Sormonto zero (frigo)
⧓ Sormonto zero (rientrante)

Regole sormonto ante sui fianchi

Sormonto per accostamento moduli



Sormonto parziale anta

Solo per moduli ante scorrevoli a libro, battenti, complanari, rientrante lato opposto cerniera.



Sormonto totale anta

Solo per moduli ante scorrevoli a libro, battenti, complanari, rientrante lato opposto cerniera, frigo serie Vario Gaggenau o Mastercool Miele.



Sormonto zero anta

Solo per moduli frigo serie Vario Gaggenau o Mastercool Miele.



Sormonto zero

Solo per moduli anta rientrante lato cerniera.

Legenda:

- ◨ ◧ Sormonto parziale (sx-dx)
- ■ Sormonto totale
- □ Sormonto zero (frigo)
- ⧓ Sormonto zero (rientrante)

COMPATIBILITÀ

◧+◨=■	OK	◧+□=◧	NO
■+□=■	OK	◧+■=■	NO
■+⧓=■	OK	◧+⧓=◸	NO
⧓+⧓=■	OK	■+◨=■	NO
□+□=□	OK	■+■=▬	NO
		□+◨=◨	NO
		□+⧓=⧓	NO

Ante a libro scorrevoli - schema compatibilità



Kit 2 ante con sormonto parziale sx/dx



Kit 2 ante con sormonto parziale sx/dx apertura dx



Kit 2 ante con sormonto totale sx parziale dx - apertura sx



Kit 2 ante con sormonto parziale sx totale dx - apertura dx



Kit 2 ante con sormonto parziale sx totale dx - apertura sx



Kit 2 ante con sormonto totale sx parziale dx - apertura dx



Kit 2 ante con sormonto totale sx/dx apertura sx



Kit 2 ante con sormonto totale sx/dx apertura dx

COMPATIBILITÀ

■◧+◨=■ OK
■+□=■ OK
■+⧓=■ OK
⧓+⧓=■ OK
□+□=□ OK



kit 4 ante con sormonto parziale sx / dx



kit 4 ante con sormonto parziale sx / dx



kit 4 ante con sormonto totale sx - parziale dx



kit 4 ante con sormonto parziale sx - totale dx

COMPATIBILITÀ

■◧+◨=■ OK
■+□=■ OK
■+⧓=■ OK
⧓+⧓=■ OK
□+□=□ OK





Legenda:

◨ ◧ Sormonto parziale (sx-dx)
■ Sormonto totale
□ Sormonto zero (frigo)
⧓ Sormonto zero (rientrante)

Ante a battente - schema compatibilità

Ante con sormonto parziale sx/dx per moduli da 450 - 600 - 750



Ante con sormonto totale sx/dx per moduli da 450 - 600 - 750



Ante con sormonto parziale sx - totale dx per moduli da 450 - 600 - 750



Ante con sormonto totale sx - parziale dx per moduli da 450 - 600 - 750



COMPATIBILITÀ

◧+◨=■ OK
■+□=■ OK
■+⧓=■ OK
⧓+⧓=■ OK
□+□=□ OK

Legenda:

◨ ◧ Sormonto parziale (sx-dx)
■ Sormonto totale
□ Sormonto zero (frigo)
⧓ Sormonto zero (rientrante)

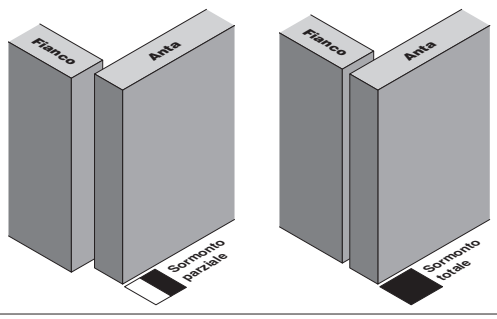

Abaco **moduli con cappa** - Compatibilità

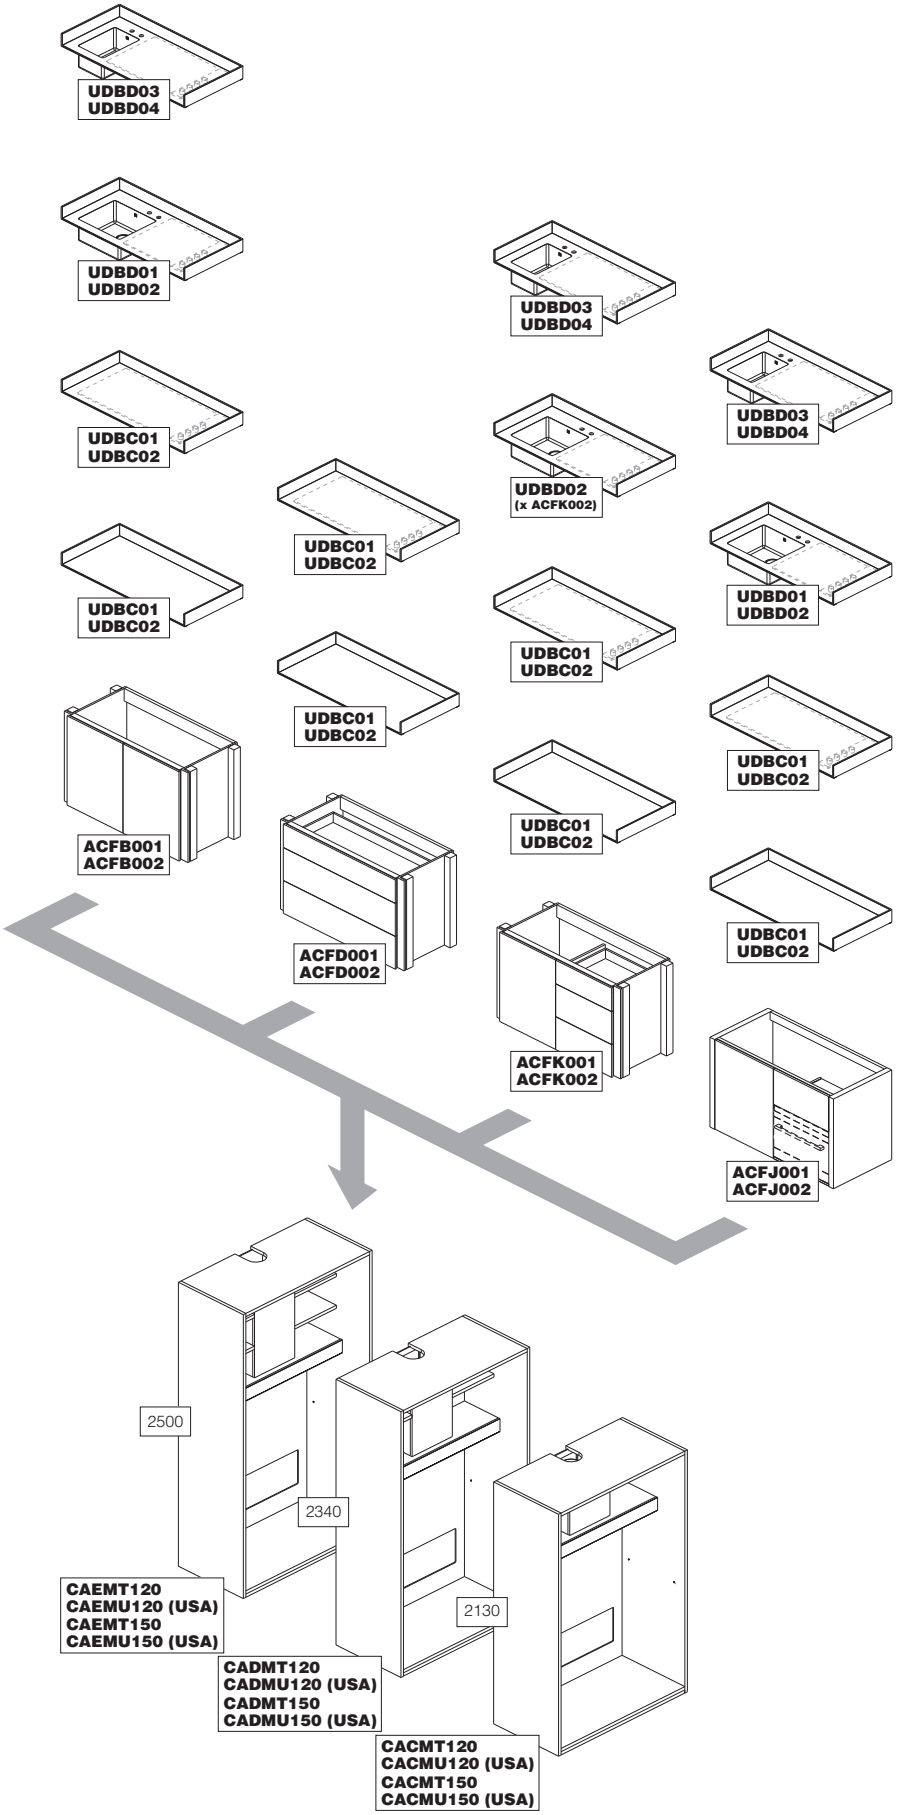

Abaco **moduli con mensola** - Compatibilità

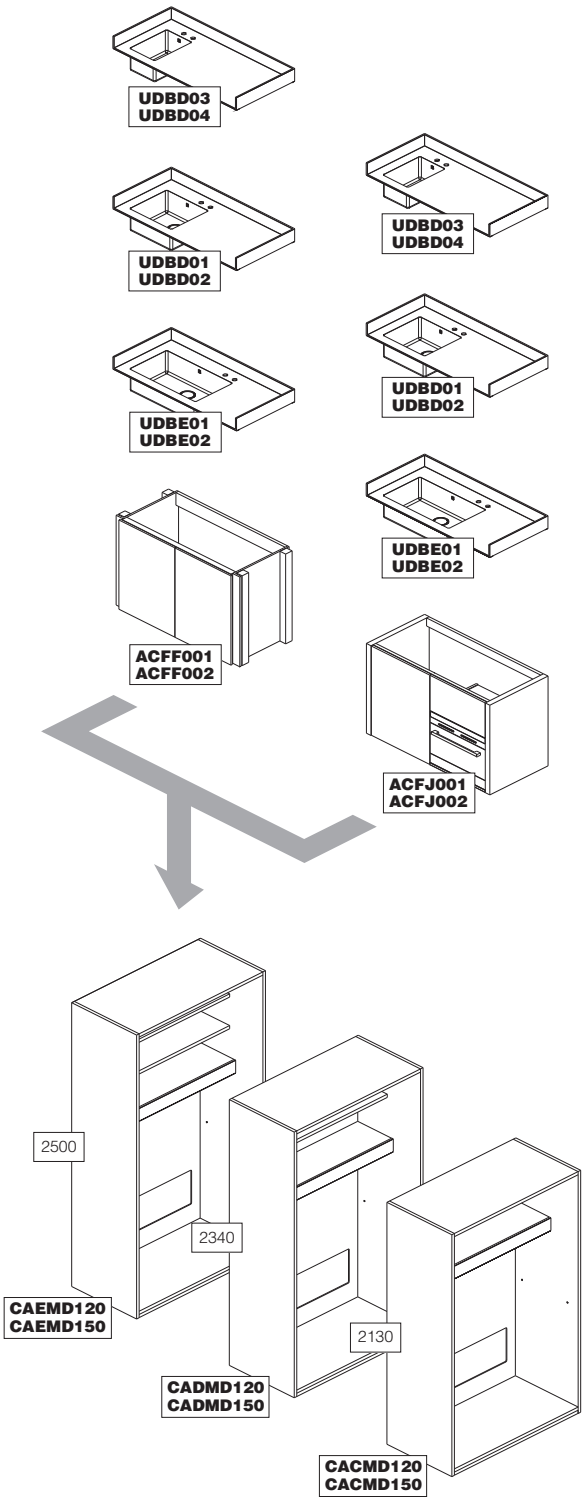

Abaco **piani per moduli con cappa / mensola per anta rientrante**

UDBD03



UDBD04

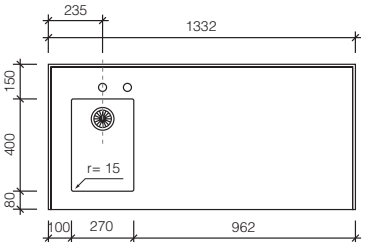

UDBD01



UDBD02

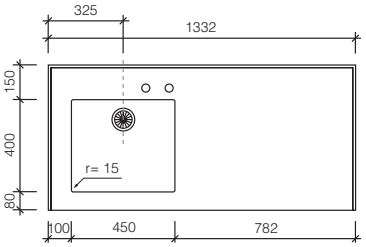

UDBE01



UDBD02

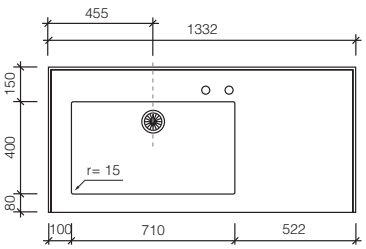

UDBD03



UDBD04

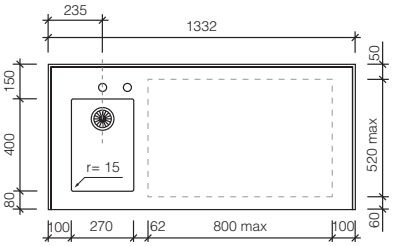

UDBD01



UDBD02

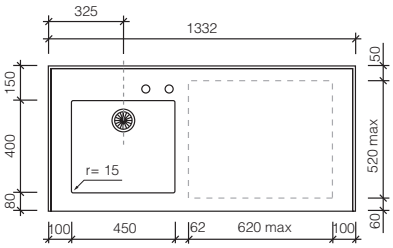

UDBC01



UDBC02

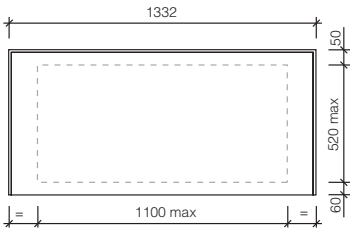

Ante rientranti - schema compatibilità

Ante con sormonto parziale opposto cerniera per moduli da 1200



Ante con sormonto parziale opposto cerniera per moduli da 750 / 1500



Ante con sormonto parziale opposto cerniera per moduli da 1200



Ante con sormonto parziale opposto cerniera per moduli da 750 / 1500



Ante con sormonto totale opposto cerniera per moduli da 750 / 1500



Ante con sormonto totale opposto cerniera per moduli da 750 / 1500



COMPATIBILITÀ

◧+◨=■ OK
■+□=■ OK
■+⊠=■ OK
⊠+⊠=■ OK
□+□=□ OK

Legenda:

◨ ◧ Sormonto parziale (sx-dx)
■ Sormonto totale
□ Sormonto zero (frigo)
⊠ Sormonto zero (rientrante)

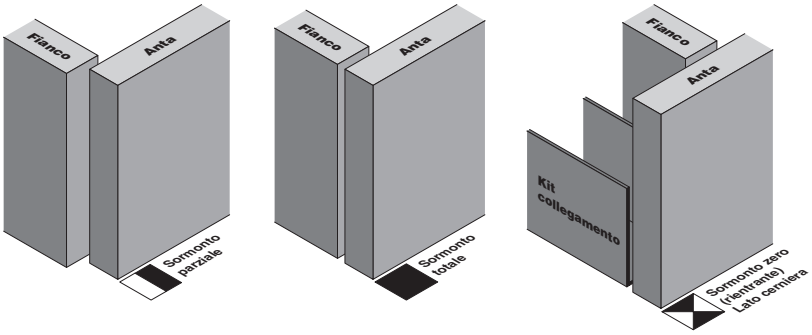

Ante complanari - schema compatibilità

Ante con sormonto parziale sx/dx per moduli da 1800



Ante con sormonto parziale sx/dx per moduli da 2400



Ante con sormonto totale sx/dx per moduli da 1800



Ante con sormonto totale sx/dx per moduli da 2400



Ante con sormonto parziale sx - totale dx per moduli da 1800



Ante con sormonto parziale sx - totale dx per moduli da 2400



Ante con sormonto totale sx - parziale dx per moduli da 1800



Ante con sormonto totale sx - parziale dx per moduli da 2400



COMPATIBILITÀ

◧+◨=■ OK
■+□=■ OK
■+☒=■ OK
☒+☒=■ OK
□+□=□ OK

Legenda:

◨ ◧ Sormonto parziale (sx-dx)
■ Sormonto totale
□ Sormonto zero (frigo)
☒ Sormonto zero (rientrante)





Ante frigo serie Vario Gaggenau - Mastercool Miele - schema compatibilità

Ante con sormonto totale sx- zero dx per modulo da 450

■ □

483

Ante con sormonto totale sx- zero dx per modulo da 600

■ □

635

Ante con sormonto totale sx- zero dx per modulo da 750

■ □

788

Ante con sormonto zero sx- zero dx per modulo da 450

□ □

455

Ante con sormonto zero sx- zero dx per modulo da 600

□ □

607

Ante con sormonto zero sx- zero dx per modulo da 750

□ □

760

Ante con sormonto zero sx- totale dx per modulo da 450

□ ■

483

Ante con sormonto zero sx- totale dx per modulo da 600

□ ■

635

Ante con sormonto zero sx- totale dx per modulo da 750

□ ■

788

COMPATIBILITÀ

◧+◨=■ OK
■+□=■ OK
■+⊠=■ OK
⊠+⊠=■ OK
□+□=□ OK

Legenda:

◨ ◧ Sormonto parziale (sx-dx)
■ Sormonto totale
□ Sormonto zero (frigo)
⊠ Sormonto zero (rientrante)





Maggiorazioni per maniglie

Utilizzo maniglia con maggiorazione di prezzo - Prezzo unitario per singola maniglia..... **JZMK01**
Valido per qualunque maniglia con maggiorazione, applicata a qualunque finitura compatibile.

Elenco maniglie con sovrapprezzo e relative finiture compatibili
Per i dati dimensionali e il **corretto posizionamento** sull'anta fare riferimento alle specifiche tecniche, vedi pag. 0.22 / 0.24 .

Maniglia **DUEMILAOTTO** verticale

Misure disponibili: 180 / 364 mm
Finiture compatibili: Silcover - Mat Plus - Legno (solo essenze rovere grafite, noce tinto tabacco, ecowood ebano, ecowood nero)
Legno Selection(acacia) - Poliestere (solo colore bianco 003)

Maniglia **X12 - X36** verticale

Finiture compatibili: Silcover - Mat Plus - Legno - Legno Selection - Poliestere

Maniglia **ZONE** verticale

Finiture compatibili: tutte le finiture

Zoccoli alluminio ①





Zoccolo alluminio h. 80 mm., L= max 4000 mm
anodizzato inox **ABAO007**
verniciato **ABVO007**



Zoccolo alluminio laterale h. 80 mm.
anodizzato inox **ACAS001**
verniciato **ACVS001**



Zoccolo alluminio frontale (h. 80 mm.) per frigoriferi Gaggenau Vario Miele Mastercool, L= max 4000 mm, prezzo al mtl.
anodizzato inox **ACAW001**
verniciato **ACVW001**



Zoccolo alluminio frontale (**h. 100 mm.**) per frigoriferi Subzero

per mod. 700 TR - 700 TF/TFI - 700 TC/TCI - 427 RG/427 G
L= 690 anodizzato inox **ACAX001**
L= 690 verniciato **ACVX001**

per mod. 736 TC/TCI
L= 916 anodizzato inox **ACAX002**
L= 916 verniciato **ACVX002**

per mod. 700 TR - 700 TF/TFI - 700 TC/TCI + 427 RG/427 G
L= 1380 anodizzato inox **ACAX003**
L= 1380 verniciato **ACVX003**

per mod. 736 TC/TCI + 427 RG/427 G
L= 1606 anodizzato inox ..... **ACAX004 S-D**
L= 1606 verniciato ..... **ACVX004 S-D**

per mod. 736 TC/TCI + 736 TC/TCI
L= 1830 anodizzato inox **ACAX005**
L= 1830 verniciato **ACVX005**

Lavorazione per realizzazione scarico su zoccoli per ante scorrevoli complanari **ZZHM02**

In composizioni con moduli scorrevoli/battenti/rientranti abbinati indifferentemente con moduli frigorifero serie Vario Gaggenau - Miele, ordinare sempre lo zoccolo laterale specifico sx o dx per raccordarlo a quello specifico del frigorifero perché sono disallineati in profondità rispetto al filo delle ante. In composizioni con moduli scorrevoli/battenti/rientranti abbinati indifferentemente con moduli frigorifero Subzero non necessitano zoccoli laterali di raccordo perché si deve utilizzare necessariamente il pannello terminale in finitura che interrompe la continuità dello zoccolo frontale.

Note per il progettista:
① Specificare al momento dell'ordine il colore dello zoccolo: inox, bianco opaco, nero opaco, bianco Lamicolor®.

Blocchi K2 - K3 - K4

Caratteristiche dei materiali

Elementi base
In pannelli in particelle di legno spessore 19 mm. a norme europee (classe E1 W100), idrofughi, nobilitati con carta melaminica ad alta grammatura.
Finitura **rovere grafite a poro aperto**, bordo posteriore in finitura contenitore; bordo anteriore in acciaio inox.
Tutti i contenitori in nobilitato sono dotati di dispositivo per chiusura anta controllata.

Ripiani
Nobilitato rovere grafite: in nobilitato spessore 19 mm., in finitura contenitore.

Cerniere e basette
In lamiera stampata nichelate con richiamo a molla in chiusura e apertura, regolazione millimetrica in profondità, altezza e larghezza. Apertura a 95°. Basette in lega pressofusa con cerniera nichelata.

Guide per cassetti e cassettoni
In acciaio zincato ad estrazione totale. Portata 30 / 65 kg.

Cassetti, cassettoni e cassetti interni
Realizzati con spondine in acciaio inox ad estrazione totale.
Cassetti e cassettoni e cassetti interni sono dotati di un dispositivo per la chiusura del cassetto controllata.
Fondo e spondina posteriore realizzati in pannello in particelle di legno spessore 16 mm., nobilitato con carta melaminica color rovere grafite.
Cassetti e cassettoni si possono attrezzare con gli accessori previsti a listino.

Piedini struttura e elementi base
In metallo zincato regolabili da 10 a 20 mm.

Minuteria metallica
In metallo nichelato previo trattamento antiossidante.

Finitura ante e frontali
Legno
Realizzato in pannelli in particelle di legno placcato spessore 20 mm., con lastre di legno precomposto spessore 0,6 mm. ALPI NERO, bordati in acciaio inox. Verniciati al naturale con vernici di fondo acriliche, finiti con vernici acriliche trasparenti.

Inox
Realizzati in acciaio inox satinato sui due lati con supporto in pannelli di strati di alluminio.

Corian®
Realizzati con tamburato in medium density (cornici in abete) con placcate sulle superfici e bordi pannelli in Corian® sp. 4 mm., colore bianco.

Struttura cottura / lavaggio con piano estensibile
Realizzato internamente in acciaio inox sagomato e scatolato supportato con pannelli in particelle di legno, classe 1. Finitura: Scotch Brite. Nella versione legno struttura inox interamente ricoperta con pannelli in particelle di legno placcate con lastre di Eco-wood nero, ad eccezione della zona operativa del piano di lavoro e il piano di chiusura scorrevole realizzati sempre in acciaio inox.

Nella versione Corian®, struttura in tamburato di legno placcato totalmente con pannelli in Corian® bianco; ad eccezione del piano di lavoro che è sempre in acciaio inox.
Il piano di chiusura scorrevole è realizzato totalmente in Corian®.

Imballo
Il blocco viene spedito montato in casse di legno con ruote. Se necessario, è predisposto per essere disassemblato in fase di installazione o spedito smontato.

È possibile ordinare i blocchi K2 - K3 - K4 con finiture struttura inox con basi finitura Corian® bianco e struttura finitura Corian® bianco con basi finitura inox.

Dimensioni d'ingombro

Blocco **K2** - Esempio di composizione standard
Volume: 2,3 m³ - Peso: 400 kg. compresa cassa di legno imballo.

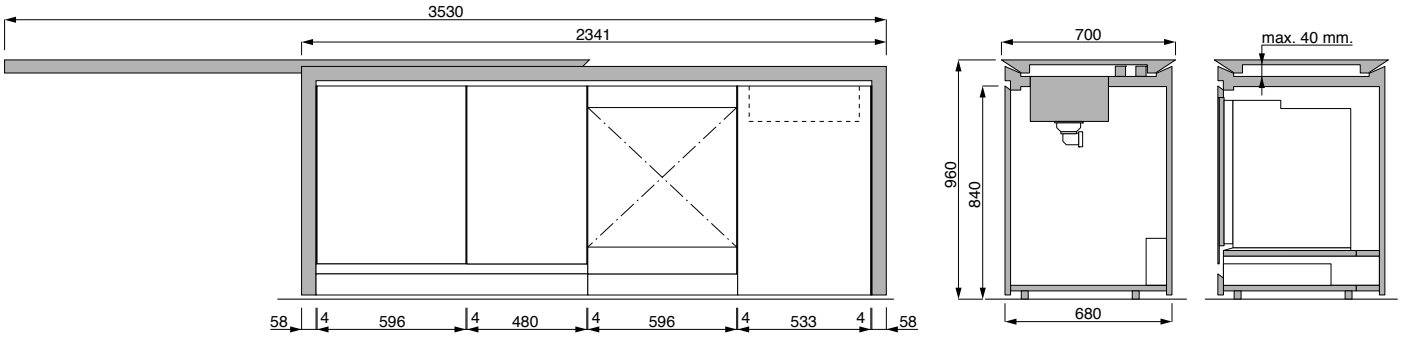

Blocco **K3** - Esempio di composizione standard
Volume: 2,0 m³ - Peso: 350 kg. compresa cassa di legno imballo.

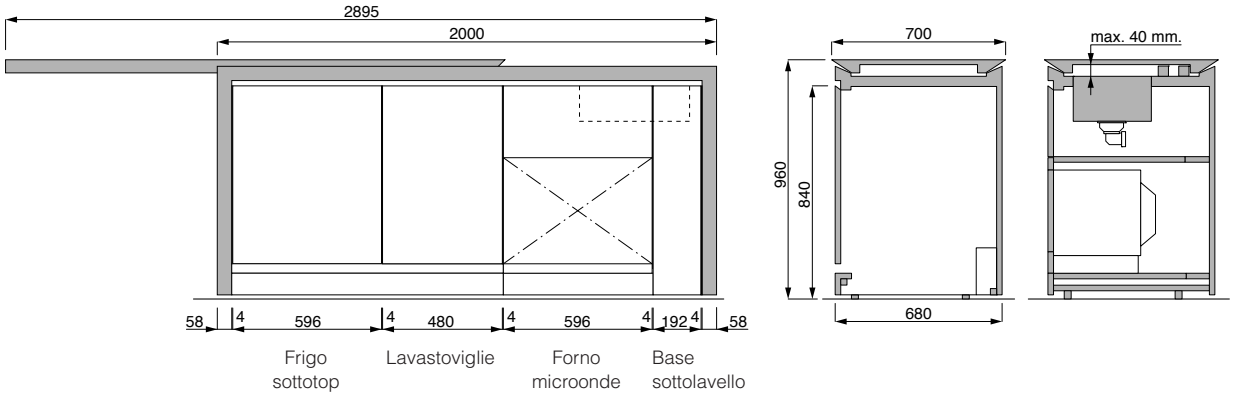

Blocco **K4** - Esempio di composizione standard
Volume: 1,6 m³ - Peso: 300 kg. compresa cassa di legno imballo.

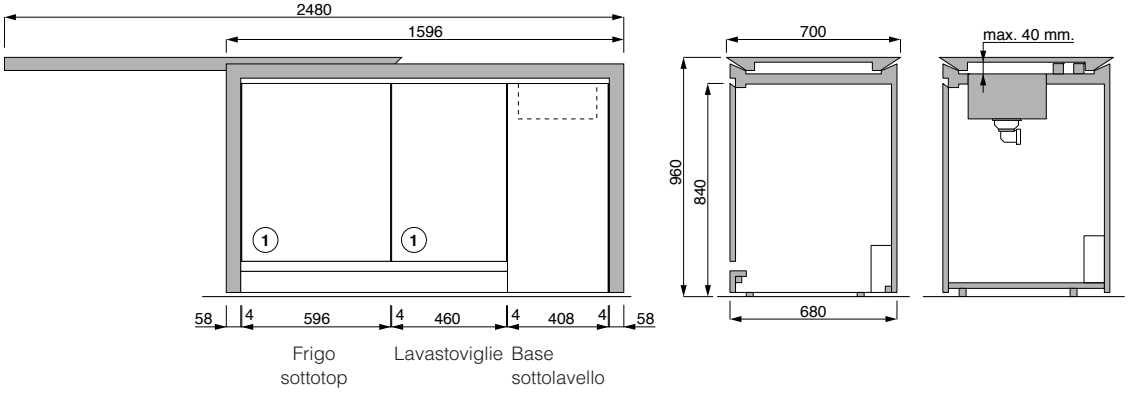

Note per il progettista: è possibile modificare la funzione ed il posizionamento di un elemento all'interno del blocco, purchè si mantengano invariate le dimensioni in larghezza.
Verificare sempre eventuali interferenze con lavelli ed elettrodomestici incassati.
① I due apparecchi vanno utilizzati esclusivamente come a disegno.

Dimensioni d'ingombro - Con elettrodomestici **USA**

Blocco **K2** - Esempio di composizione standard
Volume: 2,3 m³ - Peso: 400 kg. compresa cassa di legno imballo.

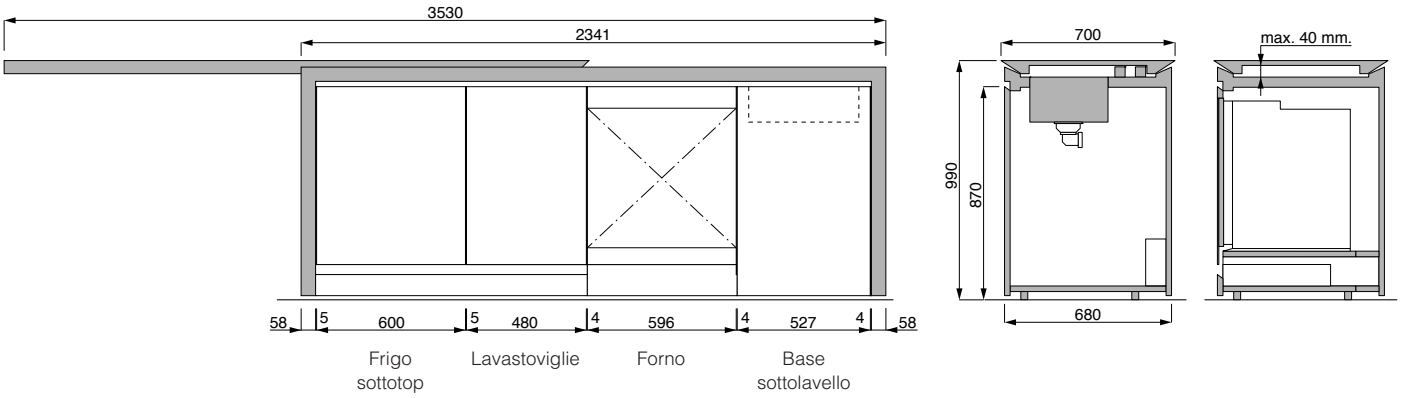

Blocco **K3** - Esempio di composizione standard
Volume: 2,0 m³ - Peso: 350 kg. compresa cassa di legno imballo.

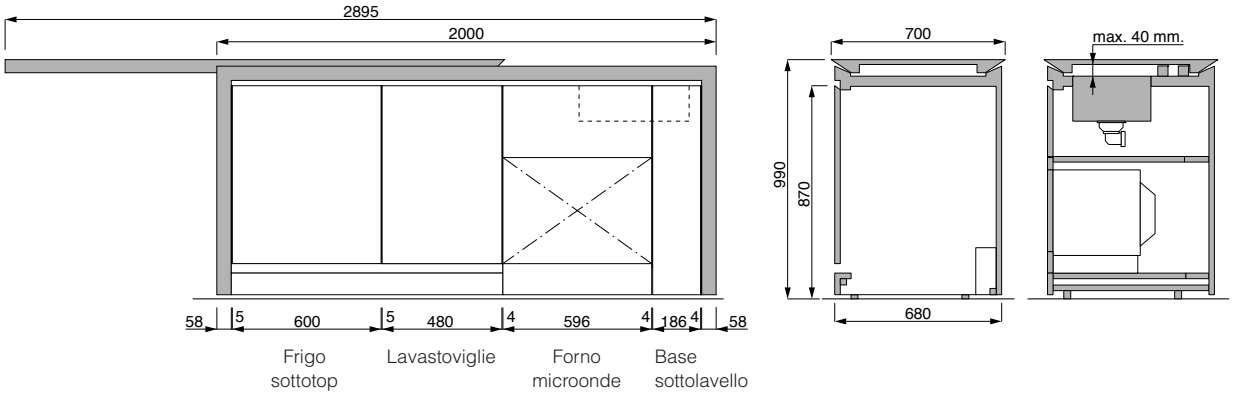

Blocco **K4** - Esempio di composizione standard
Volume: 1,6 m³ - Peso: 300 kg. compresa cassa di legno imballo.

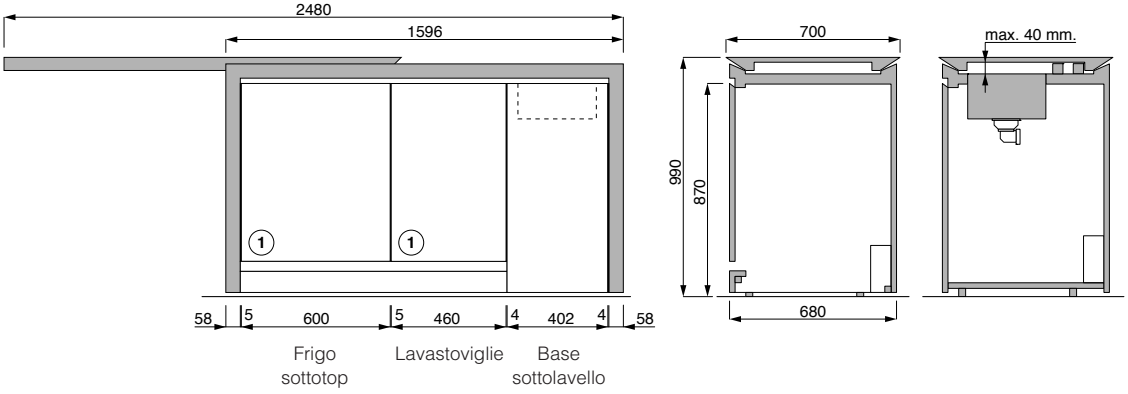

Note per il progettista: è possibile modificare la funzione ed il posizionamento di un elemento all'interno del blocco, purchè si mantengano invariate le dimensioni in larghezza.
Verificare sempre eventuali interferenze con lavelli ed elettrodomestici incassati.
① I due apparecchi vanno utilizzati esclusivamente come a disegno.

Ingombri in pianta e a parete per impianti tecnologici

Blocco **K2**

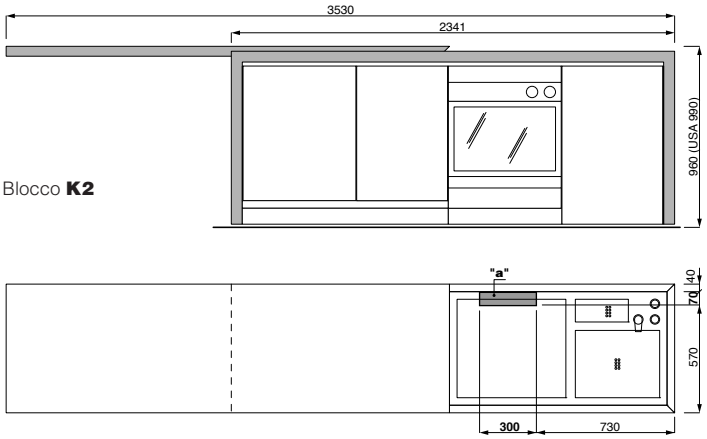

Blocco **K4**

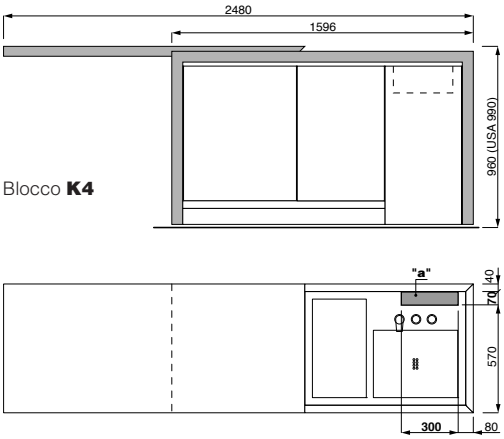

Blocco **K3**

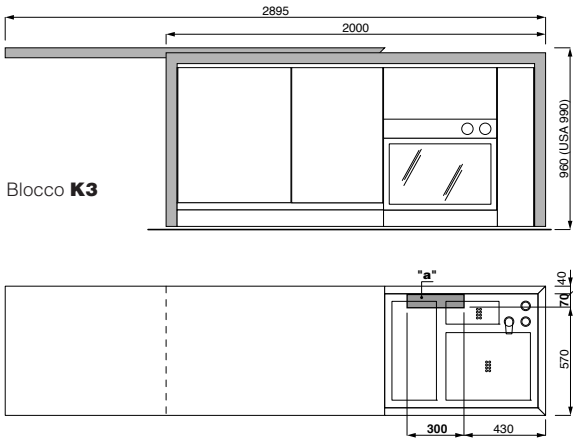

Composizione con spalla a muro



"a" Proiezione aria sul pavimento per passaggio impianti tecnologici versione a isola.

"b" Zona passaggio impianti tecnologici in composizioni accostate a parete - Valido per K2 - K3 - K4. (vedi lavorazione per foro su spalla laterale, per collegamenti tecnici a parete a pag. 10.14)

Dispositivi di sicurezza

Il piano di lavoro mobile dispone di due dispositivi di sicurezza:

1. Dispositivo per la sicurezza meccanica

Il dispositivo per la sicurezza meccanica impedisce al piano di lavoro scorrevole di chiudersi accidentalmente. Quando il piano di lavoro scorrevole si apre completamente viene fissato automaticamente a un gancio di sicurezza e non è possibile che si chiuda accidentalmente. Il gancio di sicurezza è posizionato al di sotto della parte sporgente del piano di lavoro estensibile, basta sganciare il gancio di sicurezza per lasciare il piano libero di essere richiuso.

2. Dispositivo per la sicurezza elettrica

Il dispositivo di sicurezza elettrica interrompe automaticamente la fornitura di corrente della piastra nel caso in cui il piano di lavoro superi l'area del piano di cottura.
Un micro interruttore è posizionato al di sotto della parte sporgente del tavolo-top. Il circuito elettrico del piano di cottura viene interrotto da un relativo relè.
Questo relè deve essere collegato all'impianto da un elettricista. In questa fase devono essere seguite le istruzioni indicate per l'installazione.

Diagramma del circuito per il piano di cottura con interruttori di controllo per le piastre K2 - K3 - K4

Ricordarsi che le installazioni devono essere effettuate da un tecnico.

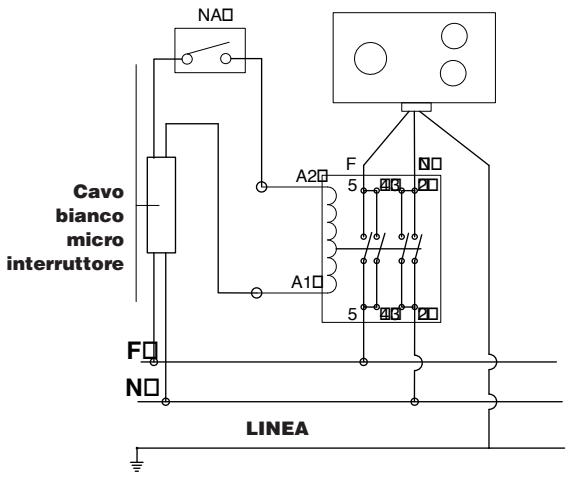

Rubinetto - Schema di installazione e smontaggio.

Attenzione: Tutte le operazioni relative all'impianto idraulico devono essere effettuate da personale qualificato.

1- Ingresso acqua fredda.
2- Ingresso acqua calda.
3- Rubinetto acqua fredda.
4- Rubinetto acqua calda.
5- Doccino.
6- Blocchetto di giunzione.
7- Parete interna contenitore.

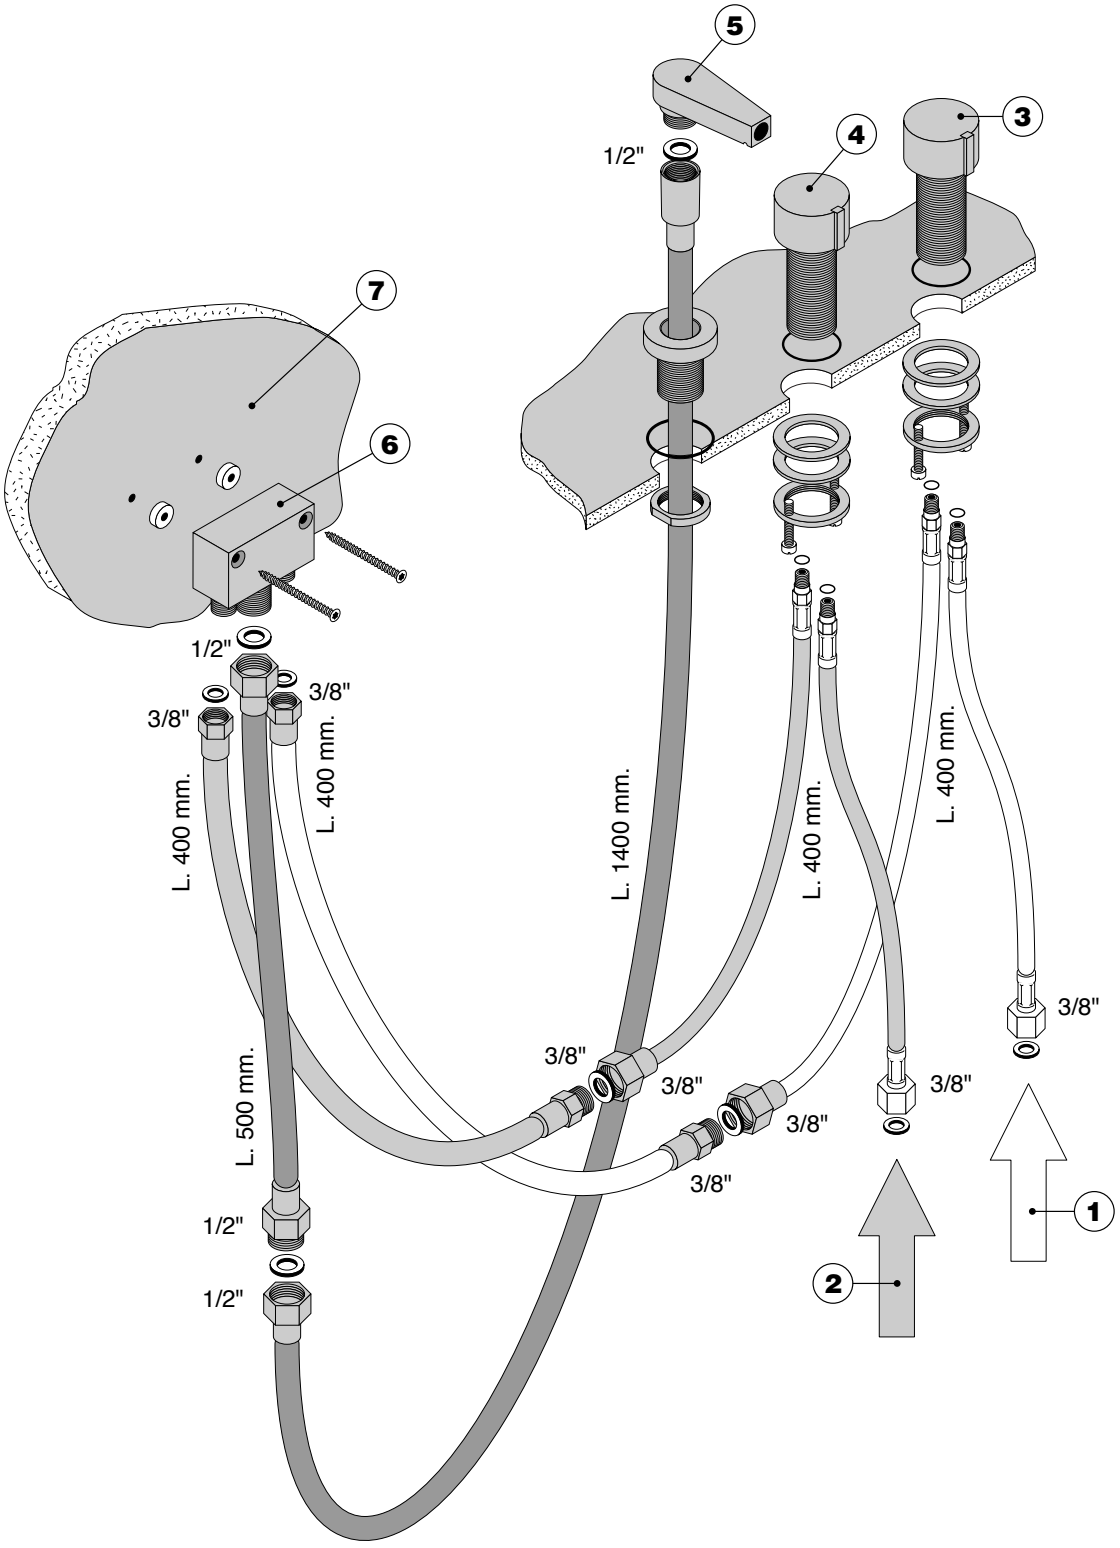

K 1 1

Caratteristiche tecniche

Sistema di modulare di basi senza maniglia e specifici piani per la composizione di blocchi, proponibile in versione a parete o a penisola/isola, caratterizzato da ante e/o pannelli terminali con 1 o 2 smussi in funzione dell'utilizzo. Il sistema prevede basi ad uso cottura e lavaggio con piano superiore ad apertura elettrica per consentire l'accesso ai dispositivi di cottura o lavaggio.
Il sistema di apertura e chiusura del coperchio prevede l'attivazione del comando con la presenza costante dell'utente, nel rispetto delle normative di sicurezza.
La base cottura di larghezza 1050 mm è proponibile anche con forno da 900 mm. ed è sempre comprensiva di una cappa depurante con filtri in carbone attivo.
La base lavaggio è progettata con 2 vasche + rubinetto elettronico a scomparsa.
Le cotture utilizzabili devono essere sempre in veroceramica elettriche o ad induzione.
I blocchi si possono completare con altre basi con cassetti, ante per elettrodomestici sottotop.
Il piano, realizzato in acciaio inox finitura C.R.S. Scotch Brite, è composto da parti terminali comprensive di fianco, parti lineari intermedie e coperchi apribili per cottura e lavaggio.
Se si desidera completare la cucina, per completare il blocco cottura e lavaggio, **si possono proporre colonne e pensili modello K14**.

Il montaggio dei mod. K11 verrà obbligatoriamente eseguito da personale specializzato Boffi. In fase di conferma d'ordine vi preghiamo di richiedere il preventivo di costo del montaggio.

Contenitori: realizzati in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm., (classe E1 W100), idrofughi, nobilitati con carta melaminica ad alta grammatura. Bordi, su tutto il perimetro, in PVC spessore 1 mm. Finiture disponibili: bianco Seta / rovere grafite a poro aperto

Basi: dotate di fianchi altezza 750 mm (zoccolo altezza 120 mm) e profondità 725 / 380 mm

Pensili: non sono previsti pensili specifici mod. K11, è possibile utilizzare pensili mod. K14 dotati di fianchi profondità 380 mm

Colonne: non sono previste colonne specifiche K11, è possibile utilizzare colonne mod. K14 dotate di fianchi profondità 600 mm e altezza 2130 mm (zoccolo altezza 80 / 120 mm).

Ante e pannelli: realizzate in spessore 23 mm con smussi superiori, inferiore o laterali in funzione dell'utilizzo. Finiture disponibili: Mat Plus, legno, legno Selection, poliestere, inox, Corian® bianco.

Piani di lavoro: di spessore 55 mm, è caratterizzato da smussi su 1 o più lati. Finiture disponibili: acciaio inox C.R.S. Scotch Brite. I piani sono predisposti per l'utilizzo di cotture saldate-filotop-semifilo in vetroceramica elettriche o ad induzione, e lavelli saldati .

Zoccoli: altezza 120 mm (cod. ABAO010, vedi capitolo Zoccoli). Finiture disponibili: inox.

Fascia maniglia: in alluminio anodizzato finitura inox.

Ingombri e dimensioni - Basi

K11 - Contenitori base per composizione a parete

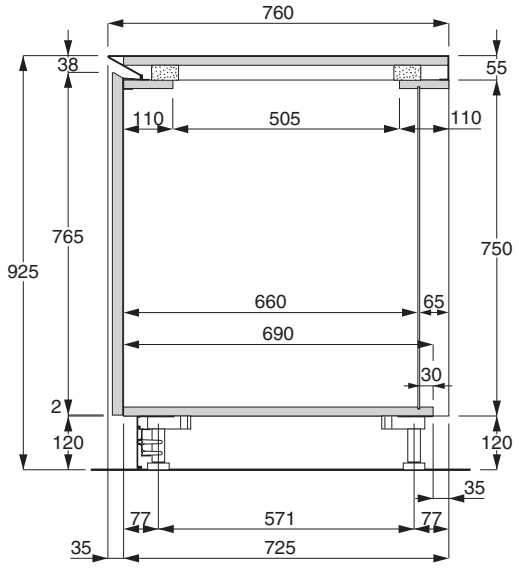

K11 - Contenitori base per composizione a isola

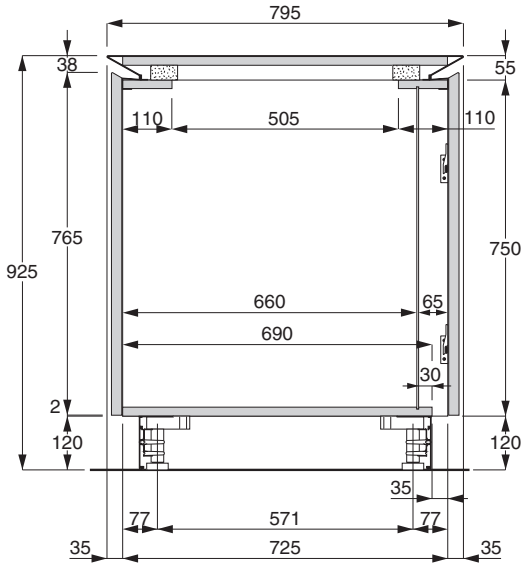

Piano inox

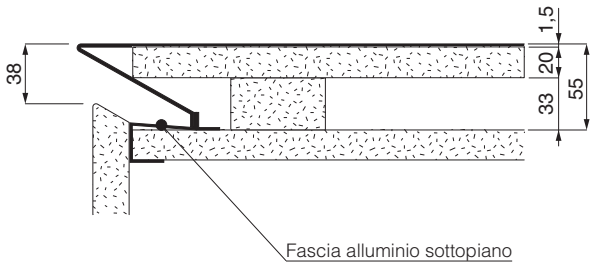

Il montaggio del mod. K11 verrà obbligatoriamente eseguito da personale specializzato Boffi. In fase di conferma d'ordine vi preghiamo di richiedere il preventivo di costo del montaggio.

Note per il progettista:
Finiture possibili: Mat Plus, legno, Corian® e Inox.(colori ed essenze di gamma)
Nel caso di proposta dei blocchi K11 in una **nicchia**, considerare che per il montaggio occorrono **50 mm**. per lato liberi (Esempio: Blocco L. 3930 mm. - nicchia L. 4030 mm.)

Ingombri e dimensioni - Basi - Cucina K11

Criteri per la scelta e la definizione delle spalle terminali e dei piani in funzione delle tipologie delle basi sottopiano nella composizione.

1° Soluzione - Con basi intermedie normali.

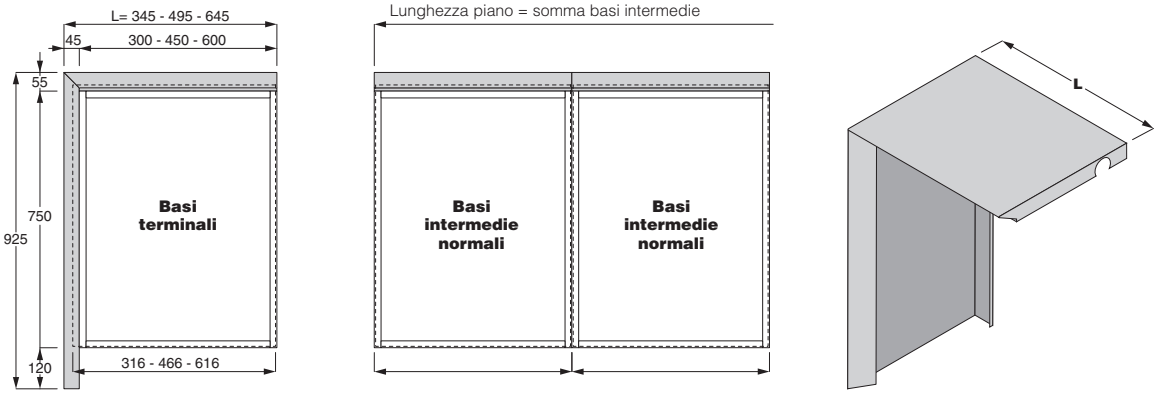

2° Soluzione - Con basi intermedie lavaggio o cottura con coperchio apribile.

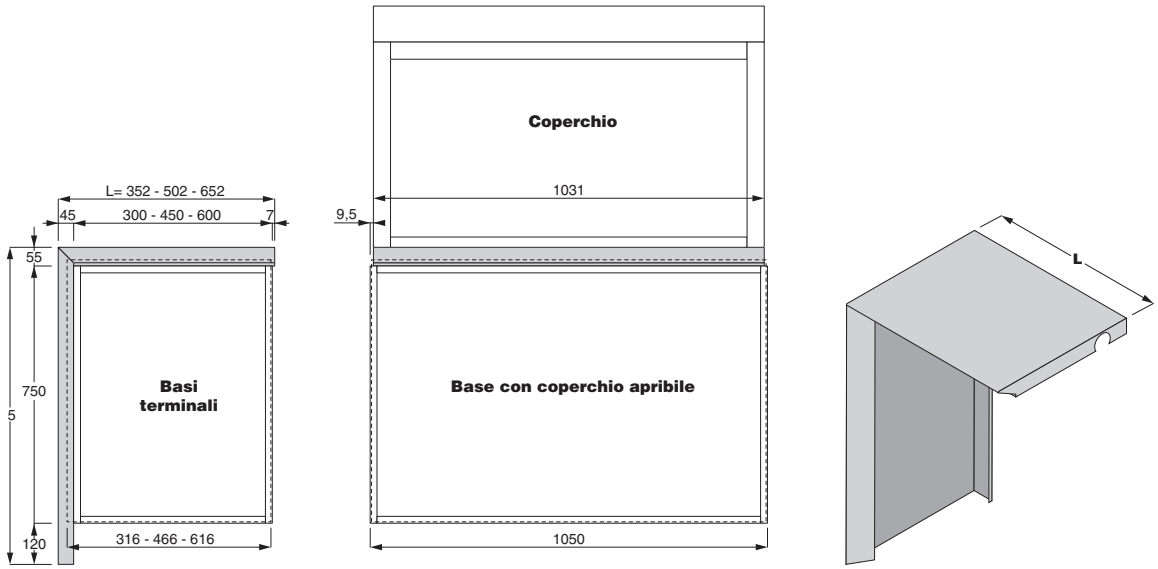

Basi terminali DX o SX.

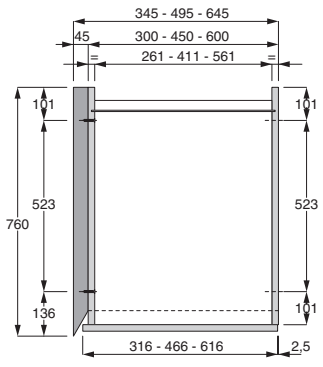

Per composizioni a parete DX o SX.

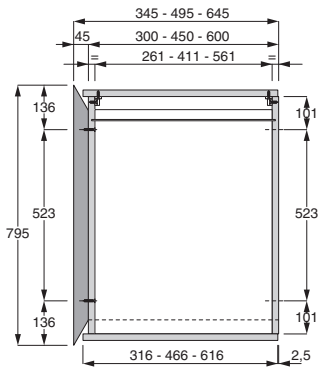

Per composizioni ad isola DX o SX.



Particolare fissaggio spalla terminale DX o SX su base.

Schema ingombri ed impianti tecnologici

K11
A PARETE

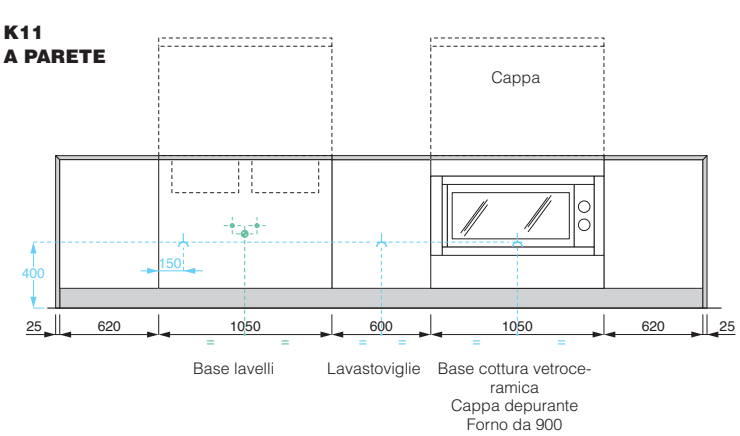



K11
A ISOLA

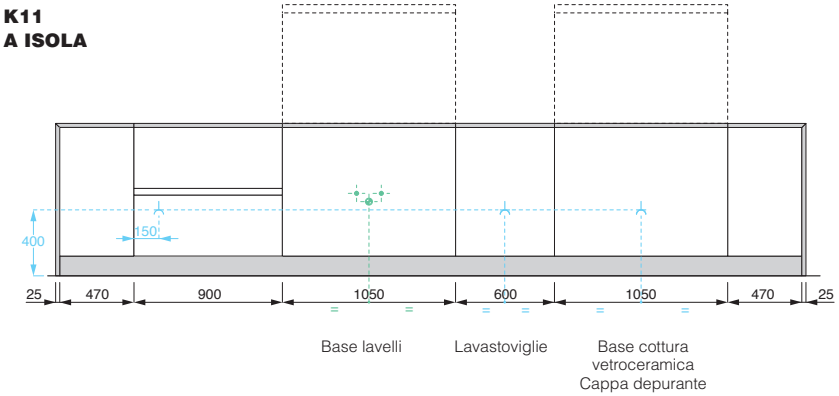



SCHEMA POSIZIONE SCARICHI

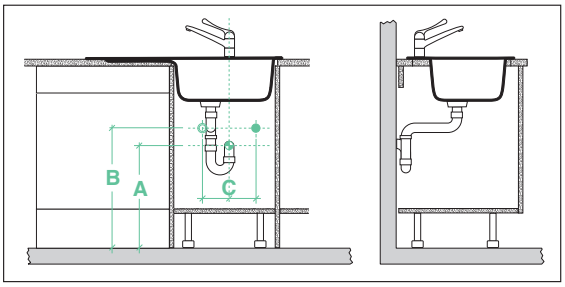

A= altezza minima di scarico acqua: 400 mm.
B= altezza minima di carico acqua calda / fredda: 450 mm.
C= distanza tra carico acqua calda / fredda: 150/200 mm.

ATTENZIONE: le figure e le dimensioni di questo schema sono indicative e possono variare in funzione del lavello e dei sifoni utilizzati. Per avere il massimo spazio disponibile nel vano sottolavello è consigliabile disporre i tubi ed i sifoni il più arretrati ed il più in alto possibile. Verificare durante l'esecuzione dell'impianto l'eventuale ingombro e disposizione della pattumiera.

- Presa corrente elettrica 220 V - 50 Hz.
- Scarico acqua:
- Carico acqua calda
- Carico acqua fredda
- Attacco alimentazione gas

K 1 4

Caratteristiche tecniche

Sistema di modulare di contenitori senza maniglia, proponibile in versione a parete o a penisola/isola, caratterizzato da ante e/o pannelli terminali con 1 o 2 smussi in funzione dell'utilizzo. Ad uso maniglia sono previsti una serie di distanziatori in estruso di alluminio disponibili nelle finiture inox, bianco opaco, nero opaco, bianco Lamicolor (754).

Contenitori: realizzati in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm., classe E1 W100 (norme europee), idrofughi, nobilitati con carta melaminica ad alta grammatura. Bordi, su tutto il perimetro, in PVC spessore 1 mm. Finiture disponibili: bianco Seta / rovere grafite a poro aperto

Basi dotate di fianchi altezza 750 mm (zoccolo altezza 120 mm) e profondità 725 / 380 mm

Pensili dotati fianchi di profondità 380 mm

Colonne dotate fianchi di profondità 600 mm e altezza 2130 mm (zoccolo altezza 80 / 120 mm).

Ante e pannelli: realizzate in spessore 23 mm con smussi superiori, inferiore o laterali in funzione dell'utilizzo. Finiture disponibili: Silcover, Mat Plus, legno, legno Selection, poliestere, inox, Corian® bianco.

Piani di lavoro: di spessore 50 mm, è caratterizzato da smussi su 1 o più lati. Finiture disponibili: laminato colorato in massa Lamicolor® con bordo Corian® bianco, doghe di legno massello, doghe di legno Selection massello, acciaio inox satinato brillante, acciaio inox satinato opaco, acciaio inox C.R.S. Scotch Brite, Corian® bianco, pietra, marmo, granito, pietra composita. I piani sono predisposti per l'utilizzo di cotture e lavelli saldati (piani inox), filotop, semifilo, e di lavelli in pietra (sui relativi piani in pietra).

Zoccoli: altezza 120 mm per basi - altezza 80 /120 mm per colonne. Finiture disponibili: inox , bianco opaco, nero opaco o bianco Lamicolor® (754).

Distanziatori: realizzabili nelle finiture inox , bianco opaco, nero opaco o bianco Lamicolor® (754).

Accessori: DOMESTICI legno frassino nero - STORAGE SYSTEM nobilitato rovere grafite e alluminio - EASY legno rovere grafite (specifici per modello K14).

ATTENZIONE!
è possibile ordinare basi con fianco profondità 600 mm, piani a parete di profondità 630 mm o ad isola di profondità 1260 mm al **medesimo prezzo della misura subito superiore** presente a listino. Considerare che tale riduzione in profondità comporta molte **restrizioni di compatibilità** per gli elettrodomestici da utilizzare: prima di effettuare l'ordine chiedere sempre conferma di fattibilità a Boffi S.p.A.

Basi uso a isola

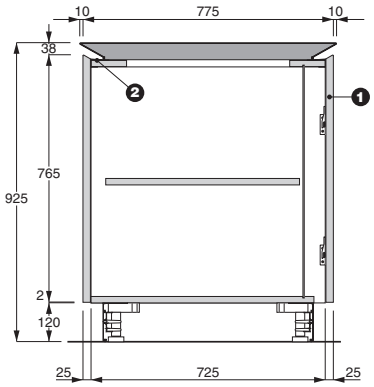

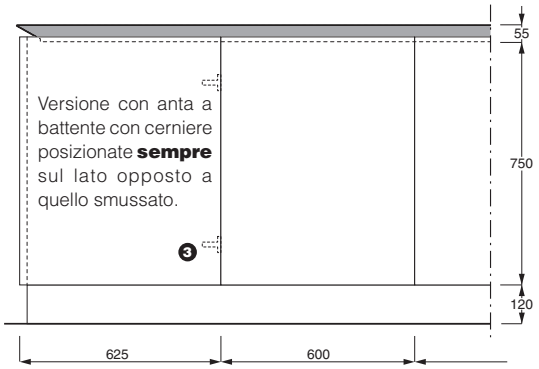

Basi con cassetti e cassettoni
Dettaglio frontali

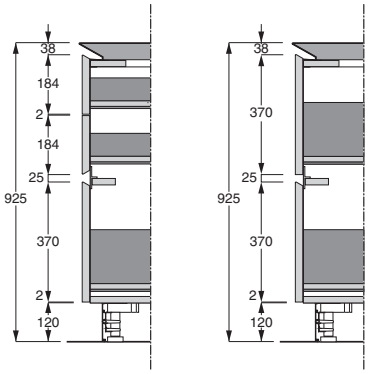

Basi uso a parete



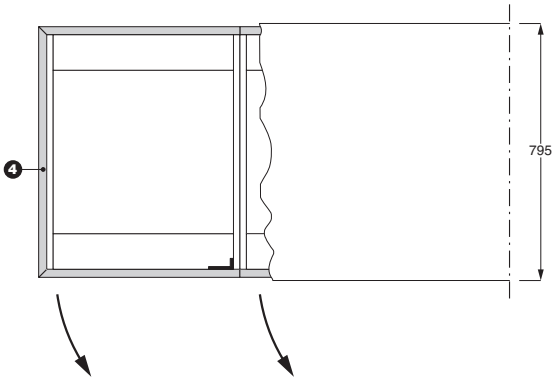

1. Pannello retro base sp. 23 mm.
2. Telaio alluminio sottopiano.
3. Base ad uso terminale.
4. Pannello laterale sp. 23 mm.

Pensili



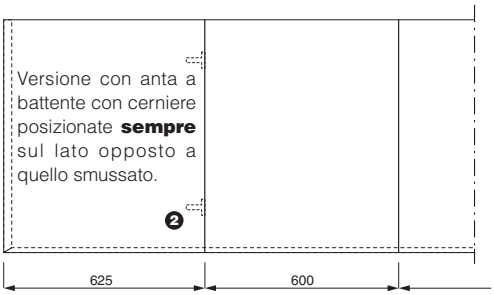

H= **600** mm. - 1 ripiano - 2 cerniere
H= **720** mm. - 1 ripiano - 2 cerniere
H= **880** mm. - 2 ripiani - 2 cerniere
H= **1160** mm. - 3 ripiani - 3 cerniere

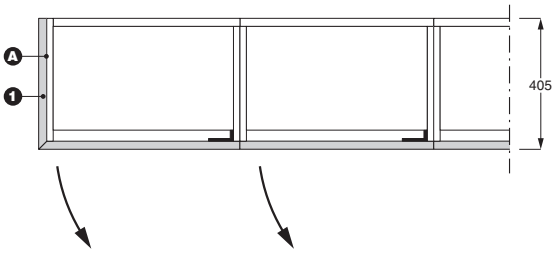

1. Pannello laterale sp. 23 mm.
2. Pensile ad uso terminale.

Note per il progettista: è possibile richiedere il fianco a vista del pensile (**A**) in finitura, in alternativa al pannello terminale, con l'utilizzo di pensili con ante normali senza smusso.

Ingombri e dimensioni - Colonne

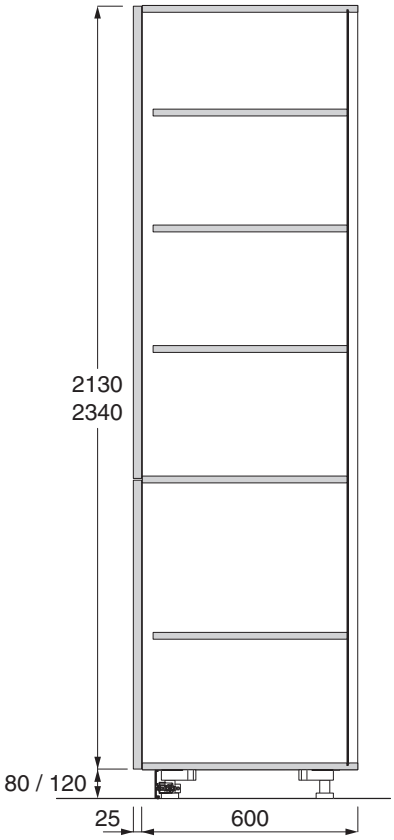

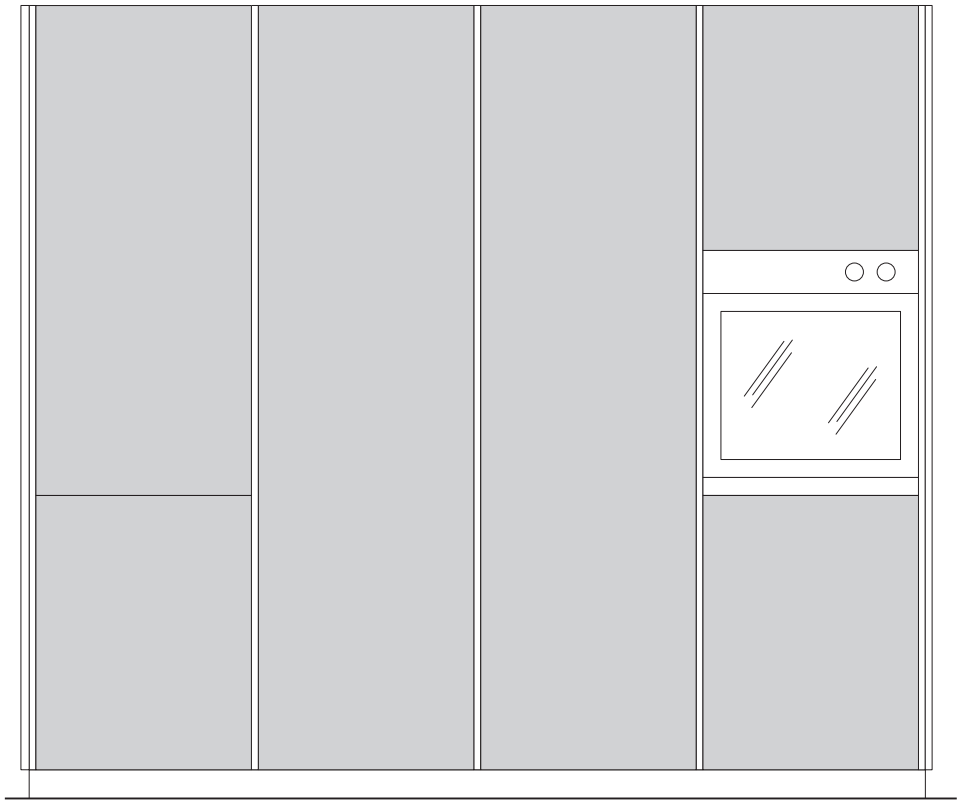

1. Pannello terminale sp. 23 mm.
2. Distanziatori terminali in alluminio finitura inox.
3. Distanziatori centrali in alluminio finitura inox.

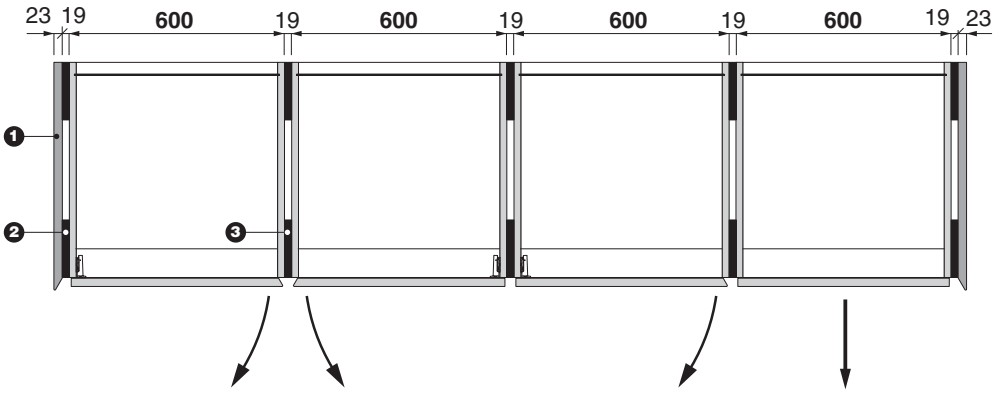

Fascia maniglia in estruso di alluminio sottotop - Sezione piano di lavoro

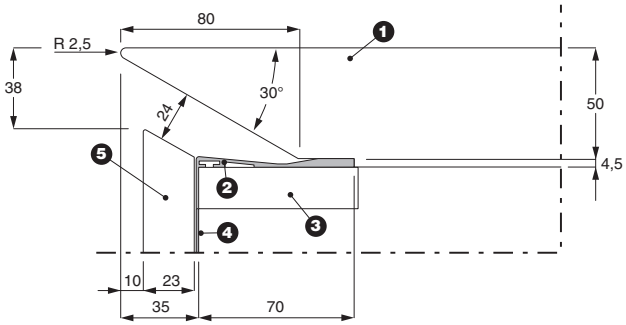

1. Piano di lavoro.
2. Fascia maniglia sottotop, in estruso di alluminio finitura inox, verniciato bianco opaco o nero opaco.
3. Contenitore base in nobilitato rovere grafite sp. 19 mm.
4. Bordo frontale perimetrale in alluminio finitura inox.
5. Anta sp. 23 mm. in finitura.

La fascia maniglia sottotop è sempre formata da 2 profili longitudinali e 2 profili in profondità opportunamente smussati in funzione di utilizzo piani uso penisola, uso isola o uso a parete.
La misura in larghezza è uguale alla somma in larghezza delle basi; in profondità è a misura già precodificata in funzione della tipologia del piano.
La larghezza del piano è sempre la somma in larghezza delle basi + 35 mm. per ogni lato con smusso. In profondità i piani hanno quote precodificate in funzione dell'uso.
Il piano deve essere obbligatoriamente acquistato da Boffi perché funzionalmente caratterizzante. **Nel caso di ordini di composizioni senza piano verrà applicata una maggiorazione di prezzo sotto forma di quota fissa al metro lineare, vedi pag. 12.42 / 12.48.**

Schema impianti tecnologici

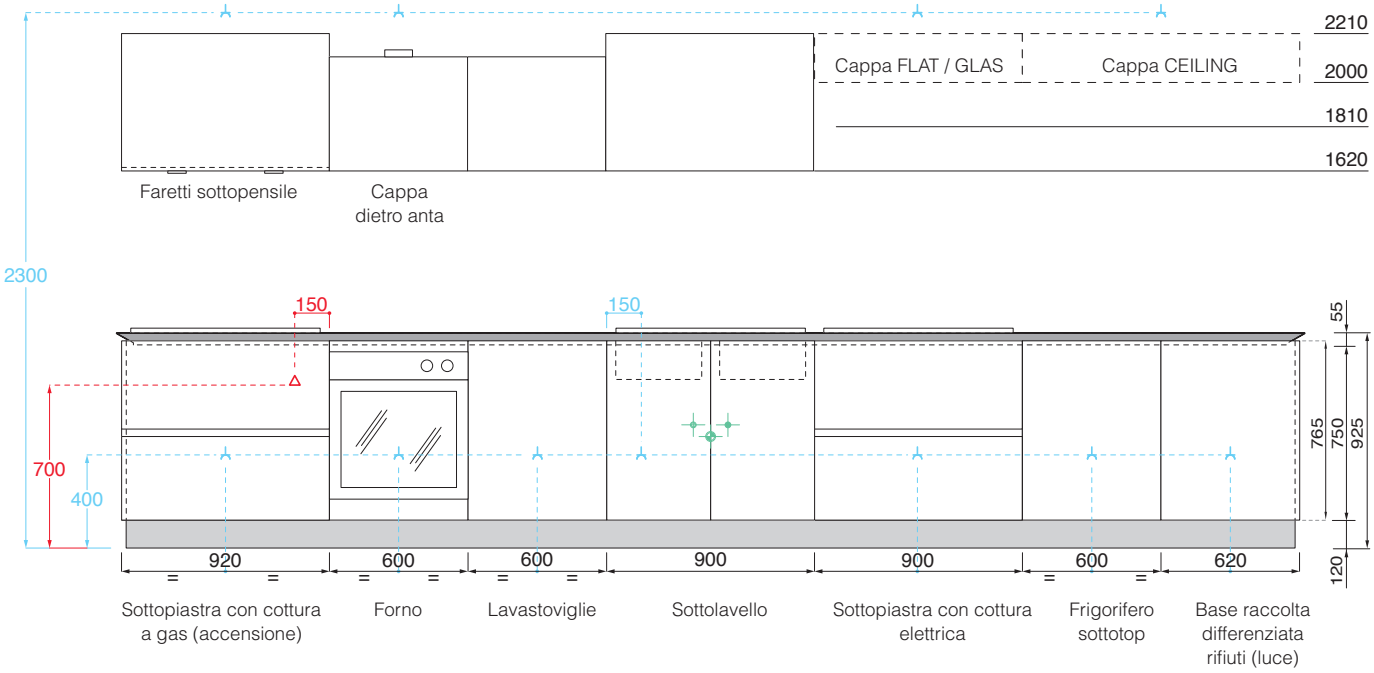

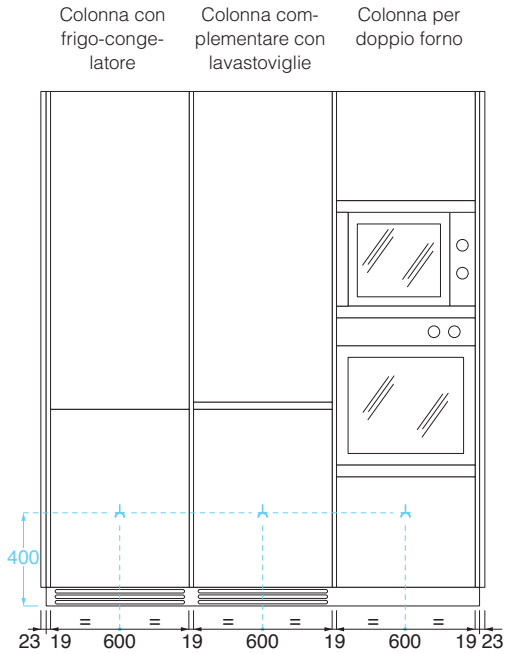
Colonna con frigo-congelatore
Colonna complementare con lavastoviglie
Colonna per doppio forno
400
23 19 600 19 600 19 600 19 23

SCHEMA POSIZIONE SCARICHI

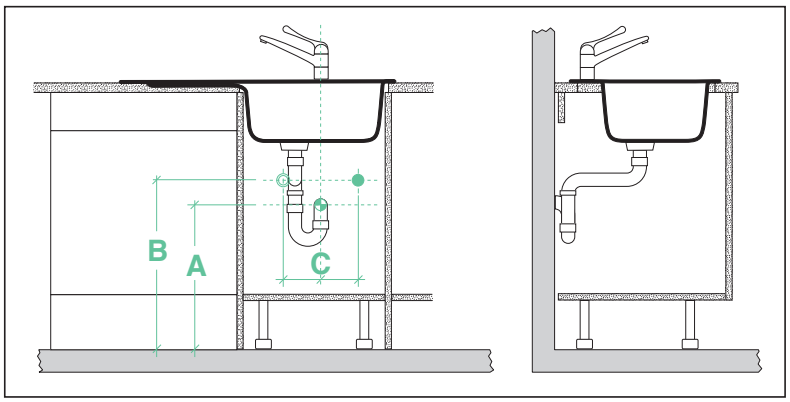

A= altezza minima di scarico acqua: 400 mm.
B= altezza minima di carico acqua calda / fredda: 450 mm.
C= distanza tra carico acqua calda / fredda: 150/200 mm.

- Presa corrente elettrica 220 V - 50 Hz.
- Scarico acqua:
- Carico acqua calda
- Carico acqua fredda
- Attacco alimentazione gas

ATTENZIONE: le figure e le dimensioni di questo schema sono indicative e possono variare in funzione del lavello e dei sifoni utilizzati. Per avere il massimo spazio disponibile nel vano sottolavello è consigliabile disporre i tubi ed i sifoni il più arretrati ed il più in alto possibile. Verificare durante l'esecuzione dell'impianto l'eventuale ingombro e disposizione della pattumiera.

O N - O F F

Descrizione caratteristiche

Sistema di monoblocchi cucina a moduli componibili con limitazione dimensionale sul modulo singolo.
Caratteristica peculiare il sistema di apertura a pacchetto verso l'alto di tutta la zona del piano di lavoro con la possibilità di completare la composizione con colonne modulari adiacenti in versione sospesa dal pavimento e posizionabili a sinistra o destra del modulo anta a pacchetto.
Il sistema di apertura prevede l'attivazione, con la presenza costante dell'operatore, nelle operazioni di apertura e chiusura delle ante a pacchetto nel rispetto delle normative di sicurezza.

Caratteristiche tecniche:
Sistema di profili estrusi autoportanti in alluminio fissati a parete.
Contenitori in nobilitato bianco Seta o rovere grafite sp. 19 mm.
Ante in finitura Mat Plus colori di gamma, Silcover colori di gamma, o legno impiallacciato in rovere grafite, rovere, noce tinto tabacco; eco-wood nero, in laminato AH bianco bordo ABS bianco.
Sistema di apertura della zona di lavoro a pacchetto verso l'alto con controllo elettronico e dotazioni di sicurezza relative.
Apertura moduli base manuale oppure possibilità di applicare meccanismo Servo-Drive di apertura elettrica dei cassettoni (vedi pag. 18.8).
Maniglia in profilo di alluminio estruso verniciato colori nero opaco, bianco opaco o tipo inox spazzolato. Le tonalità dei colori bianco opaco e nero opaco non sono riconducibili a nessun altra finitura presente a listino (Laminato, Silcover, Mat Plus): pertanto, una differenza di tonalità tra maniglia e frontali (con accostamento bianco/bianco o nero/nero), non potrà costituire motivo di reclamo.
Moduli anta a pacchetto da L. 1500, 2250, 3000 mm.
Modulo singolo colonne adiacenti da L. 750, 1500, 2250 mm.
Contenitori moduli base da L. 750 mm.
Cappa aspirante / depurante in acciaio inox con motore da 750 m^3/h integrata nelle mensole interne al modulo pacchetto.
Base sospesa compatibile con lavastoviglie a cassetto.
I forni possono essere integrati nella colonna adiacente all'anta con apertura a pacchetto o in contenitori sospesi a fondale.
Piani di lavoro in acciaio inox satinato opaco con lavelli e cotture saldati.
Piani di lavoro in laminato colorato in massa Lamicolor®.
Piani di lavoro in legno impiallacciato come ante per utilizzo piano liscio zona Office.
Mensolone rivestito impiallacciato come ante o in acciaio inox satinato opaco.
Pannelli rivestimento perimetrale e zoccoli in finitura Mat Plus colori di gamma, Silcover colori di gamma, o legno impiallacciato come ante.
Il montaggio del mod. ON-OFF verrà obbligatoriamente eseguito da personale specializzato Boffi. In fase di conferma d'ordine vi preghiamo di richiedere preventivo di costo del montaggio.

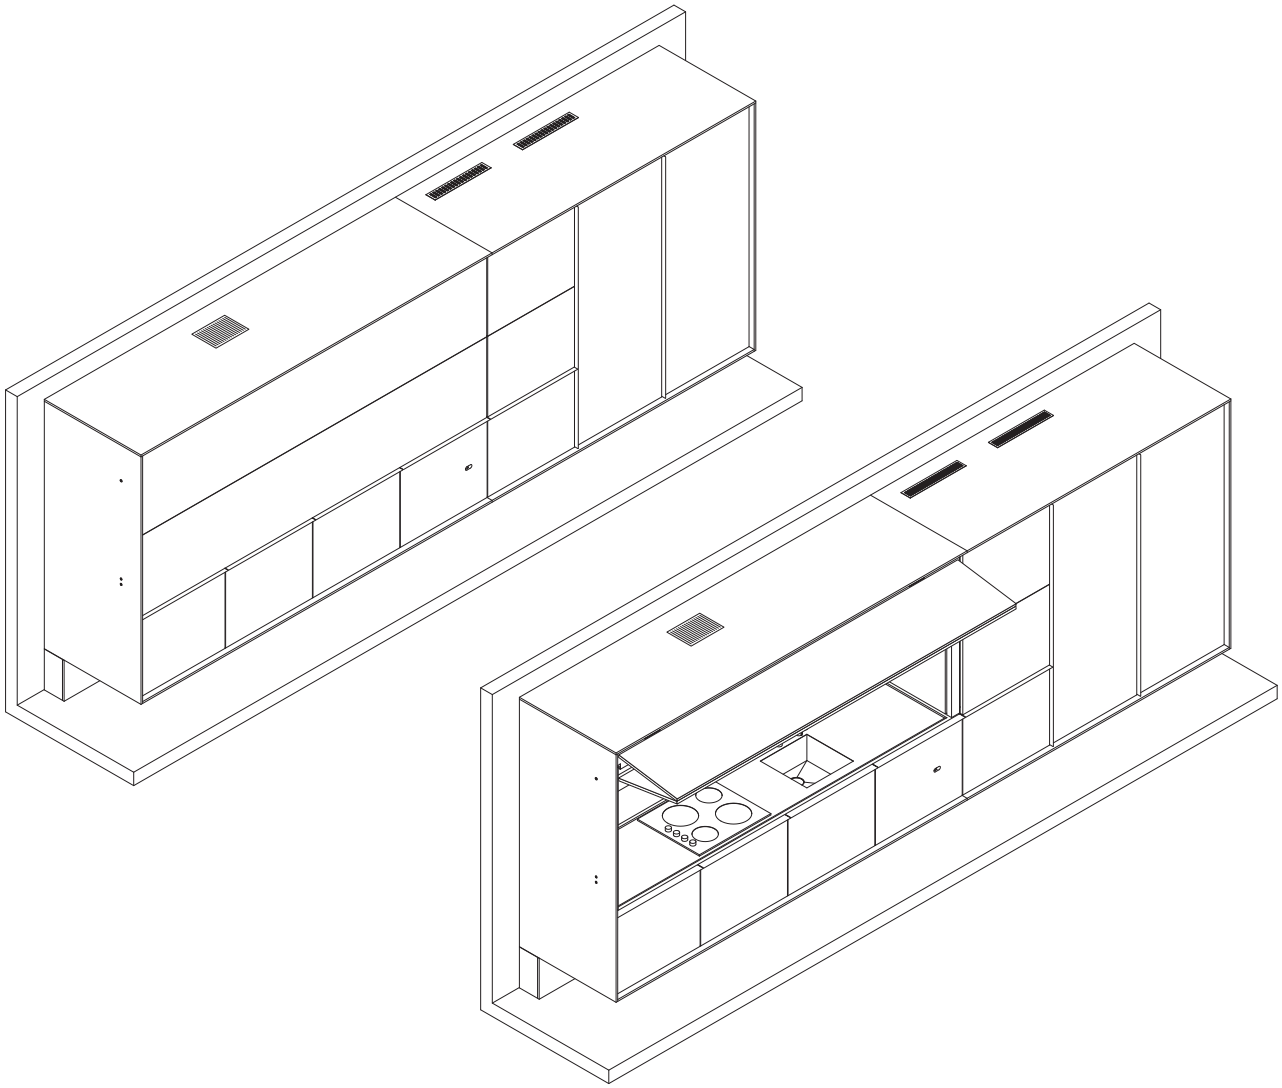

Descrizione caratteristiche

Strutture portanti: ..... In profili estrusi di alluminio con elementi di giunzione in alluminio stampato e regolazioni in altezza, larghezza e profondità.

Contenitori: ..... Pannelli in particelle di legno sp. 19 mm. (classe E1 W100), idrofughi, nobilitato con carta melaminica color bianco Seta o rovere grafite finitura antigraffio.
Cassettoni: INTIVO NERO, in lamiera acciaio stampata e verniciata nero opaco, con guide integrate e sistema di rallentamento controllato in chiusura. Portata 65 kg.
Cassetti interni: in profili estrusi in alluminio e guide a scomparsa con sistema di rallentamento controllato in chiusura. Portata 30 kg.
Cerniere e basette stampate in zama e lamiera nichelata.

Ante basi e colonne: ..... In pannelli tamburati sp. 23 mm. verniciati Mat Plus colori di gamma, Silcover colori di gamma, rivestiti con tranciato di legno sp. 0,6 mm. nelle essenze rovere grafite, rovere, noce tinto tabacco; eco-wood nero, biplaccati in laminato bianco bordo bianco ABS.

Pannelli rivestimento esterno: .... Pannelli di particelle di legno (classe E1 W100), idrofughi, sp.14 mm., verniciati Mat Plus colori di gamma, Silcover colori di gamma, rivestiti con tranciato di legno sp. 0,6 mm. nelle essenze come ante.

Maniglie: ..... In profilo estruso di alluminio finitura anodizzato inox spazzolato, o verniciato bianco o nero opaco.

Piani di lavoro: ..... In acciaio inox AISI 304, sp. 1 mm., supportato con pannelli di tre strati di alluminio strutturale.
Pannelli di particelle di legno (classe E1 W100), idrofughi, sp. 20 mm., rivestiti con legno impiallacciato essenze come ante con doppia lastra incrociata.
Pannelli accoppiati di alluminio placcati e bordati in laminato colorato in massa Lamicolor®, sp. 20 mm.

Piano acciaio inox con effetto vasca sp. 20 mm.

Mensola interna con cappa.

Maniglia in profilo estruso alluminio.

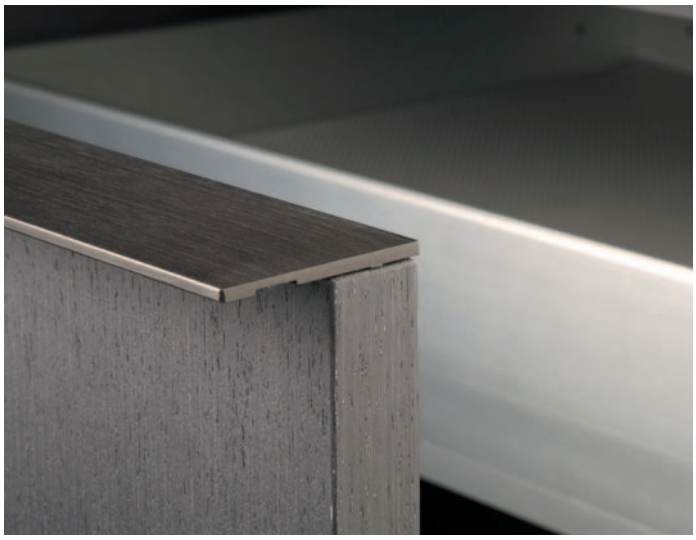

Strutture portanti per moduli ante a pacchetto

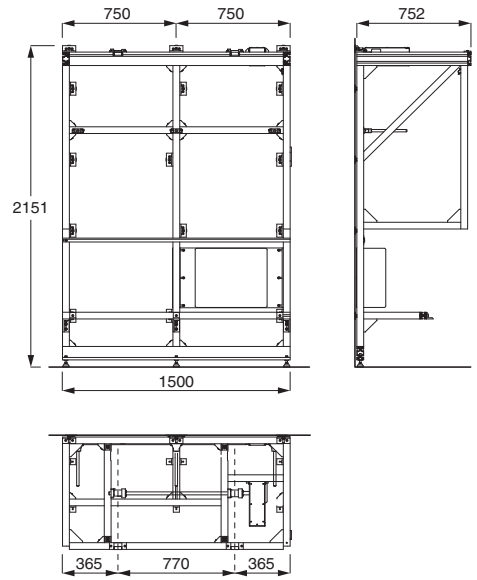

Struttura portante per 2 moduli anta a pacchetto, L. 1500 mm. (2 x 750)

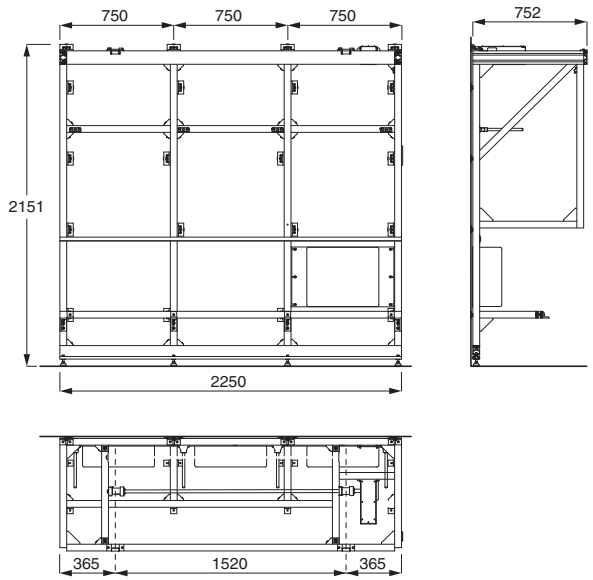

Struttura portante per 3 moduli anta a pacchetto, L. 2250 mm. (3 x 750)

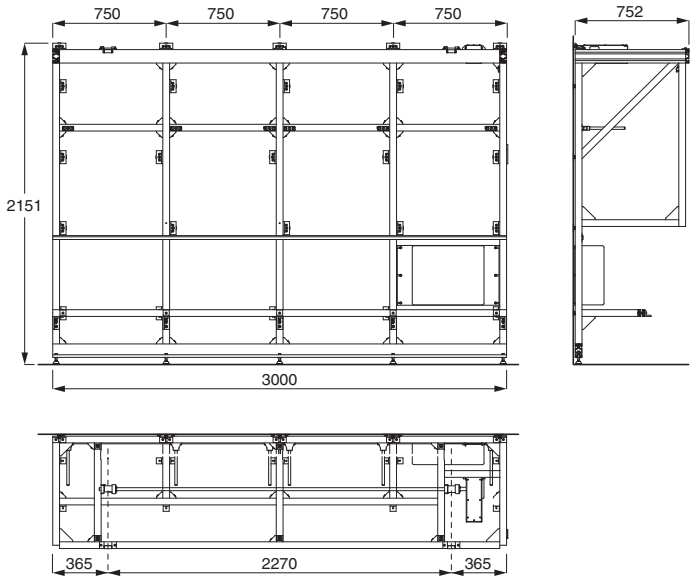

Struttura portante per 4 moduli anta a pacchetto, L. 3000 mm. (4 x 750)

Strutture portanti per moduli colonna

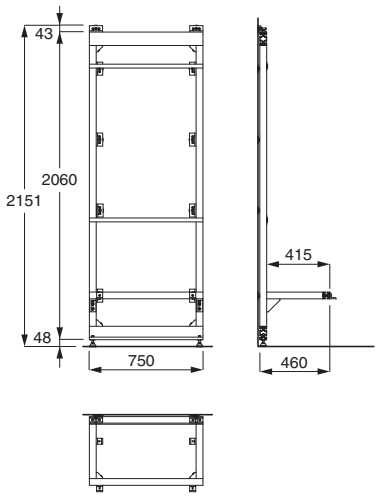

Struttura portante per 1 modulo colonna, L. 750 mm.

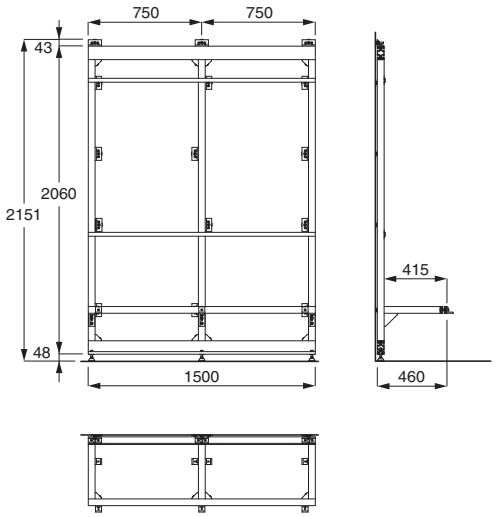

Struttura portante per 2 moduli colonna, L. 1500 mm. (2 x 750)

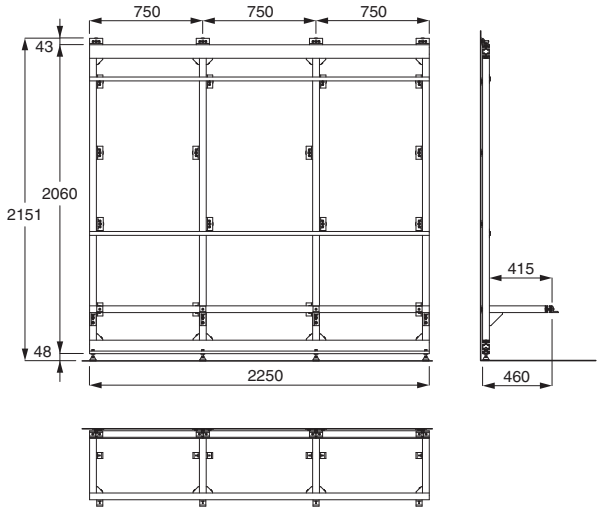

Struttura portante per 3 moduli colonna, L. 2250 mm. (3 x 750)

Basi - Dimensioni contenitori

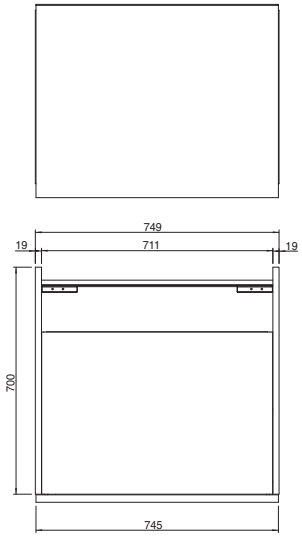



Contenitori base anta estraibile sottopiastra/dispensa



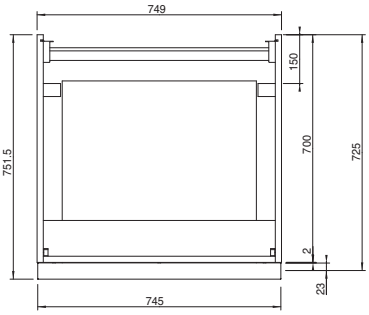

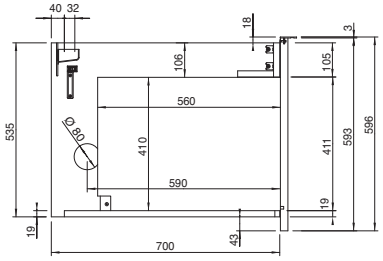

Contenitori base per lavastoviglie
FISHER and PAYKEL (cod. BLCFP75M)

ALTERNATIVA: Contenitori base per lavastoviglie AEG (cod. BLCFS75M)







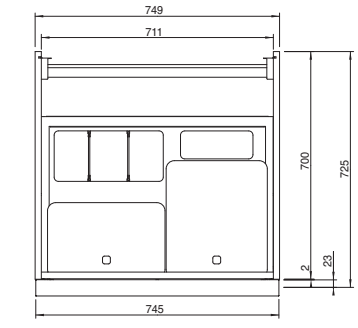



Contenitori base anta estraibile sottolavello

Colonne - Dimensioni contenitori

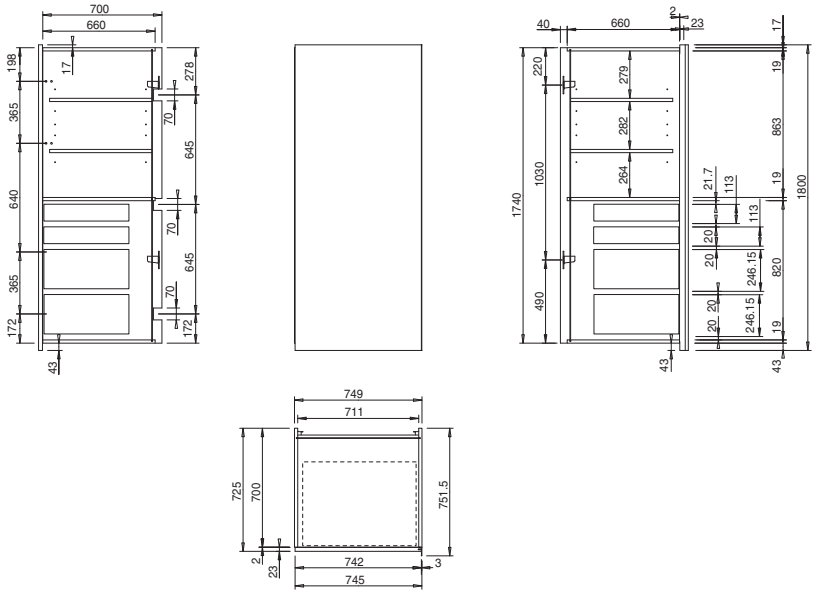

Contenitori colonna dispensa

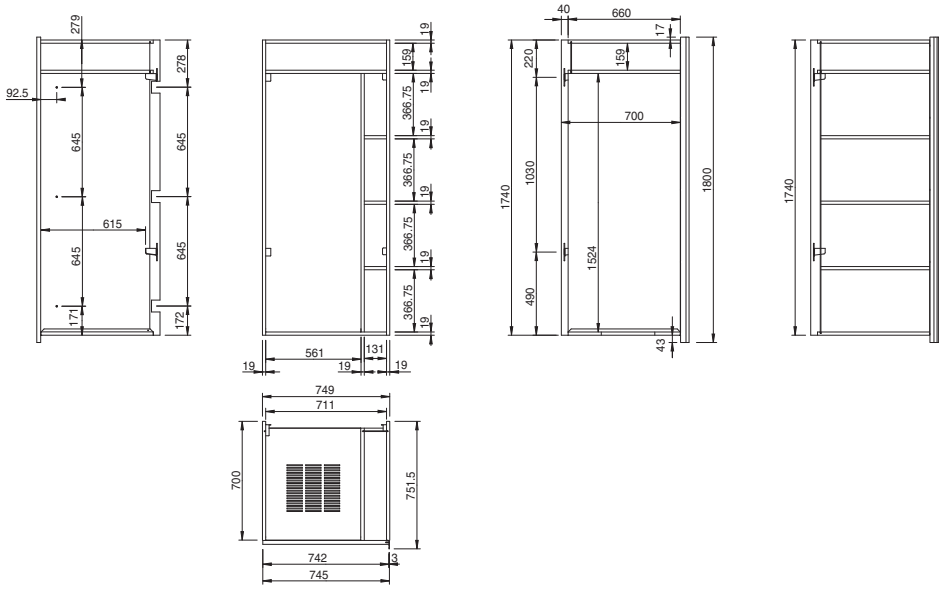

Contenitori colonna frigorifero

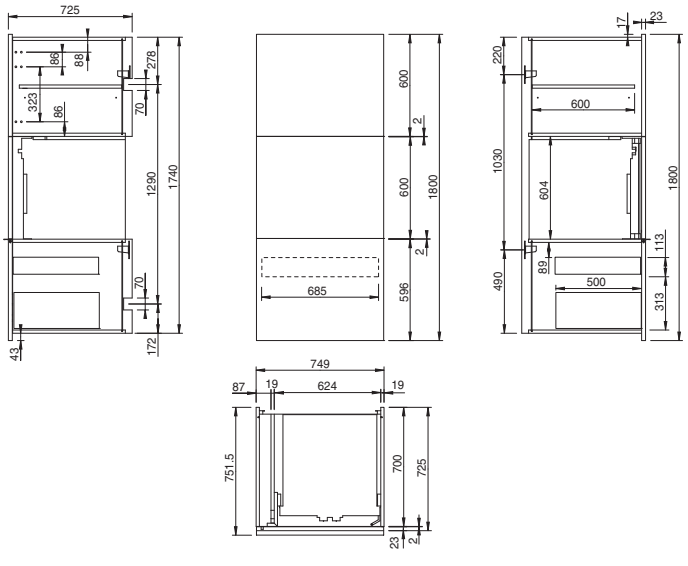

Contenitori colonna con forno

Ante a pacchetto

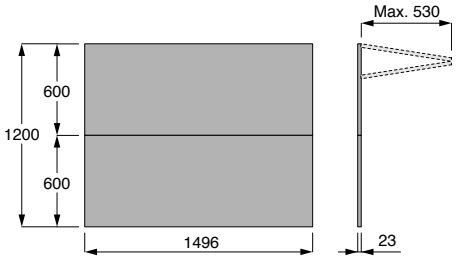

Anta a pacchetto per struttura portante 2 moduli, L. 1496 mm.

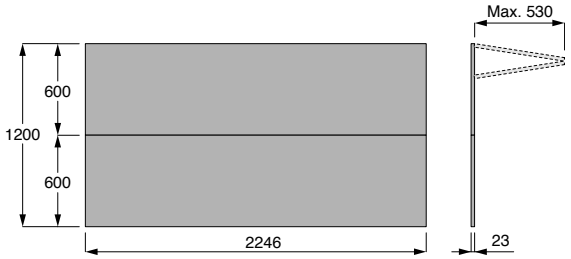

Anta a pacchetto per struttura portante 3 moduli, L. 2246 mm.

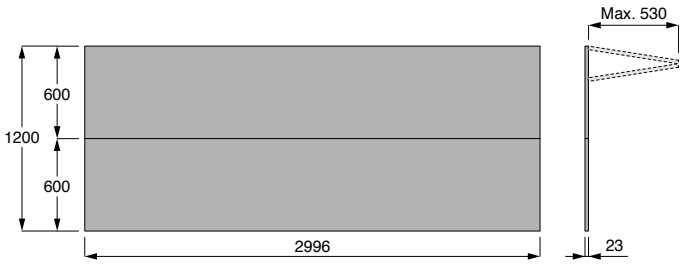

Anta a pacchetto per struttura portante 4 moduli, L. 2996 mm.

Dimensioni per incasso cucina in nicchia

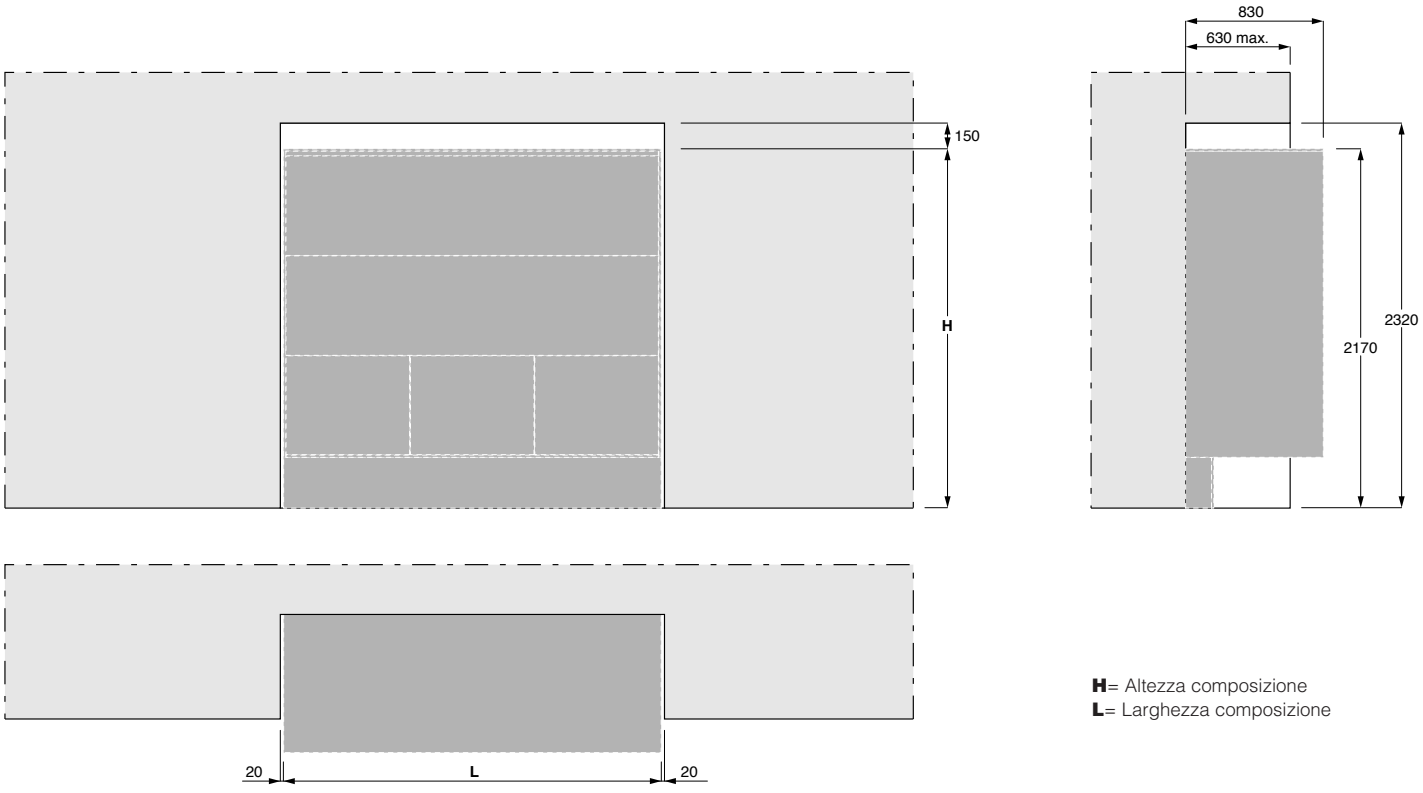

H= Altezza composizione
L= Larghezza composizione

Abaco - Schema collegamenti tecnici

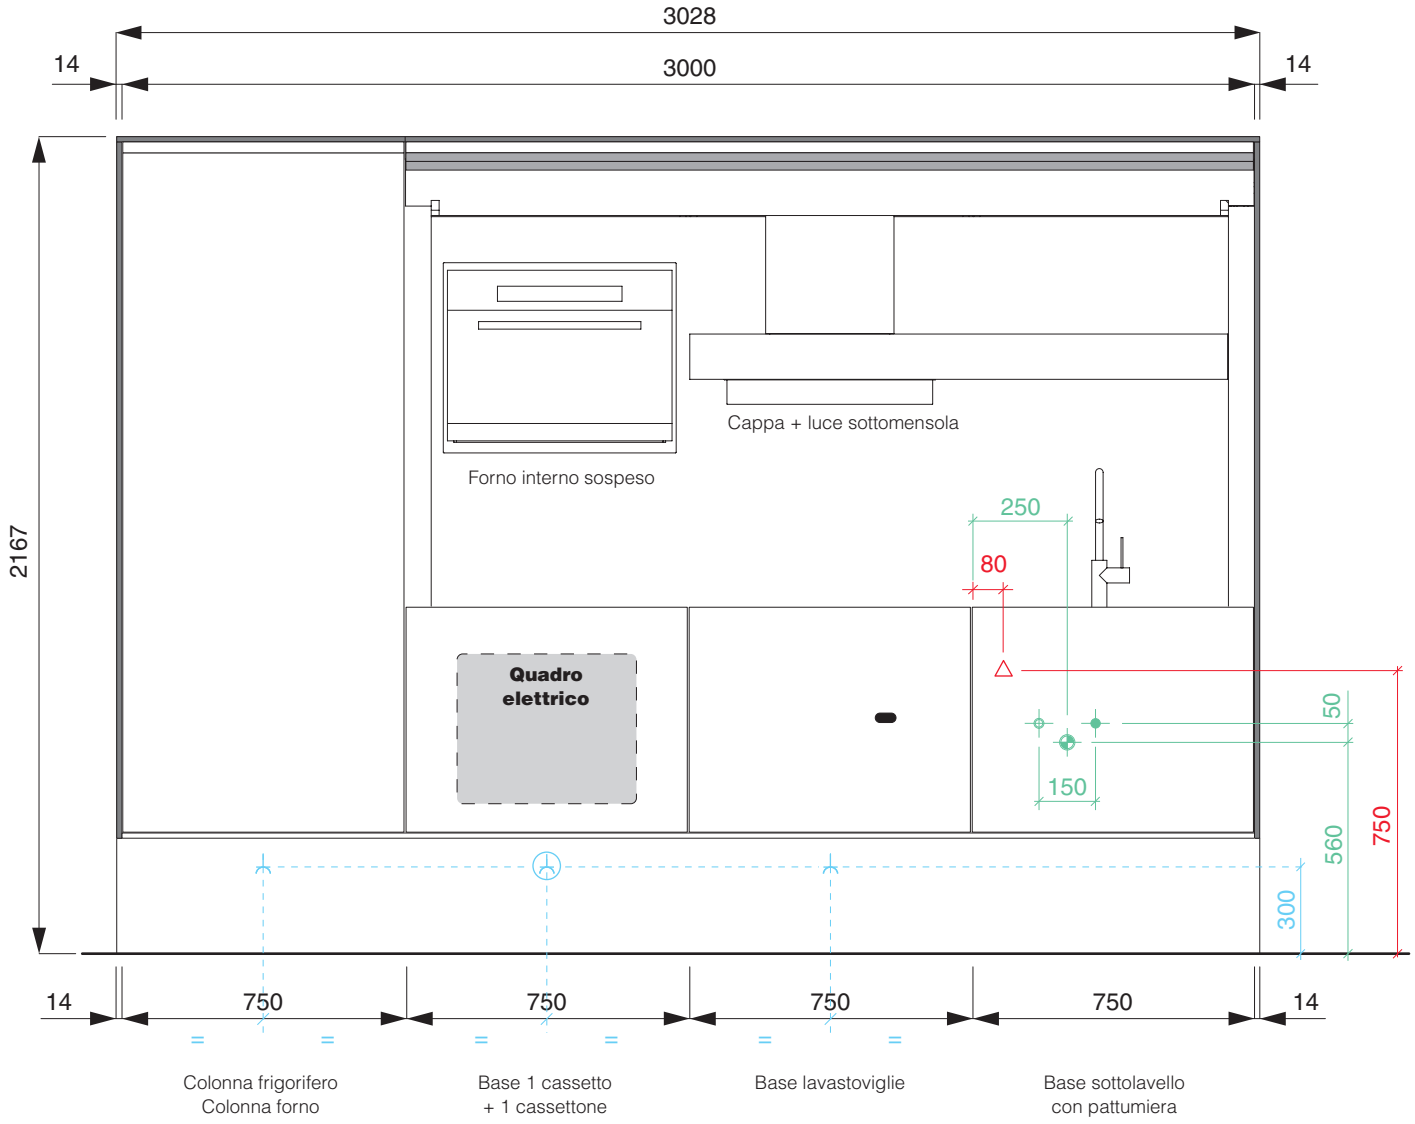

- Carico acqua fredda
- Carico acqua calda
- Scarico acqua
- Rubinetto alimentazione gas
- Scatola murata con presa elettrica 16 A

Scatola murata per alimentazione quadro elettrico fornito con la struttura della cucina: predisporre cavo in uscita (4 quadri) con morsetti individuali con protezione di rete di 32 A.

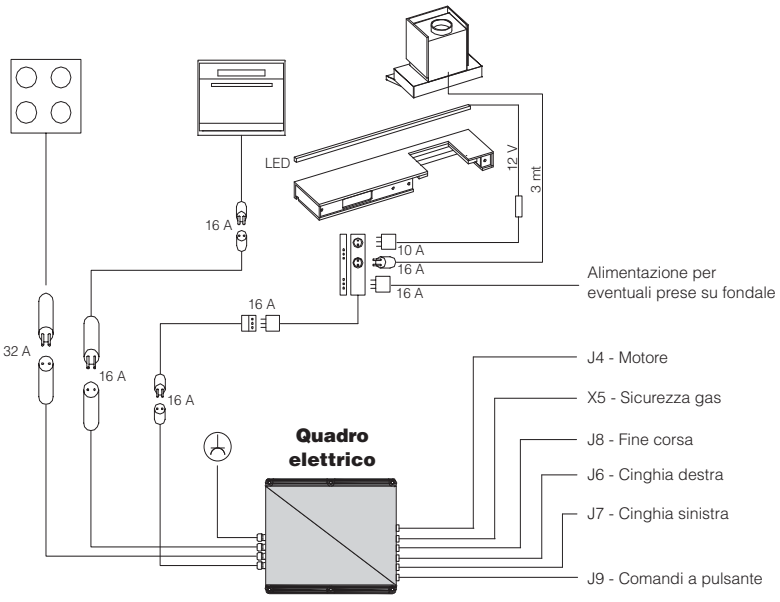

Vincoli di accoppiamento

E' possibile abbinare una struttura per anta a pacchetto con uno o più moduli colonna posti adiacenti a sinistra o destra della composizione.



4 moduli anta a pacchetto



3 moduli anta a pacchetto



2 moduli anta a pacchetto



2 moduli anta a pacchetto
+ 4 colonne



2 moduli anta a pacchetto
+ 3 colonne



2 moduli anta a pacchetto
+ 2 colonne



2 moduli anta a pacchetto
+ 1 colonna



3 moduli anta a pacchetto
+ 4 colonne



3 moduli anta a pacchetto
+ 3 colonne



3 moduli anta a pacchetto
+ 2 colonne



3 moduli anta a pacchetto
+ 1 colonna

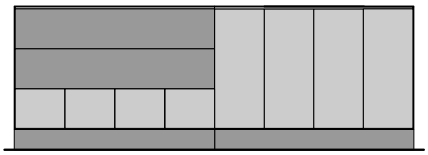

4 moduli anta a pacchetto
+ 4 colonne



4 moduli anta a pacchetto
+ 3 colonne



4 moduli anta a pacchetto
+ 2 colonne



4 moduli anta a pacchetto
+ 1 colonna



4 colonne



3 colonne



2 colonne



1 colonna

Per favorire l'impugnatura e consentire la progettazione con i sensi di apertura contrapposti o terminali (come gli esempi sotto riportati), prevedere la lavorazione su maniglia verticale con cava passante, cod. JZAE07, pag. 13.21 ①.

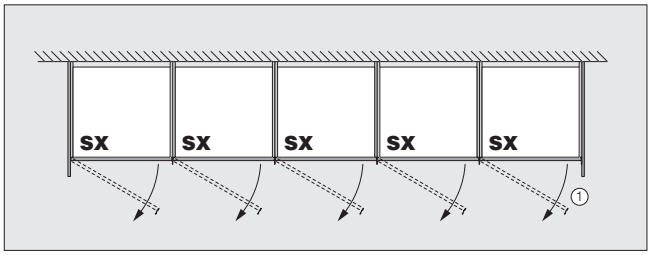

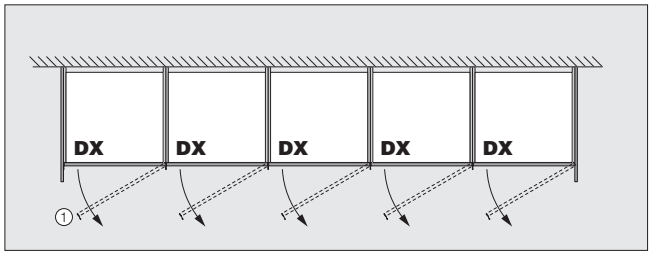

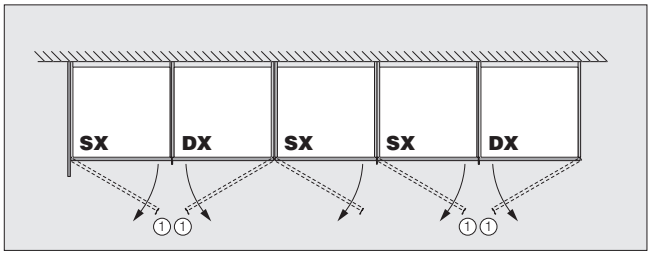

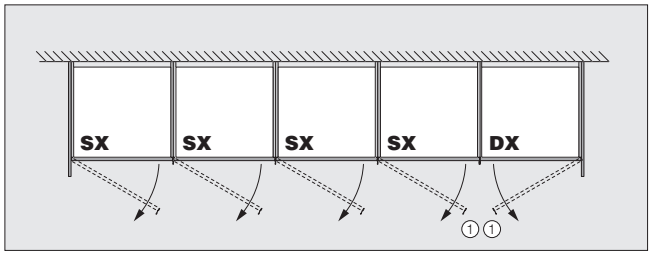

Regole per l'inserimento dei lavelli inox su piani inox

LAVELLO NEL MODULO INTERNO

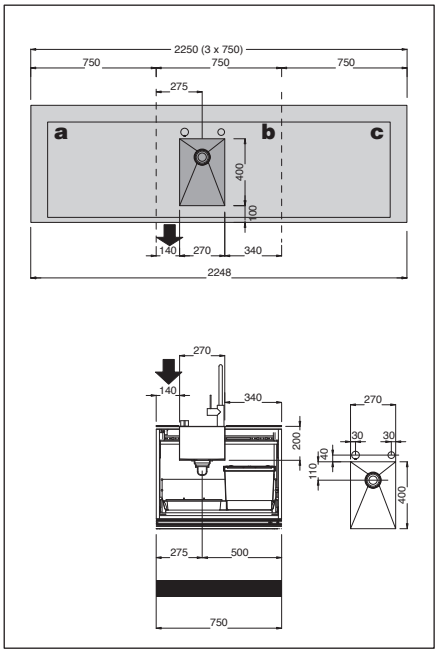

LAVELLO NEI MODULI ESTERNI

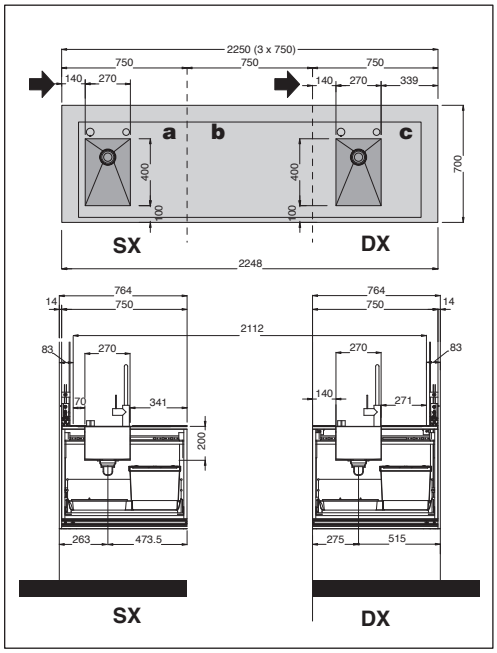

LAVELLO NEL MODULO INTERNO

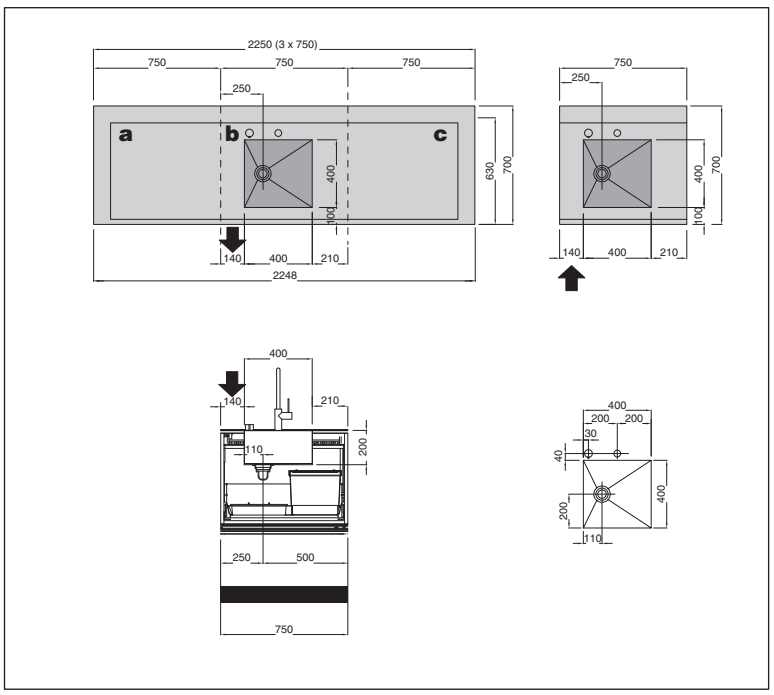

LAVELLO NEI MODULI ESTERNI

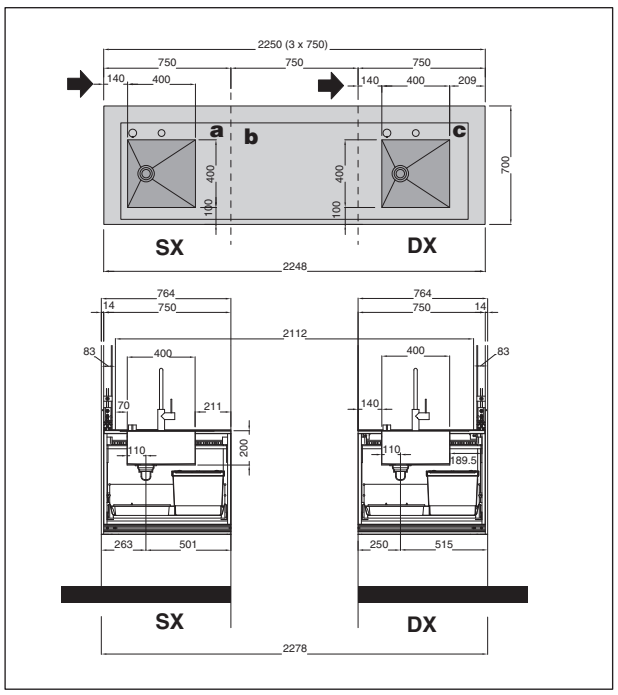

a. Modulo esterno sinistro
b. Modulo interno
c. Modulo esterno destro

Schema utilizzo mensole e lavorazioni

Schema lavorazione mensole in composizioni **SENZA FORNO**

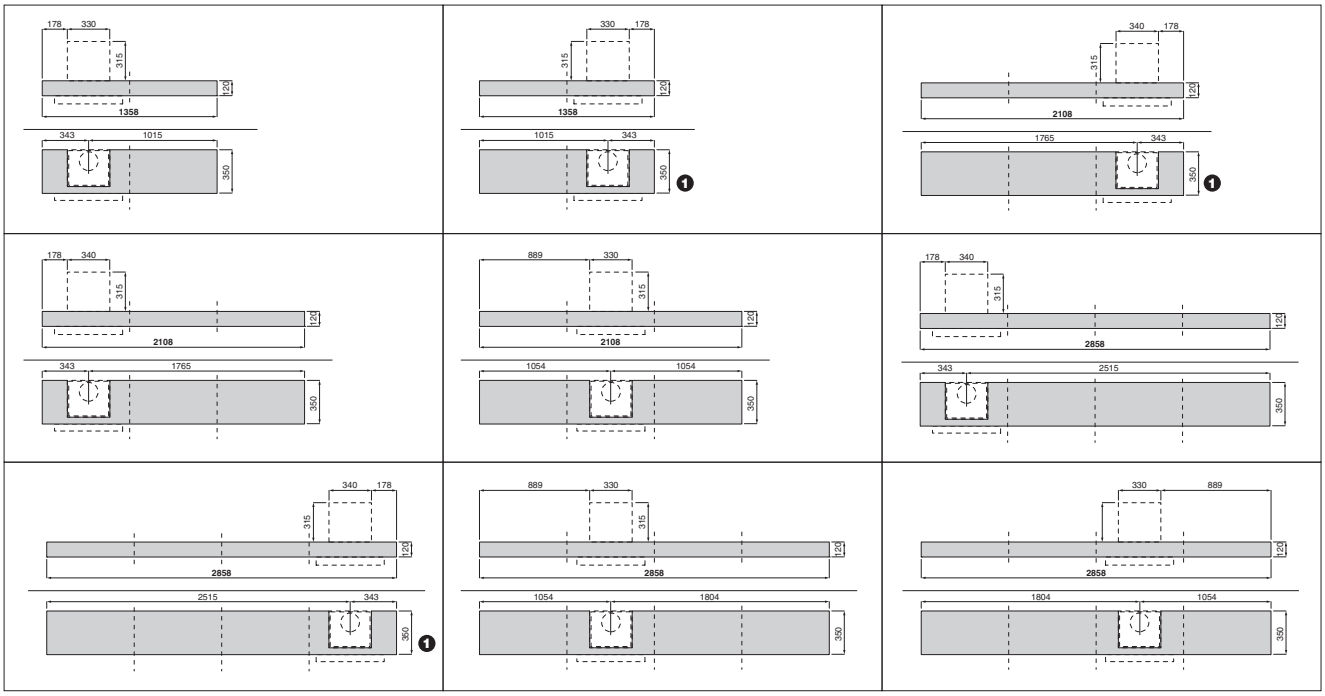

Schema lavorazione mensole **DESTRE** in composizioni **CON FORNO A SINISTRA**

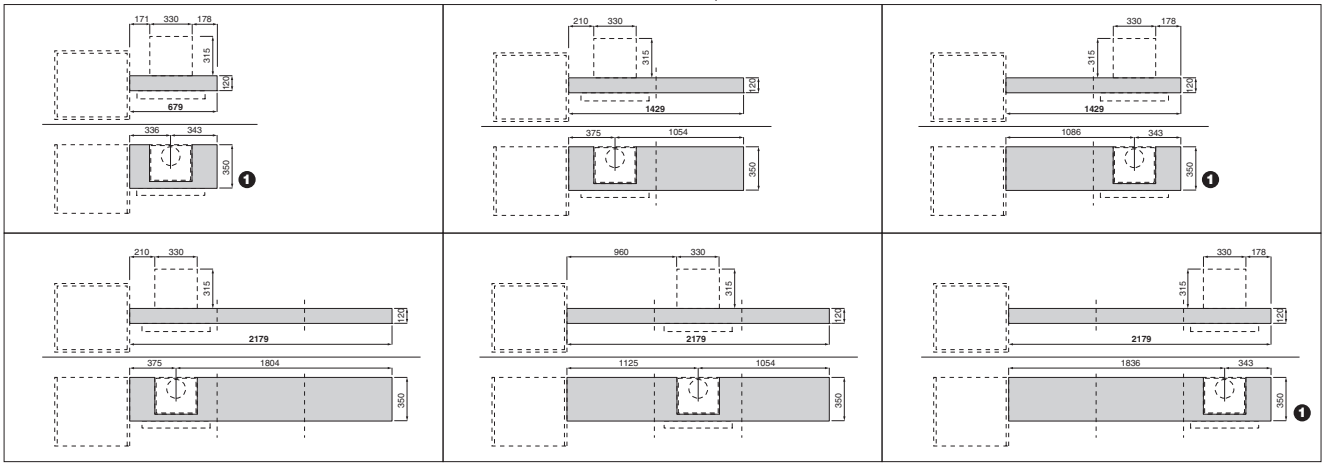

Schema lavorazione mensole **SINISTRE** in composizioni **CON FORNO A DESTRA**

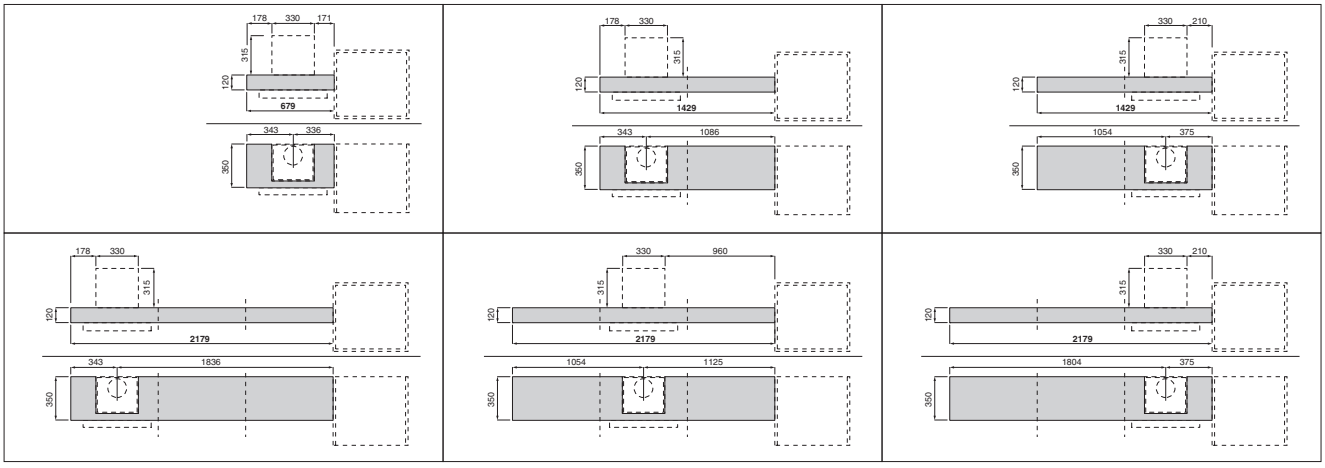

Note per il progettista:
① Nei casi indicati richiedere posizione motore a sinistra (Sx), vedi nota a pag. 13.18.

TABLE SYSTEM

Caratteristiche

Table System è un programma di tavoli e banconi di lavoro utilizzabili a isola o a penisola in appoggio sui contenitori cucina tradizionali.
Realizzato con un telaio portante in tubolare di metallo rivestito in legno o Corian® bianco e con gambe in legno o Corian® con medesima sezione.
Il telaio contiene piani di lavoro in varie finiture sp. 20 mm.

Materiali e finiture

Struttura in metallo tubolare rivestito con multistrato di legno impiallacciato o con Corian® bianco.
Finitura legno: rovere moro, rovere grafite, eco-wood ebano, eco-wood nero. Non proponibile nella finitura legno Selection.
(nella versione giuntabile non è garantita la continuità della venatura del legno).
Gambe realizzate o in multistrato di legno impiallacciato o in Corian® bianco. Finitura legno come struttura.
Piedini regolabili in acciaio inox AISI 304.

Piani inseribili

Acciaio inox sp. 20 mm. serie CRS.
Corian® bianco sp. 20 mm.
Legno impiallacciato sp. 20 mm.
Marmo, pietra, granito, pietra composita sp. 20 mm.

Abaco utilizzo

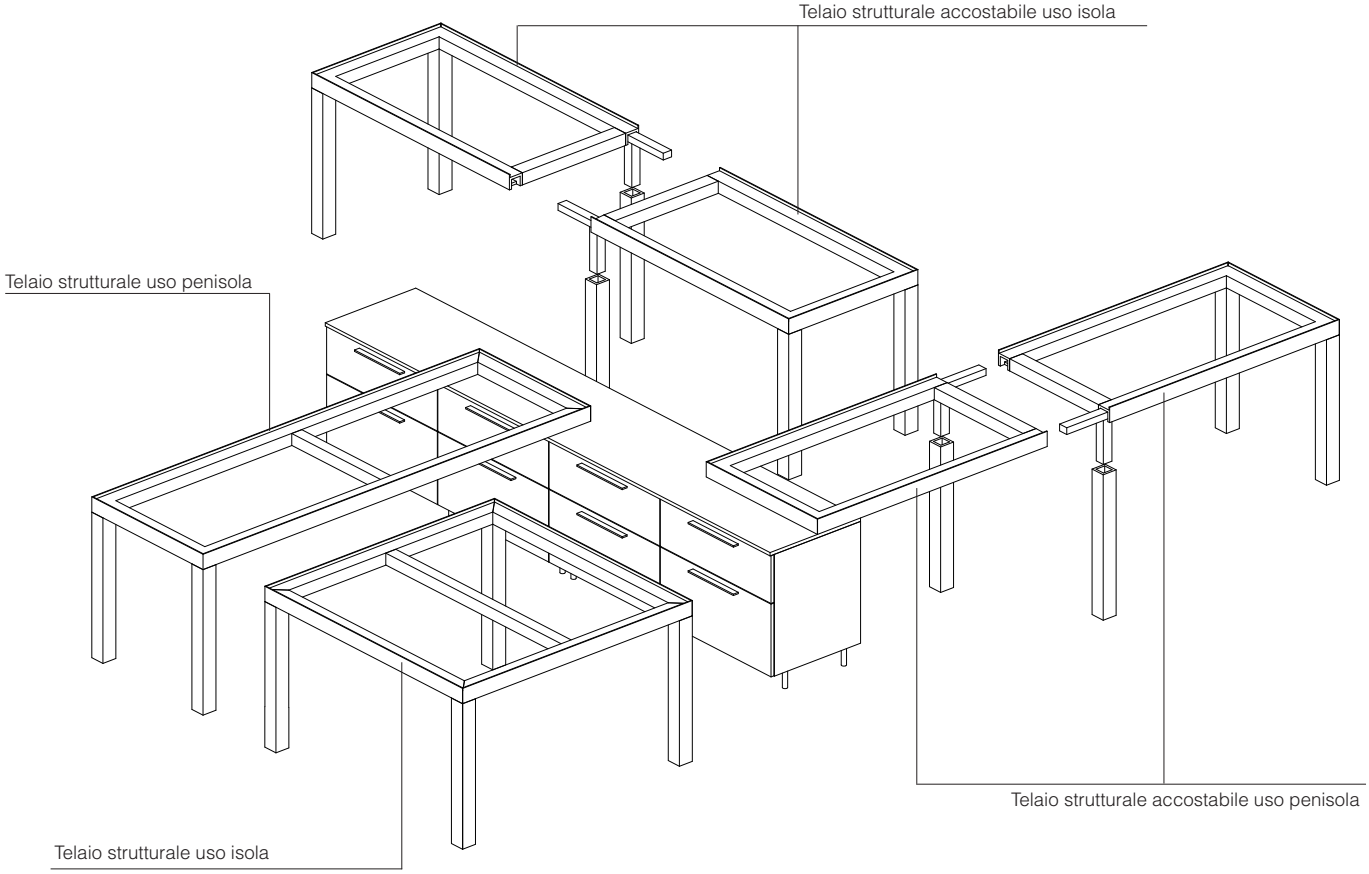
Telaio strutturale accostabile uso isola
Telaio strutturale uso penisola
Telaio strutturale accostabile uso penisola
Telaio strutturale uso isola

Sezione strutturale perimetrale

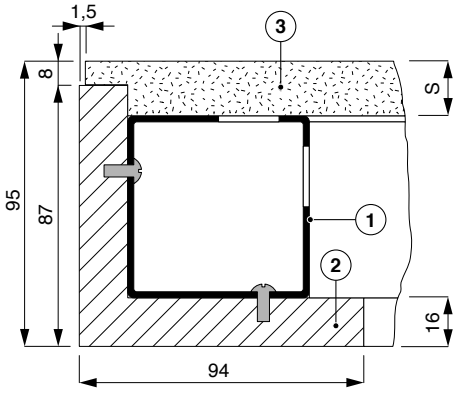

1 Telaio struttura in metallo tubolare da 60 x 60 mm.

2 Telaio esterno struttura in multistrato di legno impiallacciato o in Corian® bianco.

3 Piano sp. 20 mm. in: acciao inox C.R.S., Corian® bianco,
marmo, pietra, granito, pietra composita, legno impiallacciato.

B O F F I B Y S U B - Z E R O

Sistema modulare per proporre l'utilizzo di frigoriferi, cantine, forni da 30'' (770 mm.) - 36'' (920 mm.) di produzione Sub-Zero e forni marchio WOLF (Sub-Zero).
Il sistema comprende due spalle sp. 92 mm., con zoccolo in acciaio inox filo anta H= 80 (60+20 mm.) che contengono 1-2-3 moduli max.
Le finiture previste sono: 1) legno impiallacciato: rovere, rovere moro, rovere grigio grafite, larice, noce tinto tabacco, eco-wood nero, eco-wood ebano, eco-wood noce "rigatino", larice bianco, larice grigio chiaro, larice grigio, larice nero, legno termotrattato acacia. 2) inox; 3) Corian® bianco.
Il sistema è proponibile sia a parete che a isola. Ante spessore 23 mm., maniglia mod. STEEL.
Il sistema non è proponibile con maniglie inox ZONE.

Esempi di composizioni

1 MODULO

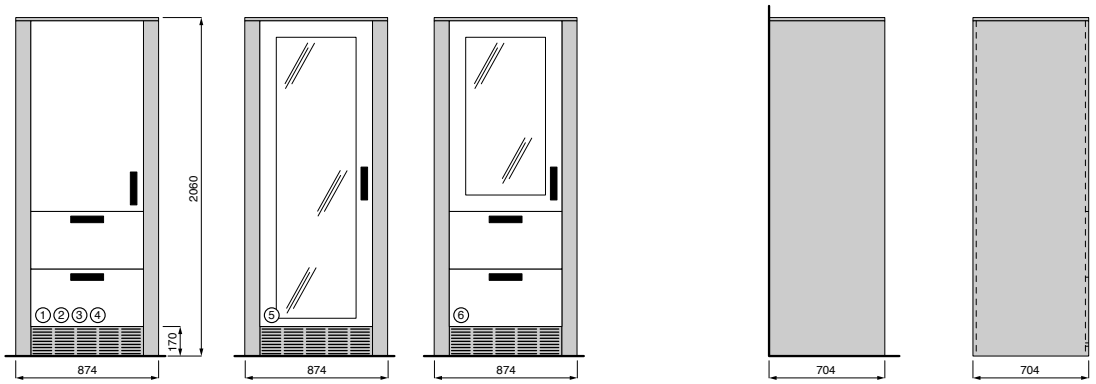

2 MODULI

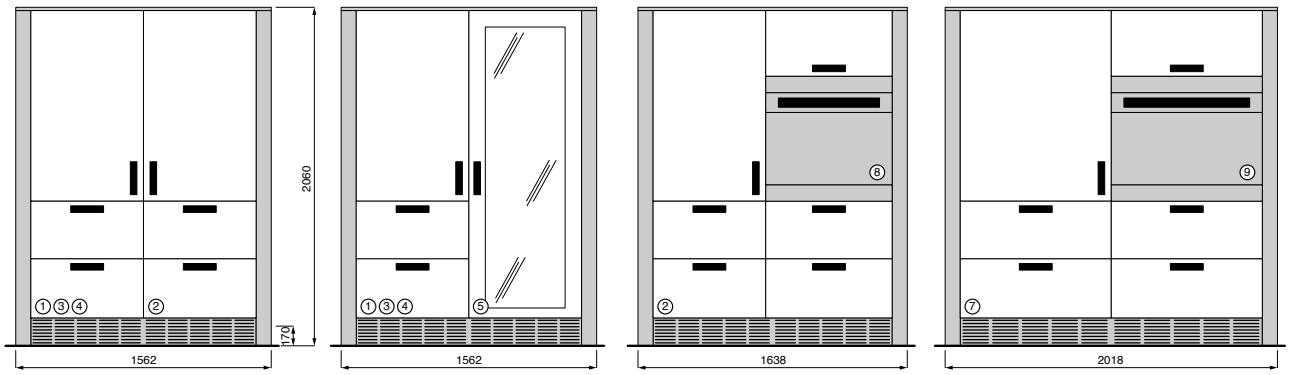

3 MODULI

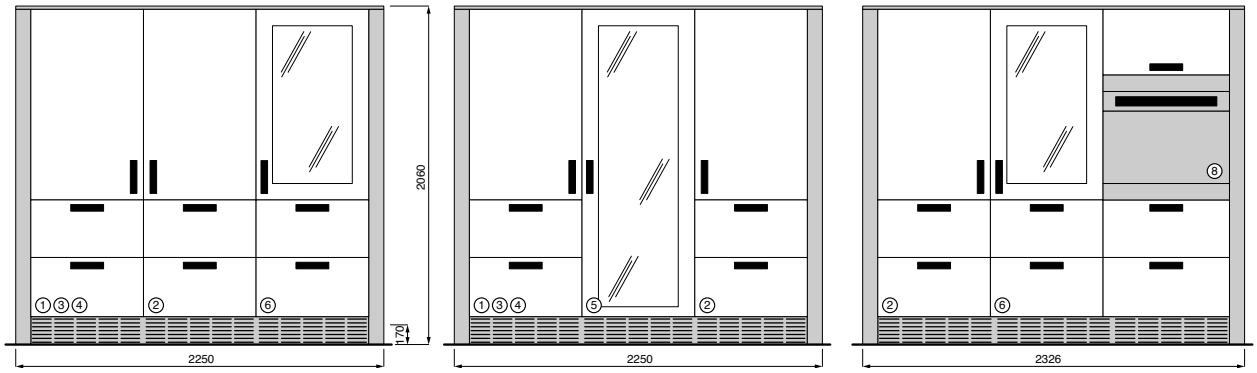

Utilizzo elettrodomestici:

(1)	- mod. 700TR	Frigo + cassetti frigo da 27''
(2)	- mod. 700TFI	Freezer + cassetti freezer con distributore di ghiaccio da 27''
(3)	- mod. 700TC	Combinato Frigo + cassetti freezer da 27''
(4)	- mod. 700TCI	Combinato Frigo + cassetti freezer con distributore di ghiaccio da 27''
(5)	- mod. 427G	Cantina da 27''
(6)	- mod. 427RG	Cantina + cassetti frigo da 27''
(7)	- mod. 736TCI	Combinato Frigo + cassetti freezer con distributore di ghiaccio (da 36'')
(8)	- mod. SO30U	Forno multifunzione da 30'' con colonna + 2 cassettoni + anta a ribalta
(9)	- mod. SO36U	Forno multifunzione da 36'' con colonna + 2 cassettoni + anta a ribalta

M I N I K I T C H E N
di Joe Colombo

MINIKITCHEN - Caratteristiche dimensionali

1 Struttura su ruote
2 Pianetto estraibile
3 Vassoio copri piastra
4 Tagliere in Teak
5 Sportello scorrevole con cavo per allacciamento corrente elettrica
6 Sportello scorrevole portapentole
7 Sportello scorrevole con interruttore generale + prese di corrente per piccoli elettrodomestici
8 Maniglione
9 Cassetto estraibile dispensa
10 Cassettini porta posate
11 Frigorifero 50 lt.
12 Piastra vetroceramica (da definire scegliendo tra i marchi raccomandati)
13 Vano con anta e ripiano
14 Vano a giorno portabottiglie

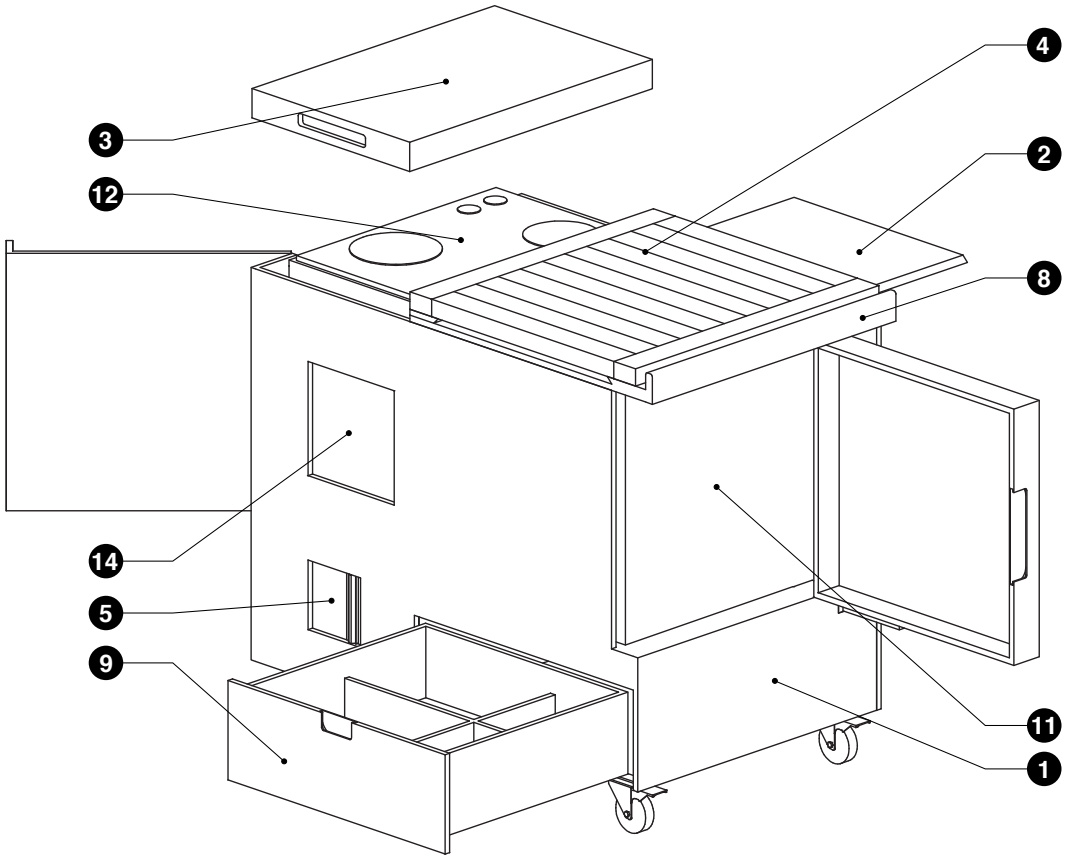

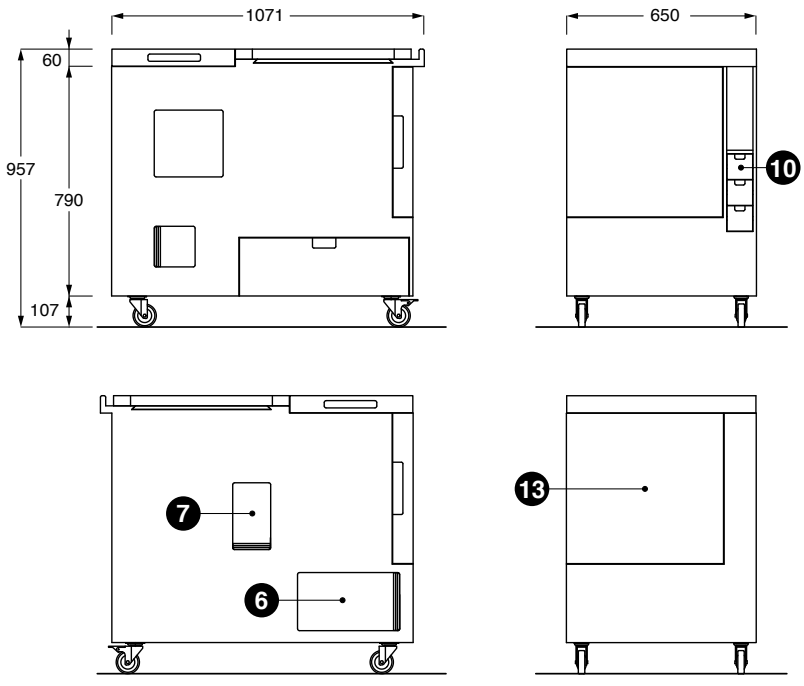

P I A N I D I L A V O R O

IMPORTANTE: nel caso di ordini di composizioni cucina senza piani di lavoro, perchè realizzati dal cliente, verrà sempre applicata una maggiorazione di prezzo sotto forma di quota fissa a metro lineare, vedi pag. 16.1.

LAMINATI

Laminato bordo legno



a Laminato colorato HPL, sp. 0,9 mm.
b Laminato di controplaccatura.
c Bordo legno sp. 1 mm.
d Pannello in particelle di legno classe 1, idrofugo.
(Non disponibile bordo legno Selection).

Laminato profilo alluminio



a Laminato colorato HPL, sp. 0,9 mm.
b Laminato di controplaccatura.
c Bordo in profilo di alluminio anodizzato.
d Pannello in particelle di legno classe 1, idrofugo.

Laminato colorato in massa LAMICOLOR® profilo alluminio finitura inox



a Laminato colorato in massa sp. 1,2 mm.
b Laminato di controplaccatura.
c Bordo in profilo di alluminio finitura inox.
d Pannello in particelle di legno classe 1, idrofugo.

Laminato colorato in massa LAMICOLOR®



a Piano e bordi in laminato colorato.
b Masselli di legno abete.
c Supporto in pannelli di alluminio.



a Piano e bordi in laminato colorato.
b Pannello in particelle di legno classe 1, idrofugo.

LEGNI

Legno impiallacciato



a Doppia impiallacciatura legno sp. 0,6+0,6 mm.
b Impiallacciatura legno di controplaccatura, sp. 0,6+0,6 mm.
c Bordi legno sp. 1 mm.
d Pannello in particelle di legno classe 1, idrofugo.
e Verniciatura al naturale con vernici di fondo poliuretaniche o acriliche, finiti con vernici trasparenti.

Legno stratificato New Block



a Masselli di legno. (rovere tinto moro, rovere tinto grigio grafite)
b Masselli di legno incrociato.
c Verniciati al naturale con vernici poliuretaniche di fondo, finiti con vernici poliuretaniche trasparenti.

Doghe di legno massello (acacia termotrattata, larice naturale, rovere grafite, larice bianco, larice grigio chiaro, larice grigio, larice nero)

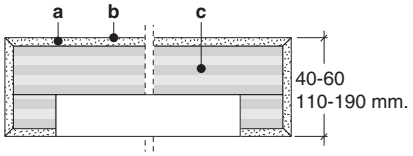

a Doghe di massello di legno spessore 5 mm.
b Finitura con vernici all'acqua trasparenti opache. sia come fondo che a finire.
c Supporto in pannelli di multistrato di pioppo spessore 35 mm.

ATTENZIONE: non è garantita la corrispondenza di tonalità rispetto a parti impiallacciate adiacenti realizzate nella stessa essenza.

INOX

Inox satinato brillante / opaco con smussi a 45°



a Lamiera inox AISI 304, sp. 1 mm.
b Finitura satinato brillante.
c Supporto in pannelli di alluminio.

Inox satinato brillante / opaco squadrato

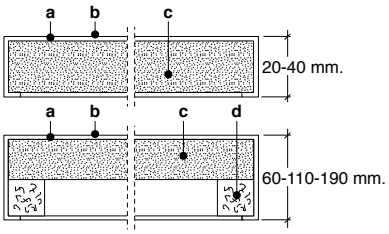

a Lamiera inox AISI 304 sp. 1 mm. scatolata.
b Finitura: satinatura brillante.
c Pannello in fibra di legno superleggero, idrofugo, come EN317.
Nello sp. 20 mm. in pannelli di alluminio.
d Telaio perimetrale in legno, solo su piani sp. 60-110-190 mm.

Inox C.R.S. Scotch Brite con smussi a 45°



a Lamiera inox AISI 304, sp. 1 mm.
b Finitura C.R.S. Scotch Brite.
c Supporto in pannelli di alluminio.

Inox C.R.S. Scotch Brite squadrato

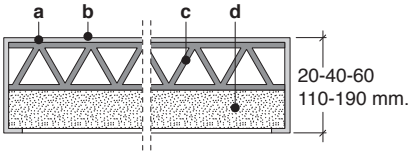

a Lamiera inox AISI 304 sp. 1 mm.
b Finitura: Scotch Brite C.R.S.
c Supporto in pannelli di alluminio.
d Pannello di chiusura in nobilitato bianco, solo su piani sp. 110-190 mm.

IMPORTANTE: nel caso di ordini di composizioni cucina senza piani di lavoro, perchè realizzati dal cliente, verrà sempre applicata una maggiorazione di prezzo sotto forma di quota fissa a metro lineare, vedi pag. 16.1.

CORIAN®

Corian® bianco



a Corian® bianco sp. 12 mm.



a Corian® bianco sp. 6 mm.
b Corian® bianco sp. 12 mm.
c Supporto in pannelli di alluminio



a Corian® bianco.
b Supporto in pannelli di alluminio.
c Pannello bianco in particelle di legno classe 1, idrofugo.

PIETRE COMPOSITE

Pietra composita:
ZODIAQ®, ZODIAQ® LUCIDO, STONELOOK.







a ZODIAQ®, ZODIAQ® LUCIDO, STONELOOK: materiale composito con 93% di quarzo e speciali polimeri e pigmenti.
b Finitura opaca (ZODIAQ®), lucida (ZODIAQ® LUCIDO), texture (STONELOOK).
c Supporto in espanso di polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici).
(Per sp. 110-190 mm. telaio in legno strutturale)

Con effetto vasca, a parete o ad isola.



A richiesta, senza sovrapprezzo.

MARMI, PIETRE, GRANITI

Marmo - Pietra - Granito







a Marmo, pietra, granito.
b Levigato opaco con trattamento antimacchia idrorepellente.
c Supporto in espanso di polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici).
(Per sp. 110-190 mm. telaio in legno strutturale)

Con effetto vasca, a parete o ad isola.



A richiesta, senza sovrapprezzo.

VETRO

Vetro Extralight acidato e verniciato



a Vetro temperato spessore 12 mm
b Fondo verniciato
c Superficie acidata

Spigoli molati
Bordi satinati

L A V E L L I - C O T T U R E - R U B I N E T T I

Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Lavelli saldati Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato brillante di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata - Fondo con pieghe di scolo e raggio 9 mm su angoli inferiori.**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Ordinare separatamente i fori rubinetto e l'eventuale kit scarico automatico (vedi sezione "Rubinetti")**
- **Accessori inclusi: piletta basket da 3" 1/2, sifone**



Lavello da **340 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LETBAA01**



Lavello da **400 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LETBAA02**



Lavello da **500 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 600 mm. **LETBAA03**



Lavello da **760 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LETBAG01**



Lavello da **760 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. **LETBAC01**



Lavello da **820 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. . . . . **LETBAF01 S-D**
Disegno versione sinistra "S", speculare versione destra "D"



Lavello da **920 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. . . . . **LETBAF02 S-D**
Disegno versione sinistra "S", speculare versione destra "D"

Pattumiera saldata per piano,
Ø esterno 275 mm.,
Con secchiello in plastica, capacità di 13 lt.,
con coperchio inox. **LEBJAN02**

Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Lavelli saldati Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato brillante di profondità minima 630 mm**
- **Vasca con angoli a raggio 15 mm - Fondo liscio**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Ordinare separatamente i fori rubinetto e l'eventuale kit scarico automatico (vedi sezione "Rubinetti")**
- **Accessori inclusi: piletta basket da 3" 1/2, sifone**



Lavello da **340 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 195 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LETDAA01**



Lavello da **400 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 195 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LETDAA02**



Lavello da **450 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 195 mm
Base sottolavello minima da 600 mm. **LETDAA03**



Lavello da **710 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 195 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. **LETDAG01**



Lavello da **820 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 195 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. . . . . **LETDAF01 S-D**
Disegno versione sinistra "S", speculare versione destra "D"



Lavello da **980 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 195 mm
Base sottolavello minima da 1200 mm. **LETDAC01**

Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Piani ed attrezzature **GASTRONORM**

- **Piano di profondità 200 mm utilizzabile in doppia profondità, accostato a piani di serie (ad esempio 200 mm + 630 mm = totale 830 mm)**
- **E' possibile inserire i kit attrezzature su piani INOX SATINATO BRILLANTE (profondità minima 830 mm)**



Piano inox satinato brillante liscio per utilizzo attrezzature serie Gastronorm, a larghezza variabile
L. max. 4000 mm. (prezzo al metro lineare). . . . . sp. 60 mm. **UAB701**
sp. 110 mm. **UAB702**
sp. 190 mm. **UAB703**

Lavorazione per realizzazione cave per inserimento kit attrezzatura Gastronorm L= **900** mm. **ZTIHB01**

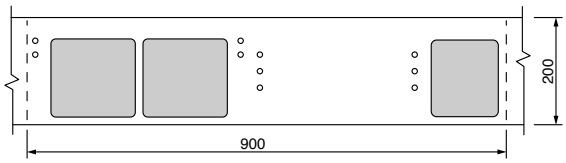

Kit attrezzatura Gastronorm L= **900** mm., comprensiva di: **UAD001**
1. Portacoltelli in polietilene alimentare 150 x 170, sp. 50 mm.
2. Tagliere in polietilene alimentare asportabile
3. Barre in acciaio inox appoggia pentole sottotagliere (n° 4)
4. 2 bacinelle inox Gastronorm da 176 x 162, prof. 100 mm.,
con unico coperchio inox

Lavorazione per realizzazione cave per inserimento kit attrezzatura Gastronorm L= **1200** mm. **ZTIHB02**

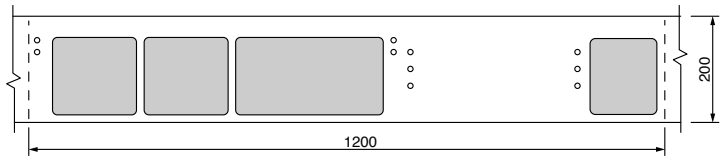

Kit attrezzatura Gastronorm L= **1200** mm., comprensiva di: **UAD002**
1. Portacoltelli in polietilene alimentare 150 x 170, sp. 50 mm.
2. Tagliere in polietilene alimentare asportabile
3. Barre in acciaio inox appoggia pentole sottotagliere (n° 4)
4. 2 bacinelle inox gastronorm da 176 x 162, prof. 100 mm.,
1 bacinella inox gastronorm da 265 x 162, prof. 100 mm., con unico coperchio inox

Schema Gastronorm montato con kit attrezzature

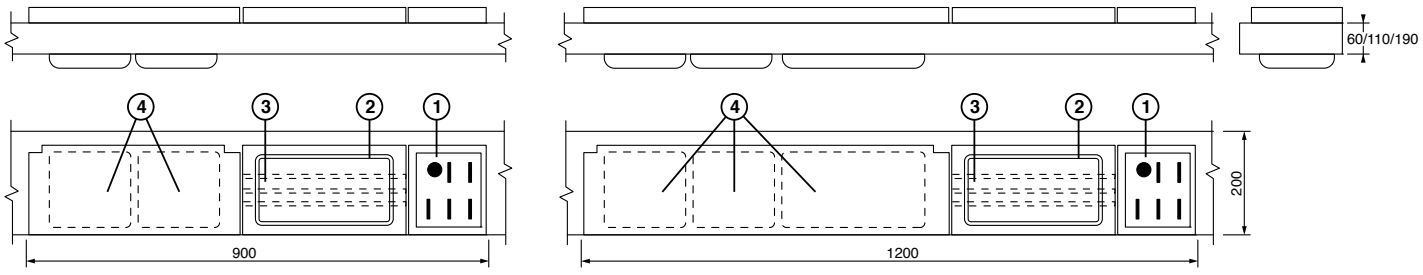

Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture saldate Design Boffi Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato brillante di profondità minima 630/830 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Manopole serie QUADRO cromo satinato**
- **Griglie in ghisa smaltata, valvole di sicurezza, accensione elettronica**
- **Versioni con comandi frontali compatibili SOLO con piani di spessore 110 e 190 mm**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3500 W - (2) 2000 W.
Art. 930915304 DB

Larghezza 712 mm - comandi superiori . **VQABHI01**
Larghezza 587 mm - comandi frontali . **VQABHI04**

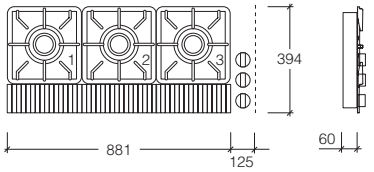

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3500 W - (2) 2000 W - (3) 2000 W.
Art. 930915305 DB

Larghezza 1006 mm - comandi superiori . **VQABHI02**
Larghezza 881 mm - comandi frontali . **VQABHI05**

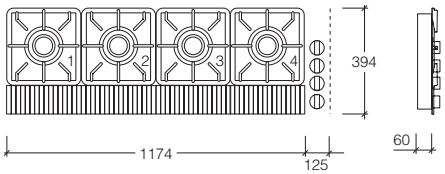

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3500 W - (2) 1000 W - (3) 2000 W - (4) 2000 W.
Art. 930915306 DB

Larghezza 1299 mm - comandi superiori . **VQABHI03**
Larghezza 1174 mm - comandi frontali . **VQABHI06**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3500 W - (2) 2000 W - (3) 2000 W - (4) 1000 W.
Art. 930915307 DB
Profondità minima piano 830 mm.

Larghezza 812 mm - comandi superiori . **VQAACI01**
Larghezza 687 mm - comandi frontali . **VQABLI01**

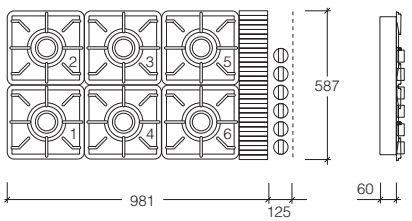

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3500 W - (2) 2000 W - (3) 2000 W
(4) 1000 W - (5) 1000 W - (6) 2900 W.
Art. 930915308 DB
Profondità minima piano 830 mm.

Larghezza 1106 mm - comandi superiori . **VQAACI02**
Larghezza 981 mm - comandi frontali . **VQABLI02**

Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture saldate Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato brillante di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Manopole serie QUADRO cromo satinato**
- **Griglie in ghisa smaltata, valvole di sicurezza, accensione elettronica**
- **Versioni con comandi frontali compatibili SOLO con piani di spessore 110 e 190 mm**



Piano di cottura con 1 fuoco gas
Potenza bruciatori: (1) 5000 W Dual.
Art. 930715260 DB

Larghezza 425 mm - comandi superiori . **VFRACI01**
Larghezza 300 mm - comandi frontali . **VFRBLI01**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 1000 W
Art. 930715262 DB

Larghezza 355 mm - comandi superiori . **VFRACI02**
Larghezza 230 mm - comandi frontali . **VFRBLI02**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3000 W - (2/4) 1750 W - (3) 1100 W
Art. 930715264 DB

Larghezza 585 mm - comandi superiori . **VFRACI03**
Larghezza 460 mm - comandi frontali . **VFRBLI03**

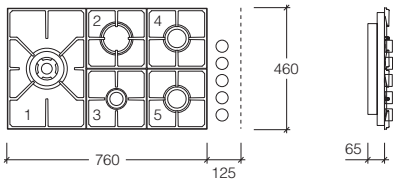

Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3800 W Trial- (2) 3000 W - (3) 1100 W - (4/5) 1750 W
Art. 930715268 DB

Larghezza 885 mm - comandi superiori . **VFRACI04**
Larghezza 760 mm - comandi frontali . **VFRBLI04**



Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1/5/6) 1750 W - (2/3) 3000 W - (4) 1100 W
Art. 930715272 DB

Larghezza 815 mm - comandi superiori . **VFRACI05**
Larghezza 690 mm - comandi frontali . **VFRBLI05**

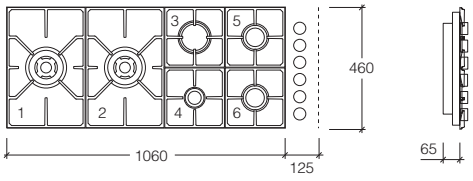

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1/2) 3800 W Trial - (3) 3000 W - (4) 1100 W- (5/6) 1750 W
Art. 930715270 DB

Larghezza 1185 mm - comandi superiori . **VFRACI06**
Larghezza 1060 mm - comandi frontali . **VFRBLI06**

Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture saldate Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato brillante di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Manopole serie QUADRO cromo satinato**
- **Griglie in ghisa smaltata, valvole di sicurezza, accensione elettronica**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715253 DB

Larghezza 638 mm - comandi superiori. **VFRACI07**



Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 3800 W Trial - (3) 1100 W
Art. 930715255 DB

Larghezza 892 mm - comandi superiori. **VFRACI08**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3000 W - (2) 1750 W - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715257 DB

Larghezza 1146 mm - comandi superiori. **VFRACI09**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715252 DB

Larghezza 638 mm - comandi superiori. **VFRBHI01**

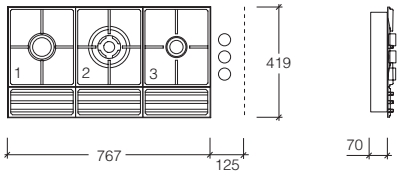

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 3800 W Trial - (3) 1100 W
Art. 930715254 DB

Larghezza 892 mm - comandi superiori. **VFRBHI02**

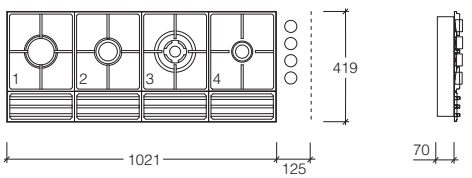

Piano di cottura con 4 fuochi gas,
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori: (1) 3000 W - (2) 1750 W - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715256 DB

Larghezza 1146 mm - comandi superiori. **VFRBHI03**

Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture saldate Design Boffi a induzione serie **BLACK GLASS**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato brillante di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Superficie di cottura in vetro nero**
- **Comandi Touch Control, tensione 220 V - 50 Hz**



Piastra WOK saldata, a induzione
Potenza piastra: 2300 W espandibile a 3000 W
Art. 7320/200 DB. **VAFBSV01**



Piastra saldata, 1 fuoco, a induzione
Potenza piastra: 2300 W espandibile a 3000 W
Art. 7321/240 DB. **VAFBSV02**



Piastra saldata, 2 fuochi, a induzione
Potenza piastre:
2300 W espandibile a 3000 W - 1200 W espandibile a 1400 W
Art. 7322/240 DB. **VAFBSV03**



Piastra saldata, 4 fuochi, a induzione
Potenza piastre:
2 x 2300 W espandibile a 3000 W - 2 x 1200 W espandibile a 1400 W
Art. 7370/240 DB. **VAFBSV04**



Piastra saldata, 4 fuochi, a induzione
Potenza piastre:
2 x 2300 W espandibile a 3000 W - 2 x 1200 W espandibile a 1400 W
Art. 7332/240 DB. **VAFBSV05**



Piastra saldata, 3 fuochi, a induzione
Potenza piastre:
2 x 2300 W espandibile a 3000 W - 1200 W espandibile a 1400 W
Art. 7330/240 DB. **VAFBSV06**

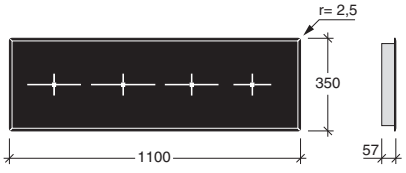

Piastra saldata, 4 fuochi, a induzione
Potenza piastre: 2 x 1850 W espandibile a 2500 W
2300 W espandibile a 3000 W - 1400 W espandibile a 1800 W
Art. 7334/200 DB. **VAFBSV07**

Acciaio inox SATINATO OPACO - Lavelli saldati Design Boffi Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato opaco di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata - Fondo con pieghe di scolo e raggio 9 mm su angoli inferiori.**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Ordinare separatamente i fori rubinetto e l'eventuale kit scarico automatico (vedi sezione "Rubinetti")**
- **Accessori inclusi: piletta basket da 3" 1/2, sifone**



Lavello da **340 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LETCAA01**



Lavello da **400 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LETCAA02**



Lavello da **500 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 600 mm. **LETCAA03**



Lavello da **760 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. **LETCAG01**



Lavello da **760 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. **LETCAC01**



Lavello da **820 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. . . . . **LETCAF01 S-D**
Disegno versione sinistra "S", speculare versione destra "D"



Lavello da **920 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. . . . . **LETCAF02 S-D**
Disegno versione sinistra "S", speculare versione destra "D"



Pattumiera saldata per piano,
Ø esterno 275 mm.,
Con secchiello in plastica, capacità di 13 lt.,
con coperchio inox. **LEBJAN03**

Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture saldate Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato opaco di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Griglie in ghisa smaltata, valvole di sicurezza, accensione elettronica**
- **Versioni con comandi frontali compatibili SOLO con piani di spessore 110 e 190 mm**



Piano di cottura con 1 fuoco gas
Potenza bruciatori: (1) 5000 W Dual.
Art. 930715260 DB

Larghezza 425 mm - comandi superiori . **VFRACS01**
Larghezza 300 mm - comandi frontali . **VFRBLS01**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715262 DB

Larghezza 355 mm - comandi superiori . **VFRACS02**
Larghezza 230 mm - comandi frontali . **VFRBLS02**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3000 W - (2/4) 1750 W - (3) 1100 W
Art. 930715264 DB

Larghezza 585 mm - comandi superiori . **VFRACS03**
Larghezza 460 mm - comandi frontali . **VFRBLS03**

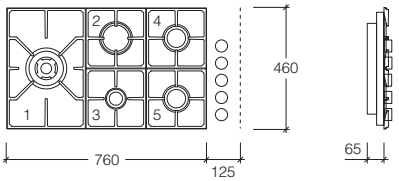

Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3800 W Trial- (2) 3000 W - (3) 1100 W - (4/5) 1750 W
Art. 930715268 DB

Larghezza 885 mm - comandi superiori . **VFRACS04**
Larghezza 760 mm - comandi frontali . **VFRBLS04**

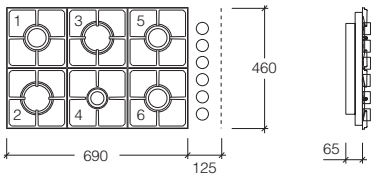

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1/5/6) 1750 W - (2/3) 3000 W - (4) 1100 W
Art. 930715272 DB

Larghezza 815 mm - comandi superiori . **VFRACS05**
Larghezza 690 mm - comandi frontali . **VFRBLS05**

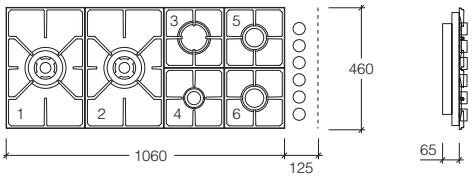

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1/2) 3800 W Trial - (3) 3000 W - (4) 1100 W- (5/6) 1750 W
Art. 930715270 DB

Larghezza 1185 mm - comandi superiori . **VFRACS06**
Larghezza 1060 mm - comandi frontali . **VFRBLS06**

Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture saldate Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato opaco di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Griglie in ghisa smaltata, valvole di sicurezza, accensione elettronica**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715253 DB

Larghezza 638 mm - comandi superiori . **VFRACS07**



Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 3800 W Trial - (3) 1100 W
Art. 930715255 DB

Larghezza 892 mm - comandi superiori . **VFRACS08**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3000 W - (2) 1750 W - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715257 DB

Larghezza 1146 mm - comandi superiori . **VFRACS09**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715252 DB

Larghezza 638 mm - comandi superiori . **VFRBHS01**

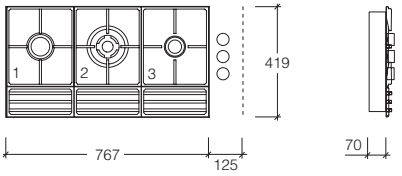

Piano di cottura con 3 fuochi gas,
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori: (1) 1750 W - (2) 3800 W Trial - (3) 1100 W
Art. 930715254 DB

Larghezza 892 mm - comandi superiori . **VFRBHS02**

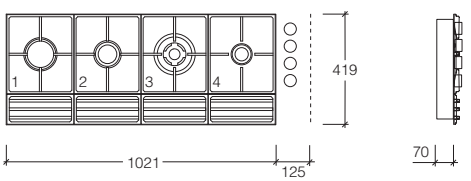

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori: (1) 3000 W - (2) 1750 W - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715256 DB

Larghezza 1146 mm - comandi superiori . **VFRBHS03**

Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture saldate Design Boffi serie **APRILE**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato opaco di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Per installazione su piani Aprile vedi capitolo Aprile**
- **Griglie in ghisa smaltata, valvole di sicurezza, accensione elettronica, tensione 220 V - 50 Hz**
- **Versioni con comandi frontali compatibili SOLO con piani di spessore 110 e 190 mm**



Piastra di cottura, con 1 fuoco a gas
Potenza bruciatori:
300/4200 W a tripla corona indipendente

con comandi superiori **VAFACI04**
con comandi frontali **VAFBLI01**



Piastra di cottura, con 2 fuochi a gas
Potenza bruciatori:
3000 W rapido - 1000 W ausiliario

con comandi superiori **VAFACI05**
con comandi frontali **VAFBLI02**



Piastra di cottura, con 4 fuochi a gas
Potenza bruciatori:
3000 W rapido - 1000 W ausiliario
1750 W semirapido x 2

con comandi superiori **VAFACI06**
con comandi frontali **VAFBLI03**

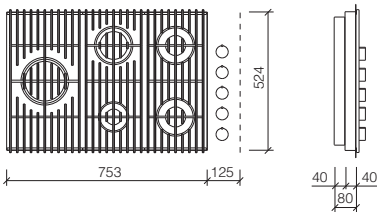

Piastra di cottura, con 5 fuochi a gas
Potenza bruciatori: 300/4200 W a tripla corona indipendente
3000 W rapido - 1000 W ausiliario
1750 W semirapido x 2

con comandi superiori **VAFACI07**
con comandi frontali **VAFBLI04**

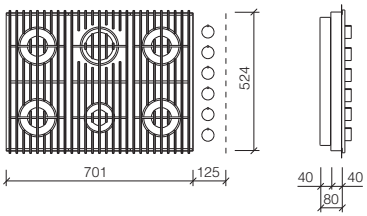

Piastra di cottura, con 6 fuochi a gas
Potenza bruciatori:
3000 W rapido - 1000 W ausiliario
1750 W semirapido x 4

con comandi superiori **VAFACI08**
con comandi frontali **VAFBLI05**

Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture saldate Design Boffi serie **APRILE**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato opaco di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Per installazione su piani Aprile vedi capitolo Aprile**
- **Griglie in ghisa smaltata, valvole di sicurezza, accensione elettronica, tensione 220 V - 50 Hz**
- **Versioni con comandi frontali compatibili SOLO con piani di spessore 110 e 190 mm**

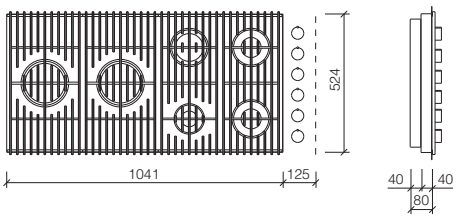

Piastra di cottura, con 6 fuochi a gas
Potenza bruciatori: 300/4200 W a tripla corona indipendente x 2
3000 W rapido - 1000 W ausiliario
1750 W semirapido x 2

con comandi superiori **VAFACI09**
con comandi frontali **VAFBLI06**

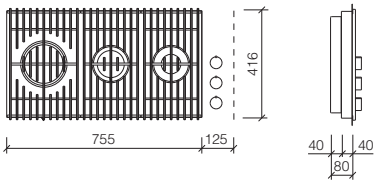

Piastra di cottura, con 3 fuochi in linea a gas
Potenza bruciatori:
300/4200 W a tripla corona indipendente
1750 W semirapido x 2

con comandi superiori **VAFACI11**
con comandi frontali **VAFBLI07**

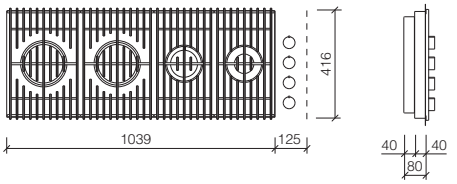

Piastra di cottura, con 4 fuochi in linea a gas
Potenza bruciatori:
300/4200 W a tripla corona indipendente x 2
1750 W semirapido x 2

con comandi superiori **VAFACI12**
con comandi frontali **VAFBLI08**

Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture saldate Design Boffi a induzione serie **BLACK GLASS**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato opaco di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Superficie di cottura in vetro nero**
- **Comandi -Touch control, tensione 220 V - 50 Hz**



Piastra WOK saldata, a induzione
Potenza piastra: 2300 W espandibile a 3000 W
Art. 7320/200 DB. **VAFBSV01**



Piastra saldata, 1 fuoco, a induzione
Potenza piastra: 2300 W espandibile a 3000 W
Art. 7321/240 DB. **VAFBSV02**



Piastra saldata, 2 fuochi, a induzione
Potenza piastre:
2300 W espandibile a 3000 W - 1200 W espandibile a 1400 W
Art. 7322/240 DB. **VAFBSV03**



Piastra saldata, 4 fuochi, a induzione
Potenza piastre:
2 x 2300 W espandibile a 3000 W - 2 x 1200 W espandibile a 1400 W
Art. 7370/240 DB. **VAFBSV04**



Piastra saldata, 4 fuochi, a induzione
Potenza piastre:
2 x 2300 W espandibile a 3000 W - 2 x 1200 W espandibile a 1400 W
Art. 7332/240 DB. **VAFBSV05**



Piastra saldata, 3 fuochi, a induzione
Potenza piastre:
2 x 2300 W espandibile a 3000 W - 1200 W espandibile a 1400 W
Art. 7330/240 DB. **VAFBSV06**

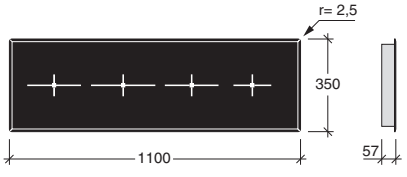

Piastra saldata, 4 fuochi, a induzione
Potenza piastre: 2 x 1850 W espandibile a 2500 W
2300 W espandibile a 3000 W - 1400 W espandibile a 1800 W
Art. 7334/200 DB. **VAFBSV07**

Acciaio inox SATINATO OPACO - Invasi lavaggio+cottura saldati serie **APRILE**

- **Compatibili SOLO con piani inox satinato opaco di spessore minimo 60 mm e profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di lavello, cottura e relativa saldatura su piano**
- **Non sono possibili realizzazioni fuori standard**
  Posizione lavello, cottura e comandi cottura non possono essere variati
- **Manopole cottura serie C.R.S. inox**
- **Per installazione su piani Aprile vedi capitolo Aprile**
- **Ordinare separatamente il piano e l'eventuale kit scarico automatico (vedi sezione "Rubinetti")**
- **Accessori inclusi: piletta basket da 3" 1/2, sifone**
- **Compatibile con accessori ad appoggio per invaso Aprile**

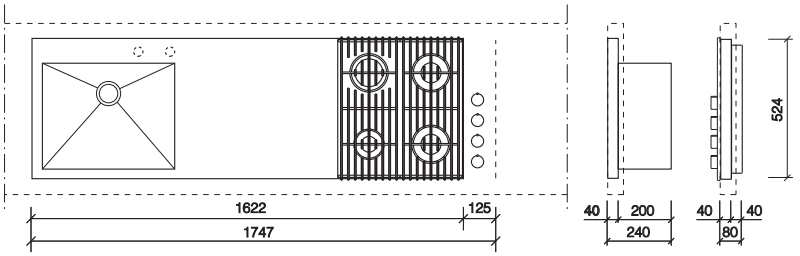

Invaso saldato completo di lavello e cottura 4 fuochi a gas - Lunghezza **1747 mm**
Ribasso in altezza rispetto alla superficie del piano: **- 40 mm**
Lavello 500 x 400 x 200 mm cod. LETCAA03 - Cottura cod. VAFACI06 . . . . . **UBA401**

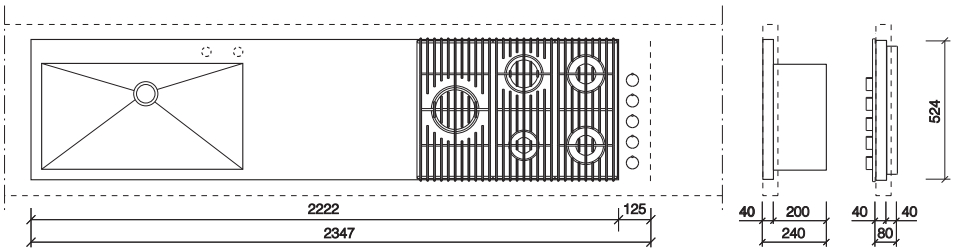

Invaso saldato completo di lavello e cottura 5 fuochi a gas - Lunghezza **2347 mm**
Ribasso in altezza rispetto alla superficie del piano: **- 40 mm**
Lavello 760 x 400 x 200 mm cod. LETCAG01 - Cottura cod. VAFACI07 . . . . . **UBA402**

Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Lavelli saldati Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani inox C.R.S. Scotch Brite di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Ordinare separatamente i fori rubinetto e l'eventuale kit scarico automatico (vedi sezione "Rubinetti")**
- **Accessori inclusi: piletta basket da 3" 1/2, sifone**



Lavello da **340 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 165 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LESIAA09**



Lavello da **400 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LESIAA10**



Lavello da **500 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 600 mm. . . . . **LESIAA01 S-D**
Disegno versione destra "D", speculare versione sinistra "S"



Lavello da **850 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. **LESIAC02**

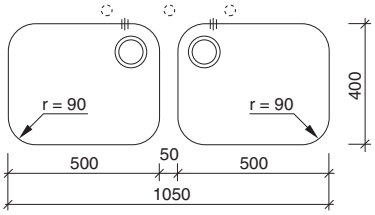

Lavello da **1050 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 1200 mm.a **LESIAC01**



Lavello da **800 x 510 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm - Pieghe di scolo sul fondo
Base sottolavello minima da 900 mm. . . . . **LESIAG01 S-D**
Disegno versione destra "D", speculare versione sinistra "S"

Pattumiera saldata per piano,
Ø esterno 275 mm.,
Con secchiello in plastica, capacità di 13 lt.,
con coperchio inox. **LESIAN01**

Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Lavelli saldati Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani inox C.R.S. Scotch Brite di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola C.R.S. inox, foro rubinetto, sifone**
- **Nei lavelli con spigoli vivi potrebbero depositarsi sul fondo piccole quantità di acqua che dovranno essere rimosse con un panno. Quanto sopra non potrà essere motivo di reclamo o contestazione.**
- **Criteri di posizionamento sul piano: 1) Distanza minima tra vasca e bordo anteriore piano: 60 mm. 2) Distanza minima tra vasca e bordo laterale piano: 50 mm. 3) Distanza minima tra 2 vasche: 50 mm. 4) Distanza minima con fondale spessore 20 mm sulla parete, tra vasca e bordo posteriore piano: 80 mm.**



Lavello da **270 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LESPAA01**



Lavello da **400 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 600 mm. **LESPAA02**



Lavello da **770 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. **LESPAF01**



Lavello da **770 x 500 mm**, vasca singola con pattumiera Ø 275 mm
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 900 mm. **LESPAM01**



Lavello da **900 x 400 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LESPAC01**





Lavello da **810 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Con rubinetteria posteriore, base sottolavello minima da 900 mm. **LESPAA03**
Con rubinetteria laterale, base sottolavello minima da 1200 mm.

Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Lavelli saldati Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani inox C.R.S. Scotch Brite di profondità minima 700 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola C.R.S. inox, foro rubinetto, sifone**
- **Nei lavelli con spigoli vivi potrebbero depositarsi sul fondo piccole quantità di acqua che dovranno essere rimosse con un panno. Quanto sopra non potrà essere motivo di reclamo o contestazione.**
- **Criteri di posizionamento sul piano: 1) Distanza minima tra vasca e bordo anteriore piano: 60 mm. 2) Distanza minima tra vasca e bordo laterale piano: 50 mm. 3) Distanza minima tra 2 vasche: 50 mm. 4) Distanza minima con fondale spessore 20 mm sulla parete, tra vasca e bordo posteriore piano: 80 mm.**



Lavello da **270 x 510 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 450 mm. **LESPAA13**



Lavello da **510 x 510 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 600 mm. **LESPAA14**



Lavello da **880 x 510 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LESPAF05**

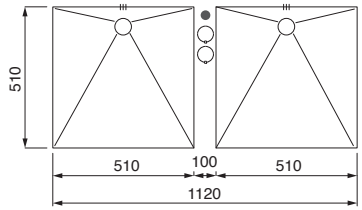

Lavello da **1120 x 510 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 1200 mm. **LESPAC04**



Lavello da **940 x 510 mm**, vasca singola con pattumiera Ø 275 mm
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LESPAM03**



Lavello da **800 x 510 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LESPAG01**

Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Cotture saldate Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani inox C.R.S. Scotch Brite di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Griglie filotop in ghisa smaltata, valvole di sicurezza, accensione elettronica**
- **Versioni con comandi frontali compatibili SOLO con piani di spessore 110 e 190 mm**



Piano di cottura con 1 fuoco gas
Potenza bruciatori: (1) 3250 W tripla corona.
Larghezza 395 mm - B10TC/CS DB comandi superiori . **VAIACI01**
Larghezza 270 mm - B10TC DB comandi frontali . **VAIBLI01**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3000 W - (2) 1650 W
Larghezza 395 mm - BB20R/CS DB comandi superiori . **VAIACI03**
Larghezza 270 mm - BB20R DB comandi frontali . **VAIBLI03**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1000 W - (2/4) 1650 W - (3) 3000 W
Larghezza 665 mm - BB40/CS DB comandi superiori . **VAIACI04**
Larghezza 540 mm - BB40 DB comandi frontali . **VAIBLI04**

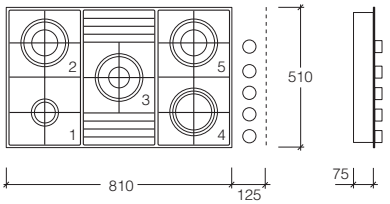

Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1000 W - (2/5) 1650 W - (3) 3250 W - (4) 3000 W
Larghezza 935 mm - BB40TC/CS DB comandi superiori . **VAIACI05**
Larghezza 810 mm - BB40TC DB comandi frontali . **VAIBLI05**

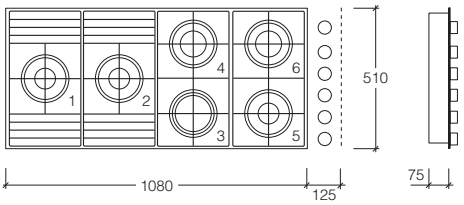

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1/2) 3250 W tripla corona
(3) 3000 W - (4/6) 1650 W - (5) 1000 W
Larghezza 1205 mm - BB402TC/CS DB comandi superiori . **VAIACI06**
Larghezza 1080 mm - BB402TC DB comandi frontali . **VAIBLI06**

Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Cotture saldate Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani inox C.R.S. Scotch Brite di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Griglie e griglie supplementari anteriori filotop in ghisa smaltata, valvole di sicurezza, accensione elettronica**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1650 W - (2) 3000 W
Larghezza 635 mm - BB2067/CS DB comandi superiori. **VAIBHI02**

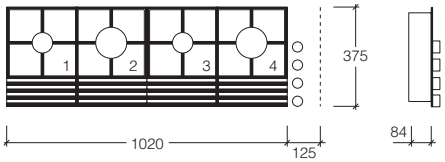

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 1650 W, (2) 3000 W, (3) 1650 W, (4) 3000 W
Larghezza 1145 mm - BB40118/CS DB comandi superiori. **VAIBHI01**

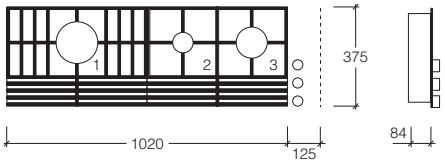

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3250 W, (2) 1650 W, (3) 3000 W
Larghezza 1145 mm - BB20TC118/CS DB comandi superiori. **VAIBHI03**

Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Cotture saldate Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani inox C.R.S. Scotch Brite di profondità minima 630 mm**
- **Prezzo comprensivo di saldatura su piano**
- **Superficie di cottura in vetro nero (vasca cottura cod. VAMACI01 finitura inox)**
- **Comandi -Touch control, 9 livelli di regolazione, sicurezza bambini, timer**



Piastra saldata, 2 fuochi, a induzione
Potenza piastre: 2300 W - 1400 W
Art. B30I DB **VAMBSV01**



Piastra saldata, 4 fuochi, a induzione
Potenza piastre: 1200/1800 W espandibile a 3000 W
1200 W - 600/1200 W - 1800 W
Art. B60I DB **VAMBSV02**

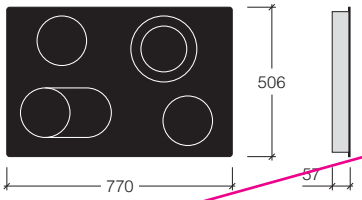

Piastra saldata, 4 fuochi, a induzione
Potenza piastre: 1200/2400 espandibile a 3000 W
1200-600 W - 1200-600 W - 2400 espandibile a 3000 W
Art. B80I DB **VAMBSV03**

Fuori produzione



Vasca di cottura ad induzione
5 tipologie di cottura
2 piastre ad induzione utilizzabili insieme o separate,
16 livelli di regolazione della potenza,
display con visualizzazione dei parametri di cottura,
timer elettronico con contaminuti, sicurezza bambini.
Accessori in dotazione: 2 vaschette inox per cottura,
coperchio in acciaio inox, 2 coperchi in vetro, 2 cestelli inox vapore,
1 cestello inox per cottura pasta, 1 cestello inox per frittura.
Potenza: max. 1400 W
Art. B MULTIPLO.1 DB - Base minima da 600 mm **VAMACI01**

Corian® bianco - Lavelli sottotop in Corian® bianco (**X**= posizionamento troppopieno)

- La zona di incollaggio tra piano e vasca può presentare leggerissime diversità di colore nel punto di giunzione. Questo fatto non può essere considerato motivo di reclamo qualitativo.

- L'utilizzo di queste vasche non è compatibile con la base sottolavello mod. Zone cod. BABOE18N - BABOE24N.

- Nell'ordine aggiungere sempre foro per rubinetto (vedi pag. 18.2) e kit sifone a 1 o 2 vie in polipropilene bianco (vedi pag. 17.28).



400 x 400 mm.
1 vasca, Prof. 176 mm.
scarico 3" 1/2 - Articolo Dupont 965
(Base sottolavello min. L. 600 mm.) **LCDTAA01**



700 x 400 mm.
1 vasca, Prof. 176 mm.
scarico 3" 1/2 - Articolo Dupont 966
(Base sottolavello min. L. 900 mm.) **LCDTAA02**



152 x 297 mm.
1 vaschetta, Prof. 141 mm.
scarico 3" 1/2 - Articolo Dupont 857
(Base sottolavello larghezza minima a piacere) **LCDTAA03**



440 x 340 mm.
1 vasca, Prof. 200 mm.
scarico 3" 1/2 - Articolo Dupont 859
(Base sottolavello min. L. 600 mm) **LCDTAA04**



531 x 397 mm.
1 vasca, Prof. 188 mm.
scarico 3" 1/2 - Articolo Dupont 871
(Base sottolavello min. L. 900 mm) **LCDTAA05**



399 x 399 mm.
1 vasca, Prof. 208 mm.
scarico 3" 1/2 - Articolo Dupont 804
(Base sottolavello min. L. 600 mm.) **LCDTAA06**



400 x 449 mm.
1 vasca, Prof. 208 mm.
scarico 3" 1/2 - Articolo Dupont 805
Con piani Prof. min. 705 mm.
(Base sottolavello min. L. 600 mm.) **LCDTAA07**



695 x 436 mm.
1 vasca, Prof. 214 mm.
scarico 3" 1/2 - Articolo Dupont 881
(Base sottolavello min. L. 900 mm.) **LCDTAA08**

Pattumiera per piano, con coperchio filotop,
Ø esterno 313 mm.
Con secchiello interno in plastica, capacità di 13 lt.,
Coperchio inox rivestito in Corian®. **LJBJAN01**

Piletta con tappo rivestito in Corian® e scarico automatico, comando C.R.S. inox **ALEM001**
(Abbinabile a cotture INOX SATINATO OPACO o C.R.S. SCOTCH BRITE con manopole C.R.S. inox)
Piletta con tappo rivestito in Corian® e scarico automatico, comando QUADRO cromo satinato. **ALEM002**
(Abbinabile a cotture INOX SATINATO BRILLANTE con manopole QUADRO cromo satinato)
Piletta con tappo rivestito in Corian® e scarico automatico, comando QUADRO cromo **ALEM003**
(Abbinabile a rubinetterie cromate)

Corian® bianco - Raccomandazioni di progettazione - Schemi di utilizzo

• Per cucine XILA e CASE SYSTEM 5.0, le quote indicate potrebbero essere oggetto di piccole variazioni dovute a possibili interferenze sottopiano. Le eventuali necessarie variazioni saranno rese visibili dalla conferma d'ordine.
• In presenza di fondali e/o determinate tipologie di rubinetti, saranno possibili piccole variazioni su alcune quote che saranno rese visibili dalla conferma d'ordine.
• Su eventuali soluzioni alternative considerare sempre le eventuali interferenze date dalla posizione del troppopieno.

1 vasca cod. **LCDTAA01**



2 vasche abbinate cod. **LCDTAA01** x 2

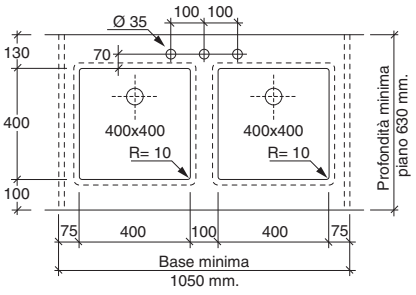

1 vasca cod. **LCDTAA02**

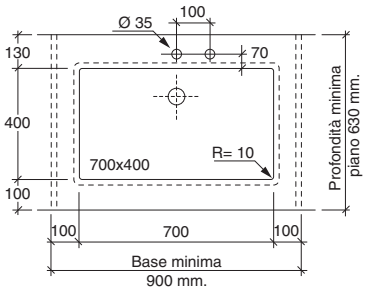

1 vaschetta cod. **LCDTAA03**
1 vasca cod. **LCDTAA04**

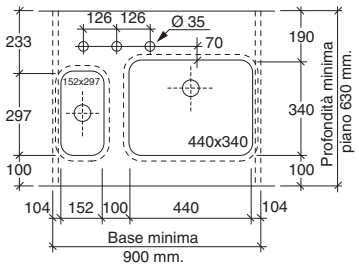

1 vaschetta cod. **LCDTAA03**
1 vasca cod. **LCDTAA05**

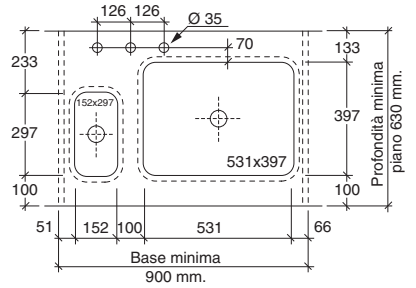

1 vasca cod. **LCDTAA05**
1 vasca cod. **LCDTAA04**

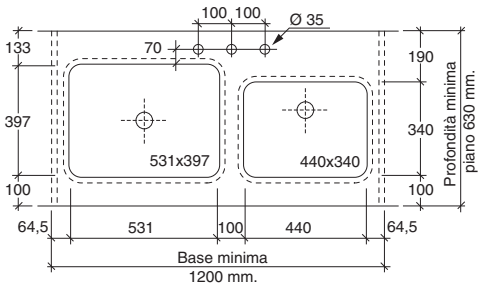

2 vasche abbinate cod. **LCDTAA06** x 2

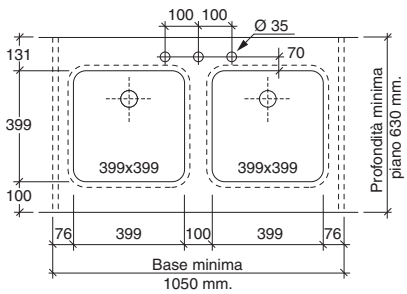

2 vasche abbinate cod. **LCDTAA07** x 2

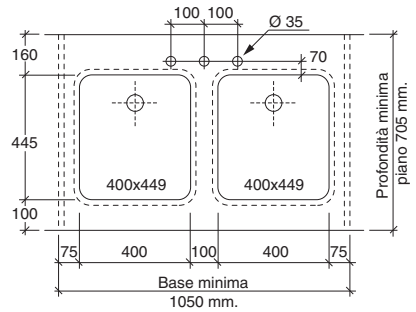

1 vasca cod. **LCDTAA08**

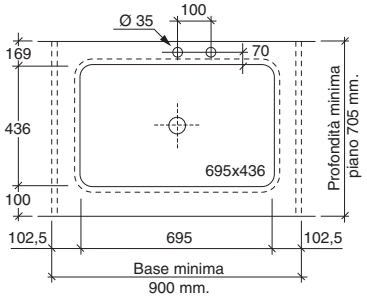

Corian® bianco - Invasi lavaggio serie **APRILE**

- **Compatibili SOLO con piani Corian® di spessore minimo 60 mm e profondità minima 630 mm (830 mm se accoppiato al kit di servizio.**
- **Prezzo comprensivo di lavello e relativo incollaggio su piano (ove prevista, è compresa la pattumiera filotop)**
- **Non sono possibili realizzazioni fuori standard**
  Le misure e la posizione lavello non possono essere variate
- **Per installazione su piani Aprile vedi capitolo Aprile**
- **Ordinare separatamente il piano, i fori rubinetto, l'eventuale kit scarico automatico (vedi pag. 16.37), kit sifone a 1 o 2 vie (vedi pag. 17.28), e le apposite prese nella tipologia desiderata (vedi sotto)**
- **Compatibile con accessori ad appoggio per invaso Aprile**

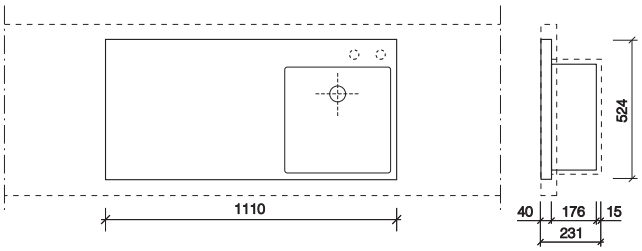

Invaso incollato in Corian®, completo di lavello - Lunghezza **1110 mm**
Ribasso in altezza rispetto alla superficie del piano: **- 40 mm**
Lavello 400 x 400 x 176 mm cod. **LCDTAA01** . . . . . **UBA201 S-D**
(Disegnato in versione destra "D" - speculare sinistra "S")

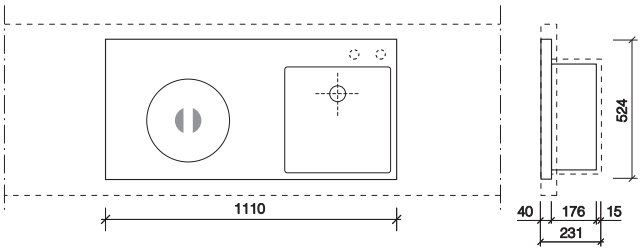

Invaso incollato in Corian®, completo di lavello e pattumiera filotop- Lunghezza **1110 mm**
Ribasso in altezza rispetto alla superficie del piano: **- 40 mm**
Lavello 400 x 400 x 176 mm cod. **LCDTAA01** - Pattumiera con coperchio filotop cod. **LJBJAN01** . . . . . **UBA601 S-D**
(Disegnato in versione destra "D" - speculare sinistra "S")

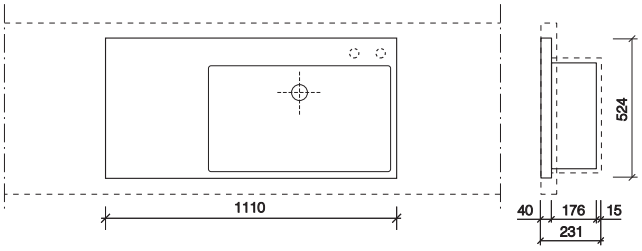

Invaso incollato in Corian®, completo di lavello - Lunghezza **1110 mm**
Ribasso in altezza rispetto alla superficie del piano: **- 40 mm**
Lavello 700 x 400 x 176 mm cod. **LCDTAA02** . . . . . **UBA202 S-D**
(Disegnato in versione destra "D" - speculare sinistra "S")

Corian® bianco - Kit di servizio serie **APRILE**

- **Compatibili SOLO con piani Corian® di spessore minimo 20 mm**
- **Prezzo comprensivo di incollaggio su piano**
- **Non sono possibili realizzazioni fuori standard**
- **Per installazione su piani Aprile vedi capitolo Aprile**
- **Ordinare separatamente il piano e le prese elettriche (vedi sotto)**
- **Considerare, dove necessario, eventuali lavorazioni di scarico fianco mobili dovute all'ingombro inferiore al piano.**

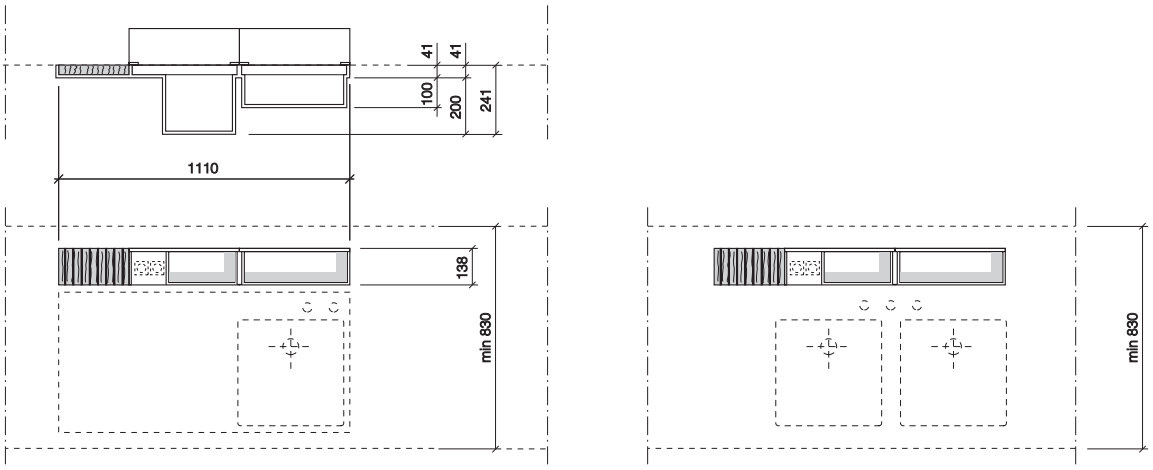

Kit di servizio in Corian® - Lunghezza **1110 mm**
Completo di portacoltelli in legno massello, area predisposta per 2 prese (opzionali),
2 vaschette di servizio con coperchio filotop apribile. . . . . **UBD001 S-D**
(Disegnato in versione destra "D" - speculare sinistra "S")

Lavorazione comprensiva di **presa elettrica singola con coperchio** (IP 44) - Misura: 60 x 60 mm
Specificare all'ordine modello prese (A, B, C, D, E, F, G)

A - Presa Germania - Austria - Olanda (VDE) **ZFACF02**
B - Presa Francia-Belgio-Polonia **ZFACF03**
C - Presa Svizzera (10A) **ZFACF04**
D - Presa Regno Unito **ZFACF06**
E - Presa Italia (10A/16A) **ZFACF07**
F - Presa USA **ZFACF08**
G - Presa Australia **ZFACF09**

LAVELLI IN PIETRA COMPOSITA, MARMO, PIETRA, GRANITO
Per piani spessore 20-40-60-80-110-190 mm.
Prezzi a metro lineare

Lavelli sottotop in finitura piano - (Non utilizzabili con basi con fianco H. 660 mm.) ③

Lavello sottotop in finitura piano, con tappo di chiusura in finitura, scarico da 3", troppopieno

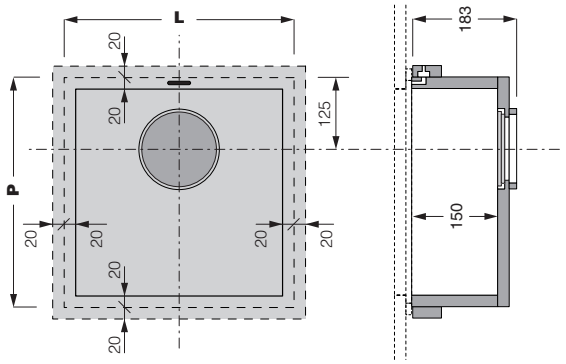

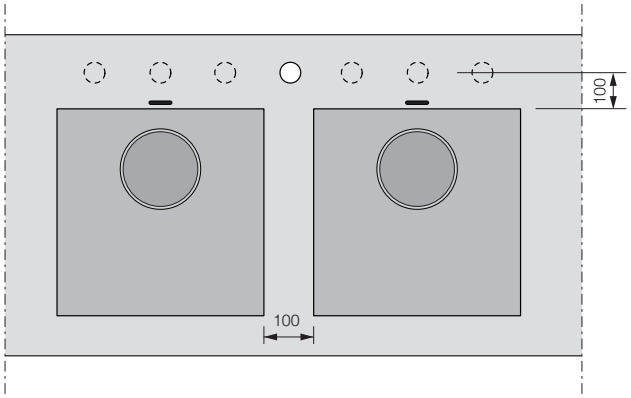

L. **270** x P. **400** mm. - Marmo bianco Carrara	**LCONAA10**
Pietra Matraia	**LCONAA53**
Pietra Bihara	**LCONAA12**
Granito nero Zimbabwe	**LCONAA13**
Pietra Cardoso	**LCONAA15**
Zodiaq®	**LCONAA16**
Zodiaq® lucido	**LCONAA45**
Stonelook	**LCONAA49**
L. **400** x P. **400** mm. - Marmo bianco Carrara	**LCONAA17**
Pietra Matraia	**LCONAA55**
Pietra Bihara	**LCONAA19**
Granito nero Zimbabwe	**LCONAA20**
Pietra Cardoso	**LCONAA22**
Zodiaq®	**LCONAA23**
Zodiaq® lucido	**LCONAA46**
Stonelook	**LCONAA50**
L. **510** x P. **400** mm. - Marmo bianco Carrara	**LCONAA24**
Pietra Matraia	**LCONAA57**
Pietra Bihara	**LCONAA26**
Granito nero Zimbabwe	**LCONAA27**
Pietra Cardoso	**LCONAA29**
Zodiaq®	**LCONAA30**
Zodiaq® lucido	**LCONAA47**
Stonelook	**LCONAA51**
L. **750** x P. **400** mm. - Marmo bianco Carrara	**LCONAA38**
Pietra Matraia	**LCONAA59**
Pietra Bihara	**LCONAA40**
Granito nero Zimbabwe	**LCONAA41**
Pietra Cardoso	**LCONAA43**
Zodiaq®	**LCONAA44**
Zodiaq® lucido	**LCONAA48**
Stonelook	**LCONAA52**

Saltarello e sifone ①

Kit saltarello per scarico automatico lavello, completo di manopola QUADRO design Boffi, finitura CROMO SATINATO (Abbinabile a cotture INOX SATINATO BRILLANTE con manopole QUADRO cromo satinato)	**ALEL001**
Kit saltarello per scarico automatico lavello, completo di manopola C.R.S. design Boffi, finitura INOX (Abbinabile a cotture INOX SATINATO OPACO o C.R.S. SCOTCH BRITE con manopole C.R.S. inox)	**ALEL002**
Kit saltarello per scarico automatico lavello, completo di manopola QUADRO design Boffi, finitura CROMO (Abbinabile a rubinetterie cromate)	**ALEL003**
Kit sifone a 1 via in polipropilene bianco, con innesto per lavastoviglie	**ALEN001**
Kit sifone a 2 vie in polipropilene bianco, con innesto per lavastoviglie	**ALEN002**

Struttura in metallo verniciato nero per sostegno lavelli in finitura pietra, marmo, granito, pietra composita ②

Struttura metallica di sostegno lavelli Per base sottolavello L. **600** mm.	**ALQQ001**
Per base sottolavello L. **900** mm.	**ALQQ002**
Per base sottolavello L. **1200** mm.	**ALQQ003**

Lavorazioni specifiche

Lavorazione foro sottotop per utilizzo lavabo in pietra, marmo, granito, pietra composita	**ZTMAA10**

Note per il progettista:
① Prevedere sempre nell'ordine il kit saltarello automatico per vasca, con comando compatibile con la manopola della cottura design Boffi ed il kit sifone a 1 o 2 vie.
② Prevedere sempre nell'ordine la struttura in metallo di sostegno lavello.
③ Il posizionamento e l'incollaggio dei lavelli in pietra sono a cura del montatore.

I n c a s s o S O T T O T O P
INOX SATINATO BRILLANTE
LAVELLI Design Boffi



Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Lavelli sottotop Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani in Corian®, pietra, marmo, granito,pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro sottotop e fori rubinetto (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola QUADRO cromo satinato, sifone**



Lavello da **340 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 450 mm. **LCTBAA01**



Lavello da **400 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 450 mm. **LCTBAA02**



Lavello da **500 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 600 mm. **LCTBAA03**



Lavello da **760 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 900 mm. **LCTBAG01**

Raccomandazioni per la progettazione

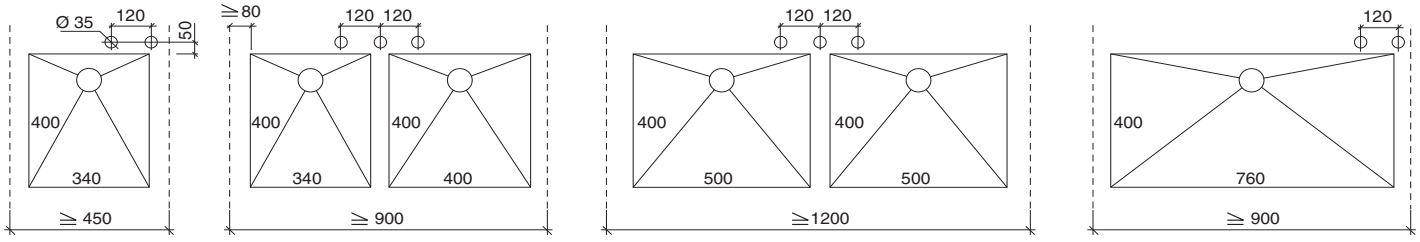

I n c a s s o S O T T O T O P
INOX SATINATO OPACO
LAVELLI Design Boffi



Acciaio inox SATINATO OPACO - Lavelli sottotop Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani in Corian®, pietra, marmo, granito,pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro sottotop e fori rubinetto (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola C.R.S. inox, sifone**



Lavello da **340 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 450 mm. **LCTCAA01**



Lavello da **400 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 450 mm. **LCTCAA02**



Lavello da **500 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 600 mm. **LCTCAA03**



Lavello da **760 x 400 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 900 mm. **LCTCAG01**

Raccomandazioni per la progettazione

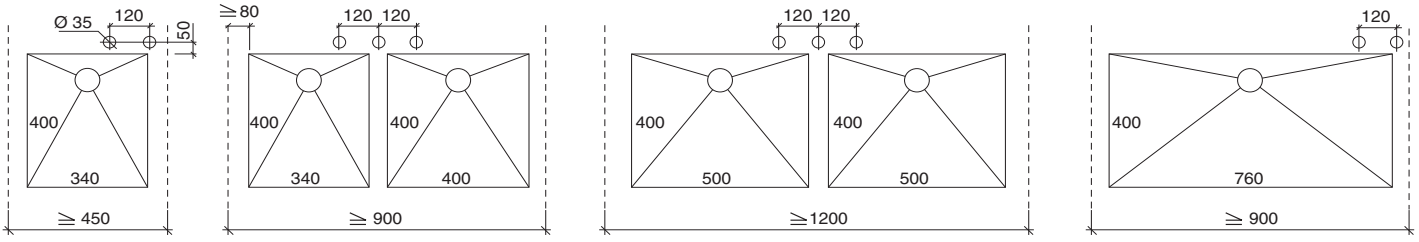

I n c a s s o S E M I F I L O
INOX SATINATO BRILLANTE
LAVELLI Design Boffi



Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Lavelli semifilo Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo - Fori rubinetteria**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola QUADRO cromo satinato, sifone**



Lavello da **530 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Foro incasso 503 x 453 mm
Base sottolavello minima da 600 mm (900 mm se ad inizio composizione) **LHTBAA01**

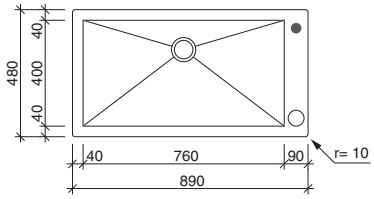

Lavello da **890 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Foro incasso 863 x 453 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LHTBAG01**

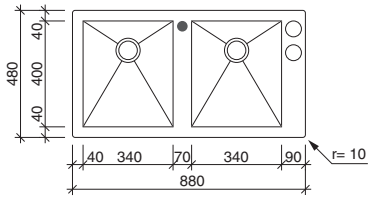

Lavello da **880 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Foro incasso 853 x 453 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LHTBAC01**

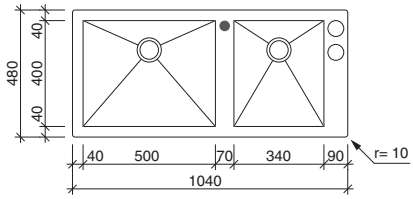

Lavello da **1040 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Foro incasso 1013 x 453 mm
Base sottolavello minima da 1200 mm. **LHTBAF01**



Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture semifilo Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 / 830 mm**
- **Manopole serie QUADRO cromo satinato**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**

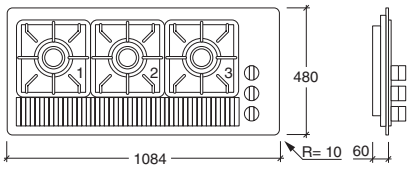

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) tripla corona 3500 W - (2-3) semirapido 2000 W
Foro incasso 1057 x 453 mm. **VQABPI01**

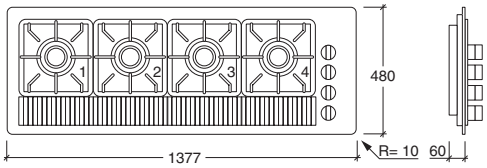

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) tripla corona 3500 W
(2) ausiliario 1000 W - (3-4) semirapido 2000 W
Foro incasso 1350 x 453 mm. **VQABPI02**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3500 W - (2) 2000 W - (3) 2000 W - (4) 1000 W
Foro incasso 863 x 644 mm
Profondità minima del piano **830 mm** **VQABQI01**



Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture semifilo Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Manopole serie QUADRO cromo satinato**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715207 DB
Foro incasso 651 x 350 mm. **VFRBQI05**

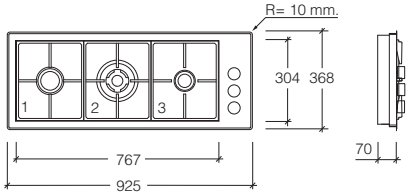

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 3800 Trial - (3) 1100 W
Art. 930715209 DB
Foro incasso 905 x 350 mm. **VFRBQI06**

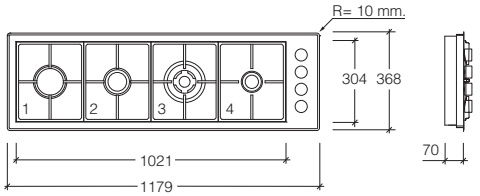

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2) 1750 Trial - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715211 DB
Foro incasso 1162 x 350 mm. **VFRBQI07**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715206 DB
Foro incasso 651 x 463 mm. **VFRBPI01**

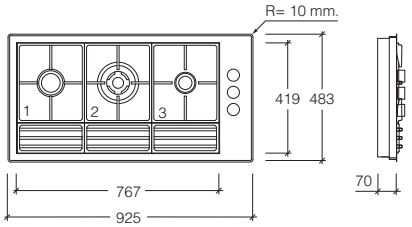

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 3800 Trial - (3) 1100 W
Art. 930715208 DB
Foro incasso 905 x 463 mm. **VFRBPI02**

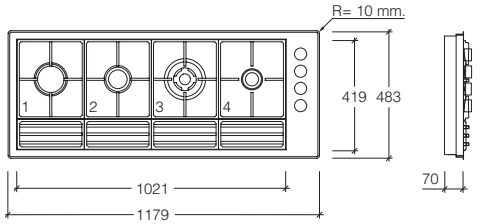

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2) 1750 Trial - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715210 DB
Foro incasso 1162 x 463 mm. **VFRBPI03**



Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture semifilo Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Manopole serie QUADRO cromo satinato**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W, (2) 1750 W - (3) 1100 W, (4) 1750 W
Art. 7251 032 DB
Foro incasso 600 x 500 mm. **VFRBQI01**

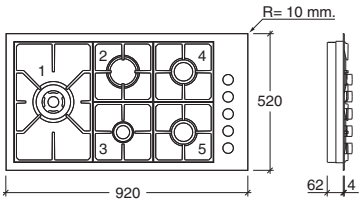

Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3800 W Trial
(2) 3000 W - (3) 1100 W - (4) 1750 W - (5) 1750 W
Art. 7252 032 DB
Foro incasso 900 x 500 mm. **VFRBQI02**



Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1-5-6) 1750 W - (2-3) 3000 W - (4) 1100 W
Art. 7253 032 DB
Foro incasso 830 x 500 mm. **VFRBQI03**

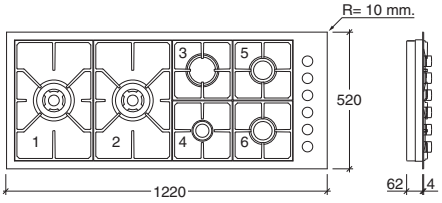

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1-2) 3800 W Trial - (3) 3000 W - (4) 1100 W - (5-6) 1750 W
Art. 7272 032 DB
Foro incasso 1200 x 500 mm. **VFRBQI04**



Acciaio inox SATINATO OPACO - Lavelli semifilo Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo - Fori rubinetteria**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola C.R.S. inox, sifone**



Lavello da **530 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Foro incasso 503 x 453 mm
Base sottolavello minima da 600 mm (900 mm se ad inizio composizione) **LHTCAA01**

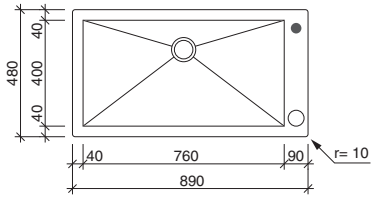

Lavello da **890 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Foro incasso 863 x 453 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LHTCAG01**

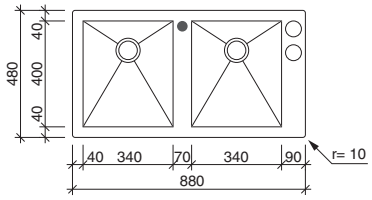

Lavello da **880 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Foro incasso 853 x 453 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LHTCAC01**

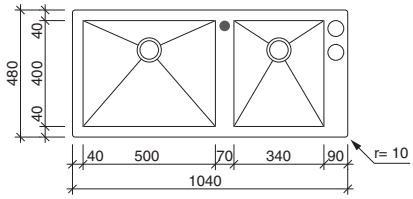

Lavello da **1040 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Foro incasso 1013 x 453 mm
Base sottolavello minima da 1200 mm. **LHTCAF01**



Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture semifilo Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715207 DB
Foro incasso 651 x 350 mm. **VFRBQS05**

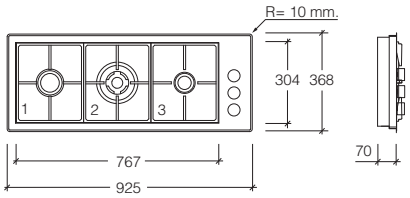

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 3800 Trial - (3) 1100 W
Art. 930715209 DB
Foro incasso 905 x 350 mm. **VFRBQS06**

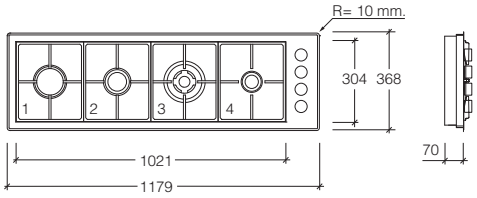

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2) 1750 Trial - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715211 DB
Foro incasso 1162 x 350 mm. **VFRBQS07**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715206 DB
Foro incasso 651 x 463 mm. **VFRBPS01**

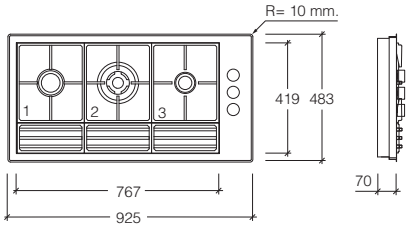

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 3800 Trial - (3) 1100 W
Art. 930715208 DB
Foro incasso 905 x 463 mm. **VFRBPS02**

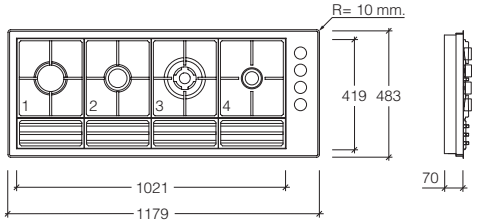

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2) 1750 Trial - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715210 DB
Foro incasso 1162 x 463 mm. **VFRBPS03**



Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture semifilo Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W, (2) 1750 W - (3) 1100 W, (4) 1750 W
Art. 7251 032 DB
Foro incasso 600 x 500 mm. **VFRBQS01**

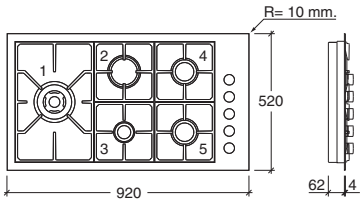

Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3800 W Trial
(2) 3000 W - (3) 1100 W - (4) 1750 W - (5) 1750 W
Art. 7252 032 DB
Foro incasso 900 x 500 mm. **VFRBQS02**



Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1-5-6) 1750 W - (2-3) 3000 W - (4) 1100 W
Art. 7253 032 DB
Foro incasso 830 x 500 mm. **VFRBQS03**

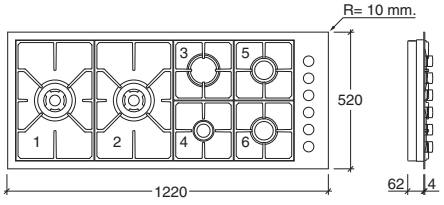

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1-2) 3800 W Trial - (3) 3000 W - (4) 1100 W - (5-6) 1750 W
Art. 7272 032 DB
Foro incasso 1200 x 500 mm. **VFRBQS04**



Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture semifilo Design Boffi serie **APRILE**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 705 mm**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 1 fuoco gas
Potenza bruciatori:
300/4200 W a tripla corona indipendente
Foro incasso 426 x 563 . . . . . **VAFBQI01**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori:
3000 W - 1000 W
Foro incasso 374 x 563 . . . . . **VAFBQI02**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
3000 W - 1000 W - 2 x 1750 W
Foro incasso 608 x 563 . . . . . **VAFBQI03**



Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: 300/4200 W a tripla corona indipendente
3000 W - 1000 W - 2 x 1750 W
Foro incasso 894 x 563 mm **VAFBQI04**



Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
3000 W - 1000 W - 4 x 1750 W
Foro incasso 842 x 563 mm **VAFBQI05**

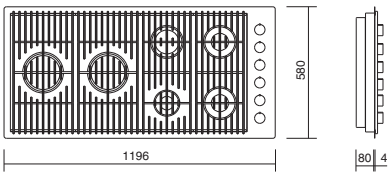

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori: 2 x 300/4200 W a tripla corona indipendente
3000 W - 1000 W - 2 x 1750 W
Foro incasso 1179 x 563 mm **VAFBQI06**



Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori:
300/4200 W a tripla corona indipendente - 2 x 1750 W
Foro incasso 894 x 463 mm **VAFBQI07**

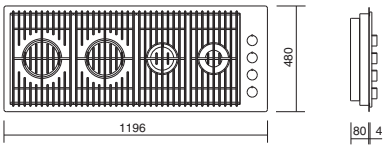

Piastra di cottura, con 4 fuochi gas,
Potenza bruciatori:
2 x 300/4200 W a tripla corona indipendente - 2 x 1750 W
Foro incasso 1179 x 463 mm **VAFBQI08**

I n c a s s o S E M I F I L O
INOX C.R.S. SCOTCH BRITE
LAVELLI Design Boffi



Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Lavelli semifilo Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo - Foro rubinetto**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola C.R.S. inox, sifone**
- **Nei lavelli con spigoli vivi potrebbero depositarsi sul fondo piccole quantità di acqua che dovranno essere rimosse con un panno. Quanto sopra non potrà essere motivo di reclamo o contestazione.**
- **Criteri di posizionamento sul piano: 1) Distanza minima tra vasca e bordo anteriore piano: 60 mm 2) Distanza minima tra vasca e bordo laterale piano: 50 mm 3) Distanza minima tra 2 vasche: 50 mm 4) Distanza minima con fondale spessore 20 mm sulla parete, tra vasca e bordo posteriore piano: 80 mm**



Lavello da **540 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Foro incasso 512 x 452 mm
Art. BBLAV1V54SF DB
Base sottolavello minima da 600 mm. **LHSIAA01**



Lavello da **980 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Foro incasso 952 x 452 mm
Art. BBLAV2V4098SF DB
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LHSIAC01**



Lavello da **850 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Foro incasso 822 x 452 mm
Art. BBLAV2V85SF DB
Base sottolavello minima da 900 mm. **LHSIAF01**



Lavello da **850 x 480 mm**, vasca singola con pattumiera
Altezza vasca 190 mm
Foro incasso 822 x 452 mm
Art. BBLAV1VP85SF DB
Base sottolavello minima da 900 mm. **LHSIAM01**



Lavello da **980 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Foro incasso 952 x 452 mm
Art. BBLAV1V814098SF DB
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LHSIAG01**



Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Cotture semifilo Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 / 705 mm**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie filotop in ghisa smaltata**

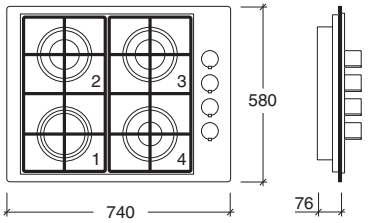

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2-3) 1650 W - (4) 1000 W
Art. BB40/CS/SF DB
Foro incasso 712 x 552 mm
Profondità minima del piano **705 mm**. **VAIBQI01**

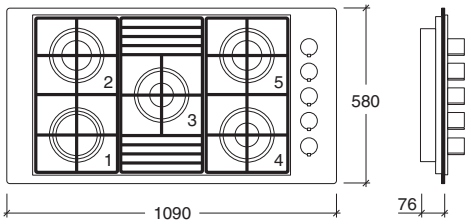

Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3000 W
(2-5) 1650 W - (3) 3250 W - (4) 1000 W
Art. BB40TC/CS/SF DB
Foro incasso 1062 x 552 mm
Profondità minima del piano **705 mm**. **VAIBQI02**

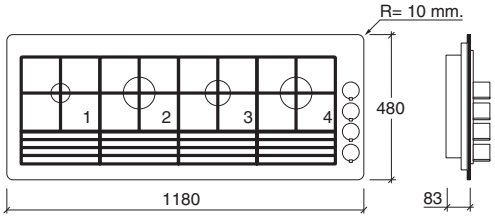

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori: (1) 1650 W
(2) 3000 W - (3) 1650 W - (4) 3000 W
Art. BB40118/CS/SF DB
Foro incasso 1152 x 452 mm
Profondità minima del piano **630 mm**. **VAIBPI01**



Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Lavelli filotop Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo - Fori rubinetteria**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola QUADRO cromo satinato, sifone**



Lavello da **530 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 600 mm (900 mm se ad inizio composizione) **LBTBAA01**

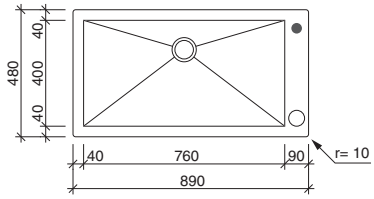

Lavello da **890 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTBAG01**

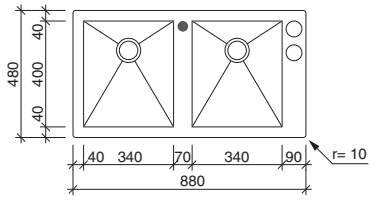

Lavello da **880 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTBAC01**

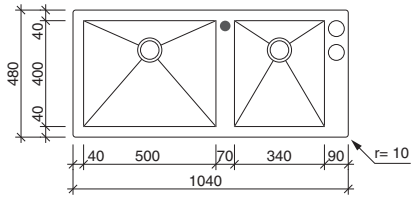

Lavello da **1040 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 1200 mm. **LBTBAF01**

Pattumiera filotop per piano
Con un secchiello in plastica, capacità di 13 lt.
con coperchio inox e guarnizione. **LBTIAN02**



Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture filotop Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 / 830 mm**
- **Manopole serie QUADRO cromo satinato**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) tripla corona 3500 W - (2) 2000 W **VQABNI01**



Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) tripla corona 3500 W - (2-3) 2000 W **VQABNI02**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) tripla corona 3500 W
(2) 1000 W - (3-4) 2000 W **VQABNI03**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Griglie laterali supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 3500 W - (2) 2000 W - (3) 2000 W - (4) 1000 W
Profondità minima del piano **830 mm** **VQABNI04**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) tripla corona 3500 W - (2) 2000 W **VQABMI01**

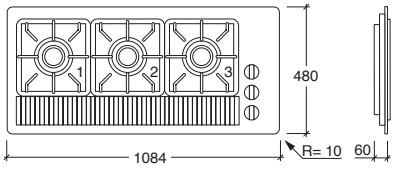

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) tripla corona 3500 W - (2-3) 2000 W **VQABMI02**

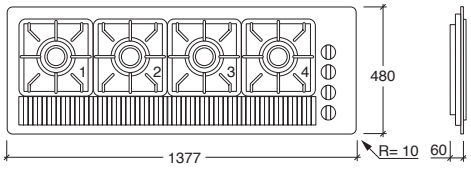

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori: (1) tripla corona 3500 W
(2) 1000 W - (3-4) 2000 W **VQABMI03**



Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture filotop Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Manopole serie QUADRO cromo satinato**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715157 DB **VFRBNI05**

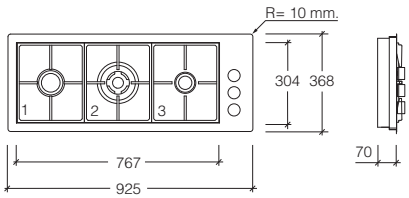

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 3800 Trial - (3) 1100 W
Art. 930715159 DB **VFRBNI06**

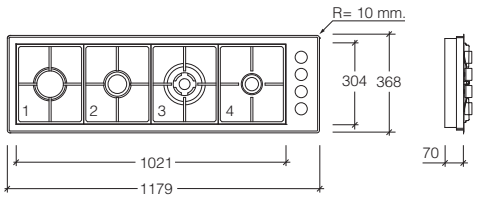

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2) 1750 Trial - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715161 DB **VFRBNI07**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715156 DB **VFRBMI01**

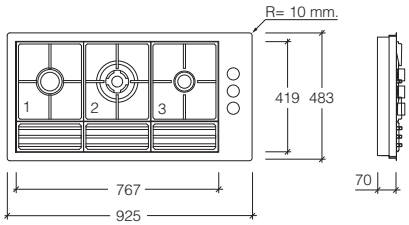

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 3800 Trial - (3) 1100 W
Art. 930715158 DB **VFRBMI02**

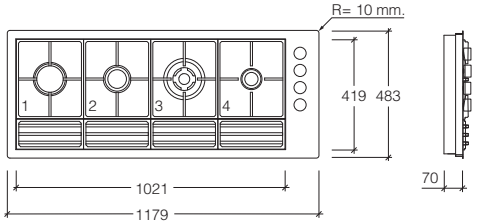

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2) 1750 Trial - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715160 DB **VFRBMI03**



Acciaio inox SATINATO BRILLANTE - Cotture filotop Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Manopole serie QUADRO cromo satinato**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W, (2) 1750 W - (3) 1100 W, (4) 1750 W
Art. 7256 032 DB **VFRBNI01**

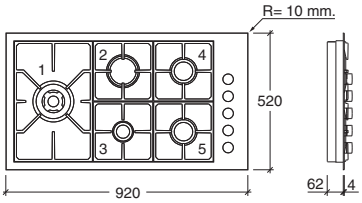

Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3800 W Trial
(2) 3000 W - (3) 1100 W - (4) 1750 W - (5) 1750 W
Art. 7257 032 DB **VFRBNI02**



Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1-5-6) 1750 W - (2-3) 3000 W - (4) 1100 W
Art. 7258 032 DB **VFRBNI03**

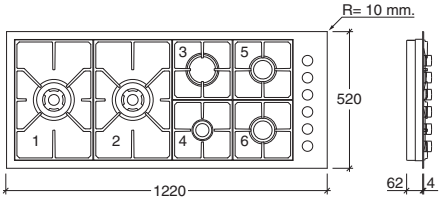

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1-2) 3800 W Trial - (3) 3000 W - (4) 1100 W - (5-6) 1750 W
Art. 7273 032 DB **VFRBNI04**

I n c a s s o F I L O T O P
INOX SATINATO OPACO
LAVELLI Design Boffi



Acciaio inox SATINATO OPACO - Lavelli filotop Design Boffi serie **QUADRO**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo - Fori rubinetteria**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola C.R.S. inox, sifone**



Lavello da **530 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 600 mm (900 mm se ad inizio composizione) **LBTCAA01**

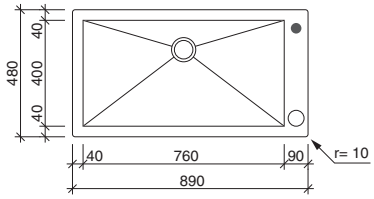

Lavello da **890 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm.
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTCAG01**

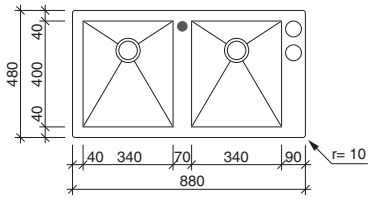

Lavello da **880 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTCAC01**

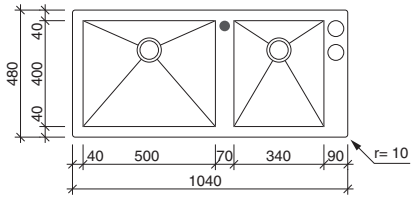

Lavello da **1040 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 200 mm
Base sottolavello minima da 1200 mm. **LBTCAF01**

Pattumiera filotop per piano
Con un secchiello in plastica, capacità di 13 lt.
con coperchio inox e guarnizione. **LBTIAN03**



Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture filotop Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715157 DB **VFRBNS05**

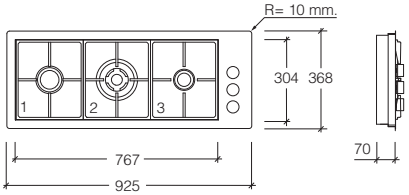

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 3800 Trial - (3) 1100 W
Art. 930715159 DB **VFRBNS06**

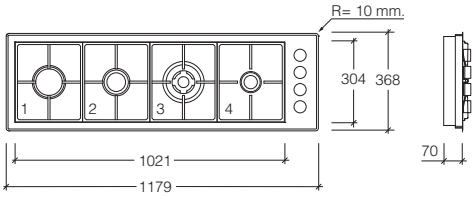

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2) 1750 Trial - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715161 DB **VFRBNS07**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 1100 W
Art. 930715156 DB **VFRBMS01**

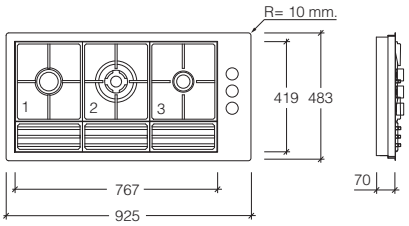

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 1750 W - (2) 3800 Trial - (3) 1100 W
Art. 930715158 DB **VFRBMS02**

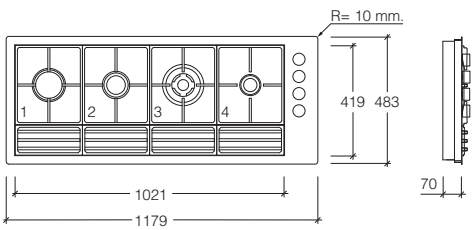

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2) 1750 Trial - (3) 3800 W Trial - (4) 1100 W
Art. 930715160 DB **VFRBMS03**



Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture filotop Design Boffi serie **R10**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W, (2) 1750 W - (3) 1100 W, (4) 1750 W
Art. 7256 032 DB **VFRBNS01**

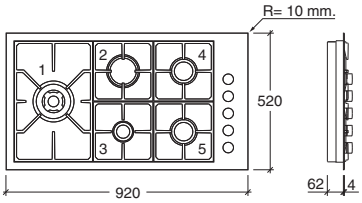

Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3800 W Trial
(2) 3000 W - (3) 1100 W - (4) 1750 W - (5) 1750 W
Art. 7257 032 DB **VFRBNS02**



Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1-5-6) 1750 W - (2-3) 3000 W - (4) 1100 W
Art. 7258 032 DB **VFRBNS03**

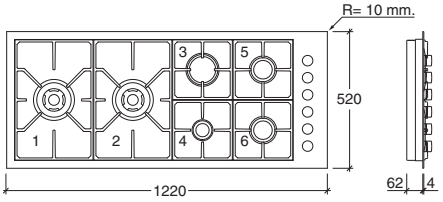

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1-2) 3800 W Trial - (3) 3000 W - (4) 1100 W - (5-6) 1750 W
Art. 7273 032 DB **VFRBNS04**



Acciaio inox SATINATO OPACO - Cotture filotop Design Boffi serie **APRILE**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 705 mm**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie in ghisa smaltata**



Piano di cottura con 1 fuoco gas
Potenza bruciatori:
300/4200 W a tripla corona indipendente **VAFBNI01**



Piano di cottura con 2 fuochi gas
Potenza bruciatori:
3000 W - 1000 W **VAFBNI02**



Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
3000 W - 1000 W - 2 x 1750 W **VAFBNI03**



Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: 300/4200 W a tripla corona indipendente
3000 W - 1000 W - 2 x 1750 W **VAFBNI04**



Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori:
3000 W - 1000 W - 4 x 1750 W **VAFBNI05**

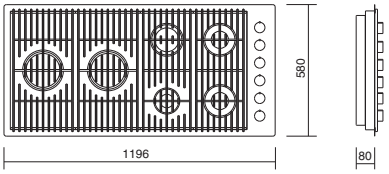

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori: 2 x 300/4200 W a tripla corona indipendente
3000 W - 1000 W - 2 x 1750 W **VAFBNI06**



Piano di cottura con 3 fuochi gas
Potenza bruciatori:
300/4200 W a tripla corona indipendente - 2 x 1750 W **VAFBNI07**



Piastra di cottura, con 4 fuochi gas,
Potenza bruciatori:
2 x 300/4200 W a tripla corona indipendente - 2 x 1750 W **VAFBNI08**

I n c a s s o F I L O T O P
INOX C.R.S. SCOTCH BRITE
LAVELLI Design Boffi



Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Lavelli filotop Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 705 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo - Fori rubinetteria**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola C.R.S. inox, sifone**
- **Nei lavelli con spigoli vivi potrebbero depositarsi sul fondo piccole quantità di acqua che dovranno essere rimosse con un panno. Quanto sopra non potrà essere motivo di reclamo o contestazione.**
- **Criteri di posizionamento sul piano: 1) Distanza minima tra vasca e bordo anteriore piano: 60 mm 2) Distanza minima tra vasca e bordo laterale piano: 50 mm 3) Distanza minima tra 2 vasche: 50 mm 4) Distanza minima con fondale spessore 20 mm sulla parete, tra vasca e bordo posteriore piano: 80 mm**



Lavello da **530 x 580 mm**, vasca singola
Altezza vasca 200 mm
Art. BBLAV1V500F DB
Base sottolavello minima da 600 mm. **LBTIAA03**



Lavello da **790 x 580 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV2V340F DB
Base sottolavello minima da 900 mm. **LBTIAC05**

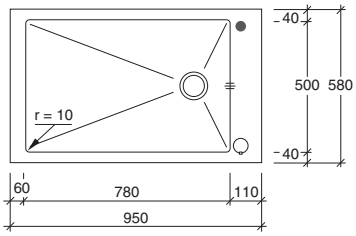

Lavello da **950 x 580 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm - Pieghe di scolo sul fondo
Art. BBLAV1V800F DB
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTIAG05**

Pattumiera filotop per piano
Con un secchiello in plastica, capacità di 13 lt.
con coperchio inox e guarnizione
Profondità minima del piano **630 mm.** **LBTIAN01**



Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Lavelli filotop Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 630 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo - Fori rubinetteria**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola C.R.S. inox, sifone**
- **Nei lavelli con spigoli vivi potrebbero depositarsi sul fondo piccole quantità di acqua che dovranno essere rimosse con un panno. Quanto sopra non potrà essere motivo di reclamo o contestazione.**
- **Criteri di posizionamento sul piano: 1) Distanza minima tra vasca e bordo anteriore piano: 60 mm 2) Distanza minima tra vasca e bordo laterale piano: 50 mm 3) Distanza minima tra 2 vasche: 50 mm 4) Distanza minima con fondale spessore 20 mm sulla parete, tra vasca e bordo posteriore piano: 80 mm**



Lavello da **540 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV1V54F DB
Base sottolavello minima da 600 mm. **LBTIAA02**



Lavello da **980 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV2V4098F DB
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTIAC03**



Lavello da **850 x 480 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV2V85F DB
Base sottolavello minima da 900 mm. **LBTIAF01**



Lavello da **850 x 480 mm**, vasca singola con pattumiera
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV1VP85F DB
Base sottolavello minima da 900 mm. **LBTIAM01**



Lavello da **980 x 480 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV1V814098SF DB
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTIAG02**

I n c a s s o F I L O T O P
INOX C.R.S. SCOTCH BRITE
LAVELLI Design Boffi



Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Lavelli filotop Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 705 mm**
- **Vasca squadrata a spigolo vivo - Fondo con pieghe di scolo - Fori rubinetteria**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accessori inclusi: scarico automatico da 3" 1/2 con manopola C.R.S. inox, sifone**
- **Nei lavelli con spigoli vivi potrebbero depositarsi sul fondo piccole quantità di acqua che dovranno essere rimosse con un panno. Quanto sopra non potrà essere motivo di reclamo o contestazione.**
- **Criteri di posizionamento sul piano: 1) Distanza minima tra vasca e bordo anteriore piano: 60 mm 2) Distanza minima tra vasca e bordo laterale piano: 50 mm 3) Distanza minima tra 2 vasche: 50 mm 4) Distanza minima con fondale spessore 20 mm sulla parete, tra vasca e bordo posteriore piano: 80 mm**

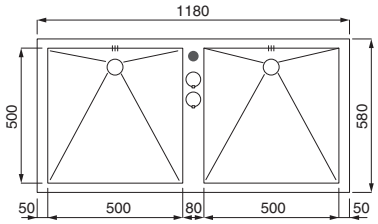

Lavello da **1180 x 580 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV2V118F DB
Base sottolavello minima da 1200 mm. **LBTIAC06**



Lavello da **980 x 580 mm**, vasca singola con pattumiera
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV1VP98F DB
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTIAM03**



Lavello da **980 x 580 mm**, doppia vasca
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV2V98F DB
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTIAF03**



Lavello da **980 x 580 mm**, vasca singola
Altezza vasca 190 mm
Art. BBLAV1V815198F DB
Base sottolavello minima da 1050 mm. **LBTIAG06**



Acciaio inox C.R.S. SCOTCH BRITE - Cotture filotop Design Boffi serie **C.R.S.**

- **Compatibili SOLO con piani laminato, legno, Corian®, pietra, marmo, granito, pietra composita di profondità minima 705 / 630 mm**
- **Manopole serie C.R.S. inox**
- **Ordinare separatamente lavorazione foro incasso filotop (vedi sezione "Lavorazioni")**
- **Se si desidera il montaggio e la sigillatura sui piani di lavoro in laminato, legno, Corian®, considerare l'apposita lavorazione (vedi sezione "Lavorazioni"). Con piani in marmo, pietra, granito, pietra composita il montaggio e la sigillatura dovranno essere eseguiti dai montatori del cliente.**
- **Accensione elettrica, valvole di sicurezza, griglie filotop in ghisa smaltata**

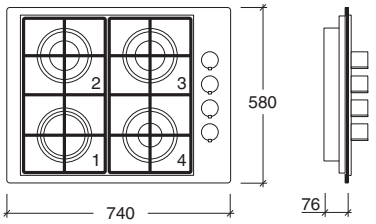

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Potenza bruciatori:
(1) 3000 W - (2-3) 1650 W - (4) 1000 W
Art. BB40/CS/F DB
Profondità minima del piano **705 mm**. **VAIBNI01**

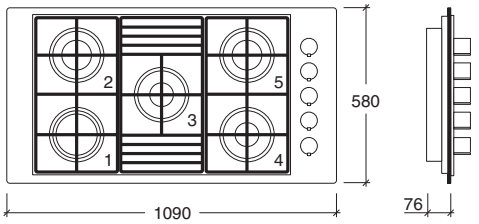

Piano di cottura con 5 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1) 3000 W
(2-5) 1650 W - (3) 3250 W - (4) 1000 W
Art. BB40TC/CS/F DB
Profondità minima del piano **705 mm**. **VAIBNI02**

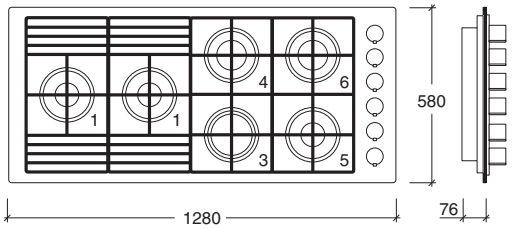

Piano di cottura con 6 fuochi gas
Potenza bruciatori: (1-2) 3250 W
(3) 3000 Trial - (4-6) 1650 W - (5) 1000 W
Art. BB402TC/CS/F DB
Profondità minima del piano **705 mm**. **VAIBNI03**

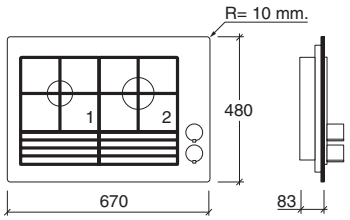

Piano di cottura con 2 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 1650 W - (2) 3000 W
Art. BB2067/CS/F DB
Profondità minima del piano **630 mm**. **VAIBMI01**

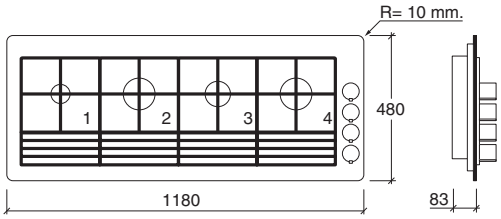

Piano di cottura con 4 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori: (1) 1650 W
(2) 3000 W - (3) 1650 W - (4) 3000 W
Art. BB40118/CS/F DB
Profondità minima del piano **630 mm**. **VAIBMI02**

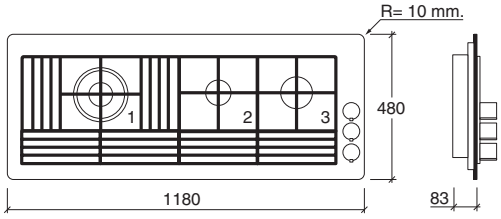

Piano di cottura con 3 fuochi gas
Griglie anteriori supplementari
Potenza bruciatori:
(1) 3250 W, (2) 1650 W, (3) 3000 W
Art. BB20TC118/CS/F DB
Profondità minima del piano **630 mm**. **VAIBMI03**

Rubinetteria **design Boffi**



Rubinetto KWC design Boffi. Miscelatore **tutto inox**,
leva in carbonio e acciaio inox, bocca girevole
doccino estraibile con luce a led integrata
Tensione 220 V - 50 Hz (Non compatibile con mercato USA)
Foro incasso Ø 35 mm. **REAA1**



Rubinetto KWC design Boffi,
miscelatore **tutto inox**, leva in carbonio e acciaio inox,
doccia estraibile, bocca girevole **REAA2**



Rubinetto KWC design Boffi,
miscelatore **tutto inox**, bocca girevole
Foro incasso Ø 35 mm. **REAA7**



Doccia a pulsante, estraibile, **tutta inox**, con prolunga
per piani sp. 60 mm., attacco 1/2", **foro incasso Ø 35 mm.**
inox satinato **RJFA1**
inox lucido **RJFA2**

Rubinetteria **design Norbert Wangen** - Serie w1



Miscelatore con comandi integrati, in acciao inox spazzolato,
canna alta girevole, aeratore orientabile - serie w1 **REFA01**
A= Leva regolazione temperatura.
B= Leva erogazine portata.



Canna di erogazione girevole,
in acciaio inox spazzolato, aeratore orientabile
serie w1 **RIFA06**
(da abbinare al gruppo comandi cod. RGFA02)



Gruppo comandi caldo/freddo,
in acciao inox spazzolato, attacco 1/2"
serie w1 **RGFA02**



Doccino estraibile,
in acciaio inox spazzolato,
serie w1 **RJFA03**
(da abbinare al gruppo comandi cod. RGFA02)

Rubinetteria **design Boffi**



Rubinetto KWC design Boffi, comando laterale,
miscelatore **tutto inox**, bocca girevole
Foro incasso Ø 35 mm. **REAA8**



Miscelatore serie GASTRO. Cromato,
bocca orientabile a 360°.
Fori incasso Ø 28 mm. Per piani prof. min. 830 mm.
Portata 3 bar, con rompigetto, 42 lt/min. **REAE2**



Miscelatore serie GASTRO. Design Boffi cromato,
doccione con molla, bocca orientabile.
Foro incasso Ø 35 mm.
Per piani con prof. da 830 mm.
Portata a 3 bar: 15 lt/min., con doccia. **REAE5**

Erogatore di acqua bollente **design Boffi**



Erogatore di acqua calda design Boffi
Erogatore **tutto inox** di acqua bollente a 98° filtrata.
Caldaia con serbatoio da 2,5 litri in acciaio inox,
fissaggio direttamente a muro (sottolavello)
o sul fianco interno del contenitore.
Prevedere una presa elettrica per caldaia e un attacco acqua.
Foro incasso Ø 35 mm. **RREA1**

Filtro art. 1973082 (ricambio / confezione 2 pezzi) **RREA2**

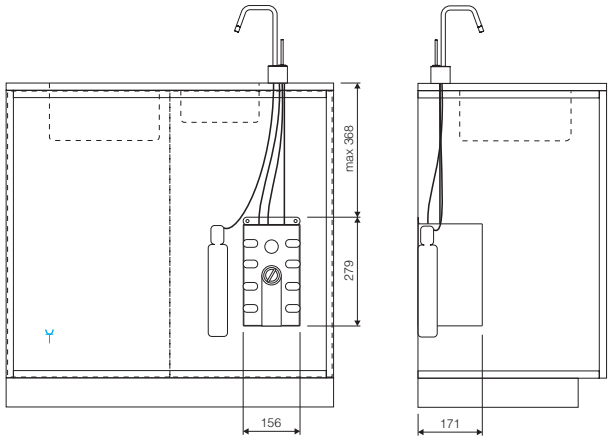

Kit completi per scarico automatico lavelli

Kit saltarello per scarico automatico lavello, completo di manopola QUADRO design Boffi, finitura CROMO SATINATO **ALEL001**
(Abbinabile a cotture INOX SATINATO BRILLANTE con manopole QUADRO cromo satinato)



Kit saltarello per scarico automatico lavello, completo di manopola C.R.S. design Boffi, finitura INOX **ALEL002**
(Abbinabile a cotture INOX SATINATO OPACO o C.R.S. SCOTCH BRITE con manopole C.R.S. inox)

Kit saltarello per scarico automatico lavello, completo di manopola QUADRO design Boffi, finitura CROMO. **ALEL003**
(Abbinabile a rubinetterie cromate)

Kit sifone

Kit sifone a 1 via in polipropilene bianco, con innesto per lavastoviglie **ALEN001**
Kit sifone a 2 vie in polipropilene bianco, con innesto per lavastoviglie **ALEN002**

C A P P E D e s i g n B o f f i

Motori remoti per cappe aspiranti

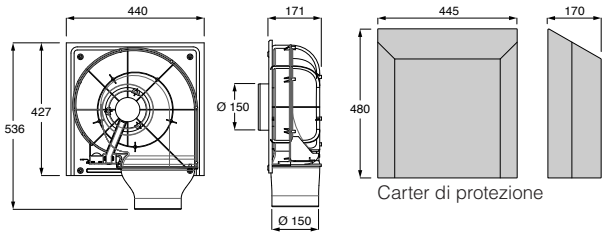

Carter di protezione

Gruppo motore remoto aspirante per uso esterno, con carter di protezione in acciaio inox,
per cappe di produzione ELICA e Design Boffi mod. DIETRO ANTA - FLAT - GLASS
Tensione: 230 V, 50 Hz. - Potenza max. assorbita: 190 W.
Portata: max. 1000 m³/h. - min. 380 m³/h. - Pressione: max. 630 Pa - min. 280 Pa
Comandabile da pulsantiera cappa con comando On-Off (1 Velocità) mod. GME **EHLCI0001**

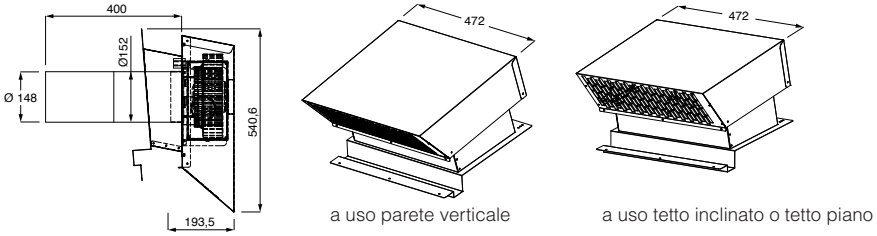

a uso parete verticale a uso tetto inclinato o tetto piano

Gruppo motore remoto aspirante per uso esterno, con carter di protezione in acciaio inox,
per cappe Design Boffi senza motore mod. UNI - CEILING - TILE - GHOST - DD1
Tensione: 230 V, 50 Hz. - Potenza max. assorbita: 190 W.
Portata: max. 950 m³/h. - intermedia 750 m³/h. - min. 450 m³/h.
Pressione: max. 580 Pa - intermedia 530 Pa - min. 360 Pa
Rumorosità: max. 74 dBa - intermedia 70 dBa - min. 58 dBa
Il comando motore esterno è possibile dalla pulsantiera di comando della cappa, con velocità variabile.

mod. K0636CEV + cavo AK2600055 - per uso parete verticale **EHLCI0004**
mod. K0636CEE + cavo AK2600055 - per uso tetto inclinato o tetto piano **EHLCI0005**

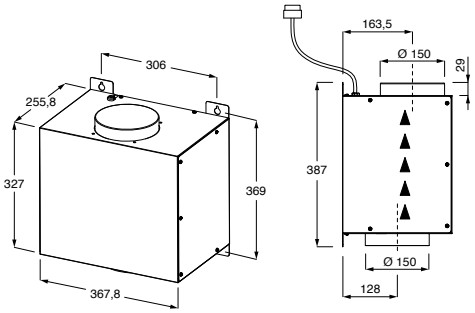

Gruppo motore remoto aspirante da incasso per uso interno, con carter di protezione in lamiera metallica verniciata bianca,
uso anche come attivatore di tiraggio per cappe Design Boffi senza motore mod. UNI - CEILING - TILE - GHOST - DD1,
completo di prolunga cavo elettrico L. 5000 mm., completo di attacchi.
Tensione: 230 V, 50 Hz. - Potenza max. assorbita: 260 W.
Portata: max. 700 m³/h. - intermedia 520 m³/h. - min. 270 m³/h.
Pressione: max. 460 Pa - intermedia 430 Pa - min. 300 Pa
Rumorosità: max. 69 dBa - intermedia 63 dBa - min. 47 dBa
Il comando motore remoto è possibile con l'utilizzo della pulsantiera di comando della cappa, con velocità variabile.
Per l'utilizzo del gruppo motore ad uso interno con modelli di cappa non indicati,
richiedere sempre preventivamente la compatibilità dei collegamenti elettrici.

mod. K0639CEI + cavo AK2600055 **EHLCI0002**

Cappa tutto inox aspirante/depurante, DIETRO ANTA - Per piani prof. 630/830

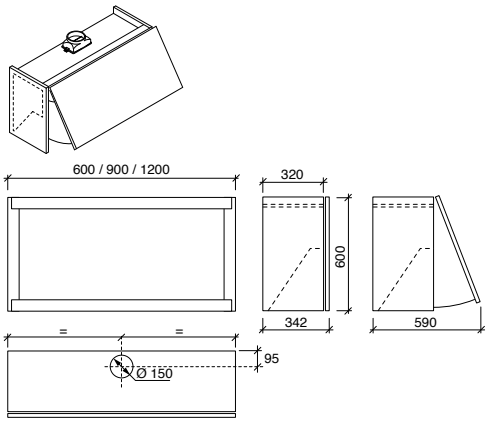

Cappa dietro anta da mm. **900**, H= 600 con anta a ribalta estetica inox **VAOAHI02**
Cappa dietro anta da mm. **1200**, H= 600 con anta a ribalta estetica inox **VAOAHI03**

Confezione n° 3 **filtri** antigrasso per cappa - (Ricambio)
versione EU / USA **AKIB065**
Per cappe da 900 mm ordinare 1 confezione.
Per cappe da 1200 mm ordinare 2 confezioni.

Filtro al carbone attivo per funzionamento depurante - (Opzionale)
versione EU / USA **AKIC031**
Per cappe da 900 mm ordinare 3 filtri.
Per cappe da 1200 mm ordinare 4 filtri.

Caratteristiche tecniche cappa:
Tensione: 220 V - 50 Hz o 110 V - 60 Hz.
Comandi: Pulsantiera meccanica (3V)
Numero motori: 1
Portata IEC: 560 m^3/h
Portata UL: 630 m^3/h
Pressione: 370 Pa
Rumorosità: 64 Db(A)
Potenza: 210 W
Illuminazione: Halo 2 x 2 W
Filtro antigrasso in alluminio (Lavabile in lavastoviglie)
Scarico fumi: Ø 150 - 120 mm. con valvola di non ritorno
Aspirazione perimetrale

Cappa dietro anta da mm. **900**, H= 600 con anta a ribalta - **Senza motore** estetica inox **VAOCAI02** ②
Cappa dietro anta da mm. **1200**, H= 600 con anta a ribalta - **Senza motore** estetica inox **VAOCAI03** ②

PER MERCATO USA - Tensione 110 V, 60 Hz. - Certificata UL
Cappa dietro anta da mm. **900**, H= 600 con anta a ribalta - Tensione **110 V**, 60 Hz. estetica inox **VAOUHI02**
Cappa dietro anta da mm. **1200**, H= 600 con anta a ribalta - Tensione **110 V**, 60 Hz. estetica inox **VAOUHI03**
(Caratteristiche tecniche come sopra)

Ante per il ricoprimento delle cappe dietro anta design Boffi

Anta per cappa dietro anta da **596 x 896** mm.

finitura Decomat **DHCU002**
finitura laminato AH **DHCU002**
finitura laminato BH **DHCU002**
finitura silcover **DHCU002**
finitura Mat Plus **DHCU002**
finitura legno **DHCU002**
finitura legno Selection **DHCU002**
finitura poliestere **DHCU002**
tipo anta BK - finitura alluminio + vetro **DHCU002** ①
finitura inox **DHCU002**
tipo anta BF - Finitura alluminio + vetro **DHCU002** ③
tipo anta AH - Finitura legno L.T. **DHCU002**
finitura Corian® bianco **DHCU002**
finitura legno 3D **DHCU002**
finitura legno massello 3D **DHCU002**

Anta per cappa dietro anta da **596 x 1196** mm.

finitura Decomat **DHCU003**
finitura laminato AH **DHCU003**
finitura laminato BH **DHCU003**
finitura silcover **DHCU003**
finitura Mat Plus **DHCU003**
finitura legno **DHCU003**
finitura legno Selection **DHCU003**
finitura poliestere **DHCU003**
tipo anta BK - finitura alluminio + vetro **DHCU003** ①
finitura inox **DHCU003**
tipo anta BF - Finitura alluminio + vetro **DHCU003** ③
tipo anta AH - Finitura legno L.T. **DHCU003**
finitura Corian® bianco **DHCU003**
finitura legno 3D **DHCU003**
finitura legno massello 3D **DHCU003**

Note per il progettista:
① Specificare al momento dell'ordine finitura vetro: acidato, verniciato bianco - nero, satinato Soft White, Extralight acidato bianco - tortora - caffè.
② Utilizzabile con motore remoto, pag. 19.2.
③ Specificare al momento dell'ordine finitura vetro: verniciato bianco - nero, satinato Soft White, Extralight acidato bianco - tortora - caffè.

Cappe "FLAT-KAP" - Inox - Aspirante/depurante, con telecomando (Escluso marcato USA)

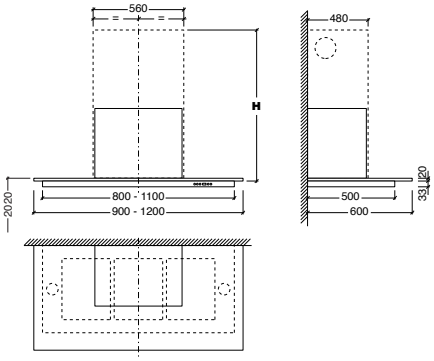

Cappa "Flat-Kap", **versione a parete**, inox, da mm. **900**,
senza camino, altezza variabile (vedi camino, da ordinare a parte) **VABAHI12**

Cappa "Flat-Kap", **versione a parete**, inox, da mm. **1200**,
senza camino, altezza variabile (vedi camino, da ordinare a parte) **VABAHI14**

Cappa a parete "Flat-Kap" inox da mm. **900**. - **Senza motore** . . . . . **VABCAI12** ①
Cappa a parete "Flat-Kap" inox da mm. **1200**. - **Senza motore** . . . . . **VABCAI14** ①

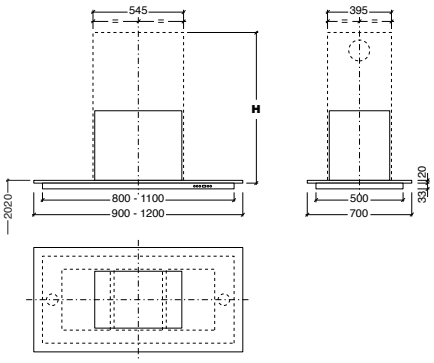

Cappa "Flat-Kap", **versione a isola**, inox, da mm. **900**,
senza camino, altezza variabile (vedi camino, da ordinare a parte) **VABAKI12**

Cappa "Flat-Kap", **versione a isola**, inox, da mm. **1200**,
senza camino, altezza variabile (vedi camino, da ordinare a parte) **VABAKI14**

Cappa a isola "Flat-Kap" inox da mm. **900**. - **Senza motore** . . . . . **VABCCI12** ①
Cappa a isola "Flat-Kap" inox da mm. **1200**. - **Senza motore** . . . . . **VABCCI14** ①

PER MERCATO USA - Tensione 110 V, 60 Hz. - Certificato UL

Cappa "Flat-Kap" **a parete** da mm. **900** **VABUHI12**
Cappa "Flat-Kap" **a parete** da mm. **1200** **VABUHI14**
Cappa "Flat-Kap" **a isola** da mm. **900** **VABUKI12**
Cappa "Flat-Kap" **a isola** da mm. **1200** **VABUKI14**

Caratteristiche tecniche unità aspirante:
Tensione: 220 V - 50 Hz o 110 V - 60 Hz.
Comandi: Control Ball (3 + i)
Numero motori: 1
Portata IEC: 830 m^3/h
Portata UL: 900 m^3/h
Pressione: 480 Pa
Rumorosità: 69 Db(A)
Potenza: 316 W
Illuminazione: Alogena 2 x 20 W
Filtro antigrasso in alluminio anodizzato (Lavabile in lavastoviglie)
Scarico fumi: Ø 150 - 120 mm. con valvola di non ritorno
Aspirazione perimetrale

Note per il progettista:
① Utilizzare con motore remoto, pag. 19.2.

Gruppi aspirante "FLAT-KAP" - Inox, con telecomando (Escluso marcato USA) - (Da utilizzare sempre con vela "FLAT")

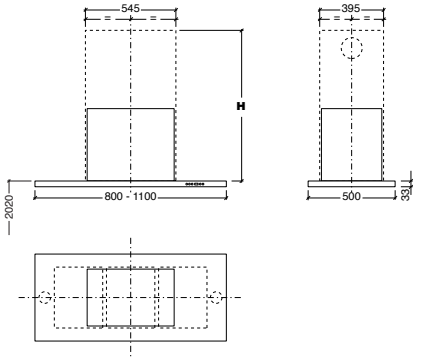

Gruppo aspirante "Flat-Kap", da abbinare sempre con vela "FLAT",
per versione a isola, inox, da mm. **800**,
senza camino, altezza variabile (vedi camino, da ordinare a parte) **VABAKI11**

Gruppo aspirante "Flat-Kap", da abbinare sempre con vela "FLAT",
per versione a isola, inox, da mm. **1100**,
senza camino, altezza variabile (vedi camino, da ordinare a parte) **VABAKI13**

Gruppo aspirante a isola "Flat-Kap" inox da mm. **800**. - **Senza motore** . . . . . **VABCCI11** ①
Gruppo aspirante a isola "Flat-Kap" inox da mm. **1100**. - **Senza motore** . . . . **VABCCI13** ①

PER MERCATO USA - Tensione 110 V, 60 Hz. - Certificato UL

Gruppo aspirante "Flat-Kap" **a isola** da mm. **800** **VABUKI11**
Gruppo aspirante "Flat-Kap" **a isola** da mm. **1100** **VABUKI13**

Caratteristiche tecniche unità aspirante:
Tensione: 220 V - 50 Hz o 110 V - 60 Hz.
Comandi: Control Ball (3 + i)
Numero motori: 1
Portata IEC: 830 m^3/h
Portata UL: 900 m^3/h
Pressione: 480 Pa
Rumorosità: 69 Db(A)
Potenza: 316 W
Illuminazione: Alogena 2 x 20 W
Filtro antigrasso in alluminio anodizzato (Lavabile in lavastoviglie)
Scarico fumi: Ø 150 - 120 mm. con valvola di non ritorno
Aspirazione perimetrale
Peso: 45 kg. (corpo aspirante + struttura + tiranti) + la vela inox da considerare 15 kg./mq.

Confezione n°3 **filtri** antigrasso per cappa - (Ricambio) - Versione EU / USA **AKIB033**
Filtro in carbone attivo per funzionamento depurante - (Opzionale) - Versione EU / USA . . **AKIC030**

Lavorazioni per cappa "Flat-Kap"

Lavorazione scarico laterale Ø 150 mm., Sx o Dx, per camino a parete - Versione aspirante . . . . . **ZDIHE02 S-D**
Lavorazione scarico laterale Ø 150 mm., reversibile, per camino ad isola - Versione aspirante **ZDIHF01**
Lavorazione scarico posteriore Ø 150 mm., reversibile, per camino ad isola - Versione aspirante **ZDIHF02**

Lavorazione cave scarico laterale, Sx o Dx, per camino a parete - Versione depurante . . . . . **ZDIHE04 S-D**
Lavorazione cave scarico laterale, reversibile, per camino ad isola - Versione depurante. **ZDIHF04**
Lavorazione cave scarico posteriore, reversibile, per camino ad isola - Versione depurante **ZDIHF05**

Note per il progettista:
① Utilizzare con motore remoto, pag. 19.2.

Cappe "FLAT-KAP" - Inox - Aspirante/depurante

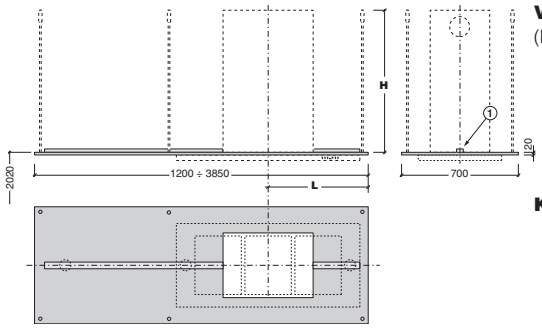

Vela "Flat" inox, **per isola** (Ordinare a parte i tiranti)
(Peso: 15 kg/ml) Prezzo a metro lineare **VABBFI01**

Kit illuminazione per vela a parete e isola
n° 1 faretto **ZDIDA03** ②
n° 2 faretti **ZDIDA02** ②
n° 3 faretti **ZDIDA01** ②

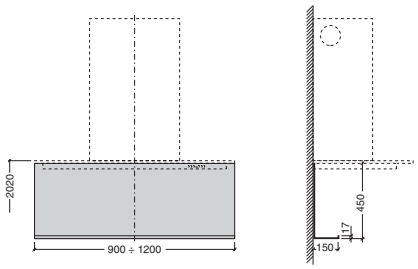

Schienale inox, per cappa "Flat-Kap", **a parete**,
h. 450 mm., prof. 150 mm., con mensola
da mm. 900 **SVAJBU01**
da mm. 1200 **SVAJBU02**



Tirante, per vela "Flat" a parete e ad isola
Altezza **H.** da 500 a 2000 mm. (prezzo fisso) **AKFA005**

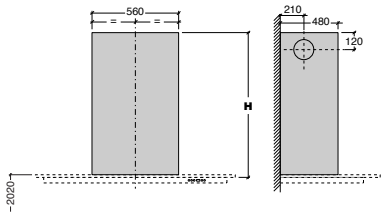

Camino per cappa/gruppo aspirante, **a parete**,
H. da 700 a 2000 mm. Prezzo a metro lineare **AKIT013**

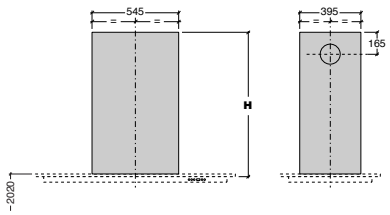

Camino per cappa/gruppo aspirante, **ad isola**,
H. da 700 a 2000 mm. Prezzo a metro lineare **AKIT014**

Note per il progettista: Lavorazioni per scarico laterale Ø 150, sinistro o destro, per camino a parete ed isola, sia in versione aspirante che depurante, vedi pag. 19.5.
① Canalina inox porta faretti alogeni.
② Su una singola vela non è possibile inserire più di 3 faretti.

Cappe "FLAT-KAP - GLASS" - Inox - Schema posizionamento tiranti per vela "Flat" ad isola

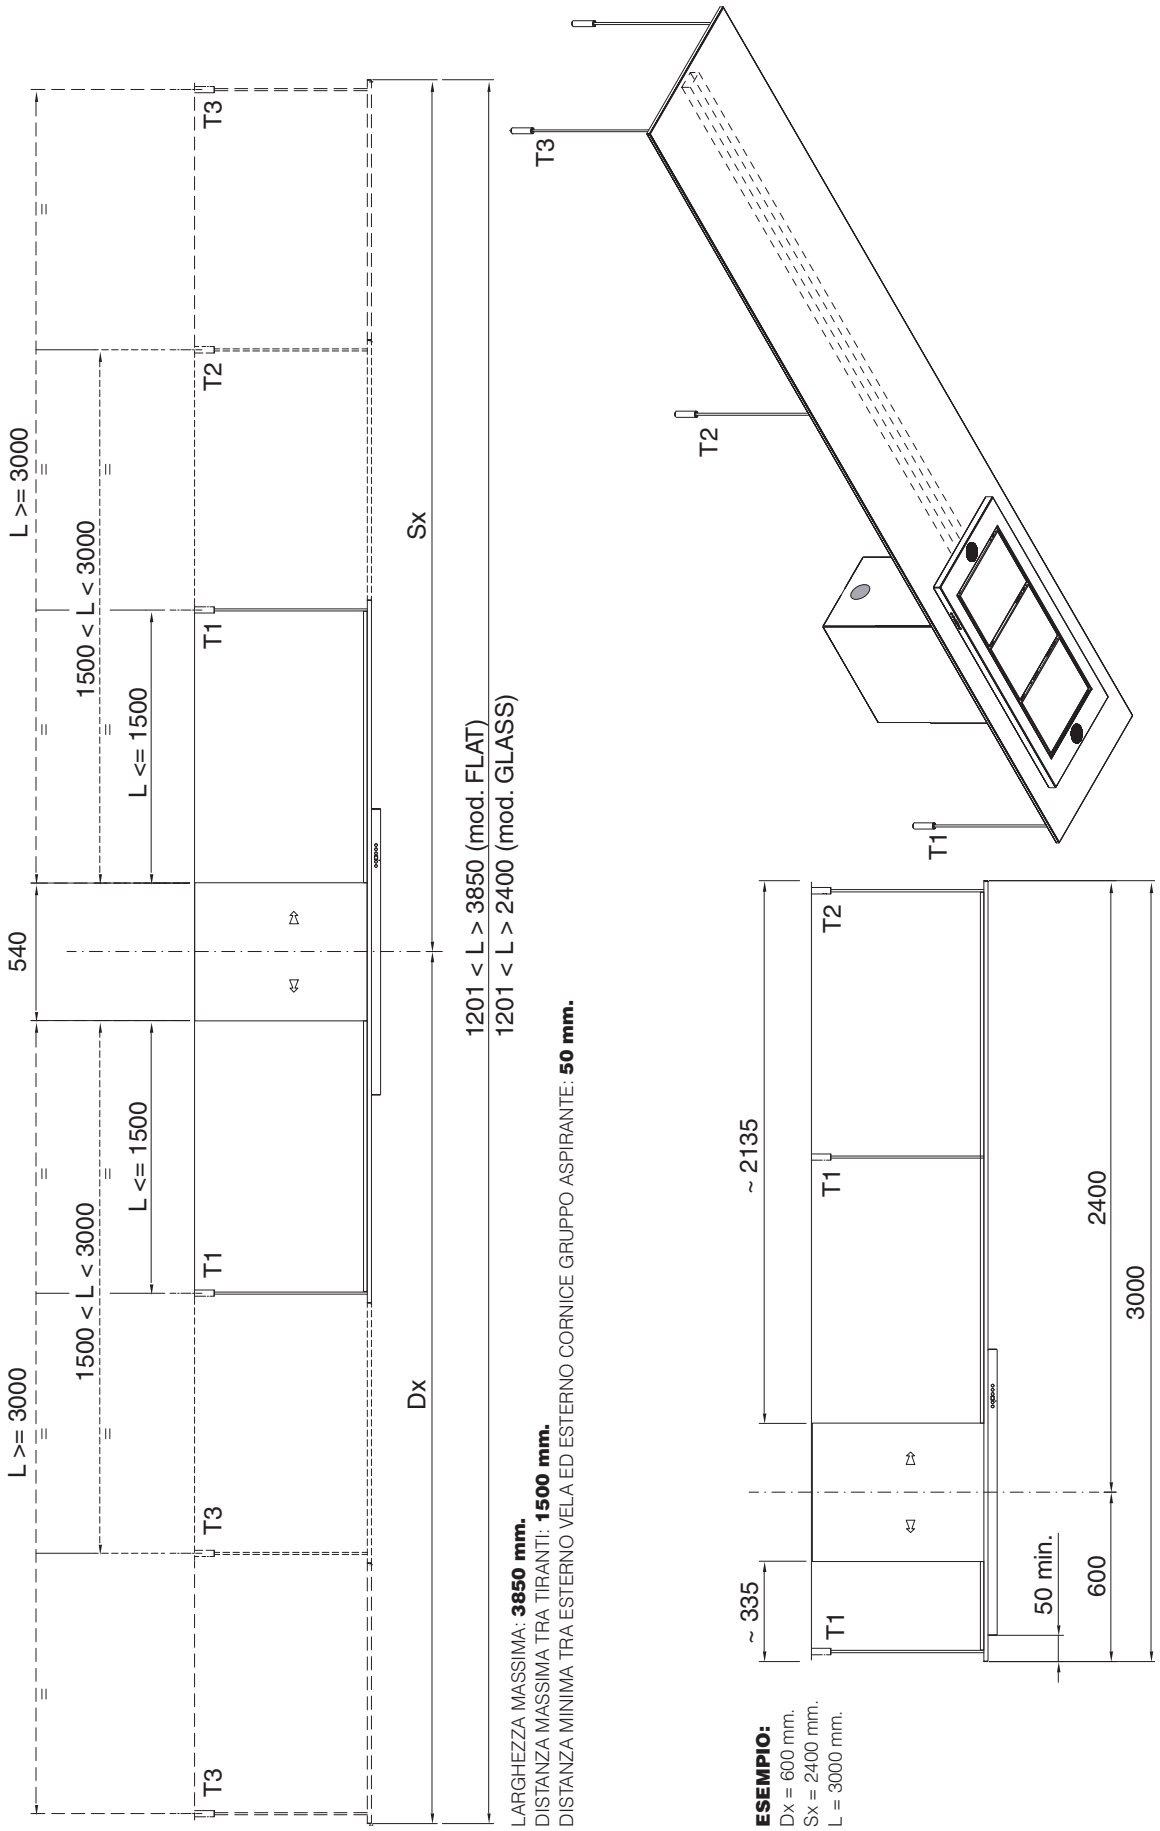

LARGHEZZA MASSIMA: **3850 mm.**
DISTANZA MASSIMA TRA TIRANTI: **1500 mm.**
DISTANZA MINIMA TRA ESTERNO VELA ED ESTERNO CORNICE GRUPPO ASPIRANTE: **50 mm.**

ESEMPIO:
Dx = 600 mm.
Sx = 2400 mm.
L = 3000 mm.

Cappa aspirante/depurante mod. CEILING a parete o ad isola

Cappa aspirante/depurante, a parete o ad isola, formata da una struttura in profilati inox, adattabile alla misura dell'altezza del soffitto, più zona di aspirazione con motore e filtri in acciaio inox.
La cappa è pannellabile con pannelli in 4 finiture, supportati con pannelli in strati di alluminio.
Utilizzabile con altezza soffitti compresa tra 2400 e 3200 mm.
Dotata di telecomando. Il piano inferiore di aspirazione cappa deve essere posto a minimo 1800 e massimo 2000 mm. dal piano pavimento e **l'altezza cappa è contenuta min. 600 - max. 1200 mm.**
Nella versione con uscita laterale o posteriore, comprese nella cappa, altezza minima cappa 700 mm.

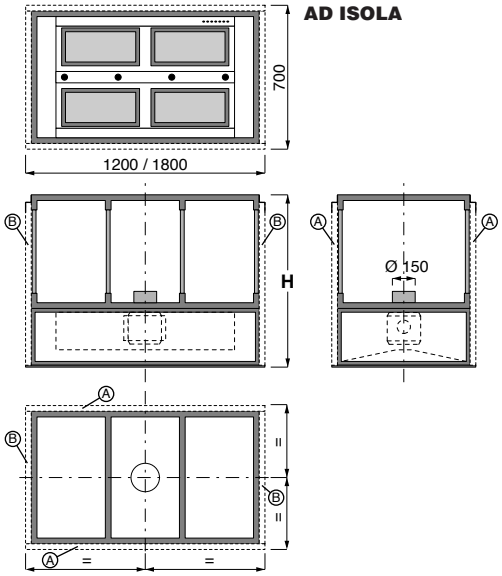

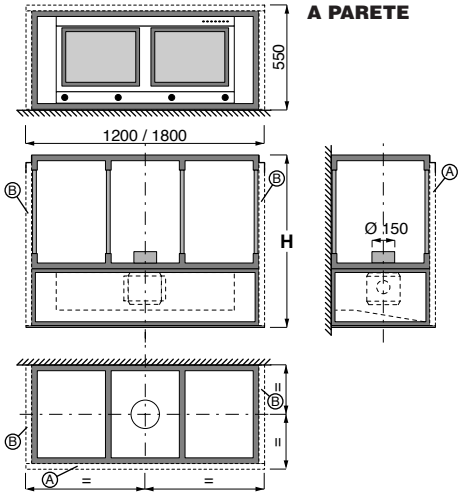

Cappa aspirante/depurante in acciaio inox,
Design Boffi, con telecomando.

L. **1200** mm., **a parete**, Prof. 550 mm. (Peso: 41 kg. + pannelli di ricoprimento mediamente da considerare 15 kg./mq) **VACAHI01**
L. **1800** mm., **a parete**, Prof. 550 mm. (Peso: 51 kg. + pannelli di ricoprimento mediamente da considerare 15 kg./mq) **VACAHI02**

L. **1200** mm., **ad isola**, Prof. 700 mm. (Peso: 45 kg. + pannelli di ricoprimento mediamente da considerare 15 kg./mq) **VACAKI01**
L. **1800** mm., **ad isola**, Prof. 700 mm. (Peso: 58 kg. + pannelli di ricoprimento mediamente da considerare 15 kg./mq) **VACAKI02**

Cappa inox CEILING, **a parete**, L. **1200** mm. - **Senza motore** **VACCAI01**
Cappa inox CEILING, **a parete**, L. **1800** mm. - **Senza motore** **VACCAI02**

Cappa inox CEILING, **ad isola**, L. **1200** mm. - **Senza motore** **VACCCI01**
Cappa inox CEILING, **ad isola**, L. **1800** mm. - **Senza motore** **VACCCI02**

PER MERCATO USA - Tensione 110 V, 60 Hz. - Certificato UL

Cappa inox CEILING, **a parete**, L. **1200** mm. **VACUHI01**
Cappa inox CEILING, **a parete**, L. **1800** mm. **VACUHI02**

Cappa inox CEILING, **ad isola**, L. **1200** mm. **VACUKI01**
Cappa inox CEILING, **ad isola**, L. **1800** mm. **VACUKI02**

Caratteristiche tecniche:
- Tensione 220 V, 50 Hz. o 110 V, 60 Hz.
- Portata massima: 1000 m^3/h.
- Scarico Ø 150 mm., con valvola di non ritorno.
- 3 velocità + turbo.
- L. 1200 = 3 faretti alogeni da 20 W.
- L. 1800 = 4 faretti alogeni da 20 W.
- L. 1200 = 4 moduli filtri antigrasso in inox, lavabili in lavastoviglie, versione ad isola.
- L. 1800 = 6 moduli filtri antigrasso in inox, lavabili in lavastoviglie, versione ad isola.
- L. 1200 = 2 moduli filtri antigrasso in inox, lavabili in lavastoviglie, versione a parete.
- L. 1800 = 3 moduli filtri antigrasso in inox, lavabili in lavastoviglie, versione a parete.
- Pulsantiera di comando elettronica.
- Telecomando.
- Tubo flessibile d'alluminio Ø 150 mm. estensibile sino a L= 1500 mm.

Note per il progettista: Nell'ordine definire finitura ricoprimenti: **1**= vetro bianco - **2**= vetro nero - **3**= inox - **4**= Corian® bianco - **5**= Specchio.
Nella finitura inox la satinatura è orizzontale. Non sono possibili fuori standard in larghezza e profondità. In altezza la misura è variabile da 600 a 1200 mm.
Nella versione con scarico con uscita laterale o posteriore, compresa nella cappa, l'altezza minima è di 700 mm.

Ricoprimento cappa mod. CEILING (Prezzi al metro quadrato)

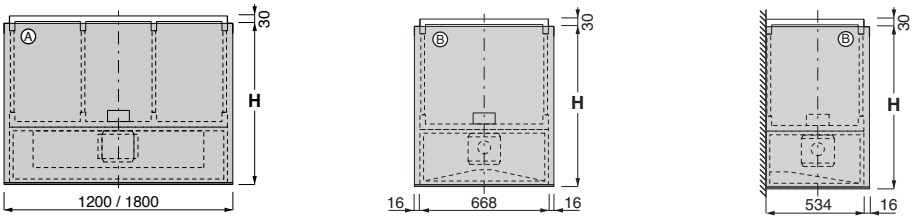

Pannello di ricoprimento, anteriore e posteriore,
sp. 16 mm., per cappa ad isola o a parete.

L. **1200** mm., finitura vetro bianco, nero, Extralight acidato bianco - tortora - caffè	**SVAYBV01** ③
L. **1200** mm., finitura inox	**SVAYBV01**
L. **1200** mm., finitura Corian® bianco	**SVAYBV01**
L. **1200** mm., finitura specchio	**SVAYBV01**
L. **1800** mm., finitura vetro bianco, nero, Extralight acidato bianco - tortora - caffè	**SVAYBV02** ③
L. **1800** mm., finitura inox	**SVAYBV02**
L. **1800** mm., finitura Corian® bianco	**SVAYBV02**
L. **1800** mm., finitura specchio	**SVAYBV02**

Pannello di ricoprimento laterale, destro/sinistro, sp. 16 mm.,
prof. 550 mm., per cappa a parete.

Finitura vetro bianco, nero, Extralight acidato bianco - tortora - caffè	**SVAYBV03** ③
Finitura inox	**SVAYBV03**
Finitura Corian® bianco	**SVAYBV03**
Finitura specchio	**SVAYBV03**

prof. 700 mm., per cappa ad isola.

Finitura vetro bianco, nero, Extralight acidato bianco - tortora - caffè	**SVAYBV04** ③
Finitura inox	**SVAYBV04**
Finitura Corian® bianco	**SVAYBV04**
Finitura specchio	**SVAYBV04**

Nella versione a parete, i ricoprimenti sono 1 anteriore e 2 laterali, prof. 548 mm.
Nella versione ad isola, i ricoprimenti sono 1 anteriore, 1 posteriore e 2 laterali, prof. 696 mm.

Modulo **filtro** antigrasso per cappa a parete, in acciaio inox - (Ricambio) - Per cappe versione EU - L. 1200 / 1800	**AKIB046** ①
Modulo **filtro** antigrasso per cappa a parete, in acciaio inox - (Ricambio) - Per cappe versione USA - L. 1200 / 1800	**AKIB048** ①
Modulo **filtro** antigrasso per cappa ad isola, in acciaio inox - (Ricambio) - Per cappe versione EU - L. 1200 / 1800	**AKIB047** ②
Modulo **filtro** antigrasso per cappa ad isola, in acciaio inox - (Ricambio) - Per cappe versione USA - L. 1200 / 1800	**AKIB049** ②
Confezione n°2 **filtri** depuranti in carbone attivo (Opzionale - Per cappe fornite da Gennaio 2004) - Per cappe parete/isola versione EU - L. 1200 / 1800	**AKIC024**
Confezione n°2 **filtri** depuranti in carbone attivo (Opzionale - Per cappe fornite fino a Dicembre 2003) - Per cappe parete/isola versione EU - L. 1200 / 1800	**AKIC025**
Confezione n°2 **filtri** depuranti in carbone attivo (Opzionale) - Per cappe parete/isola versione USA - L. 1200 / 1800	**AKIC026**
Kit griglia di chiusura per scarico laterale (versione depurante, compresi 2 filtri carbone)	**AKIR001**
Kit piastra di collegamento, per scarico laterale o posteriore (versione aspirante)	**AKIR002**
Coperchio inox con griglia superiore per cappa a parete L= 1200	**AKIA001**
Coperchio inox con griglia superiore per cappa a parete L= 1800	**AKIA002**

Accoppiamento nello spigolo dei pannelli di ricoprimento, nella finitura:

• Inox - Sormontato



• Vetro bianco, nero, Extralight acidato bianco - tortora - caffè, specchio - A 45°
• Corian® bianco - A 45°



Note per il progettista: Nella finitura inox la satinatura è orizzontale. Non sono possibili fuori standard in larghezza e profondità. In altezza la misura è variabile da 600 a 1200 mm. Nella versione con scarico con uscita laterale o posteriore, compresa nella cappa, l'altezza minima è di 700 mm. ① Per cappe L. 1200: ordinare 2 moduli - Per cappe L. 1800: ordinare 3 moduli. ② Per cappe L. 1200: ordinare 4 moduli - Per cappe L. 1800: ordinare 6 moduli. ③ Per la tonalità del vetro bianco fare riferimento al campione di vetro verniciato bianco presente nella cassetta campioni. **E' disponibile, a richiesta con maggiorazione del 15%, il vetro verniciato bianco extrachiaro, privo dei tipici riflessi di tonalità verde del vetro.**

Cappa aspirante/depurante mod. CEILING - Utilizzo con scarico vapori laterale o posteriore

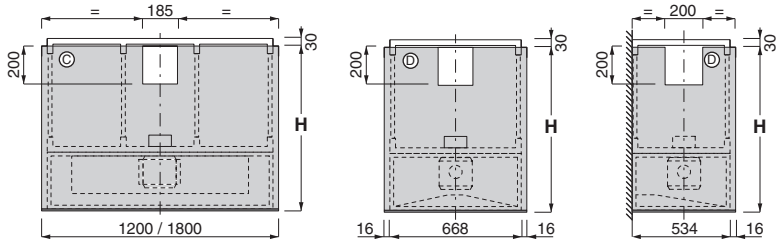

Lavorazione per realizzazione scarico vapori laterali, destro o sinistro, o posteriori.
Comune a cappe ad isola e a parete. Altezza minima nell'utilizzo con scarico H= 700 mm. **ZDICK01**

Esempio di calcolo prezzo cappa CEILING

Cappa CEILING a parete con scarico superiore, H= 800 mm., L= 1200 mm., Prof. 550 mm. - Finitura Corian® bianco - Versione aspirante
Cappa a parete L= 1200 mm. **VACAHI01**
Pannelli laterali H= 800 mm, prof. 550 mm. - mq. 0,44 (2) **SVAYBV03**
Pannello anteriore H= 800 mm., L= 1200 mm. - mq. 0,96 ..... **SVAYBV01**

Cappa CEILING ad isola con scarico laterale destro, H= 1000 mm., L= 1800 mm., Prof. 700 mm. - Finitura Inox - Versione filtrante
Cappa ad isola L= 1800 mm. **VACAKI02**
Pannelli laterali H= 1000 mm, prof. 700 mm. - mq. 0,7 (2) **SVAYBV04**
Pannelli anteriore/posteriore H= 1000 mm., L= 1800 mm. - mq. 1,8 (2) **SVAYBV02**
Lavorazione per scarico laterale destro **ZDICK01**
Kit griglia scarico **AKIR001**

Schemi tecnici per il posizionamento cappa in altezza - Scarico superiore

(1) Profili a misura variabile per adattare l'altezza della cappa all'altezza del soffitto (H. min. 2600 mm., max. 320 mm.)
(2) Altezza massima cappa, altezza soffitto 3200 mm.
(3) Altezza minima cappa, altezza soffitto 2600 mm.
(4) Posizionamento cappa rispetto al pavimento min. 1600 mm. - max. 2000 mm.
Ricordare che nel caso di uscita vapori lateralmente o posteriormente, l'altezza minima della cappa sarà 700 mm., per contenere l'impianto scarico vapori nell'altezza cappa.

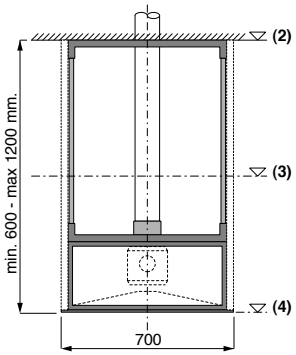





Utilizzo cappa sotto solette inclinate
(A) Controsoffitto di tamponamento a cura del cliente.

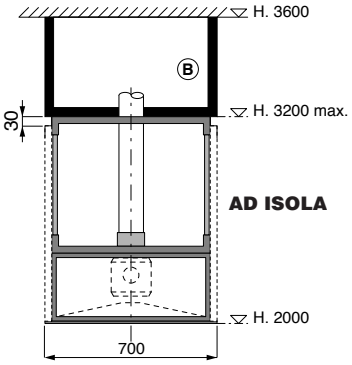

Esempio con soletta H= 3600 mm.
(B) Nell'utilizzo con solette superiori a 3200 mm. Sostegno cappa a cura del cliente.

Schema vista frontale e posizionamento cappa in altezza, con allineamento ad eventuali pensili

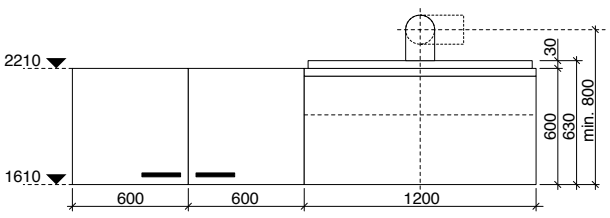

Esempio con scarico esterno

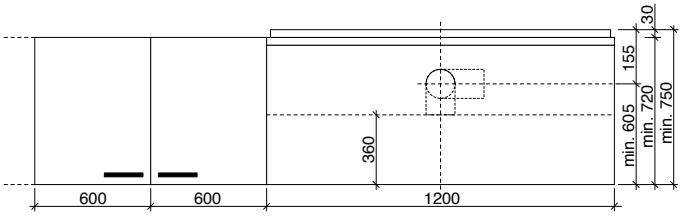

Esempio con scarico contenuto nella cappa

Cappa GLASS, inox/vetro, aspirante/depurante, con telecomando

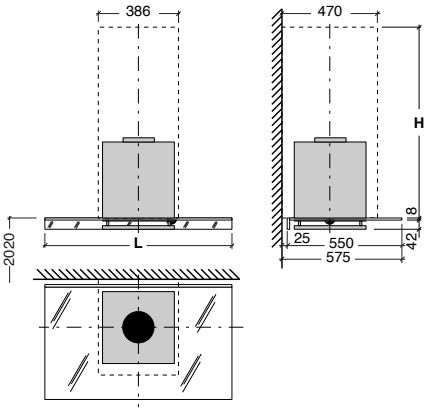

Cappa GLASS inox, **versione a parete**, con mensola in vetro,
camino inox, ad altezza variabile, da ordinare a parte.
Tensione: 230 V, 50 Hz.

L. **600** mm. **VAGAHJ11**
L. **900** mm. **VAGAHJ12**
L. **1200** mm. **VAGAHJ13**

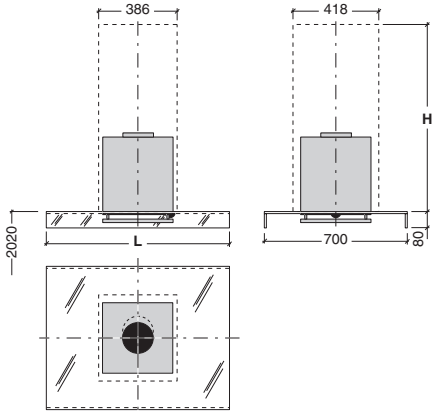

Cappa GLASS inox, **versione ad isola**, con mensola in vetro,
camino inox, ad altezza variabile, da ordinare a parte.
Tensione: 230 V, 50 Hz.

L. **900** mm. **VAGAKJ12**
L. **1200** mm. **VAGAKJ13**

IMPORTANTE: la posizione del foro inferiore scarico fumi
è decentrata rispetto all'asse centrale del camino e della vela.

VERSIONE PER MERCATO USA - Tensione 110 V, 60 Hz.

Cappa GLASS, **a parete**, con mensola in vetro
L. **600** mm. **VAGUHJ11**
L. **900** mm. **VAGUHJ12**
L. **1200** mm. **VAGUHJ13**

Cappa GLASS, **ad isola**, con mensola in vetro
L. **900** mm. **VAGUKJ12**
L. **1200** mm. **VAGUKJ13**

Gruppo aspirante/depurante GLASS - Da utilizzare sempre con mensola a misura in vetro, solo nella versione ad isola

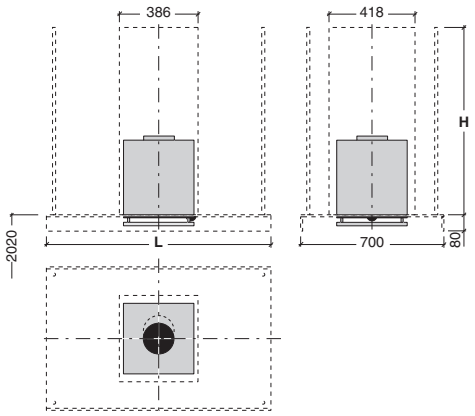

Gruppo motore aspirante GLASS,
da utilizzare con cappe ad isola
con mensola in vetro a misura cliente da ordinare a parte,
camino inox ad altezza variabile da ordinare a parte.
Tensione: 230 V, 50 Hz.
mod. TN228CB3i2NIX/A/38 **VAGAHI11**

VERSIONE PER MERCATO USA - Tensione 110 V, 60 Hz.
Gruppo motore aspirante GLASS **VAGUHI11**

Caratteristiche tecniche unità aspirante
(Comune per tutte le tipologie di cappe GLASS):
Tensione: 220 V - 50 Hz o 110 V - 60 Hz.
Comandi: Control Ball (3 + i)
Numero motori: 1
Portata IEC: 830 m^3/h
Portata UL: 900 m^3/h
Pressione: 480 Pa
Rumorosità: 69 Db(A)
Potenza: 316 W
Illuminazione: Neon 2 x 8 W
Filtro antigrasso in alluminio anodizzato (Lavabile in lavastoviglie)
Scarico fumi: Ø 150 - 120 mm. con valvola di non ritorno
Aspirazione perimetrale
Peso: 35 kg. (motore + camino medio + struttura) +
la mensola in vetro da considerare 20 kg./mq.

Confezione n°3 **filtri** antigrasso - (Ricambio) - Versione EU / USA **AKIB066**

Filtro in carbone attivo per funzionamento depurante - (Opzionale) **AKIC032**
Versione EU / USA

Cappa GLASS, inox/vetro, aspirante/depurante

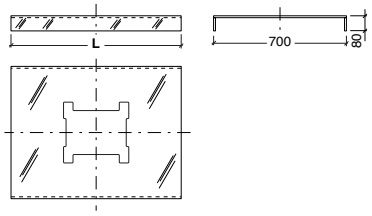

Mensola in vetro temperato trasparente, sp. 8 mm., **per cappa ad isola**,
con lavorazione per gruppo motore aspirante
Lunghezza a misura cliente (Prezzo fisso)

L. da 1201 a 1800 mm. **VAGBFV01**
L. da 1801 a 2400 mm. **VAGBFV02**

IMPORTANTE: la posizione del foro inferiore scarico fumi
è decentrata rispetto all'asse centrale del camino e della vela.

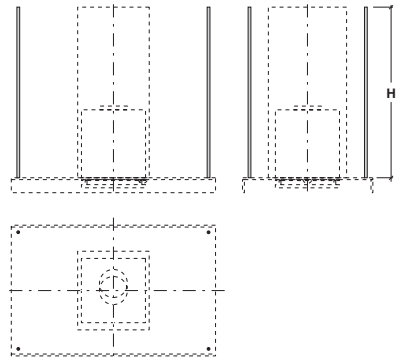

Tirante in acciaio inox, per mensole in vetro.
Altezza a misura cliente H. da 700 a 2000 mm.
(Prezzo fisso) **AKFA006** ①

Lavorazione per foro di fissaggio tirante su mensola in vetro.
Prezzo unitario **ZMVEP01**

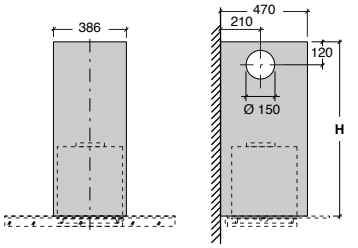

Camino in acciaio inox Scotch Brite, **per cappa a parete**.
Altezza a misura cliente H. da 700 a 2000 mm.
(Prezzo al metro lineare) **H**. da 700 a 2000 mm. **AKTT015** ②

H. Minima per scarico laterale= 800 mm.

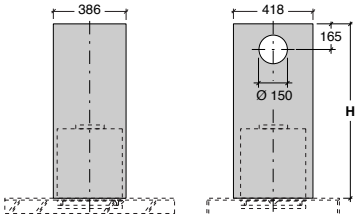

Camino in acciaio inox Scotch Brite, **per cappa ad isola**.
Altezza a misura cliente H. da 700 a 2000 mm.
(Prezzo al metro lineare) **H**. da 700 a 2000 mm. **AKIT018** ②

H. Minima per scarico laterale= 800 mm.

Esempio ordine cappa GLASS - Versione ad isola, aspirante, scarico sul soffitto

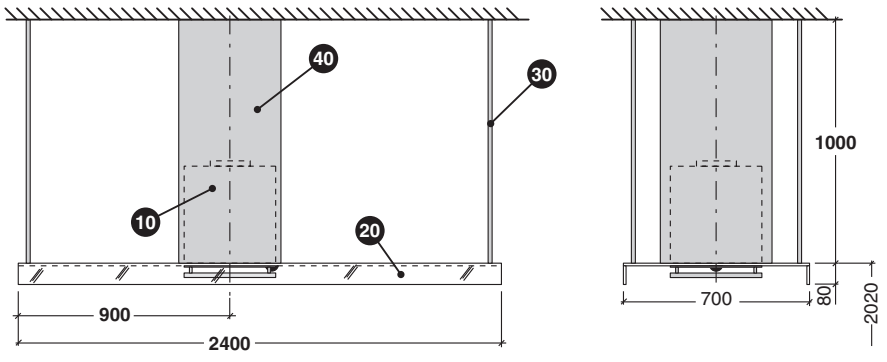

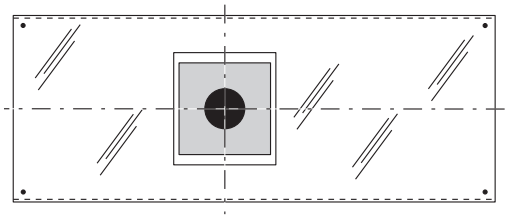

10	Gruppo motore aspirante GLASS, ad isola	**VAGAHI11**
20	Mensola in vetro temperato trasparente - L. 2400 mm.	**VAGBFV02**
30	Tirante inox per mensola in vetro - H. 1000 mm. (n° 4)	**AKFA006**
	Lavorazione per foro su mensola in vetro (n° 4)	**ZMVEP01**
40	Camino inox per cappa GLASS ad isola - H. 1000 mm.	**AKIT018**

Note per il progettista:
① Per posizionamento e numero tiranti, vedi schema a pag. 19.7.
② Per lavorazione foro per scarico laterale o posteriore, versione aspirante/depurante, vedi pag. 19.5. (Esclusa lavorazione per faretti)

Cappa aspirante a parete o ad isola, mod. GHOST

Cappa aspirante, a parete o ad isola, realizzata con una struttura in metallo verniciato, profili perimetrali in acciaio inox e condotto di aspirazione con il perimetro in vetro trasparente temperato extra chiaro sui 4 lati in versione isola e sui 3 lati in versione a parete; telecomando funzioni.
Può essere richiesta anche senza motore predisposta per l'utilizzo con un motore remoto.
Versione "**A**": cappa installata direttamente fissata a soffitto con rivestimento della struttura a cura del cliente (**A1**).
Versione "**B**": cappa con struttura incassata nel controsoffitto. Lo scarico dei vapori può essere proposto o superiore o laterale destro.
La manutenzione ordinaria ed il cambio dei filtri è possibile attraverso un dispositivo telescopico che consente di estrarre il corpo cappa con motore, luce e filtri. La cappa può essere utilizzata in versione depurante, soluzione sconsigliata da Boffi.

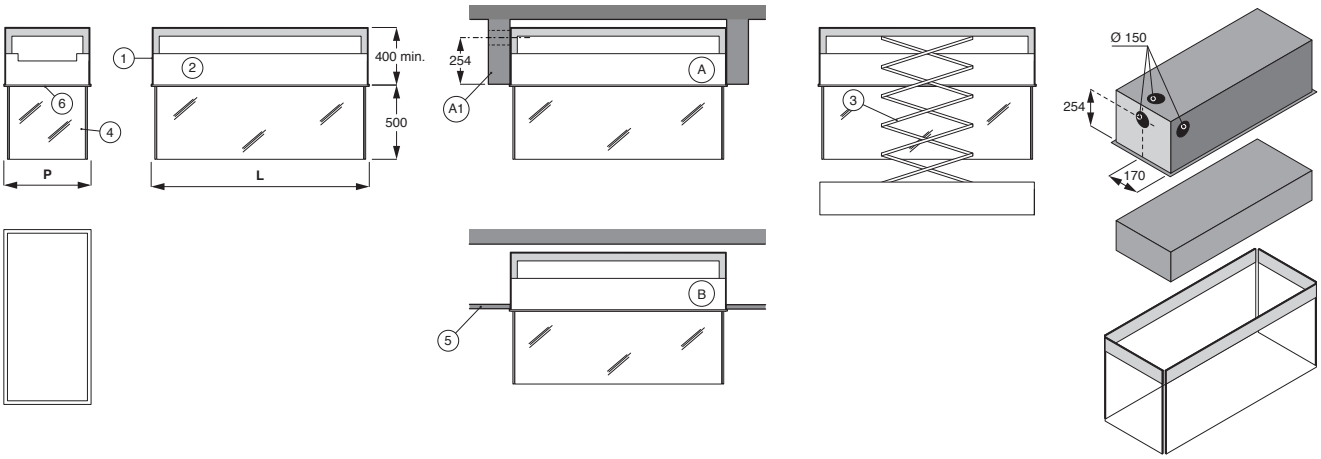

(1) Struttura fissa a soffitto. (Nella versione depurante prevedere uscita laterale ed ordinare kit piastra inox, cod. AKIR001, pag. 19.10.
(2) Corpo mobile con motore, filtro e luci.
(3) Dispositivo telescopico per discesa e sollevamento cappa.
(4) Condotto raccolta vapori in vetro, H. 500 mm.
(5) Controsoffitto. (Nella versione depurante l'aria si disperde nell'intercapedine del controsoffitto)
(6) Luce.

Cappa mod. GHOST, **versione a parete**, completa di condotto d'aspirazione con i 3 lati in vetro

P. 600, L. 1200 mm.	**VATAHJ01**
P. 600, L. 1500 mm.	**VATAHJ02**

Cappa mod. GHOST, **versione ad isola**, completa di condotto d'aspirazione con i 4 lati in vetro

P. 600, L. 1500 mm.	**VATAKJ01**
P. 1000, L. 1000 mm.	**VATAKJ02**

PER MERCATO USA - Tensione 110 V, 60 Hz.
Cappa mod. GHOST, **versione a parete**, completa di condotto d'aspirazione con i 3 lati in vetro

P. 600, L. 1200 mm.	**VATUHJ01**
P. 600, L. 1500 mm.	**VATUHJ02**

Cappa mod. GHOST, **versione a isola**, completa di condotto d'aspirazione con i 4 lati in vetro

P. 600, L. 1500 mm.	**VATUKJ01**
P. 1000, L. 1000 mm.	**VATUKJ02**

SENZA MOTORE
Cappa mod. GHOST, **versione a parete**, senza motore, completa di condotto d'aspirazione con i 3 lati in vetro

P. 600, L. 1200 mm.	**VATCAJ01**
P. 600, L. 1500 mm.	**VATCAJ02**

Cappa mod. GHOST, **versione a isola**, senza motore, completa di condotto d'aspirazione con i 4 lati in vetro

P. 600, L. 1500 mm.	**VATCCJ01**
P. 1000, L. 1000 mm.	**VATCCJ02**

Filtro antigrasso per cappa - (Ricambio) - Versione EU / USA **AKIB050**
(Fornito in 2 singoli pezzi, entrambi da utilizzare)

Caratteristiche tecniche unità aspirante/depurante - mod. WD59
Comandi: Radiocomando 3 velocità + intensiva
Motori: N° 1
Portata max.: 1250 m³/h - Per mercato USA 1250 m³/h
Pressione max.: 580 Pa
Rumorosità: 70 dB
Potenza: 190 W
Illuminazione: Lampade fluorescenti T5 2 x 8 W (L. 1500) - 6 x 28 W (L. 1000)
Diametro scarico uscita fumi: 150 mm. (Con riduzione per Ø 125 mm.)
Filtro antigrasso: alluminio (kit 2 pezzi)
Tensione: 220/240 V - 50 Hz. / 110 V - 60 Hz. (Per mercato USA)
Peso netto: 132 kg. - Peso lordo: 168 kg. (da 1000 x 1000)
Peso netto: 123 kg. - Peso lordo: 161 kg. (da 1500 x 600)

Cappa aspirante mod. TILE, a parete o ad isola

Cappa aspirante, a parete o ad isola, realizzata con struttura metallica a quota fissa, rivestita con pannelli piastrellati;
zona di aspirazione con motori e filtri antigrasso in alluminio. Cornice a vista in acciaio inox AISI 430 satinato.
La cappa è pannellabile con pannelli in strati di alluminio rivestiti da piastrelle di produzione artigianale con disegno esclusivo.
Utilizzabile con altezza soffitti compresi tra 2600 e 3200 mm.
Aspirazione perimetrale con schermo luminoso a tutta superficie. Dotata di telecomando.
Il piano inferiore di aspirazione della cappa deve essere posto ad un massimo di 2000 mm. dal pavimento.
Collegamento per smaltimento fumi possibile solo a soffitto.

AD ISOLA

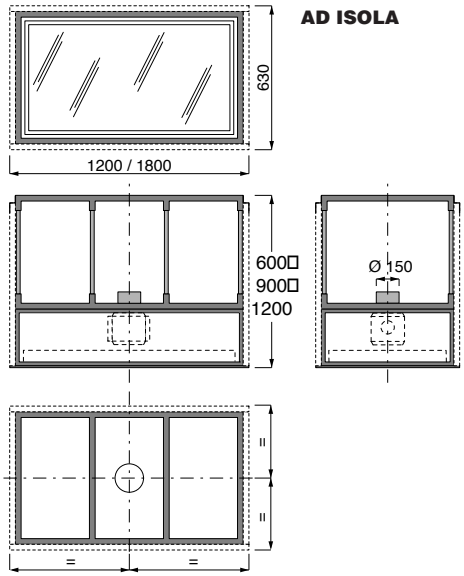

A PARETE

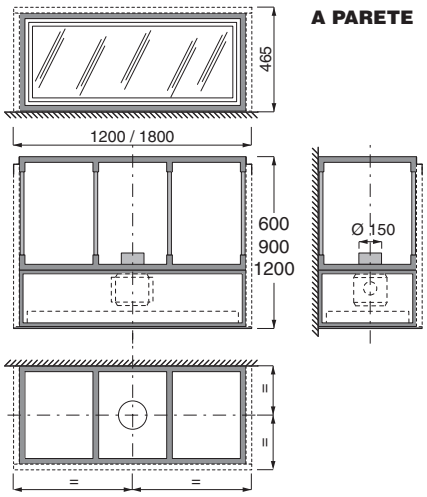

Cappa solo aspirante **a parete**, prof. 465 mm. - mod. WD88

(Peso netto: 68,3 kg. - Peso lordo: 83,3 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1200**, H. 600 mm.	**VBBAHI01**
(Peso netto: 73,4 kg. - Peso lordo: 88,4 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1200**, H. 900 mm.	**VBBAHI02**
(Peso netto: 78,7 kg. - Peso lordo: 93,7 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1200**, H. 1200 mm.	**VBBAHI03**
(Peso netto: 101,5 kg. - Peso lordo: 121,5 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1800**, H. 600 mm.	**VBBAHI04**
(Peso netto: 109,6 kg. - Peso lordo: 129,6 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1800**, H. 900 mm.	**VBBAHI05**
(Peso netto: 111,3 kg. - Peso lordo: 131,3 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1800**, H. 1200 mm.	**VBBAHI06**

Cappa solo aspirante **a isola**, prof. 630 mm. - mod. WD88I

(Peso netto: 78,6 kg. - Peso lordo: 93,6 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1200**, H. 600 mm.	**VBBAKI01**
(Peso netto: 84,5 kg. - Peso lordo: 99,5 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1200**, H. 900 mm.	**VBBAKI02**
(Peso netto: 90,5 kg. - Peso lordo: 105,5 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1200**, H. 1200 mm.	**VBBAKI03**
(Peso netto: 116,7 kg. - Peso lordo: 136,7 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1800**, H. 600 mm.	**VBBAKI04**
(Peso netto: 126,0 kg. - Peso lordo: 146,0 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1800**, H. 900 mm.	**VBBAKI05**
(Peso netto: 128,0 kg. - Peso lordo: 148,0 kg. + ricoprimento 36 kg/mq.) L. **1800**, H. 1200 mm.	**VBBAKI06**

SENZA MOTORE

Cappa aspirante **a parete**, prof. 465 mm.

L. **1200**, H. 600 mm. (senza motore)	**VBBCAI01**
L. **1200**, H. 900 mm. (senza motore)	**VBBCAI02**
L. **1200**, H. **1200** mm. (senza motore)	**VBBCAI03**
L. **1800**, H. 600 mm. (senza motore)	**VBBCAI04**
L. **1800**, H. 900 mm. (senza motore)	**VBBCAI05**
L. **1800**, H. **1200** mm. (senza motore)	**VBBCAI06**

Cappa aspirante **a isola**, prof. 630 mm.

L. **1200**, H. 600 mm. (senza motore)	**VBBCCI01**
L. **1200**, H. 900 mm. (senza motore)	**VBBCCI02**
L. **1200**, H. **1200** mm. (senza motore)	**VBBCCI03**
L. **1800**, H. 600 mm. (senza motore)	**VBBCCI04**
L. **1800**, H. 900 mm. (senza motore)	**VBBCCI05**
L. **1800**, H. **1200** mm. (senza motore)	**VBBCCI06**

PER MERCATO USA - Tensione 110 V, 60 Hz.

Cappa solo aspirante **a parete**, prof. 465 mm.

L. **1200**, H. 600 mm.	**VBBUHI01**
L. **1200**, H. 900 mm.	**VBBUHI02**
L. **1200**, H. 1200 mm.	**VBBUHI03**
L. **1800**, H. 600 mm.	**VBBUHI04**
L. **1800**, H. 900 mm.	**VBBUHI05**
L. **1800**, H. 1200 mm.	**VBBUHI06**

Note per il progettista:
Non sono possibili fuori standard.

Cappa aspirante mod. TILE, a parete o ad isola

PER MERCATO USA - Tensione 110 V, 60 Hz.
Cappa solo aspirante **a isola**, prof. 630 mm.

L. 1200, H. 600 mm.	**VBBUKI01**
L. 1200, H. 900 mm.	**VBBUKI02**
L. 1200, H. 1200 mm.	**VBBUKI03**
L. 1800, H. 600 mm.	**VBBUKI04**
L. 1800, H. 900 mm.	**VBBUKI05**
L. 1800, H. 1200 mm.	**VBBUKI06**

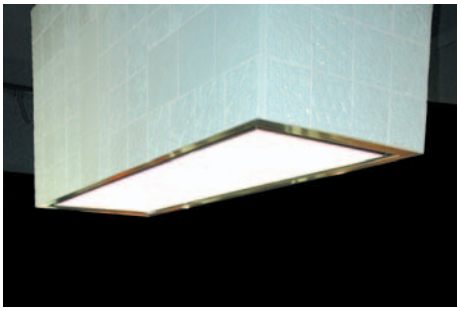

Caratteristiche tecniche - mod. WD88 / WD88I
- Tensione 220/240 V, 50 Hz. o 110 V, 60 Hz.
- Potenza: 300 W
- Rumorosità: 61 dB
- Pressione: 520 Pa
- Portata massima: 1000 m³/h.
- Scarico Ø 150 mm., con valvola di non ritorno + riduttore Ø 120 mm.
- Comandi elettronici 3 velocità + intensiva.
- Illuminazione: Lampade fluorescenti T5 2 x 21 W (L. 1200) - 2 x 80 W (L. 1800)
- Radiocomando.
- L. 1200 a parete: 3 filtri antigrasso in alluminio.
- L. 1800 a parete: 4 filtri antigrasso in alluminio.
- L. 1200 ad isola: 3 filtri antigrasso in alluminio.
- L. 1800 ad isola: 5 filtri antigrasso in alluminio.

PANNELLI DI RICOPRIMENTO CAPPA TILE ①
Supporto in pannelli di strati di alluminio sp. 10 mm. + piastrelle sp. 15 mm, disponibili in colore bianco o nero (Specificare sull'ordine)

Set completo pannelli di rivestimento, sp. 25 mm., anteriori e laterali, per cappa **a parete**

L. 1200, H. 600 mm.	**SVBPBV01**
L. 1200, H. 900 mm.	**SVBPBV02**
L. 1200, H. 1200 mm.	**SVBPBV03**
L. 1800, H. 600 mm.	**SVBPBV04**
L. 1800, H. 900 mm.	**SVBPBV05**
L. 1800, H. 1200 mm.	**SVBPBV06**

Set completo pannelli di rivestimento, sp. 25 mm., anteriori e laterali, per cappa **a isola**

L. 1200, H. 600 mm.	**SVBPBV51**
L. 1200, H. 900 mm.	**SVBPBV52**
L. 1200, H. 1200 mm.	**SVBPBV53**
L. 1800, H. 600 mm.	**SVBPBV54**
L. 1800, H. 900 mm.	**SVBPBV55**
L. 1800, H. 1200 mm.	**SVBPBV56**

Filtro antigrasso per cappa a parete - (Ricambio) - Versione EU / USA	L. 1200 mm. **AKIB051**
Filtro antigrasso per cappa a parete - (Ricambio) - Versione EU / USA	L. 1800 mm. **AKIB052**
Filtro antigrasso per cappa ad isola - (Ricambio) - Versione EU / USA	L. 1200 mm. **AKIB053**
Filtro antigrasso per cappa ad isola - (Ricambio) - Versione EU / USA	L. 1800 mm. **AKIB054**

SCHEMI TECNICI PER INSTALLAZIONE

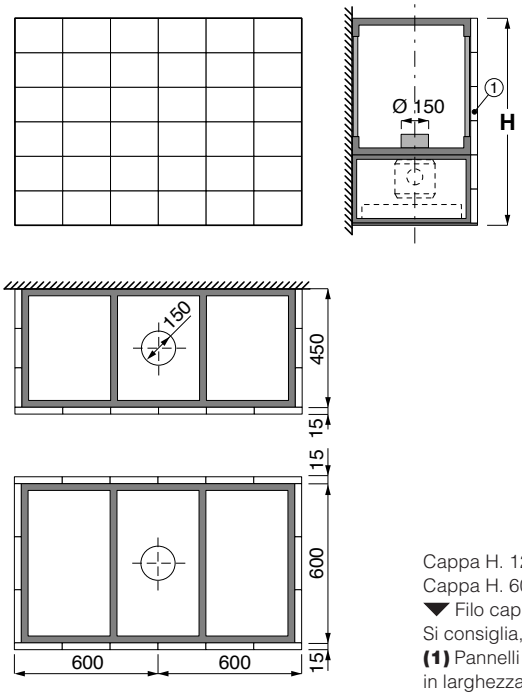

Utilizzo cappa sotto solette inclinate
(A) Controsoffitto di tamponamento a cura del cliente.



A PARETE

Esempio con soletta H= 3600 mm.
(B) Nell'utilizzo con solette superiori a 3200 mm.
Sostegno cappa a cura del cliente.

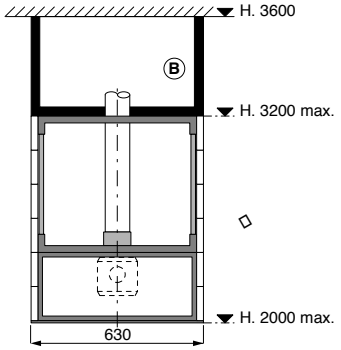

AD ISOLA

Cappa H. 1200 mm., consigliato soffitto H. 3200 mm.
Cappa H. 600 mm., consigliato soffitto H. 2600 mm.
▼ Filo cappa inferiore rispetto al pavimento min. 1800 - max. 2000 mm.
Si consiglia, nel caso di cappa accostata a pensili, di allineare il filo inferiore cappa al filo inferiore pensile.
(1) Pannelli di rivestimento sp. 25 mm. (10 mm. in pannelli di strati di alluminio + 15 mm. di spessore piastrelle), in larghezza il pannello ha un modulo di 600 mm.

Note per il progettista:
① Per consentire un montaggio agevole, i pannelli vengono forniti divisi in parti da accostare e stuccare in fase di installazione (stucco fornito a corredo).

Cappe pannellate mod. TILE a parete

Legno | Legno Selection | Inox | Corian® bianco

Cappe da parete o ad isola, rifinite con pannellature perimetrali inox, Corian® bianco, legno (gamma completa) o legno Selection (acacia termotrattata), con schermo luminoso totale nella parte inferiore ed aspirazione perimetrale. Plafoniera discendente con movimento manuale per l'utilizzo in assistenza.

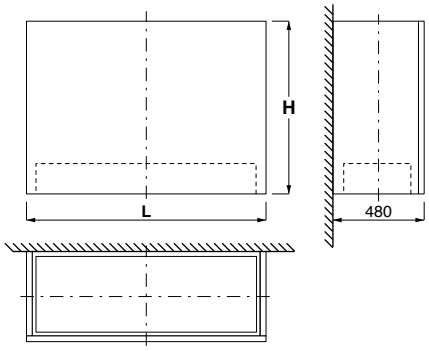

Caratteristiche tecniche - mod. WD64
Comandi elettronici 3 velocità + intensiva con radiocomando
Numero motori: 1
Portata max.: 1000 m³/h.
Pressione: 520 Pa
Potenza: 300 W
Rumorosità: 61 dB(A)
Illuminazione: Lampade fluorescenti T5 2 x 14 W (L. 900)
2 x 21 W (L. 1200) - 2 x 80 W (L. 1800)
Diametro scarico fumi: Ø 150 mm., con riduzione Ø 120 mm.
Tensione: 220 V - 50 Hz / 110 V - 60 Hz. (USA)
- L. 1200 a parete: 2 filtri antigrasso in alluminio.
- L. 1800 a parete: 4 filtri antigrasso in alluminio.
- L. 1200 ad isola: 2 filtri antigrasso in alluminio.
- L. 1800 ad isola: 4 filtri antigrasso in alluminio.

Pannelli di ricoprimento
- In acciaio inox AISI 430 satinato con interposto polistirolo, sp. 14 mm.
- In Corian® bianco sp. 6 mm., supportato con pannelli di alluminio, sp. 16 mm.
- In legno termotrattato acacia, sp. 15 mm., supportato con pannelli alluminio sp. 14 mm.
- In legno sp. 15 mm., supportato con pannelli alluminio sp. 14 mm.

A PARETE - mod. WD64

Cappa versione a parete, prof. **480** mm., completa di pannelli di rivestimento su 3 lati

(Peso netto: 54,4 kg. - Peso lordo: 62,1 kg.) - H. **600**, L. **900** mm.	**VBXAH01**
(Peso netto: 68,0 kg. - Peso lordo: 77,6 kg.) - H. **600**, L. **1200** mm.	**VBXAH02**
(Peso netto: 98,0 kg. - Peso lordo: 113,0 kg.) - H. **600**, L. **1800** mm.	**VBXAH03**
(Peso netto: 65,0 kg. - Peso lordo: 73,0 kg.) - H. **880**, L. **900** mm.	**VBXAH04**
(Peso netto: 80,0 kg. - Peso lordo: 90,0 kg.) - H. **880**, L. **1200** mm.	**VBXAH05**
(Peso netto: 114,3 kg. - Peso lordo: 129,3 kg.) - H. **880**, L. **1800** mm.	**VBXAH06**
(Peso netto: 73,2 kg. - Peso lordo: 81,2 kg.) - H. **1160**, L. **900** mm.	**VBXAH07**
(Peso netto: 88,8 kg. - Peso lordo: 98,8 kg.) - H. **1160**, L. **1200** mm.	**VBXAH08**
(Peso netto: 125,5 kg. - Peso lordo: 140,5 kg.) - H. **1160**, L. **1800** mm.	**VBXAH09**

Cappa versione a parete, prof. **480** mm. **(Mercato USA)**, completa di pannelli di rivestimento su 3 lati

H. **600**, L. **900** mm.	**VBXUH01**
H. **600**, L. **1200** mm.	**VBXUH02**
H. **600**, L. **1800** mm.	**VBXUH03**
H. **880**, L. **900** mm.	**VBXUH04**
H. **880**, L. **1200** mm.	**VBXUH05**
H. **880**, L. **1800** mm.	**VBXUH06**
H. **1160**, L. **900** mm.	**VBXUH07**
H. **1160**, L. **1200** mm.	**VBXUH08**
H. **1160**, L. **1800** mm.	**VBXUH09**

Cappa versione a parete, prof. **480** mm. **(Senza motore)**, completa di pannelli di rivestimento su 3 lati

H. **600**, L. **900** mm.	**VBXCA01**
H. **600**, L. **1200** mm.	**VBXCA02**
H. **600**, L. **1800** mm.	**VBXCA03**
H. **880**, L. **900** mm.	**VBXCA04**
H. **880**, L. **1200** mm.	**VBXCA05**
H. **880**, L. **1800** mm.	**VBXCA06**
H. **1160**, L. **900** mm.	**VBXCA07**
H. **1160**, L. **1200** mm.	**VBXCA08**
H. **1160**, L. **1800** mm.	**VBXCA09**

Cappe pannellate mod. TILE a isola

Legno	Legno Selection	Inox	Corian® bianco

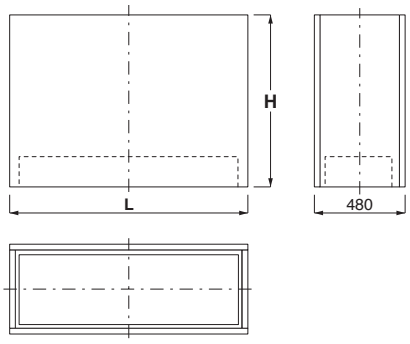

A ISOLA - mod. WD64I

Cappa versione a isola, prof. **480** mm., completa di pannelli di rivestimento su 4 lati

(Peso netto: 65,6 kg. - Peso lordo: 74,6 kg.) - H. **600**, L. **900** mm.	**VBXAK01**
(Peso netto: 82,9 kg. - Peso lordo: 93,9 kg.) - H. **600**, L. **1200** mm.	**VBXAK02**
(Peso netto: 120,0 kg. - Peso lordo: 136,0 kg.) - H. **600**, L. **1800** mm.	**VBXAK03**
(Peso netto: 80,0 kg. - Peso lordo: 89,0 kg.) - H. **900**, L. **900** mm.	**VBXAK04**
(Peso netto: 99,9 kg. - Peso lordo: 110,9 kg.) - H. **900**, L. **1200** mm.	**VBXAK05**
(Peso netto: 143,5 kg. - Peso lordo: 159,5 kg.) - H. **900**, L. **1800** mm.	**VBXAK06**
(Peso netto: 92,0 kg. - Peso lordo: 101,0 kg.) - H. **1200**, L. **900** mm.	**VBXAK07**
(Peso netto: 113,6 kg. - Peso lordo: 124,6 kg.) - H. **1200**, L. **1200** mm.	**VBXAK08**
(Peso netto: 162,0 kg. - Peso lordo: 178,0 kg.) - H. **1200**, L. **1800** mm.	**VBXAK09**

Cappa versione a isola, prof. **480** mm. **(Mercato USA)**, completa di pannelli di rivestimento su 4 lati

H. **600**, L. **900** mm.	**VBXUK01**
H. **600**, L. **1200** mm.	**VBXUK02**
H. **600**, L. **1800** mm.	**VBXUK03**
H. **900**, L. **900** mm.	**VBXUK04**
H. **900**, L. **1200** mm.	**VBXUK05**
H. **900**, L. **1800** mm.	**VBXUK06**
H. **1200**, L. **900** mm.	**VBXUK07**
H. **1200**, L. **1200** mm.	**VBXUK08**
H. **1200**, L. **1800** mm.	**VBXUK09**

Cappa versione a isola, prof. **480** mm. **(Senza motore)**, completa di pannelli di rivestimento su 4 lati

H. **600**, L. **900** mm.	**VBXCC01**
H. **600**, L. **1200** mm.	**VBXCC02**
H. **600**, L. **1800** mm.	**VBXCC03**
H. **900**, L. **900** mm.	**VBXCC04**
H. **900**, L. **1200** mm.	**VBXCC05**
H. **900**, L. **1800** mm.	**VBXCC06**
H. **1200**, L. **900** mm.	**VBXCC07**
H. **1200**, L. **1200** mm.	**VBXCC08**
H. **1200**, L. **1800** mm.	**VBXCC09**

Filtro antigrasso per cappa - (Ricambio)	Per cappa L. 900 mm - Parete / Isola - Versione EU / USA	**AKIB055**
	Per cappa L. 1200 mm - Parete / Isola - Versione EU / USA	**AKIB056**
	Per cappa L. 1800 mm - Parete / Isola - Versione EU / USA	**AKIB057**

Cappa a scomparsa totale mod. DD1 - Per composizioni ad isola / penisola

Cappa da incasso su piano, a scomparsa totale, con meccanismo elettrico di movimentazione per la salita e la discesa, da utilizzare esclusivamente per installazione su composizioni isola o penisola, all'interno degli appositi contenitori disponibili in larghezza 900 o 1200 mm, predisposti per il fissaggio e l'alloggiamento della cappa. Funzionamento aspirante, trasformabile in filtrante con l'apposito kit opzionale. Parti a vista realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 804. Struttura interna in lamiera con trattamento di verniciatura a polveri epossidiche.
La canalizzazione può essere realizzata con comuni condotti Ø 150 mm e rettangolari da 220 x 90 mm reperibili sul mercato, non forniti a corredo.

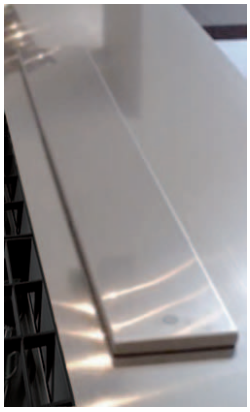

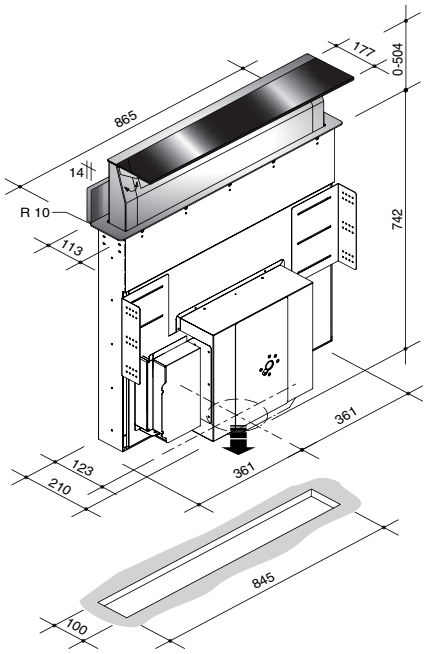

Caratteristiche tecniche - mod. WD97/1-86
Comandi Touch Control per la movimentazione (salita - discesa).
Comandi elettronici per aspirazione e illuminazione.
Radiocomando
Aspirazione: 4 velocità.
Numero motori: 1
Scarico fumi: realizzabile, in fase di installazione, in tre diverse direzioni (basso, destra o sinistra).
Kit scarico: fornito a corredo kit a sezione tonda Ø 150 mm, posizione **A** (adatto allo scarico fumi verso il basso). Ordinare a parte il kit scarico rettangolare, sezione 220 x 90 mm, solo se si intende, durante il montaggio, ruotare il motore per avere lo scarico fumi in posizione sinistra **B** o destra **C**).
Dispositivo di sicurezza antischiacciamento.
Pannello di copertura superiore con apertura manuale in vetro nero temperato.
Portata max.: 800 m^3/h.
Pressione max: 470 Pa
Assorbimento elettrico max: 145 W
Rumorosità: 70 dB(A)
Illuminazione: barra a LED 10 W
Sezione scarico fumi: tonda Ø 150 mm. / rettangolare 220 x 90 mm
Tensione: 220 V - 50 Hz (120 V - 60 Hz Versione USA)

Dettaglio scarico fumi: in fase di montaggio, il motore può essere ruotato di 90° per ottenere lo scarico in posizione sinistra B o destra C.

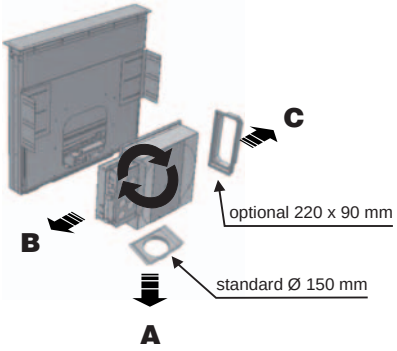

Cappa aspirante DD1, ingombro su piano **L. 865 mm. - Prof. 113 mm**,
predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1 ..... per base L. 900 / 1200 mm **VDDAKI01**
versione **USA** - per base L. 900 / 1200 mm **VDDUKI01** ①

Cappa aspirante DD1 **senza motore**, ingombro su piano **L. 865 mm. - Prof. 113 mm**,
predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1 ..... per base L. 900 / 1200 mm **VDDCCI01** ②

Kit filtri depuranti per funzionamento filtrante, per versione EU / USA / senza motore. (930816385)
composto da 2 telai in acciaio + 2 filtri depuranti in carbone attivo da utilizzare simultaneamente..... (Optional) **AKMT001**

Raccordo scarico rettangolare 220 x 90 mm, per versione EU / USA - Necessario per scarico laterale sinistro **B** o destro **C**..... (Optional) **AKOH001** ③

Filtro antigrasso per cappa - Kit di 2 filtri da utilizzare simultaneamente..... (Ricambio - Versione EU / USA / senza motore) **AKIB067**

Note per il progettista:
① Versione USA realizzata con tutte le necessarie caratteristiche destinate al mercato americano (non certificata).
② Da completare con motore remoto da scegliere tra i codici **EHLCI0002 / EHLCI0004 / EHLCI0005** a pag. 19.2.
③ Do ordinare in situazioni di scarico laterale sinistro B o destro C.

Cappa a scomparsa totale mod. DD1-F per installazione a **filotop** - Per composizioni ad isola / penisola

Cappa da incasso filotop su piano, a scomparsa totale, con meccanismo elettrico di movimentazione per la salita e la discesa, da utilizzare esclusivamente per installazione su composizioni isola o penisola, all'interno degli appositi contenitori disponibili in larghezza 900 o 1200 mm, predisposti per il fissaggio e l'alloggiamento della cappa. Funzionamento aspirante, trasformabile in filtrante con l'apposito kit opzionale. Struttura interna in lamiera con trattamento di verniciatura a polveri epossidiche. La canalizzazione può essere realizzata con comuni condotti Ø 150 mm e rettangolari da 220 x 90 mm reperibili sul mercato, non forniti a corredo.

Finiture:

1) - Corian® bianco
2) - Inox presatinato (lamiera di acciaio inox satinato, consigliato abbinamento a piani in finitura inox satinato opaco o C.R.S. Scotch Brite)
3) - Inox satinato brillante
4) - Inox Vintage

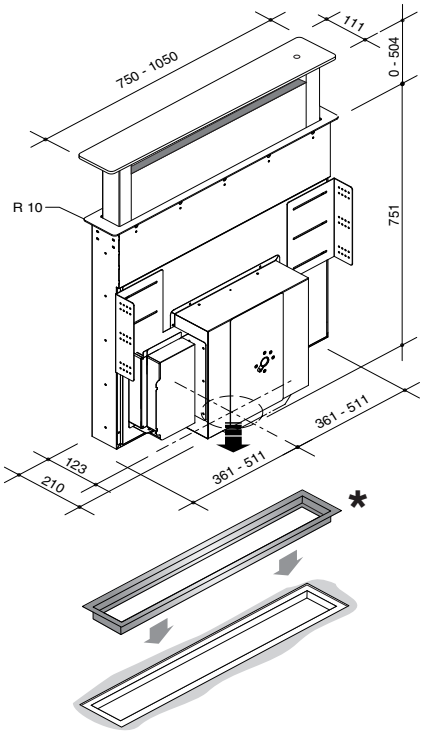

Caratteristiche tecniche - mod. WD41-90/120
Comandi Touch Control per la movimentazione (salita - discesa).
Comandi elettronici per aspirazione e illuminazione.
Radiocomando
Aspirazione: 4 velocità.
Numero motori: 1
Scarico fumi: realizzabile, in fase di installazione, in tre diverse direzioni (basso, destra o sinistra).
Kit scarico: fornito a corredo kit a sezione tonda Ø 150 mm, posizione **A** (adatto allo scarico fumi verso il basso). Ordinare a parte il kit scarico rettangolare, sezione 220 x 90 mm, solo se si intende, durante il montaggio, ruotare il motore per avere lo scarico fumi in posizione sinistra **B** o destra **C**).
Dispositivo di sicurezza antischiacciamento.
Portata max.: 800 m^3/h.
Pressione max: 600 Pa
Assorbimento elettrico max: 145 W
Rumorosità: 67 dB(A)
Illuminazione: barra a LED 10 W
Sezione scarico fumi: tonda Ø 150 mm. / rettangolare 220 x 90 mm
Tensione: 220 V - 50 Hz (120 V - 60 Hz Versione USA)

***** = Telaio in acciaio inox, necessario per installazione su piani in laminato, Lamicolor®, legno, inox. Da ordinare separatemente.
Il telaio non è necessario per cappe montate su piani in Corian®, marmo, pietra, granito, pietra composita.

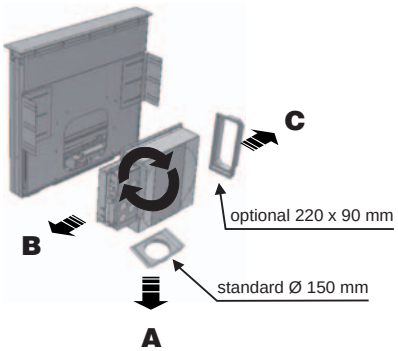

Scarico fumi: realizzabile, in fase di installazione, in tre diverse direzioni (basso, destra o sinistra).
Kit scarico: fornito a corredo kit a sezione tonda Ø 150 mm, posizione **A** (adatto allo scarico fumi verso il basso). Ordinare a parte il kit scarico rettangolare, sezione 220 x 90 mm, solo se si intende, durante il montaggio, ruotare il motore per avere lo scarico fumi in posizione sinistra **B** o destra **C**).

Cappa a scomparsa totale mod. DD1-F per installazione a **filotop** - Per composizioni ad isola / penisola

CORIAN®

Cappa aspirante DD1-F, ingombro su piano **L. 750 mm. - Prof. 111 mm**, predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1-F	per base L. 900 mm	**VDFAKR01**
	Senza motore - per base L. 900 mm	**VDFCCR01** ②
	versione **USA** - per base L. 900 mm	**VDFUKR01** ①
	Senza motore versione **USA** - per base L. 900 mm	**VDFUCR01** ①④
Cappa aspirante DD1-F, ingombro su piano **L. 1050 mm. - Prof. 111 mm**, predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1-F	per base L. 1200 mm	**VDFAKR02**
	Senza motore - per base L. 1200 mm	**VDFCCR02** ②
	versione **USA** - per base L. 1200 mm	**VDFUKR02** ①
	Senza motore versione **USA** - per base L. 1200 mm	**VDFUCR02** ①④

INOX PRESATINATO (per abbinamento a satinato opaco o C.R.S Scotch Brite)

Cappa aspirante DD1-F, ingombro su piano **L. 750 mm. - Prof. 111 mm**, predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1-F	per base L. 900 mm	**VDFAKS01**
	Senza motore - per base L. 900 mm	**VDFCCS01** ②
	versione **USA** - per base L. 900 mm	**VDFUKS01** ①
	Senza motore versione **USA** - per base L. 900 mm	**VDFUCS01** ①④
Cappa aspirante DD1-F, ingombro su piano **L. 1050 mm. - Prof. 111 mm**, predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1-F	per base L. 1200 mm	**VDFAKS02**
	Senza motore - per base L. 1200 mm	**VDFCCS02** ②
	versione **USA** - per base L. 1200 mm	**VDFUKS02** ①
	Senza motore versione **USA** - per base L. 1200 mm	**VDFUCS02** ①④

INOX SATINATO BRILLANTE

Cappa aspirante DD1-F, ingombro su piano **L. 750 mm. - Prof. 111 mm**, predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1-F	per base L. 900 mm	**VDFAKB01**
	Senza motore - per base L. 900 mm	**VDFCCB01** ②
	versione **USA** - per base L. 900 mm	**VDFUKB01** ①
	Senza motore versione **USA** - per base L. 900 mm	**VDFUCB01** ①④
Cappa aspirante DD1-F, ingombro su piano **L. 1050 mm. - Prof. 111 mm**, predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1-F	per base L. 1200 mm	**VDFAKB02**
	Senza motore - per base L. 1200 mm	**VDFCCB02** ②
	versione **USA** - per base L. 1200 mm	**VDFUKB02** ①
	Senza motore versione **USA** - per base L. 1200 mm	**VDFUCB02** ①④

INOX VINTAGE

Cappa aspirante DD1-F, ingombro su piano **L. 750 mm. - Prof. 111 mm**, predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1-F	per base L. 900 mm	**VDFAKA01**
	Senza motore - per base L. 900 mm	**VDFCCA01** ②
	versione **USA** - per base L. 900 mm	**VDFUKA01** ①
	Senza motore versione **USA** - per base L. 900 mm	**VDFUCA01** ①④
Cappa aspirante DD1-F, ingombro su piano **L. 1050 mm. - Prof. 111 mm**, predisposta per installazione su basi specifiche per cappa DD1-F	per base L. 1200 mm	**VDFAKA02**
	Senza motore - per base L. 1200 mm	**VDFCCA02** ②
	versione **USA** - per base L. 1200 mm	**VDFUKA02** ①
	Senza motore versione **USA** - per base L. 1200 mm	**VDFUCA02** ①④

LAVORAZIONI

Foro filotop su piani in Corian® - Specifico per cappa DD1-F	**ZNAB15**
Foro filotop su piani in marmo, pietra, granito, pietra composita - Specifico per cappa DD1-F	**ZNAB16**
Foro filotop per piani in Laminato, Lamicolor®, legno.	**ZNAB02**

TELAIO di predisposizione per incasso filotop cappa DD1-F
(obbligatorio per cappe DD1-F montate su piani in laminato, Lamicolor®, legno e Inox)

Telaio per installazione su piani nelle finiture laminato, Lamicolor®, legno.	per cappa Corian® / Inox da 750 mm	**VDFBTN01**
	per cappa Corian® / Inox da 1050 mm	**VDFBTN02**
Telaio per installazione su piani in finitura Inox (comprensivo di saldatura)	per cappa Corian® / Inox da 750 mm	**VDFBTN03**
	per cappa Corian® / Inox da 1050 mm	**VDFBTN04**

ACCESSORI

Kit filtri depuranti per funzionamento filtrante, per cappa da **750** mm versione EU / USA / senza motore (55090003 x 2) (2 filtri depuranti in carbone attivo da utilizzare simultaneamente)	(Optional)	**AKIC038**
Kit filtri depuranti per funzionamento filtrante, per cappa da **1050** mm versione EU / USA / senza motore (55090004 x 2) (2 filtri depuranti in carbone attivo da utilizzare simultaneamente)	(Optional)	**AKIC039**
Raccordo scarico rettangolare 220 x 90 mm, per versione EU / USA - Necessario per scarico laterale sinistro **B** o destro **C**	(Optional)	**AKOH001** ③
Filtro antigrasso per cappa da **750** mm - Kit di 2 filtri da utilizzare simultaneamente (55061003 x 2)	(Ricambio - Versione EU / USA / senza motore)	**AKIB067**
Filtro antigrasso per cappa da **1050** mm - Kit di 2 filtri da utilizzare simultaneamente (55062026 x 2)	(Ricambio - Versione EU / USA / senza motore)	**AKIB077**

Note per il progettista:
① Versione USA realizzata con tutte le necessarie caratteristiche destinate al mercato americano (non certificata).
② Da completare con motore remoto da scegliere tra i codici **EHLCI0002 / EHLCI0004 / EHLCI0005** a pag. 19.2.
③ Da ordinare in situazioni di scarico laterale sinistro B o destro C. ④ Da completare con motore remoto a cura del Cliente (viene fornito schema tecnico di collegamento).

Contenitori specifici per installazione cappe DD1 / DD1-F - Per composizioni ad isola / penisola - Specifiche tecniche

Contenitori specifici realizzati in nobilitato con frontali in finitura (non realizzabili in altezza 660 mm.).
Suddivisione interna degli spazi con predisposizione per il fissaggio della cappa DD1.
Tutti i contenitori specifici per l'installazione della cappa DD1 **non** sono compatibili con il sistema di apertura elettrificato SERVO-DRIVE.

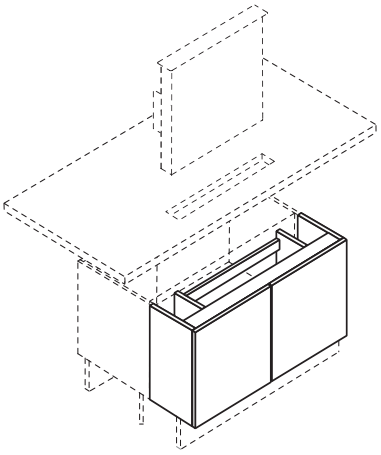

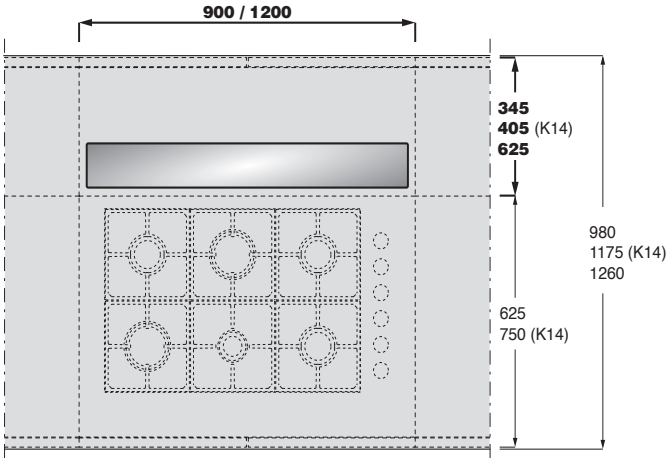

AVVERTENZE PER LA PROGETTAZIONE:
- Per funzionamento ASPIRANTE: **zoccolo di altezza minima 120 mm**, per consentire il passaggio della canalizzazione per l'espulsione dell'aria. Nel caso in cui l'isola non sia accostata a una parete e non dia quindi la possibilità di scaricare l'aria su quest'ultima, è necessario prevedere una pedana alla base della composizione che possa contenere in altezza le necessarie canalizzazioni da destinare alla parete. E' possibile, in alternativa, utilizzare la cappa in funzionamento filtrante.
- Per funzionamento FILTRANTE: ordinare kit di trasformazione in funzionamento filtrante e prevedere sempre, sullo zoccolo, una lavorazione cave di aerazione ZZIDB01 per consentire l'espulsione dell'aria filtrata.
-Sono utilizzabili tutte le cotture con profondità massima 580 mm. L'utilizzo di cotture a profondità ridotta (ad esempio 400 mm) può determinare un calo delle prestazioni dovuto alla maggiore distanza della cappa (vincolata nella sua posizione per motivi prettamente tecnici) dalla cottura.
-Per contenitore H. 720 mm. piano spessore min. 40 mm. / spessore max. 110 mm.
-Per contenitore H. 790 mm. piano spessore min. 12 mm. / spessore max. 110 mm.
-Per contenitore H. 852 mm. piano spessore min. 12 mm. / spessore max. 110 mm.

Abaco posizionamenti cappa DD1 all'interno delle basi

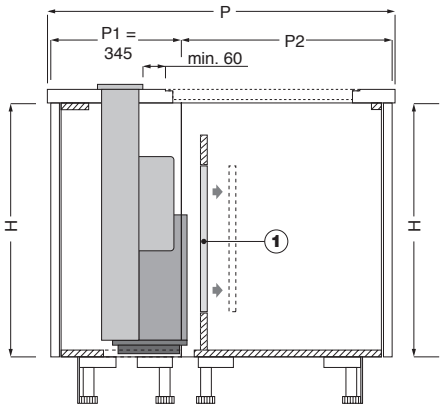

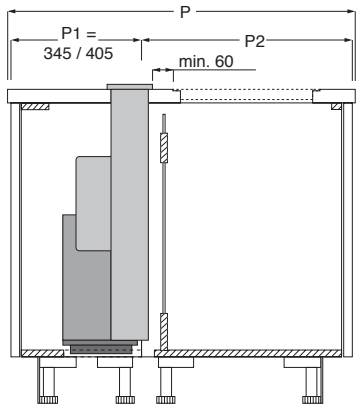

I contenitori di profondità **P1 = 345 mm** sono realizzati con frontali fissi e, se con motore rivolto verso il lato cottura, devono necessariamente essere accostati a contenitori predisposti, tramite apposita lavorazione ①,con schienale asportabile (per accesso/manutenzione cappa).
Per composizioni di basi P1 = 345 mm + P2 = 625 mm > Piano P = 980 mm
I contenitori K14 di profondità **P1 = 405 mm** devono necessariamente prevedere la cappa DD1 con motore rivolto verso l'esterno.
Per composizioni di basi P1 = 405 mm + P2 = 750 mm > Piano P = 1175 mm (Norbert Wangen K14)

I contenitori di profondità **P1 = 625 mm.**
sono realizzati con vano utile interno a profondità ridotta, con ripiano (2 ripiani per altezze H= 790 o 852 mm) e schienale asportabile
(per accesso/manutenzione cappa).
Per composizioni di basi
P1 = 625 mm + P2 = 625 mm > Piano P = 1260 mm

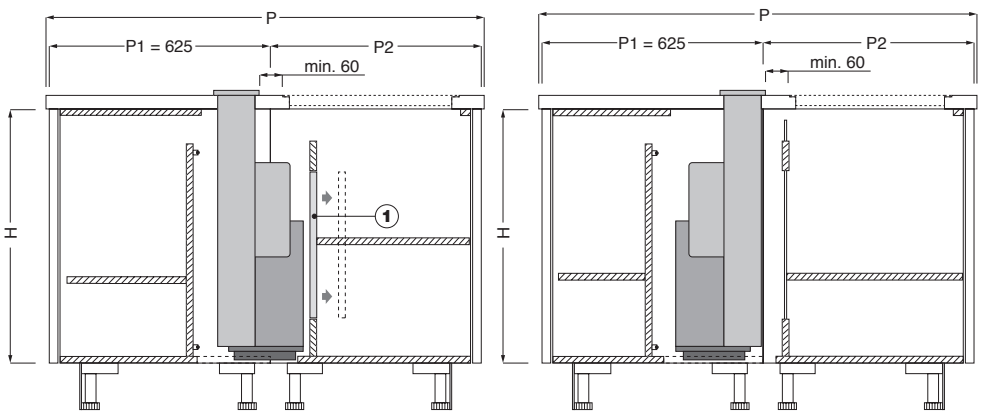

Cappa a scomparsa totale mod. DD1 / DD1-F, per composizioni ad isola / penisola - Esempi di canalizzazione

Esempio di canalizzazione per uso **ASPIRANTE**

- scarico fumi all'esterno
- canalizzazione scarico fumi sotto i contenitori, nell'altezza dello zoccolo
- altezza minima zoccolo 120 mm.

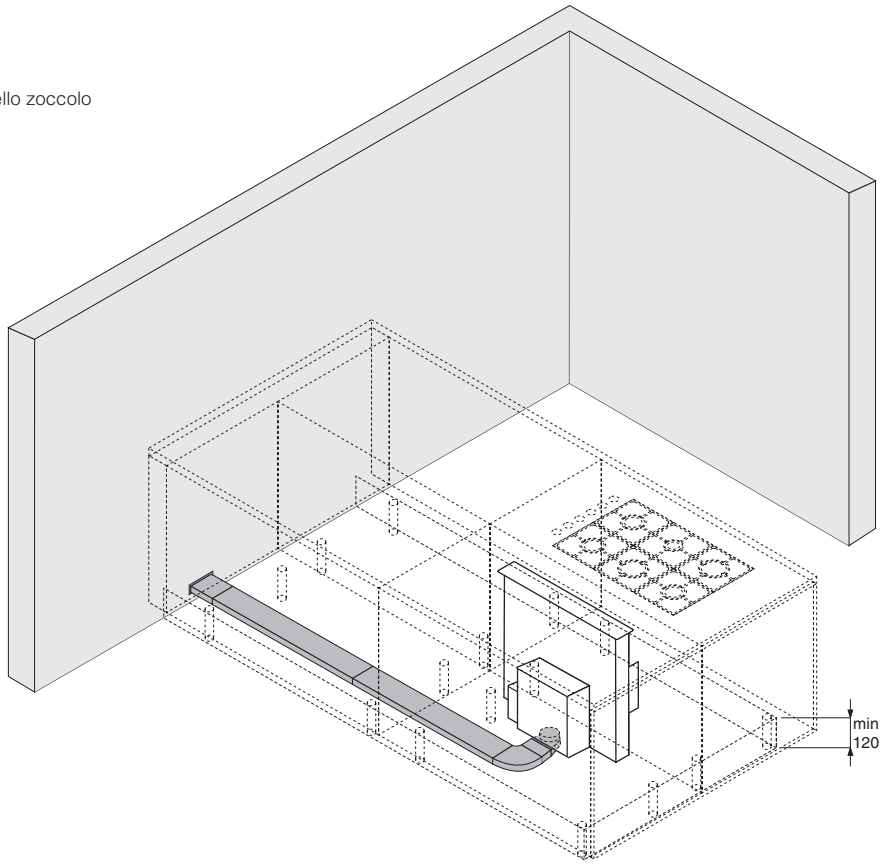

Esempio di canalizzazione per uso **FILTRANTE**

- scarico fumi all'interno dell'ambiente cucina
- ordinare l'apposito kit di trasformazione cappa in funzionamento filtrante
- prevedere sempre la lavorazione cave di aerazione sullo zoccolo

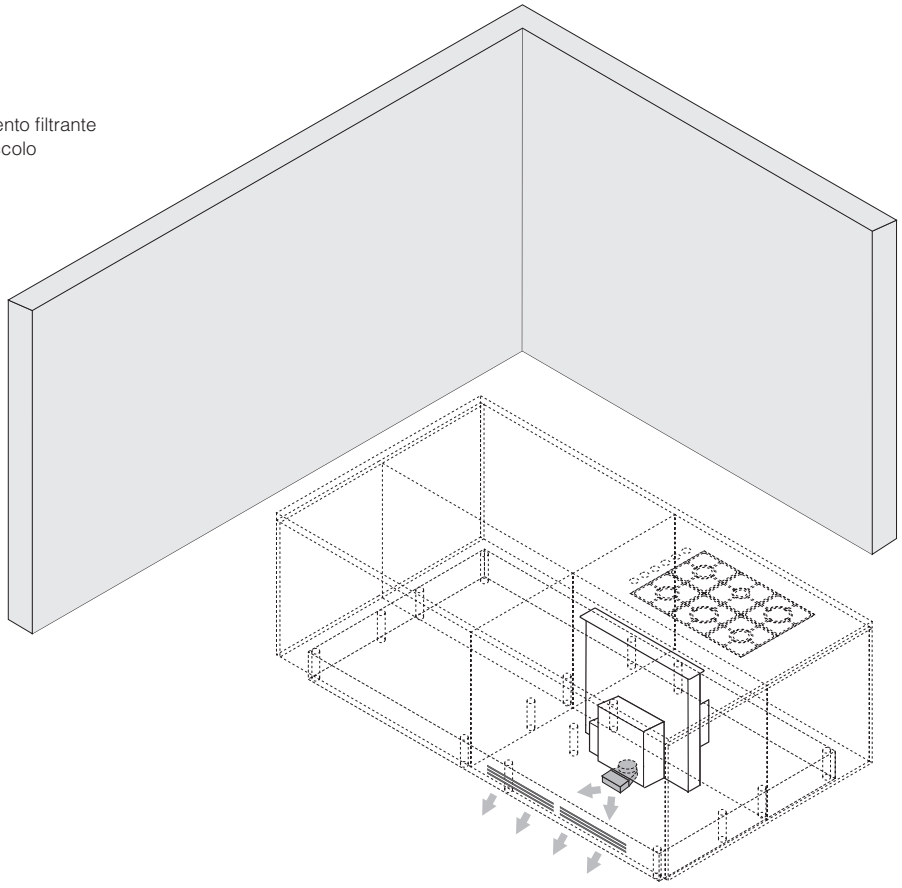

Cappa .KAPPA in acciaio inox

Cappe aspiranti da parete o ad isola, rifinite con rivestimento in lamiera in acciaio inox satinato.
Illuminazione con faretti alogeni e aspirazione perimetrale nella parte inferiore.
Versione SENZA MOTORE da completare con motore remoto da scegliere tra i codici: **EHLCI0002** / **EHLCI0004** / **EHLCI0005.**

Versione a parete - mod. WD95

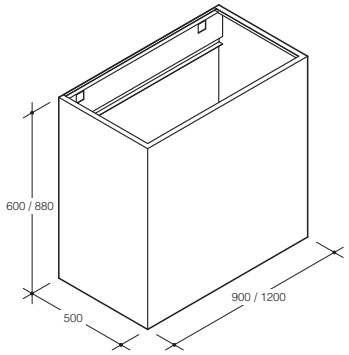

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **900** mm
Altezza **600** mm - Profondità **500** mm,
completa di rivestimento in acciaio inox su tre lati
Distanza massima da terra 1900 mm (Filo inferiore)

versione EUROPA	**VBOAHI03**
versione USA	**VBOUHI03**
versione SENZA MOTORE - EUROPA	**VBOCAI03**
versione SENZA MOTORE - USA	**VBOUAI03**

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **1200** mm
Altezza **600** mm - Profondità **500** mm,
completa di rivestimento in acciaio inox su tre lati
Distanza massima da terra 1900 mm (Filo inferiore)

versione EUROPA	**VBOAHI04**
versione USA	**VBOUHI04**
versione SENZA MOTORE - EUROPA	**VBOCAI04**
versione SENZA MOTORE - USA	**VBOUAI04**

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **900** mm
Altezza **880** mm - Profondità **500** mm,
completa di rivestimento in acciaio inox su tre lati
Distanza massima da terra 1900 mm (Filo inferiore)

versione EUROPA	**VBOAHI01**
versione USA	**VBOUHI01**
versione SENZA MOTORE - EUROPA	**VBOCAI01**
versione SENZA MOTORE - USA	**VBOUAI01**

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **1200** mm
Altezza **880** mm - Profondità **500** mm,
completa di rivestimento in acciaio inox su tre lati
Distanza massima da terra 1900 mm (Filo inferiore)

versione EUROPA	**VBOAHI02**
versione USA	**VBOUHI02**
versione SENZA MOTORE - EUROPA	**VBOCAI02**
versione SENZA MOTORE - USA	**VBOUAI02**

Caratteristiche tecniche - mod. WD95
Comandi: Elettronici 3 velocità + intensiva
Portata: 1000 m^3/h (Versione USA: 900 m^3/h)
Pressione: 520 Pa (Versione USA: 630 Pa)
Rumorosità: 61 dBa (Versione USA: 71 dBa)
Potenza motore: 300 W (Versione USA: 320 W)
Tensione: 220-240 V - 50 Hz (Versione USA: 120 V - 60 Hz)
Illuminazione: Lampade alogene 2 x 20 W (900 mm), 3 x 20 W (1200 mm), 12 V
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm. + riduttore Ø 120 mm.
Modello WD 95-90: Peso netto 38 kg. - Peso lordo 45 kg.
Modello WD 95-120: Peso netto 50,6 kg. - Peso lordo 57,3 kg.

Cappa .KAPPA in acciaio inox

Versione ad isola - mod. WD95I

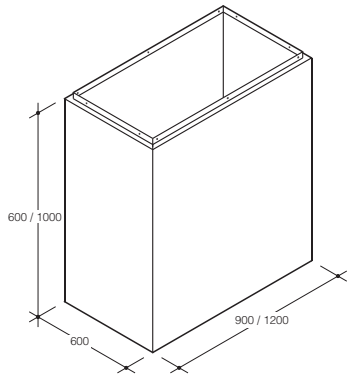

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **900** mm
Altezza **600** mm - Profondità **600** mm,
completa di rivestimento in acciaio inox su quattro lati
Distanza massima da terra 1900 mm (Filo inferiore)

versione EUROPA **VBOAKI03**
versione USA **VBOUKI03**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VBOCCI03**
versione SENZA MOTORE - USA **VBOUCI03**

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **1200** mm
Altezza **600** mm - Profondità **600** mm,
completa di rivestimento in acciaio inox su quattro lati
Distanza massima da terra 1900 mm (Filo inferiore)

versione EUROPA **VBOAKI04**
versione USA **VBOUKI04**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VBOCCI04**
versione SENZA MOTORE - USA **VBOUCI04**

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **900** mm
Altezza **1000** mm - Profondità **600** mm,
completa di rivestimento in acciaio inox su quattro lati
Distanza massima da terra 1900 mm (Filo inferiore)

versione EUROPA **VBOAKI01**
versione USA **VBOUKI01**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VBOCCI01**
versione SENZA MOTORE - USA **VBOUCI01**

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **1200** mm
Altezza **1000** mm - Profondità **600** mm,
completa di rivestimento in acciaio inox su quattro lati
Distanza massima da terra 1900 mm (Filo inferiore)

versione EUROPA **VBOAKI02**
versione USA **VBOUKI02**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VBOCCI02**
versione SENZA MOTORE - USA **VBOUCI02**

Caratteristiche tecniche - mod. WD95I
Comandi: Elettronici 3 velocità + intensiva (con telecomando)
Portata: 1000 m^3/h (Versione USA: 900 m^3/h)
Pressione: 520 Pa (Versione USA: 630 Pa)
Rumorosità: 61 dBa (Versione USA: 71 dBa)
Potenza motore: 300 W (Versione USA: 320 W)
Tensione: 220-240 V - 50 Hz (Versione USA: 120 V - 60 Hz)
Illuminazione: Lampade alogene 4 x 20 W (900 mm), 6 x 20 W (1200 mm), 12 V
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm. + riduttore Ø 120 mm.
Modello WD 95I-90: Peso netto 42,8 kg. - Peso lordo 60 kg.
Modello WD 95I-120: Peso netto 64 kg. - Peso lordo 75 kg.

Filtro carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante) - art. 55046757
per versione EUROPA - parete o isola - Larghezza 900 / 1200 mm ..... (opzionale) **AKIC035**
Filtro carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante) - art. 55046760D
per versione USA - parete o isola - Larghezza 900 / 1200 ..... (opzionale) **AKIC036**

Confezione n° 2 filtri antigrasso - 2 x art. 55062021
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE - parete o isola - Larghezza 900 mm ..... (ricambio) **AKIB068**
Confezione n° 3 filtri antigrasso - 3 x art. 55062021
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE - parete o isola - Larghezza 1200 mm ..... (ricambio) **AKIB069**

Cappa LIEVE in acciaio inox, con camino

Cappe aspiranti da parete o ad isola, complete di camino telescopico in acciaio inox satinato.
Illuminazione con faretti alogeni e aspirazione perimetrale nella parte inferiore
Versione SENZA MOTORE da completare con motore remoto da scegliere tra i codici: **EHLCI0002** / **EHLCI0004** / **EHLCI0005.**

Versione a parete - mod. WD62

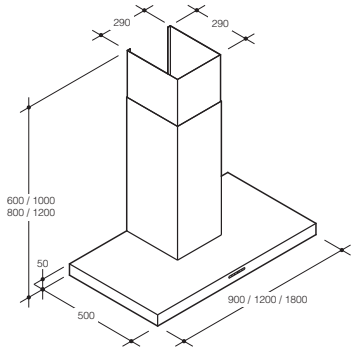

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **900** mm - Altezza 50 mm
Profondità **500** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 600 a 1000 mm**) versione EUROPA **VSTAHI04**
versione USA **VSTUHI04**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCAI04**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUAI04**

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **900** mm - Altezza 50 mm
Profondità **500** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 800 a 1200 mm**) versione EUROPA **VSTAHI01**
versione USA **VSTUHI01**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCAI01**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUAI01**

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **1200** mm - Altezza 50 mm
Profondità **500** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 600 a 1000 mm**) versione EUROPA **VSTAHI05**
versione USA **VSTUHI05**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCAI05**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUAI05**

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **1200** mm - Altezza 50 mm
Profondità **500** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 800 a 1200 mm**) versione EUROPA **VSTAHI02**
versione USA **VSTUHI02**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCAI02**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUAI02**

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **1800** mm - Altezza 50 mm
Profondità **500** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 600 a 1000 mm**) versione EUROPA **VSTAHI06**
versione USA **VSTUHI06**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCAI06**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUAI06**

Cappa aspirante versione a parete, Larghezza **1800** mm - Altezza 50 mm
Profondità **500** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 800 a 1200 mm**) versione EUROPA **VSTAHI03**
versione USA **VSTUHI03**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCAI03**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUAI03**

Caratteristiche tecniche - mod. WD62
Comandi: Elettronici 3 velocità + intensiva
Portata: 1000 m^3/h (Versione USA: 900 m^3/h)
Pressione: 520 Pa (Versione USA: 630 Pa)
Rumorosità: 61 dBa (Versione USA: 71 dBa)
Potenza motore: 300 W (Versione USA: 320 W)
Tensione: 220-240 V - 50 Hz (Versione USA: 120 V - 60 Hz)
Illuminazione:
WD62-90: Lampade alogene 2 x 20 W, 12 V
WD62-120: Lampade alogene 3 x 20 W, 12 V
WD62-180: Lampade alogene 4 x 20 W, 12 V
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm. + riduttore Ø 120 mm.
Modello WD 62-90: Peso netto 27 kg. - Peso lordo 33 kg.
Modello WD 62-120: Peso netto 33,5 kg. - Peso lordo 40,5 kg.
Modello WD 62-180: Peso netto 46,3 kg. - Peso lordo 56,3 kg.

Cappa LIEVE in acciaio inox, con camino

Versione ad isola - mod. WD62

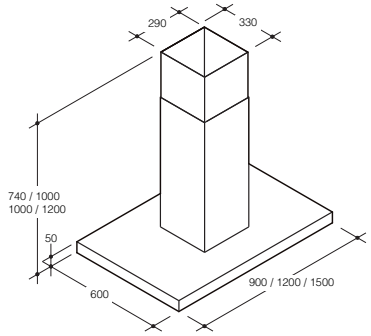

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **900** mm - Altezza 50 mm
Profondità **600** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 740 a 1000 mm**) versione EUROPA **VSTAKI04**
versione USA **VSTUKI04**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCCI04**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUCI04**

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **900** mm - Altezza 50 mm
Profondità **600** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 1000 a 1200 mm**) versione EUROPA **VSTAKI01**
versione USA **VSTUKI01**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCCI01**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUCI01**

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **1200** mm - Altezza 50 mm
Profondità **600** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 740 a 1000 mm**) versione EUROPA **VSTAKI05**
versione USA **VSTUKI05**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCCI05**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUCI05**

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **1200** mm - Altezza 50 mm
Profondità **600** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 1000 a 1200 mm**) versione EUROPA **VSTAKI02**
versione USA **VSTUKI02**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCCI02**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUCI02**

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **1500** mm - Altezza 50 mm
Profondità **600** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 740 a 1000 mm**) versione EUROPA **VSTAKI06**
versione USA **VSTUKI06**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCCI06**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUCI06**

Cappa aspirante versione ad isola, Larghezza **1500** mm - Altezza 50 mm
Profondità **600** mm, completa di camino telescopico
in acciaio inox (**Camino con estensione da 1000 a 1200 mm**) versione EUROPA **VSTAKI03**
versione USA **VSTUKI03**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VSTCCI03**
versione SENZA MOTORE - USA **VSTUCI03**

Caratteristiche tecniche - mod. WD62I
Comandi: Elettronici 3 velocità + intensiva
Portata: 1000 m^3/h (Versione USA: 900 m^3/h)
Pressione: 520 Pa (Versione USA: 630 Pa)
Rumorosità: 61 dBa (Versione USA: 71 dBa)
Potenza motore: 300 W (Versione USA: 320 W)
Tensione: 220-240 V - 50 Hz (Versione USA: 120 V - 60 Hz)
Illuminazione:
WD62I-90: Lampade alogene 4 x 20 W, 12 V
WD62I-120: Lampade alogene 6 x 20 W, 12 V
WD62I-150: Lampade alogene 8 x 20 W, 12 V
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm. + riduttore Ø 120 mm.
Modello WD 62I-90: Peso netto 36 kg. - Peso lordo 43 kg.
Modello WD 62I-120: Peso netto 43,6 kg. - Peso lordo 51,6 kg.
Modello WD 62I-150: Peso netto 51,3 kg. - Peso lordo 60,3 kg.

Filtro carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante) - art. 55046249
per versione EUROPA / USA - parete o isola - Larghezza 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm.....(opzionale) **AKIC035**

Confezione n° 3 filtri antigrasso - 3 x art. 55062022
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE - parete o isola - Larghezza 900 mm .....(ricambio) **AKIB069**
Confezione n° 4 filtri antigrasso - 4 x art. 55062022
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE - parete o isola - Larghezza 1200 mm .....(ricambio) **AKIB071**
Confezione n° 4 filtri antigrasso - 4 x art. 55062022
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE - isola - Larghezza 1500 mm .....(ricambio) **AKIB071**
Confezione n° 6 filtri antigrasso - 6 x art. 55062022
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE - parete - Larghezza 1800 mm .....(ricambio) **AKIB072**

Cappa FLYLINE in acciaio inox, con camino

Cappe aspiranti versione a parete e ad isola, complete di camino telescopico in acciaio inox satinato.
Illuminazione con faretti a LED
Versione SENZA MOTORE da completare con motore remoto da scegliere tra i codici: **EHLCI0002** / **EHLCI0004** / **EHLCI0005.**

Versione a parete - mod. WD61

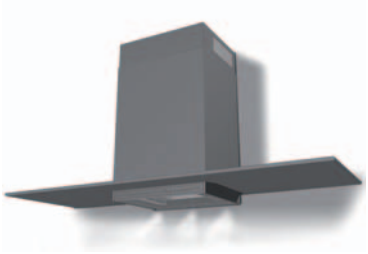

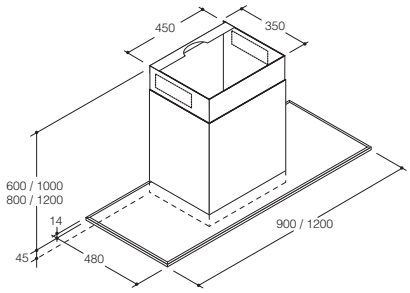

Cappa aspirante, versione a parete - Larghezza **900** mm
Profondità **480** mm - Completa di camino telescopico in acciaio inox (**camino con estensione da 600 a 1000**)

versione EUROPA **VFLAHI01**
versione USA **VFLUHI01**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VFLCAI01**
versione SENZA MOTORE - USA **VFLUAI01**

Cappa aspirante, versione a parete - Larghezza **900** mm
Profondità **480** mm - Completa di camino telescopico in acciaio inox (**camino con estensione da 800 a 1200**)

versione EUROPA **VFLAHI02**
versione USA **VFLUHI02**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VFLCAI02**
versione SENZA MOTORE - USA **VFLUAI02**

Cappa aspirante, versione a parete - Larghezza **1200** mm
Profondità **480** mm - Completa di camino telescopico in acciaio inox (**camino con estensione da 600 a 1000**)

versione EUROPA **VFLAHI03**
versione USA **VFLUHI03**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VFLCAI03**
versione SENZA MOTORE - USA **VFLUAI03**

Cappa aspirante, versione a parete - Larghezza **1200** mm
Profondità **480** mm - Completa di camino telescopico in acciaio inox (**camino con estensione da 800 a 1200**)

versione EUROPA **VFLAHI04**
versione USA **VFLUHI04**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VFLCAI04**
versione SENZA MOTORE - USA **VFLUAI04**

Caratteristiche tecniche - mod. WD61
Comandi: Elettronici 3 velocità + intensiva
Portata: 1000 m^3/h (Versione USA: 900 m^3/h)
Pressione: 520 Pa (Versione USA: 630 Pa)
Rumorosità: 61 dBa (Versione USA: 71 dBa)
Potenza motore: 300 W (Versione USA: 320 W)
Tensione: 220-240 V - 50 Hz (Versione USA: 120 V - 60 Hz)
Illuminazione:
WD61: Lampade a LED 3 x 1 W, 350 mA
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm. + riduttore Ø 120 mm.
Modello WD 61 - 900: Peso netto 27 kg.
Modello WD 61 - 1200: Peso netto 29 kg.

Cappa FLYLINE in acciaio inox, con camino

Versione ad isola - mod. WD61I

Cappa aspirante, versione ad isola - Larghezza **900** mm
Profondità **600** mm - Completa di camino telescopico in
acciaio inox (**camino con estensione da 740 a 1000**)

versione EUROPA **VFLAKI01**
versione USA **VFLUKI01**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VFLCCI01**
versione SENZA MOTORE - USA **VFLUCI01**

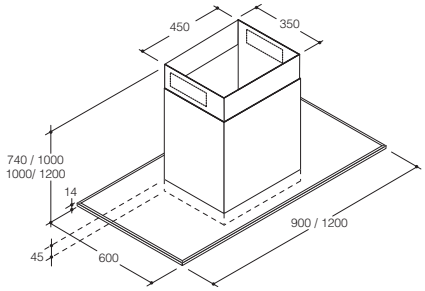

Cappa aspirante, versione ad isola - Larghezza **900** mm
Profondità **600** mm - Completa di camino telescopico in
acciaio inox (**camino con estensione da 1000 a 1200**)

versione EUROPA **VFLAKI02**
versione USA **VFLUKI02**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VFLCCI02**
versione SENZA MOTORE - USA **VFLUCI02**

Cappa aspirante, versione ad isola - Larghezza **1200** mm
Profondità **600** mm - Completa di camino telescopico in
acciaio inox (**camino con estensione da 740 a 1000**)

versione EUROPA **VFLAKI03**
versione USA **VFLUKI03**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VFLCCI03**
versione SENZA MOTORE - USA **VFLUCI03**

Cappa aspirante, versione ad isola - Larghezza **1200** mm
Profondità **600** mm - Completa di camino telescopico in
acciaio inox (**camino con estensione da 1000 a 1200**)

versione EUROPA **VFLAKI04**
versione USA **VFLUKI04**
versione SENZA MOTORE - EUROPA **VFLCCI04**
versione SENZA MOTORE - USA **VFLUCI04**

Caratteristiche tecniche - mod. WD61I
Comandi: Elettronici 3 velocità + intensiva + radiocomando
Portata: 1000 m^3/h (Versione USA: 900 m^3/h)
Pressione: 520 Pa (Versione USA: 630 Pa)
Rumorosità: 61 dBa (Versione USA: 71 dBa)
Potenza motore: 300 W (Versione USA: 320 W)
Tensione: 220-240 V - 50 Hz (Versione USA: 120 V - 60 Hz)
Illuminazione:
WD61: Lampade a LED 3 x 1 W, 350 mA
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm. + riduttore Ø 120 mm.
Modello WD 61I-900: Peso netto 32 kg
Modello WD 61I-1200: Peso netto 34 kg

Filtro carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante) - art. 55046249
per versione EUROPA / USA - parete o isola - Larghezza 900 / 1200 mm.....(opzionale) **AKIC035**

Filtro antigrasso - art. RAK2531282
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE - parete o isola - Larghezza 900 / 1200 mm .....(ricambio) **AKIB073**

Cappa PHANTOM in acciaio inox

Cappe aspiranti da incasso a soffitto, in acciaio inox satinato.
Illuminazione con faretti alogeni e aspirazione perimetrale nella parte inferiore.
Versione SENZA MOTORE da completare con motore remoto da scegliere tra i codici: **EHLCI0002** / **EHLCI0004** / **EHLCI0005.**

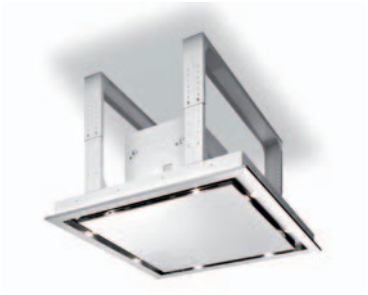

Cappa aspirante, Larghezza **900 x 900** mm
Altezza variabile min. 290 mm / max 470 mm

versione EUROPA	**VPHAHI01**
versione USA	**VPHUHI01**
versione SENZA MOTORE - EUROPA	**VPHCAI01**
versione SENZA MOTORE - USA	**VPHUAI01**

Cappa aspirante, Larghezza **1200 x 450** mm
Altezza variabile min. 290 mm / max 470 mm

versione EUROPA	**VPHAHI02**
versione USA	**VPHUHI02**
versione SENZA MOTORE - EUROPA	**VPHCAI02**
versione SENZA MOTORE - USA	**VPHUAI02**

Mod. 468 L - 90

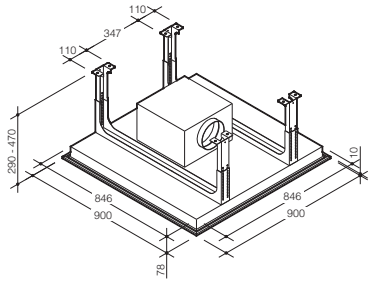

Mod. 468 L - 120

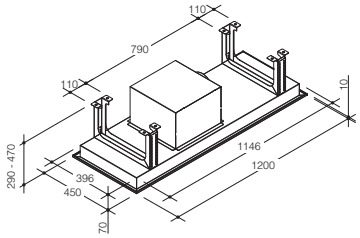

Caratteristiche tecniche - mod. 468 L
Comandi: Elettronici 3 velocità + intensiva + radiocomando
Portata: 1000 m³/h (Versione USA: 900 m³/h)
Pressione: 520 Pa (Versione USA: 630 Pa)
Rumorosità: 61 dBa (Versione USA: 71 dBa
Potenza motore: 300 W (Versione USA: 320 W)
Tensione: 220-240 V - 50 Hz (Versione USA: 120 V - 60 Hz)
Illuminazione:
468 L - 90: Lampade LED 8 x 1 W
468 L - 120: Lampade LED 6 x 1 W
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm. + riduttore Ø 120 mm.
Modello 468 L - 90: Peso netto 31 kg. - Peso lordo 40 kg.
Modello 468 L - 120: Peso netto 30 kg. - Peso lordo 37 kg.

Filtro carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante)
art. 55046249 - per versione EUROPA / USA
Larghezza 900 x 900 / 1200 x 450 mm .....(opzionale) **AKIC035**

Confezione n° 4 filtri antigrasso - 4 x art. 55062021
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE
Larghezza 900 x 900 mm .....(ricambio) **AKIB074**

Confezione n° 4 filtri antigrasso - 4 x art. 55061009
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE
Larghezza 1200 X 450 mm .....(ricambio) **AKIB075**

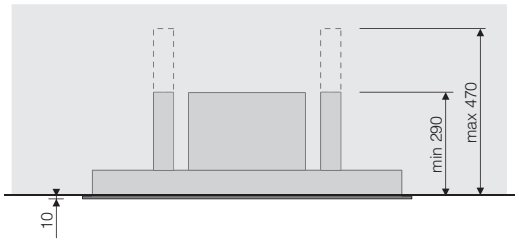

Possibilità di incasso a soffitto o controsoffitto minimo altezza 290 mm / max 470 mm.

Cappa AIRWALL in acciaio inox

Cappa aspirante da incasso su piano, in acciaio inox satinato e vetro extra chiaro temperato serigrafato bianco , da utilizzare esclusivamente per installazione su composizioni a parete. Integrabile con contenitori soprapiano mod. Aprile. **Non compatibile con piani e basi Norbert Wangen.**
Illuminazione frontale realizzata con lampade fluorescenti. Aspirazione perimetrale. Compatibile con piani spessore 12 / 20 / 40 / 60 mm.
Per la corretta installazione è necessaria la base specifica (vedi pag. 19.34) che dovrà obbligatoriamente essere della stessa larghezza della base antistante.
È possibile, in fase di montaggio, ruotare il motore di 90° per ottenere lo scarico fumi laterale.
Versione SENZA MOTORE da completare con motore remoto da scegliere tra i codici: **EHLCI0002** / **EHLCI0004** / **EHLCI0005.**



Cappa aspirante, Larghezza **900** mm
Altezza variabile min. 572 mm / max 800 mm
(da specificare in fase di ordine)

versione EUROPA	**VARAHI01**
versione USA	**VARUHI01**
versione SENZA MOTORE - EUROPA	**VARCAI01**
versione SENZA MOTORE - USA	**VARUAI01**

Cappa aspirante, Larghezza **1200** mm
Altezza variabile min. 572 mm / max 800 mm
(da specificare in fase di ordine)

versione EUROPA	**VARAHI02**
versione USA	**VARUHI02**
versione SENZA MOTORE - EUROPA	**VARCAI02**
versione SENZA MOTORE - USA	**VARUAI02**

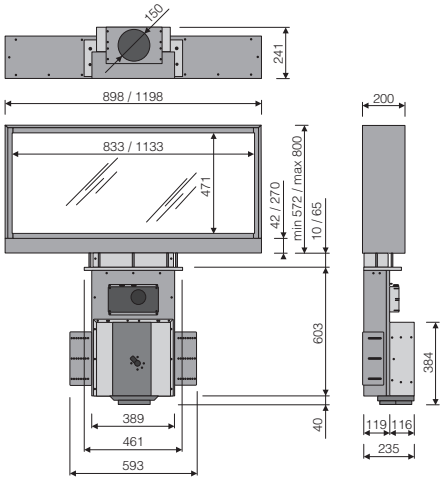

Caratteristiche tecniche - mod. WD52
Comandi: Radiocomando 3 velocità + intensiva
Portata: 800 m^3/h (Versione USA:700 m^3/h)
Pressione: 400 Pa
Rumorosità: 67 dBa (Versione USA: 68 dBa)
Potenza motore: 145 W (Versione USA: 90 W)
Tensione: 220-240 V 50 Hz (Versione USA: 120 V - 60 Hz)
Illuminazione:
Lampade fluorescenti 2 x 14 W (larghezza 900 mm)
Lampade fluorescenti 2 x 21 W (larghezza 1200 mm)
Assorbimento: 187 W
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm
Larghezza 900 mm: Peso netto 38 kg.
Larghezza 1200 mm: Peso netto 49 kg.

Confezione n° 2 pezzi filtro carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante) - 2 x art. 55090002
per versione EUROPA / USA - Larghezza 900 / 1200 mm.....(opzionale) **AKIC037**

Confezione n° 2 filtri antigrasso - 2 x art. 55062016
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE - Larghezza 900 / 1200 mm .....(ricambio) **AKIB076**

Cappa AIRWALL - Contenitori, lavorazioni ed accessori specifici.



Base per cappa larghezza **900** mm - Profondità **200** mm
composta da 2 contenitori in melaminico, completa di piedini

Altezza **720** mm - piedino altezza 120 / 150 mm **BBFDL90N**
Altezza **790** mm - piedino altezza 80 / 120 mm **BCEDL90N**
Altezza **852** mm - piedino altezza 50 mm **BIEDL90N**

Base per cappa larghezza **1200** mm - Profondità **200** mm
composta da 2 contenitori in melaminico, completa di piedini

Altezza **720** mm - piedino altezza 120 / 150 mm **BBFDL12N**
Altezza **790** mm - piedino altezza 80 / 120 mm **BCEDL12N**
Altezza **852** mm - piedino altezza 50 mm **BIEDL12N**

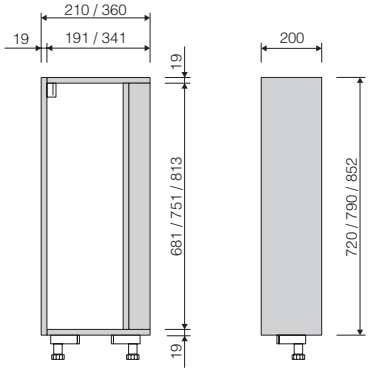

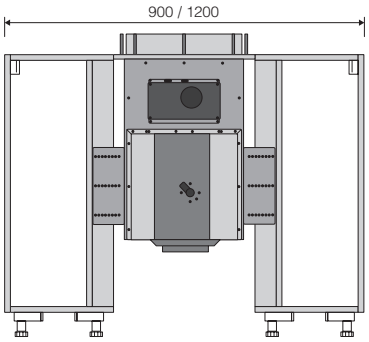

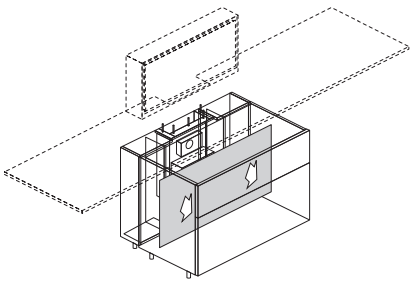

Lavorazione di predisposizione contenitore con schienale asportabile
(Da prevedere SEMPRE su basi con cottura antistanti la cappa Airwall) **ZBZCF01**

Lavorazione cave di aerazione su zoccolo
(Da prevedere SEMPRE sotto basi antistanti la cappa Airwall
con funzionamento filtrante) **ZZIDB01**



Lavorazione di predisposizione mobile per passaggio scarico
fumi laterale, necessario per scarico laterale sinistro **B** o destro **C** **ZBACK01**

Raccordo scarico rettangolare 220 x 90 mm,
per versione EUROPA / USA / SENZA MOTORE
necessario per scarico laterale sinistro **B** o destro **C** (opzionale) **AKOH001**

È possibile, in fase di montaggio, ruotare il motore di 90° per ottenere lo scarico fumi laterale.

Prevedere sempre nell'ordine apposita lavorazione per taglio pilastro sul piano (capitolo Lavorazioni e maggiorazioni).

Cappa AIRWALL - Esempi di canalizzazione

1 - Esempio di canalizzazione per uso **FILTRANTE**

- Scarico fumi all'interno dell'ambiente cucina
- Ordinare l'apposito kit di trasformazione cappa in funzione filtrante
- Prevedere sempre la lavorazione cave di aerazione sullo zoccolo

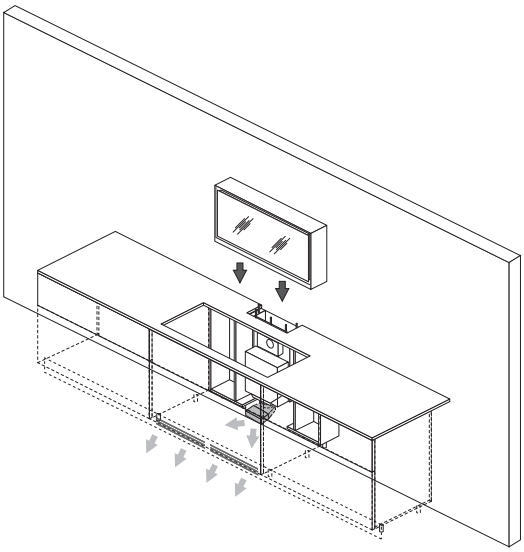

2 - Esempio di canalizzazione per uso **ASPIRANTE**

- Scarico fumi all'esterno
- Canalizzazione scarico fumi sotto i contenitori, nell'altezza dello zoccolo
- Altezza minima zoccolo 120 mm

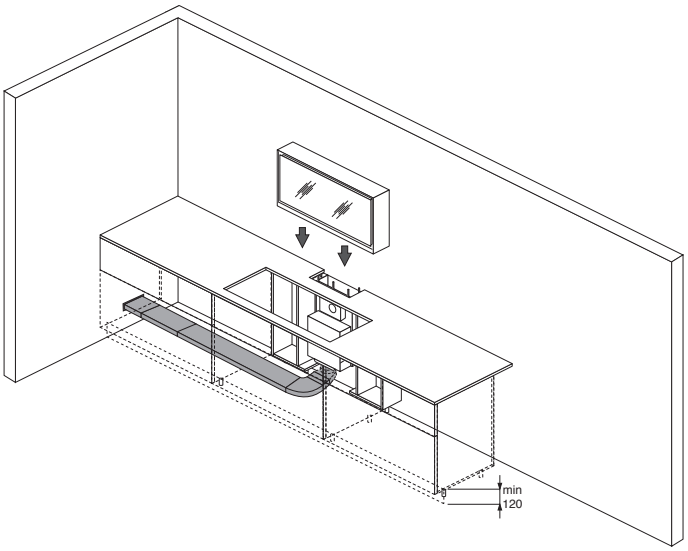

3 - Esempio di canalizzazione per uso **ASPIRANTE CON SCARICO LATERALE**

- Scarico fumi all'esterno
- Canalizzazione scarico fumi dietro ai contenitori
- Ordinare l'apposito raccordo rettangolare necessario per scarico laterale sinistro o destro.
- Ordinare lavorazione per predisposizione mobile con cappa per passaggio scarico laterale sinistro o destro.

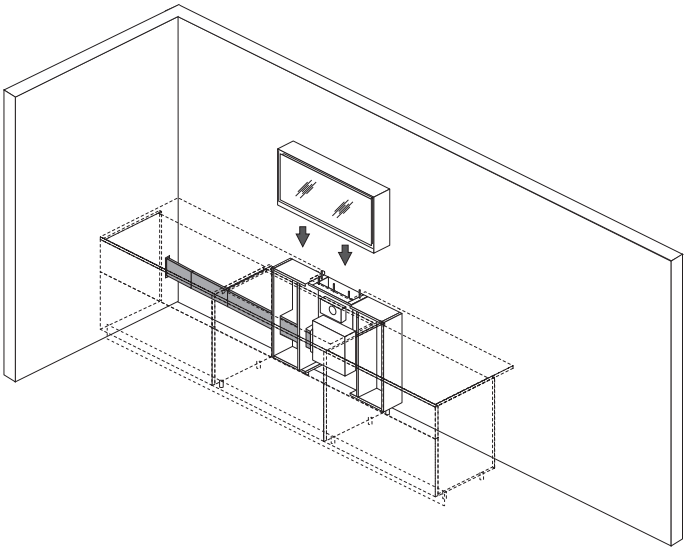

Cappa WD35 in acciaio inox

Cappe da incasso, in acciaio inox satinato, integrabili nel pensile, aspiranti, con aletta frontale inox richiudibile.
Illuminazione con faretti alogeni e aspirazione perimetrale nella parte inferiore.

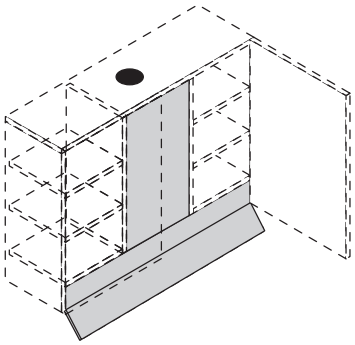

Cappa aspirante, Larghezza **600** mm

versione EUROPA **VWDAZI01**
versione USA **VWDUZI01**

Cappa aspirante, Larghezza **900** mm

versione EUROPA **VWDAZI02**
versione USA **VWDUZI02**

Cappa aspirante, Larghezza **1200** mm

versione EUROPA **VWDAZI03**
versione USA **VWDUZI03**

Caratteristiche tecniche - mod. WD35
Comandi: Elettronici 3 velocità + intensiva
Motori: n° 1
Portata: 1000 m^3/h (Versione USA: 900 m^3/h)
Pressione: 520 Pa (Versione USA: 630 Pa)
Rumorosità: 61 dBa (Versione USA: 71 dBa
Potenza motore: 300 W (Versione USA: 320 W)
Tensione: 230 V - 50 Hz (Versione USA: 110 V - 60 Hz)
Illuminazione:
HALO 2 x 20 W (900 mm), 4 x 20 W (1200 mm), 12 V
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm. + riduttore Ø 120 mm.

Filtro carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante)
per versione EUROPA
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm.....(opzionale) **AKIC035**

Filtro carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante)
per versione USA
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm.....(opzionale) **AKIC036**

Filtro antigrasso per versione EUROPA / USA
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm .....(ricambio) **AKIB068**

Cappa 607 in acciaio inox

Cappe da incasso, in acciaio inox satinato, integrabili nel pensile, aspiranti, con pianetto inferiore estraibile.
Illuminazione con faretti alogeni e aspirazione perimetrale nella parte inferiore.

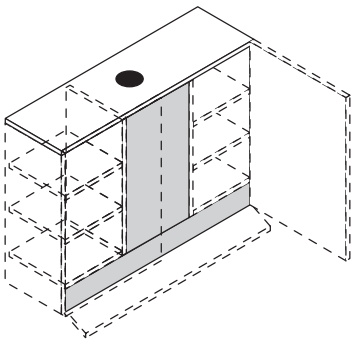

Cappa aspirante, Larghezza **600** mm

versione EUROPA **VSSAZI01**
versione USA **VSSUZI01**

Cappa aspirante, Larghezza **900** mm

versione EUROPA **VSSAZI02**
versione USA **VSSUZI02**

Cappa aspirante, Larghezza **1200** mm

versione EUROPA **VSSAZI03**
versione USA **VSSUZI03**

Caratteristiche tecniche - mod. 607
Comandi: Elettronici
Motori: n° 1
Portata: 700 m^3/h (Versione USA: 1000 m^3/h)
Pressione: 510 Pa
Rumorosità: 71 dBa
Potenza motore: 200 W
Tensione: 230 V - 50 Hz (Versione USA: 110 V - 60 Hz)
Illuminazione:
HALO 2 x 20 W, 12 V
Versione: Aspirante / depurante
Uscita aspirazione: Ø 150 mm. + riduttore Ø 125 mm.
Filtro antigrasso: inox / alluminio (sulle larghezze 900 / 1200 mm fornito in 3 / 4 parti da unire tra loro).

Confezione n° 2 filtri carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante) per versione EUROPA
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm.....(opzionale) **AKIC015**

Confezione n° 2 filtri carbone depurante (necessario per trasformazione cappa in filtrante) per versione USA
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm.....(opzionale) **AKIC021**

Filtro antigrasso per versione EUROPA / USA
Larghezza 600 mm .....(ricambio) **AKIB035**

Filtro antigrasso per versione EUROPA
Larghezza 900 mm .....(ricambio) **AKIB036**

Filtro antigrasso per versione USA
Larghezza 900 mm .....(ricambio) **AKIB038**

Filtro antigrasso per versione EUROPA
Larghezza 1200 mm .....(ricambio) **AKIB037**

Filtro antigrasso per versione USA
Larghezza 1200 mm .....(ricambio) **AKIB039**

X I L A S T

Caratteristiche tecniche

Sistema modulare di cucina senza maniglia con contenitori disponibili in melaminico finitura bianco seta o finitura rovere grafite a poro aperto con bordi frontali su tutto il perimetro di spessore 1 mm.
Ante e frontali spessore 23 mm realizzabili nelle finiture Laminato, Policoat, Silcover e Legno.
I contenitori base o colonna presenti a fine composizione devono sempre essere completati con pannelli ad uso terminale in spessore 23 mm nella finitura desiderata. L'uso dei fianchi finiti è possibile solo su pensili oppure su colonne accostate a basi e pensili.
I gruppi mensola possono essere montati soprapiano o installati come pensili anche in accoppiamento a pensili con anta.
I piani vengono realizzati nello spessore a vista di 12 mm e forniti completi di supporto inferiore e relative fasce maniglia per consentire l'impugnatura dei frontali dei contenitori sottostanti.
NON SONO REALIZZABILI FUORI STANDARD non riconducibili a quanto riportato sul presente listino.

Contenitori: in pannelli di particelle di legno spessore 19 mm a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100), idrofughi, nobilitati con carte ad alta grammatura trattate con resina melaminica. Schienale in medium density MDF nobilitato , spessore 3,5 mm.
- Finiture > Bianco seta, Rovere grafite a poro aperto

Piani di lavoro: spessore piano a vista 12 mm, fornito completo di supporto inferiore spessore 48 mm con fascia maniglia (spessore totale 60 mm). Supporto in pannelli di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide V70. Fascia maniglia in profilati estrusi di alluminio. Versione inox satinato opaco disponibile anche in spessore a vista 1,5 mm.
- Finiture piano > Lamicolor®, Inox satinato brillante, Inox satinato opaco,Inox C.R.S. Scotch Brite, Corian® bianco, Silestone®
- Finiture fascia maniglia > Inox, verniciata bianco opaco.

Frontali e pannelli: realizzabili nelle finiture Decomat, Laminato, Policoat, Silcover, Legno. Spessore 23 mm (fondali spessore 20 mm).
- Decomat > Bilaminato rivestito con foglio decorativo melaminico: realizzato in pannelli di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100), idrofughi, rivestiti su ambo i lati con foglio decorativo melaminico ad alta grammatura. Bordo in polipropilene applicato con tecnica Laser (filo di unione bordo di difficile percezione). Per motivi tecnici, tutti i pannelli di larghezza inferiore a 100 mm avranno 1 lato con bordo in ABS (3 bordi Laser).
- Laminato > Placcato con laminato HPL: realizzati in pannelli di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100), idrofughi, placcati su ambo i lati con foglio di laminato plastico HPL spessore 0,9 mm e bordati con bordo ABS bianco (su ante bianche) o bordo inox spazzolato su supporto ABS (su altre tinte).
- Policoat > Metacrilato Lucido: realizzati con pannelli di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100), placcati con foglio di metacrilato lucido colore bianco, con bordo in metacrilato lucido spessore 1 mm.
- Silcover > Laccato opaco: realizzati con pannelli di medium density MDF pretrattato, laccati con vernice colorata bicomponente a solvente texturizzata fine .
- Legno > Legno impiallacciato: realizzati in pannelli di particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe E1 W100), impiallacciati con tranciato di legno o legno precomposto Eco-wood, bordati con bordo legno spessore 1 mm. Verniciati con vernici acriliche sia come fondo che a finire.

Basi: altezza fianco 720 mm (altezza totale con anta 734 mm) con zoccolo altezza 150 mm.
Il frontale in finitura, nella parte superiore, sporge di 14 mm per consentire l'impugnatura. I frontali intermedi o inferiori sono provvisti di sistema di apertura automatico a pressione.
- Finiture > Decomat, Laminato, Policoat, Silcover, Legno.

Colonne: altezza fianco 2130 mm con zoccolo altezza 150 mm. I frontali sono provvisti di sistema di apertura automatico a pressione. Sulle ante per frigoriferi è sempre prevista la maniglia esterna (APRILE 2 o TRAVE WK6).
- Finiture > Decomat, Laminato, Policoat, Silcover, Legno.

Pensili: altezza fianco 440 / 720 mm (altezza totale con anta 454 / 734 mm). Il frontale in finitura, nella parte inferiore, sporge di 14 mm per consentire l'impugnatura. I pensili possono essere completati nella parte inferiore (o superiore, se posti sotto gruppi mensola) con pannello multiuso in finitura spessore 14 mm (opzionale, vedi pag. 23.28): in tal caso saranno sempre forniti con sistema di apertura automatico a pressione.
- Finiture > Decomat, Laminato, Policoat, Silcover, Legno.

Gruppi mensola: altezza fianco 630 / massimo 1070 mm, spessore schienale 19 mm, spessore ripiani 14 mm, spessore divisorio verticale 40 mm.
Per uso soprapiano o pensile: possono essere completati con pannello multiuso in finitura spessore 14 mm (opzionale, vedi pag. 23.28).
- Finiture > Silcover, Legno.

Zoccolo: in profilato estruso di alluminio, altezza 150 mm.
Finiture > Inox, verniciato bianco opaco.

Cassetti e cassettoni: INTIVO NERO - Realizzati con spondine laterali e posteriore in acciaio verniciato nero opaco. Sono dotati di un dispositivo per la chiusura del cassetto controllata. Fondo realizzato in pannello in particelle di legno spessore 16 mm., nobilitato colore nero con resine melaminiche. Il fondo è dotato di un tappeto antisdrucciolo in materiale atossico. I cassettoni sono dotati di spondine laterali doppie accoppiate in altezza.
Tutti i cassetti e i cassettoni si possono attrezzare con gli accessori in misura compatibile, presenti sul Listino Cucine Boffi .
Guide in acciaio zincato con scorrimento su carrelli stabilizzati, ad estrazione totale. Portata 30 / 50 / 65 kg.
NON SONO REALIZZABILI FUORI STANDARD.

Tavoli: piani realizzati con pannelli di medium density MDF, impiallacciati con tranciato di legno, bordo legno spessore 1 mm. Verniciati con vernici acriliche sia come fondo che a finire. Gambe a sezione circolare in acciaio inox.

Dettagli fotografici

Pannello terminale per basi, altezza 884 mm

Pannello terminale per basi, altezza 918 mm

Cassetto INTIVO NERO

Colori ed essenze (per tonalità e colore esatto, vedi campionari fisici)

CONTENITORI

MELAMINICO - (Nobilitato con carte melaminiche ad alta grammatura)

Bianco seta

Rovere grafite

FRONTALI / PARTI IN FINITURA

DECOMAT - (Bilaminato - Bordo Laser in polipropilene)

501
Bianco Supremo

502
Grigio Ciottolo

LAMINATO - (Laminato HPL - Bordo ABS bianco sui colori bianco 151 e bianco 003 , bordo inox su altre tinte)

151
Bianco (410)
Consigliato per abbinamento a Corian® bianco e Silestone® bianco Zeus.

003
Bianco (411)
Consigliato per abbinamento a Lamicolor® bianco 754.

175
Avorio (414)

176
Grigio pietra (1810)

POLICOAT - (Metacrilato lucido)

003
Bianco

SILCOVER - (Laccato opaco texturizzato fine) ①

003
Bianco

133
Bianco
(Lamicolor® 754)

129
Magnolia

009
Panna

131
Sabbia
(Lamicolor® 1041)

134
Grigio Grafite
(Lamicolor® 1397)

119
Grigio
(Lamicolor® 1366)

011
Verde-marrone
RAL 7013

120
Moka
(Lamicolor® 1596)

118
Nero
(Lamicolor® 202)

320
Arancio

321
Senape

322
Rosso

323
Blu

324
Verde mela

325
Mattone

LEGNO - (Legno impiallacciato - Legno Eco-wood precomposto impiallacciato) ②

040
Rovere
(Venatura orizzontale)

039
Eco-wood nero
(Venatura orizzontale)

Note per il progettista:
① Le colorazioni con riferimento codice tra le parentesi sono derivate dalla tabella colori Lamicolor® e quindi abbinabili ai piani Lamicolor® nelle rispettive finiture.
② Per la finitura legno (sempre realizzata con venatura orizzontale), in conseguenza dei naturali limiti dimensionali delle lastre di legno, in alcuni casi non potrà essere garantito il perfetto allineamento della venatura tra ante o gruppi mensola accostati: tale accorgimento non potrà costituire motivo di reclamo.

Colori ed essenze (per tonalità e colore esatto, vedi campionari fisici)

PIANI / FONDALI

LAMICOLOR® - (Laminato colorato in massa - Tra le parentesi il codice identificativo della tabella colori Lamicolor®)

133
Bianco
(Lamicolor® 754)

131
Sabbia
(Lamicolor® 1041)

119
Grigio
(Lamicolor® 1366)

134
Grigio grafite
(Lamicolor® 1397)

120
Moka
(Lamicolor® 1596)

118
Nero
(Lamicolor® 202)

INOX

Inox
satinato opaco

Inox
satinato brillante

Inox
C.R.S. Scotch Brite

CORIAN® - (Minerali con resine acriliche)

174
Bianco

SILESTONE® classe 1 - (Quarzite con resine acriliche - Trattamento antibatterico, finitura opaca)


432
Grigio Expo
(Gris Expo)

433
Grigio Cemento
(Gris Cemento)

435
Nero Tebas
(Negro Tebas)

SILESTONE® classe 2 - (Quarzite con resine acriliche - Trattamento antibatterico, finitura opaca)

431
Bianco Zeus
(Blanco Zeus)

434
Marrone Unsui
(Marrón Unsui)

ZOCCOLI / FASCE MANIGLIA (Fasce maniglia fornite con il piano)

ALLUMINIO - (Profilato estruso di alluminio)


003
Verniciato
Bianco opaco

085
Inox

Abaco contenitori

Basi

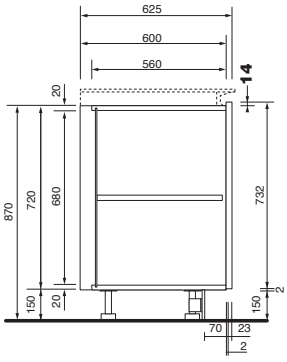

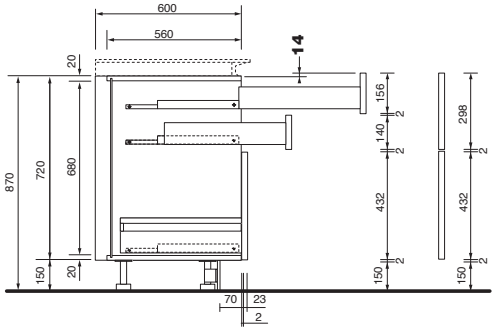

Pensili



Gruppi mensola

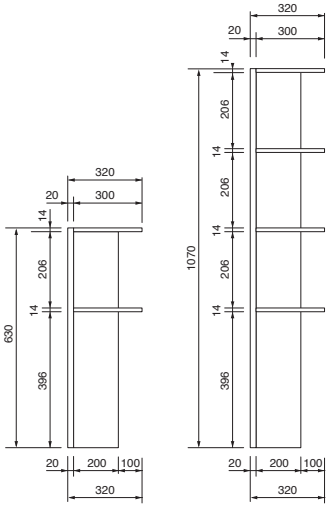

Colonne

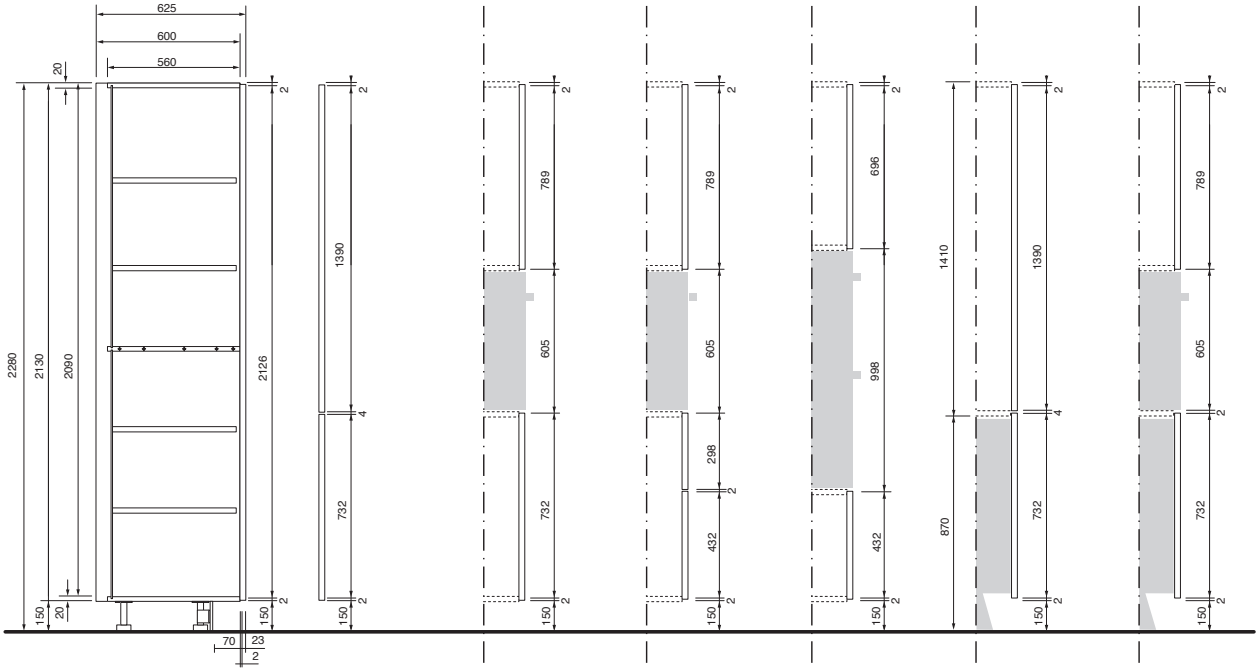

Abaco tecniche di realizzazione piani **A PARETE** - **Nell'ordine indicare la tipologia desiderata**

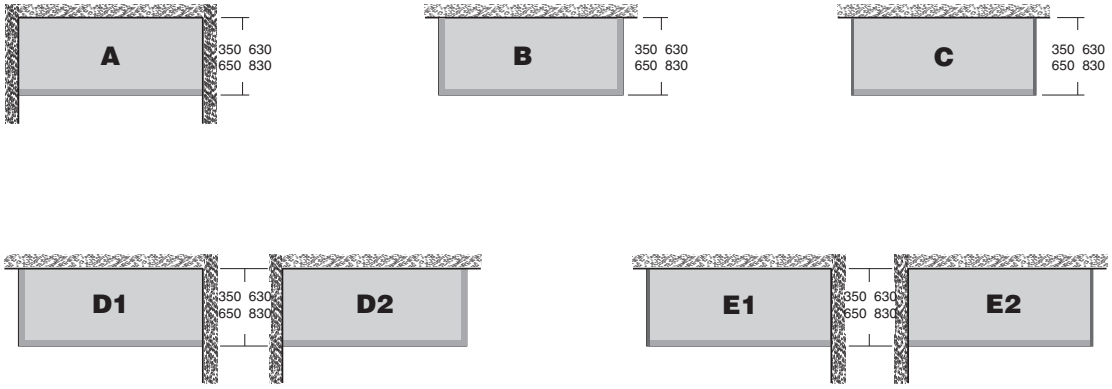

PARETE

PARETE AD ANGOLO

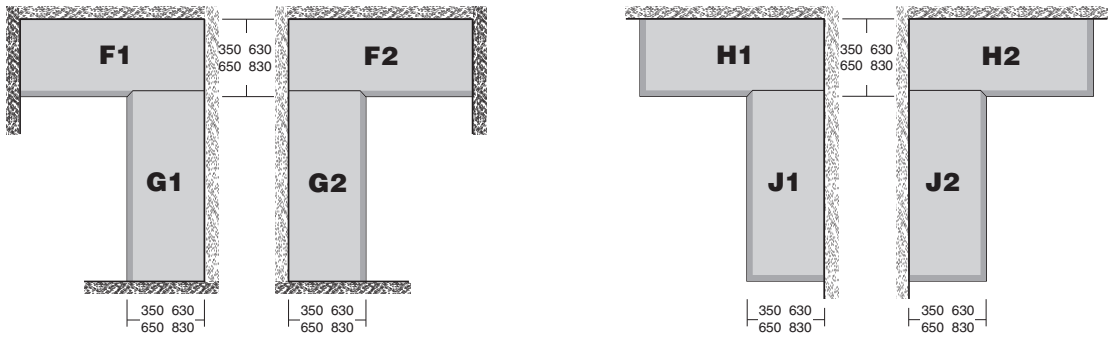

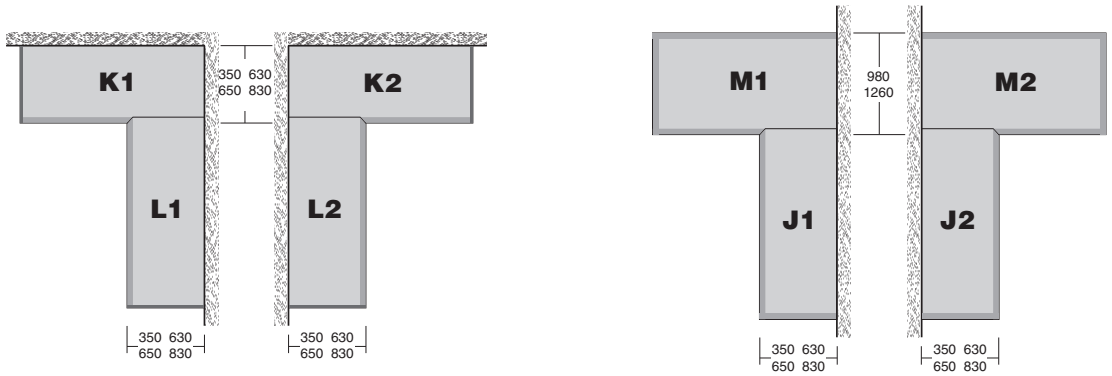

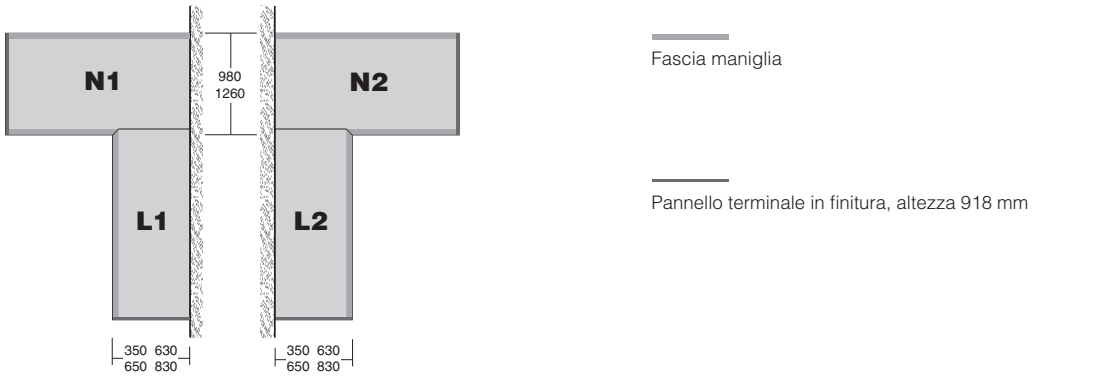

Fascia maniglia

Pannello terminale in finitura, altezza 918 mm

Abaco tecniche di realizzazione piani a **AD ISOLA** - **Nell'ordine indicare la tipologia desiderata**

ISOLA

ISOLA A SBALZO

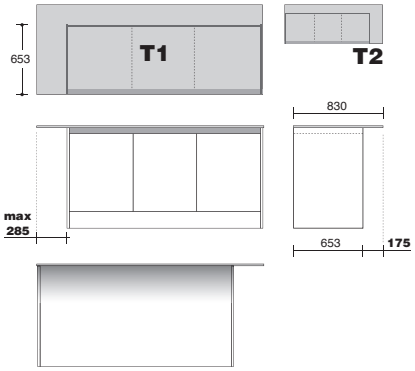

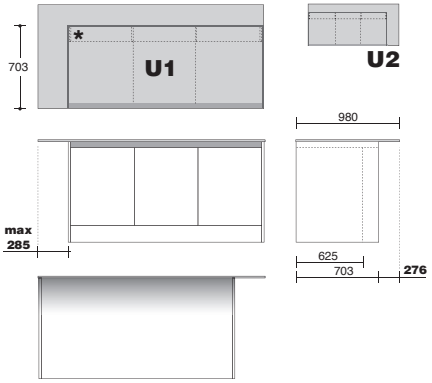

Fascia maniglia

Pannello terminale in finitura, altezza 918 mm

*
Prevedere distanziali retrobase in nobilitato

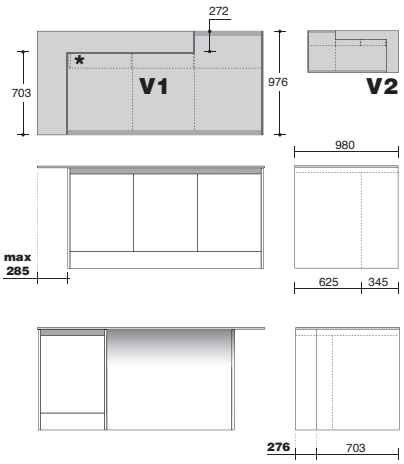

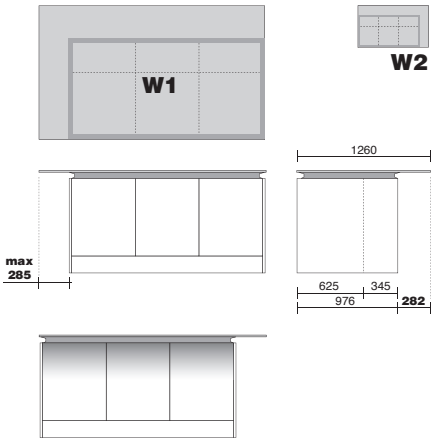

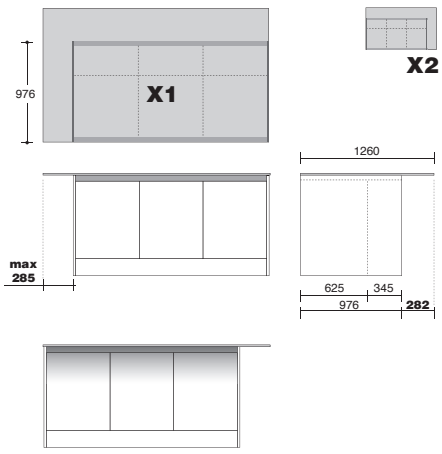

Boffi spa Via Oberdan, 70 I - 20823 Lentate sul Seveso (MB) Tel. +39.0362.534.1 Fax +39.0362.565077 Internet: www.boffi.com Email: boffimarket@boffi.com